



FRONTEND. REACT. ЛЕКЦІЯ 5

HOOKS. PART 2. BASIC FORMS, FRAGMENTS, PORTALS.

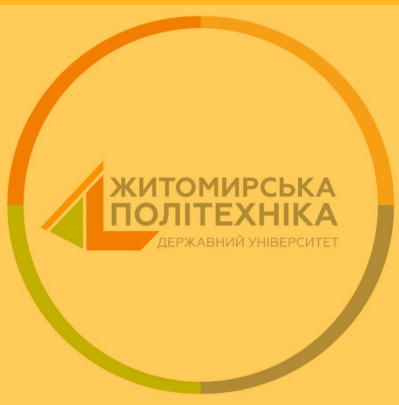

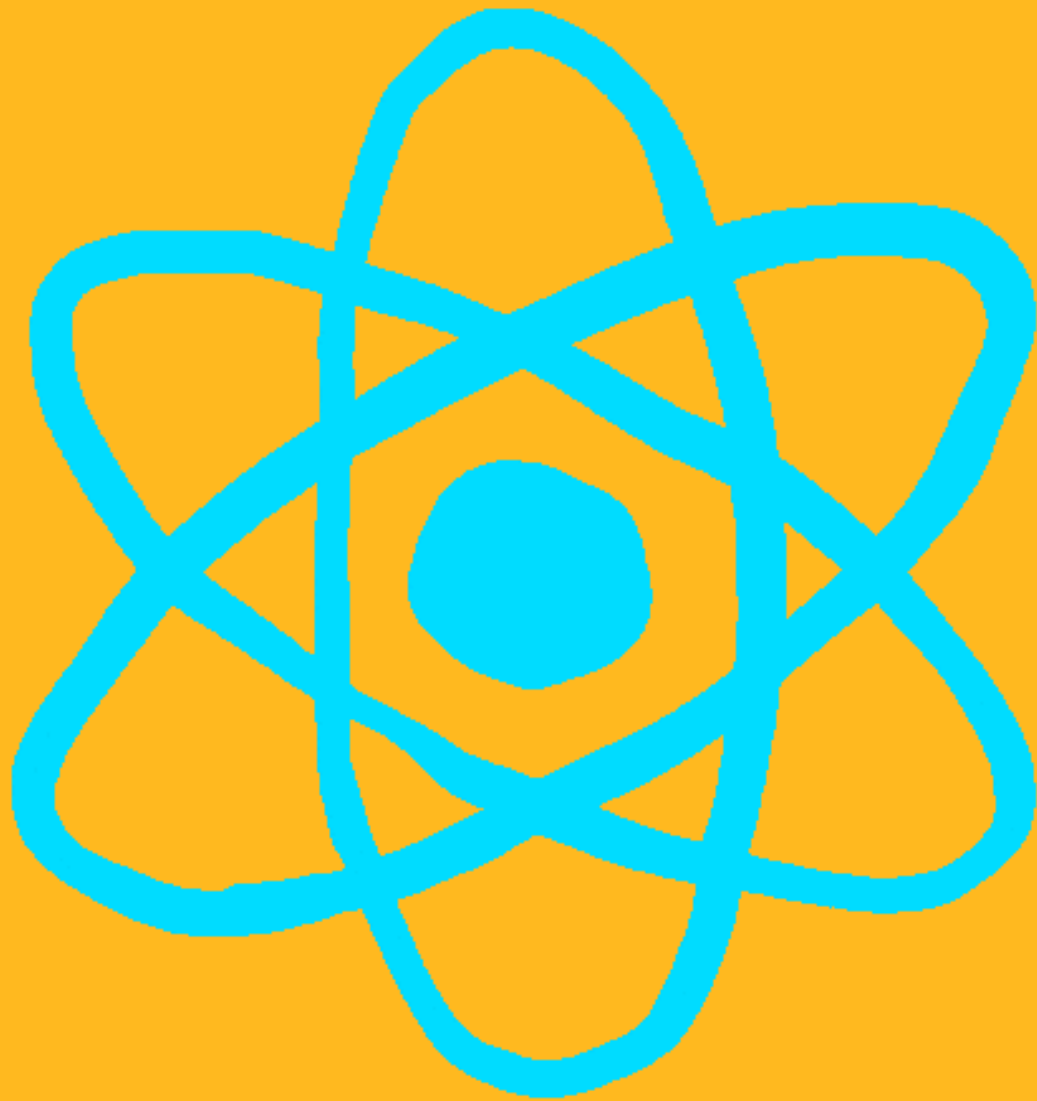

Створення користувацьких хуків

These docs are old and won't be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

- [Reusing Logic with Custom Hooks](#)

ВСТАНОВЛЕННЯ ▾

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ



ПРОСУНУТІ ТЕМИ



API-ДОВІДКА ▾

ХУКИ ^

1. Знайомство з
хуками

2. Огляд хуків

3. Використання хука

REACT USE

<https://github.com/streamich/react-use>



ФРАГМЕНТИ

ФРАГМЕНТИ

- В корні компоненту може бути лише 1 тег

ФРАГМЕНТИ

- В корні компоненту може бути лише 1 тег
- Фрагмент використовуються там, де не потрібно мати тег в корені

ФРАГМЕНТИ

- В корні компоненту може бути лише 1 тег
- Фрагмент використовуються там, де не потрібно мати тег в корені
- Неможливо додати події, стилі і т.д.

ФРАГМЕНТИ. МОЖЛИВІ ФОРМИ ЗАПИСУ

Скорочений запис

```
export function FragmentExample1() {  
  return (  
    < >  
      <span>Це перший фрагмент. </span>  
      <span>Скорочений запис</span>  
    < />  
  );  
}
```

ФРАГМЕНТИ. МОЖЛИВІ ФОРМИ ЗАПИСУ

React.Fragment

```
export function FragmentExample2() {  
  return (  
    <react.fragment>  
      <span>Це другий запис фрагмент. </span>  
      <span>React.Fragment запис</span>  
    </react.fragment>  
  );  
}
```

ФРАГМЕНТИ. МОЖЛИВІ ФОРМИ ЗАПИСУ

Fragment запис

```
export function FragmentExample3() {  
  return (  
    <fragment>  
      <span>Це третій фрагмент. </span>  
      <span>Fragment запис</span>  
    </fragment>  
  );  
}
```

ПОРТАЛИ

ПОРТАЛИ

- Версія після 16.3

ПОРТАЛИ

- Версія після 16.3
- Можливість рендерити за межами кореневого елемента

ПОРТАЛИ

- Версія після 16.3
- Можливість рендерити за межами кореневого елемента
- Працює, як звичайний реакт елемент

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { createPortal } from "react-dom";
2
3 const modalRootEl = document.querySelector('#modal');
4
5 export function Portal(props) {
6   const { open, onClose } = props;
7
8   return open ? createPortal(
9     <div classname="modal-background" onclick="{onClose}">
10       <div classname="modal-content">
11         {props.children}
12       </div>
13     </div>,
14     modalRootEl
15   ) : null;
16 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { createPortal } from "react-dom";
2
3 const modalRootEl = document.querySelector('#modal');
4
5 export function Portal(props) {
6   const { open, onClose } = props;
7
8   return open ? createPortal(
9     <div classname="modal-background" onclick="{onClose}">
10       <div classname="modal-content">
11         {props.children}
12       </div>
13     </div>,
14     modalRootEl
15   ) : null;
16 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { createPortal } from "react-dom";
2
3 const modalRootEl = document.querySelector('#modal');
4
5 export function Portal(props) {
6   const { open, onClose } = props;
7
8   return open ? createPortal(
9     <div classname="modal-background" onclick="{onClose}">
10       <div classname="modal-content">
11         {props.children}
12       </div>
13     </div>,
14     modalRootEl
15   ) : null;
16 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { createPortal } from "react-dom";
2
3 const modalRootEl = document.querySelector('#modal');
4
5 export function Portal(props) {
6   const { open, onClose } = props;
7
8   return open ? createPortal(
9     <div classname="modal-background" onclick="{onClose}">
10       <div classname="modal-content">
11         {props.children}
12       </div>
13     </div>,
14     modalRootEl
15   ) : null;
16 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { createPortal } from "react-dom";
2
3 const modalRootEl = document.querySelector('#modal');
4
5 export function Portal(props) {
6   const { open, onClose } = props;
7
8   return open ? createPortal(
9     <div classname="modal-background" onclick="{onClose}">
10       <div classname="modal-content">
11         {props.children}
12       </div>
13     </div>,
14     modalRootEl
15   ) : null;
16 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { createPortal } from "react-dom";
2
3 const modalRootEl = document.querySelector('#modal');
4
5 export function Portal(props) {
6   const { open, onClose } = props;
7
8   return open ? createPortal(
9     <div classname="modal-background" onclick="{onClose}">
10       <div classname="modal-content">
11         {props.children}
12       </div>
13     </div>,
14     modalRootEl
15   ) : null;
16 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { Portal } from './components/Portal';
2
3 const [open, setOpen] = useState(false);
4 return (
5     <div>
6         <button onClick="{()}" ==""> setOpen(true)>Open</button>
7         <portal open="{open}" onClose="{()}"> setOpen(false)>
8             <div>My first test modal</div>
9         </portal>
10    </div>
11 );
12 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { Portal } from './components/Portal';
2
3 const [open, setOpen] = useState(false);
4 return (
5     <div>
6         <button onClick="{()}" ==""> setOpen(true)>Open</button>
7         <portal open="{open}" onClose="{()}"> setOpen(false)>
8             <div>My first test modal</div>
9         </portal>
10    </div>
11 );
12 }
```


ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { Portal } from './components/Portal';
2
3 const [open, setOpen] = useState(false);
4 return (
5     <div>
6         <button onClick="{()}" ==""> setOpen(true)>Open</button>
7         <portal open="{open}" onClose="{()}"> setOpen(false)>
8             <div>My first test modal</div>
9         </portal>
10    </div>
11 );
12 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { Portal } from './components/Portal';
2
3 const [open, setOpen] = useState(false);
4 return (
5     <div>
6         <button onClick="{()}" ==""> setOpen(true)>Open</button>
7         <portal open="{open}" onClose="{()}"> setOpen(false)>
8             <div>My first test modal</div>
9         </portal>
10    </div>
11 );
12 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { Portal } from './components/Portal';
2
3 const [open, setOpen] = useState(false);
4 return (
5     <div>
6         <button onClick="{()}" ==""> setOpen(true)>Open</button>
7         <portal open="{open}" onClose="{()}"> setOpen(false)>
8             <div>My first test modal</div>
9         </portal>
10    </div>
11 );
12 }
```

ПОРТАЛ

Синтаксис

```
1 import { Portal } from './components/Portal';
2
3 const [open, setOpen] = useState(false);
4 return (
5     <div>
6         <button onClick="{()}" ==""> setOpen(true)>Open</button>
7         <portal open="{open}" onClose="{()}"> setOpen(false)>
8             <div>My first test modal</div>
9         </portal>
10    </div>
11 );
12 }
```

WHO? WHO?

