
Modelo de datos — DER (consigna 4.5)

La fuente de verdad es `backend/prisma/schema.prisma`; las tablas se crean con las migraciones de `backend/prisma/migrations/` (`20261004183355_inicial` y `20261004200000_recuperacion_y_pagos`). El DER refleja exactamente lo implementado en PostgreSQL: nombres de tablas y columnas, tipos SQL, claves y restricciones.

ViandasSemana — Modelo de datos (DER)
Fuente de verdad: backend/prisma/schema.prisma

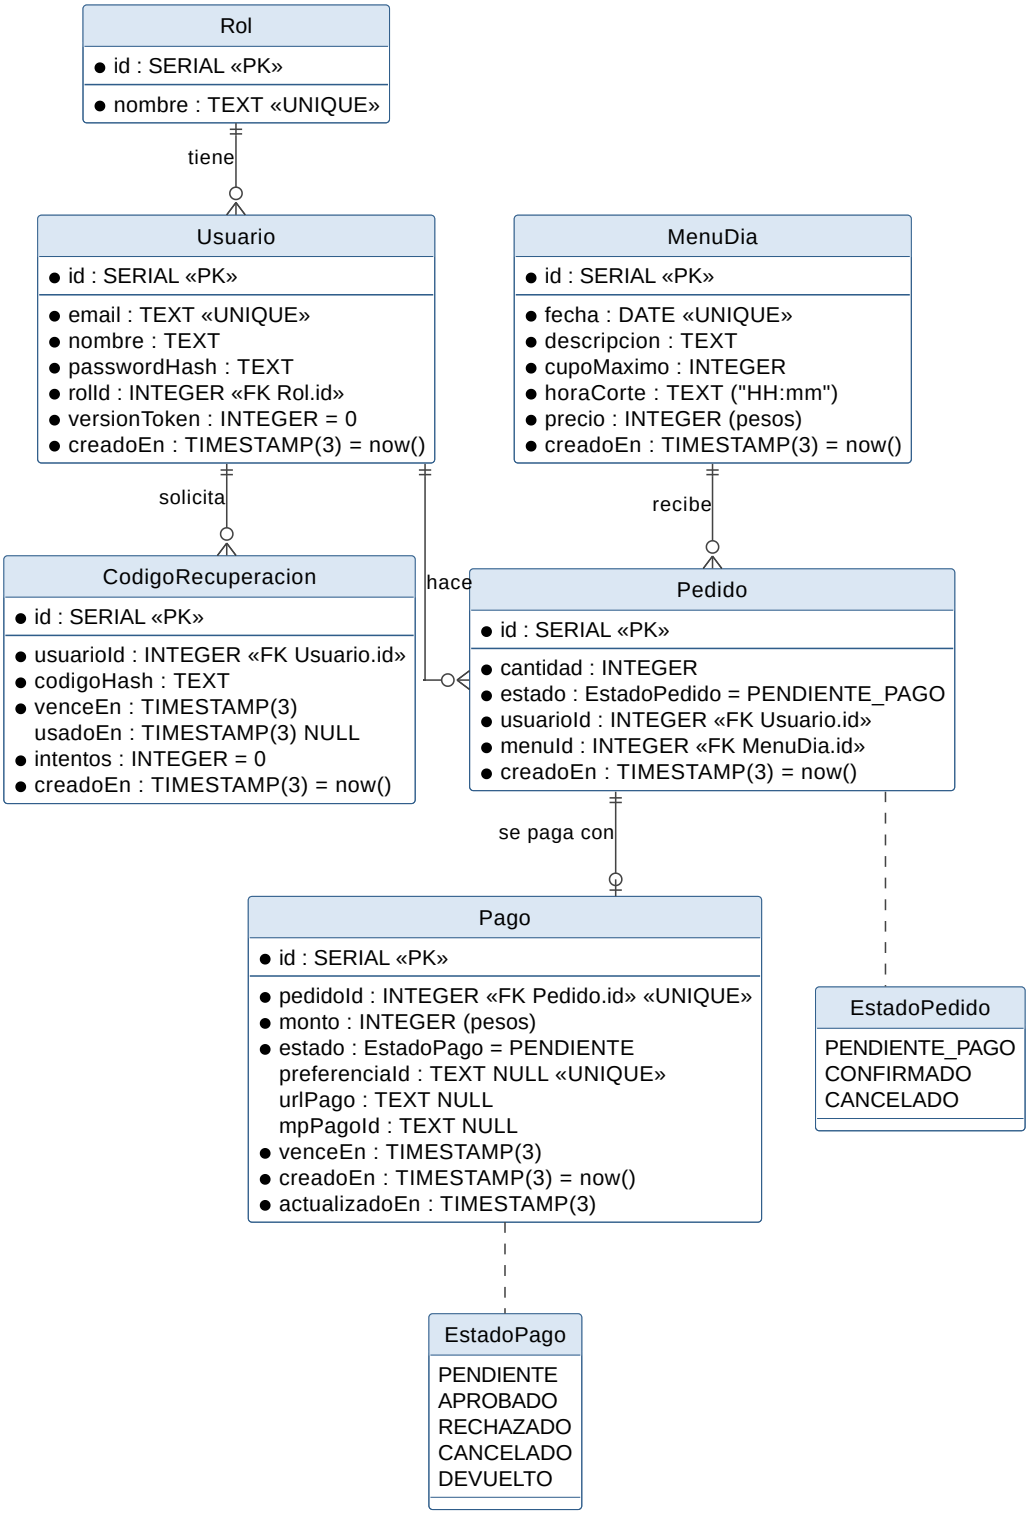

● = obligatorio (NOT NULL). Cardinalidad en notación pata de gallo:
|| exactamente uno · o{ cero o muchos · o| cero o uno.
Borrados: CodigoRecuperacion y Pago se borran en cascada con su Usuario / Pedido; un MenuDia o un Usuario con pedidos no se puede borrar (RESTRICT).

DER

Cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Clave foránea	Al borrar el padre
Rol — Usuario	1 : N (un rol tiene 0..N usuarios; un usuario tiene exactamente 1 rol)	`Usuario.rolId → Rol.id`	RESTRICT
Usuario — CodigoRecuperacion	1 : N (0..N códigos por usuario)	`CodigoRecuperacion.usuarioId → Usuario.id`	CASCADE
Usuario — Pedido	1 : N (0..N pedidos por usuario)	`Pedido.usuarioId → Usuario.id`	RESTRICT
MenuDia — Pedido	1 : N (0..N pedidos por menú)	`Pedido.menuId → MenuDia.id`	RESTRICT
Pedido — Pago	1 : 0..1 (un pedido tiene a lo sumo un pago)	`Pago.pedidoId → Pedido.id` (UNIQUE)	CASCADE

Diccionario de datos

Rol

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	SERIAL	PK	
`nombre`	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	`COCINERO` o `CLIENTE` (los inserta la migración inicial)

Usuario

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	SERIAL	PK	
`email`	TEXT	NOT NULL, UNIQUE	Se guarda en minúsculas
`nombre`	TEXT	NOT NULL	
`passwordHash`	TEXT	NOT NULL	Hash bcrypt (incluye la sal). Nunca la contraseña
`rolId`	INTEGER	NOT NULL, FK → `Rol.id`	
`versionToken`	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Sube en cada logout y al cambiar la contraseña: invalida los tokens anteriores
`creadoEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now	

CodigoRecuperacion

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	SERIAL	PK	
`usuarioId`	INTEGER	NOT NULL, FK → `Usuario.id`, índice	
`codigoHash`	TEXT	NOT NULL	HMAC-SHA256 del código de 6 dígitos. Nunca el código
`venceEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	15 minutos después de creado
`usadoEn`	TIMESTAMP(3)	NULL	Se completa al usarlo, al reemplazarlo o al bloquearlo
`intentos`	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	Intentos fallidos (máximo 5)
`creadoEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now	Se usa para el límite de un código por minuto

MenuDia

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	SERIAL	PK	
`fecha`	DATE	NOT NULL, UNIQUE	Un menú por día
`descripcion`	TEXT	NOT NULL	
`cupoMaximo`	INTEGER	NOT NULL	Viandas que se pueden cocinar ese día (≥ 1, lo valida la API)
`horaCorte`	TEXT	NOT NULL	“HH:mm”, hora de Argentina
`precio`	INTEGER	NOT NULL	Pesos por vianda (≥ 1 al crear; 0 en menús anteriores a los pagos)
`creadoEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now	

Pedido

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	SERIAL	PK	
`cantidad`	INTEGER	NOT NULL	Viandas reservadas (≥ 1)
`estado`	`EstadoPedido`	NOT NULL, DEFAULT `PENDIENTE_PAGO`	`PENDIENTE_PAGO`, `CONFIRMADO` o `CANCELADO`
`usuarioId`	INTEGER	NOT NULL, FK → `Usuario.id`	Cliente que reservó

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`menuId`	INTEGER	NOT NULL, FK → `MenuDia.id`	
`creadoEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now	

Pago

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	SERIAL	PK	
`pedidoId`	INTEGER	NOT NULL, UNIQUE, FK → `Pedido.id`	
`monto`	INTEGER	NOT NULL	Pesos: cantidad × precio
`estado`	`EstadoPago`	NOT NULL, DEFAULT `PENDIENTE`	`PENDIENTE`, `APROBADO`, `RECHAZADO`, `CANCELADO` o `DEVUELTO`
`preferenciaId`	TEXT	NULL, UNIQUE	Preferencia de Checkout Pro
`urlPago`	TEXT	NULL	`init_point` de la preferencia
`mpPagoId`	TEXT	NULL	Id del pago en Mercado Pago
`venceEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Hasta cuándo se puede pagar
`creadoEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL, DEFAULT now	
`actualizadoEn`	TIMESTAMP(3)	NOT NULL	Lo actualiza Prisma en cada cambio

Consultas para mostrar en vivo

```
        -- Usuarios con su rol (la contraseña no se ve: sólo el hash)
        SELECT u.id, u.email, r.nombre AS rol, left(u."passwordHash", 20) AS hash FROM "Usuario"
u JOIN "Rol" r ON r.id = u."rolId";

        -- Viandas reservadas por menú (lo que ocupa cupo)
        SELECT m.fecha, m."cupoMaximo", COALESCE(SUM(p.cantidad) FILTER (WHERE p.estado IN
('PENDIENTE_PAGO','CONFIRMADO')), 0) AS reservadas
        FROM "MenuDia" m LEFT JOIN "Pedido" p ON p."menuId" = m.id GROUP BY m.id ORDER BY
m.fecha;

        -- Pedidos con su pago
        SELECT p.id, p.estado, p.cantidad, g.estado AS pago, g.monto, g."mpPagoId" FROM "Pedido"
p LEFT JOIN "Pago" g ON g."pedidoId" = p.id ORDER BY p.id DESC;
```