# Отчет по выполнению лабораторной работы н.7

## Командная оболочка Midnight Commander

ЛИ РОМАН ПАВЛОВИЧ

## Содержание

## Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

## Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.


## Теоретическое введение

Функциональные клавиши mc F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или допол- нения дополнительных функций F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в ак- тивной панели (без возможности редактирования) F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (актив- ной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов F9 Вызов меню mc F10 Выход из mc

# Выполнение лабораторной работы

Задание по МС

(рис. [-@fig:001])

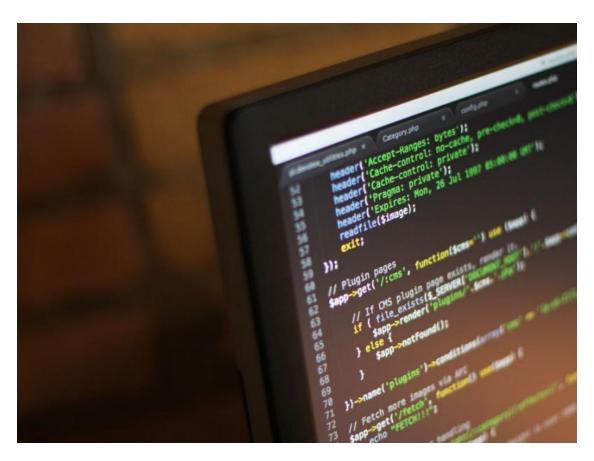

Название рисунка

1. Вызовем команду man (рис. [-@fig:001])

```
GNU Midnight Commander
MC(1)
                                                                                                                 MC (1
NAME
       mc - Visual shell for Unix-like systems.
       mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l log] [dir1 [dir2]] [-e [file] ...] [-v file]
DESCRIPTION
       GNU Midnight Commander is a directory browser/file manager for Unix-like operating systems.
OPTIONS
       -a, --stickchars
              Disable usage of graphic characters for line drawing.
       -b, --nocolor
              Force black and white display.
       <u>-c, --color</u>
              Force color mode, please check the section Colors for more information.
       -C arg, --colors=arg
              Specify a different color set in the command line. The format of arg is documented in the Colors
       --configure-options
              Display configure options.
       <u>-d, --nomouse</u>
             Disable mouse support.
       <u>-D N, --debuglevel=N</u>
              Save the debug level for SMB VFS. N is in 0-10 range.
       -e [file], --edit[=file]
              Start the internal editor. If the file is specified, open it on startup. See also mcedit (1).
       <u>-f, --datadir</u>
              Display the compiled-in search paths for Midnight Commander files.
       -F, --datadir-info
              Display extended info about compiled-in paths for Midnight Commander.
       <u>-g, --oldmouse</u>
              Force a "normal tracking" mouse mode. Used when running on xterm-capable terminals (tmux/screen).
       <u>-k, --resetsoft</u>
              Reset softkeys to their default from the termcap/terminfo database. Only useful on HP terminals when
              the function keys don't work.
       -K file, --keymap=file
              Specify a name of keymap file in the command line.
       -l file, --ftplog=file
                          (nress h for helm or a to quit)
```

#### Свойства тс

man mc


### 2. Изучим его структуру и меню.

### Подробнее:


Функциональные клавиши mc F1 Вызов контекстно-зависимой подсказки F2 Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или допол- нения дополнительных функций F3 Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в ак- тивной панели (без возможности редактирования) F4 Вызов встроенного в mc редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели F5 Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на

второй панели F6 Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (актив- ной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F7 Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели F8 Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов F9 Вызов меню mc F10 Выход из mc

- 3. Выполним несколько операций:
  - 1. Выделение(f3-начало и когда закончим, то жмем тот же f3)
  - 2. Копирование-перемещение.(рис. [-@fig:002] и [-@fig:003])

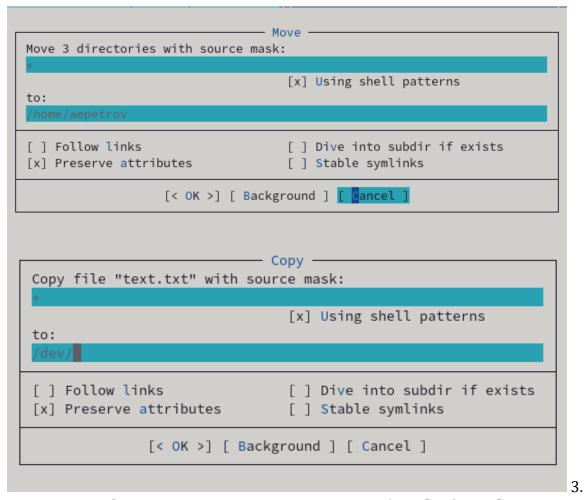

Получение информации о размере и правах доступа(рис. [-@fig:004]:

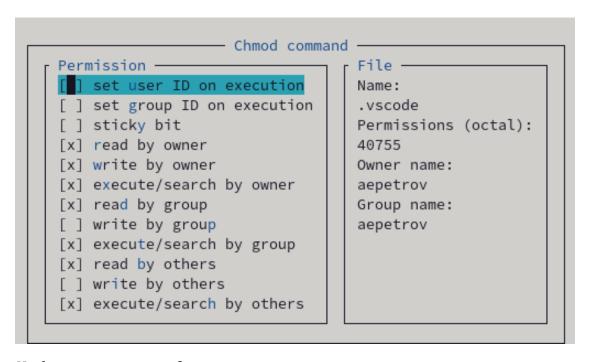

Информация о правах доступа

Размер можно узнать, если выделить файл. 4. Выполним основные команды меню левой панели(рис. [-@fig:005]:

```
Left
         File
                   Command
File listing
Quick view
                    C-x i
Info
Tree
Listing format...
Sort order...
Filter...
Encoding...
                    M-e
FTP link...
Shell link...
SMB link...
Panelize
                    C-r
Rescan
```

### Информация о правах доступа

- File listing-отобразить файловую систему в привычном нам виде.
- Quick view-просмотреть файл без возможности редактирования.
- Info-информация о выбранном файле
- Tree-отобразить файловую систему в виде дерева(рис. [-@fig:006]:

```
Directory tree -
- boot
 dev
  — block
  — bsg
  — bus
  — char
— cpu
  — disk
— dma_heap
  — dri
— hugepages
  — input
— mapper
  — mqueue
   - net
  — pts
   - shm
  — snd
  – usb
 L vfio
 etc
  ⊢ .java

    ImageMagick-6

    NetworkManager

    PackageKit

  — UPower
  - X11
  — abrt
  — alsa
  — alternatives

    anaconda

  — audit
  — authselect
  — avahi
  bash_completion.d
  binfmt.d
  — bluetooth
  brltty
  — ceph
— chkconfig.d
  — chromium
  - cifs-utils
  containers
```

## В виде дерева

- 5. Выполним основные команды меню File(рис. [-@fig:007]):
- View-просмотреть каталог.
- View file-просмотреть файл без возможности редактирования.
- Filtered view-просмотр по определнным параметрам.
- Edit-редактировать файл с помощью встроенного редактора.
- Сору-копировать и вставить в нужную директория или файл
- Link-установить жесткую ссылку.
- Symlink-установить символьную ссылку.
- Chown-изменить права доступа.
- Mkdir-создать каталог.
- Delete-удалить.


• Select group-выбрать несколько файлов

| View             | F3      |
|------------------|---------|
| View file        |         |
| Filtered view    | M-!     |
| Edit             | F4      |
| Сору             | F5      |
| Chmod            | C-x c   |
| Link             | C-x l   |
| Symlink Symlink  | C-x s   |
| Relative symlink | C-x v   |
| Edit symlink     | C-x C-s |
| Chown            | C-x o   |
| Advanced chown   |         |
| Chattr           | C-x e   |
| Rename/Move      | F6      |
| Mkdir            | F7      |
| Delete           | F8      |
| Quick cd         | M-c     |
|                  |         |
| Select group     |         |
| Unselect group   |         |
| Invert selection |         |
| Exit             | F10     |
|                  |         |

6. С помощью соответствующих средств подменю Command осуществим(рис. [-

| ·           | Command Options Right        |         |
|-------------|------------------------------|---------|
|             | User menu                    | F2      |
|             | Directory tree               |         |
|             | Find file                    | M-?     |
|             | Swap panels                  | C-u     |
|             | Switch panels on/off         | C-o     |
|             | Compare directories          | C-x d   |
|             | Compare files                | C-x C-d |
|             | External panelize            | C-x !   |
|             | Show directory sizes         | C-Space |
|             | Command history              | M-h     |
|             | Viewed/edited files history  | M-E     |
|             | Directory hotlist            | C-\     |
|             | Active VFS list              | C-x a   |
|             | Background jobs              | C-x j   |
|             | Screen list                  | M-`     |
|             | Edit extension file          |         |
|             | Edit menu file               |         |
|             | Edit highlighting group file |         |
| @fig:008]): |                              |         |

поиск в файловой системе файла с заданными
 условиями(например,файла с расширением .с или .cpp, содержащего строку main)(рис. [-@fig:009] и [-@fig:010])

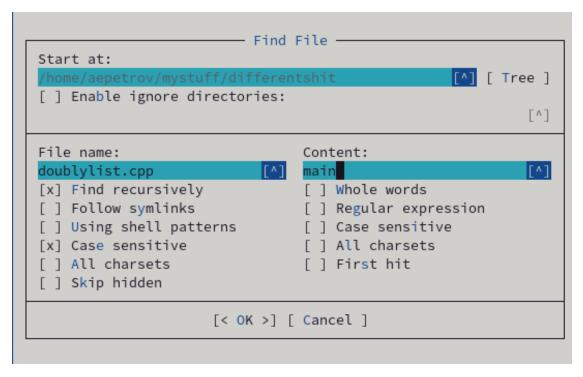

- С помощью SHIFT+F7 повторим любую команду.
- Нажмем ctrl+U, введем cd и нажмем ctrl+u еще раз.
- 7. Теперь нажмем f9 и изучим подменю Option(рис. [-@fig:011]).

```
Configuration...
Layout...
Panel options...
Confirmation...
Appearance...
Display bits...
Learn keys...
Virtual FS...
Save setup
```

### Задание по встроенному редактору тс.

1. Воспользуемся командами:

cd
touch text
mc

- 2. Откроем созданный файл.
- 3. Скопируем текст комбинацией клавиш ctrl+c и вставим файл комбинацией shift+insert.
- 4. Проделаем с текстом следующие манипуляции:
  - Удалим строку, выделив ее для начала(f3), а потом нажмем f8
  - Выделим строку и нажмем f5, потом перейдем в начале вставленного текста и нажмем enter
  - Сохраним файл с помощью f2
  - Нажмем ctrl+u
  - Ctrl+end или ctrl+home переведет нас в конец файла или в его начало соответственно.
  - Сохраним через f2 и выйдем из файла с помощью f10.
- 5. Откроем любой файл с исходным текстом на некотором языке программирования. # Выводы

С помощью данной лабораторной работы мы научились пользоваться командной оболочкой midnight commander. Приобрели навыки практической работы по просмотру файлов и каталогов, манипуляции с ними.

# Ответы на контрольные вопросы

- 1. Нажать на выход из редактора и отказаться от сохранения изменений.
- File listing-отобразить файловую систему в привычном нам виде.
- Quick view-просмотреть файл без возможности редактирования.
- Info-информация о выбранном файле
- Тree-отобразить файловую систему в виде дерева

3.

- View-просмотреть каталог.
- View file-просмотреть файл без возможности редактирования.
- Filtered view-просмотр по определнным параметрам.
- Edit-редактировать файл с помощью встроенного редактора.
- Сору-копировать и вставить в нужную директория или файл
- Link-установить жесткую ссылку.
- Symlink-установить символьную ссылку.
- Сhown-изменить права доступа.
- Mkdir-создать каталог.

- Delete-удалить.
- Select group-выбрать несколько файлов
- 4. User menu-меню пользователя с разнообразными функциями(архивация, к примеру)
- Directory tree-рассматривает файловую систему, как дерево, начиная с корневого каталога
- Find file-найти файл.
- Swap panel-поменять левую и правую панели местами.
- Switch panels on/off-скрыть mc.
- Compare file, directories-сравнить файлы или директории
- Show directory sizes-показать размеры директорий
- Command history-история команд.
- Background jobs-список фоновых процессов.
- 5. Configuration конфигурация mc.
- Layout-настройки макета mc.
- Appearance-внешний вид.
- Save setup-сохранить настройки в файл конфигурации.
- 6. F1-Вызов контекстно-зависимой подсказки F2-Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или допол- нения дополнительных функций F3-Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в ак- тивной панели (без возможности редактирования) F4-Вызов встроенного в тс редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели F5-Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F6-Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (актив- ной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели F7-Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели F8-Удаление одного или нескольких файлов (каталогов), отмеченных в пер- вой (активной) панели файлов F9-Вызов меню тс F10-Выход из тс
- 7. Сtrl-у-удалить строку Ctrl-u-отмена последней операции Ins-вставка/замена F7-поиск (можно использовать регулярные выражения) -F7-повтор последней операции поиска F4-замена F3-первое нажатие начало выделения, второе окончание выделения F5-копировать выделенный фрагмент F6-переместить выделенный фрагмент F8-удалить выделенный фрагмент F2-записать изменения в файл F10-выйти из редактора