

Plesynd Server (PHP/MySQL)

Funktionalitäten

Plesynd Bundle

anlegen, bearbeiten, löschen von Workspaces und Widgets
ausliefern der Ressourcen
ausliefern von Widget-Informationen (Wookie-URL)

TodoBundle

Backend des Plesynd-Todo-Listen-Widgets: anlegen, bearbeiten, löschen von Todo-Listen und Todo-Items (jedes Plesynd-Widget im eigenen Bundle)


UserBundle

User Management: registrieren, bearbeiten von Usern, Rechtemanagement (ACL)

WookieBundle

Kommunikation mit Wookie: holen der Liste der verfügbaren Widgets, erstellen einer neuen Widgetinstanz in Wookie, übermitteln der Widget-Id an PlesyndBundle

holt Wookie Instanz (mit von Wookie injiziertem JS-Code)

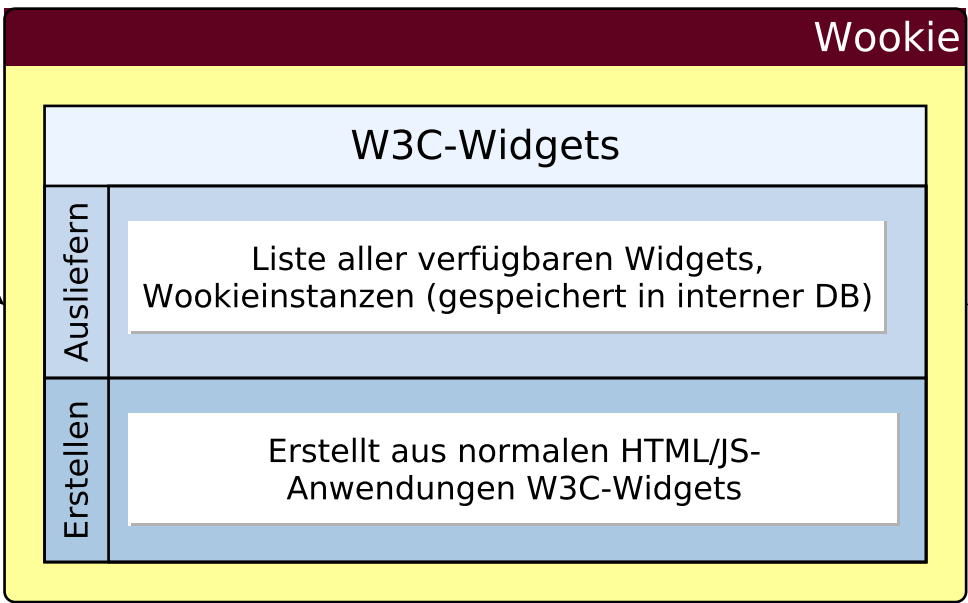

holt Liste der verfügbaren Widgets, gibt Anweisung zum Erstellen neuer Widget Instanz
holt URI der Widget-Instanz