Memoria

Hecho por: Jesús Freijo y Rodrigo Otero

En esta primera imagen se muestra como protegemos la rama ‘master’ solicitando un ‘Pull Request’.

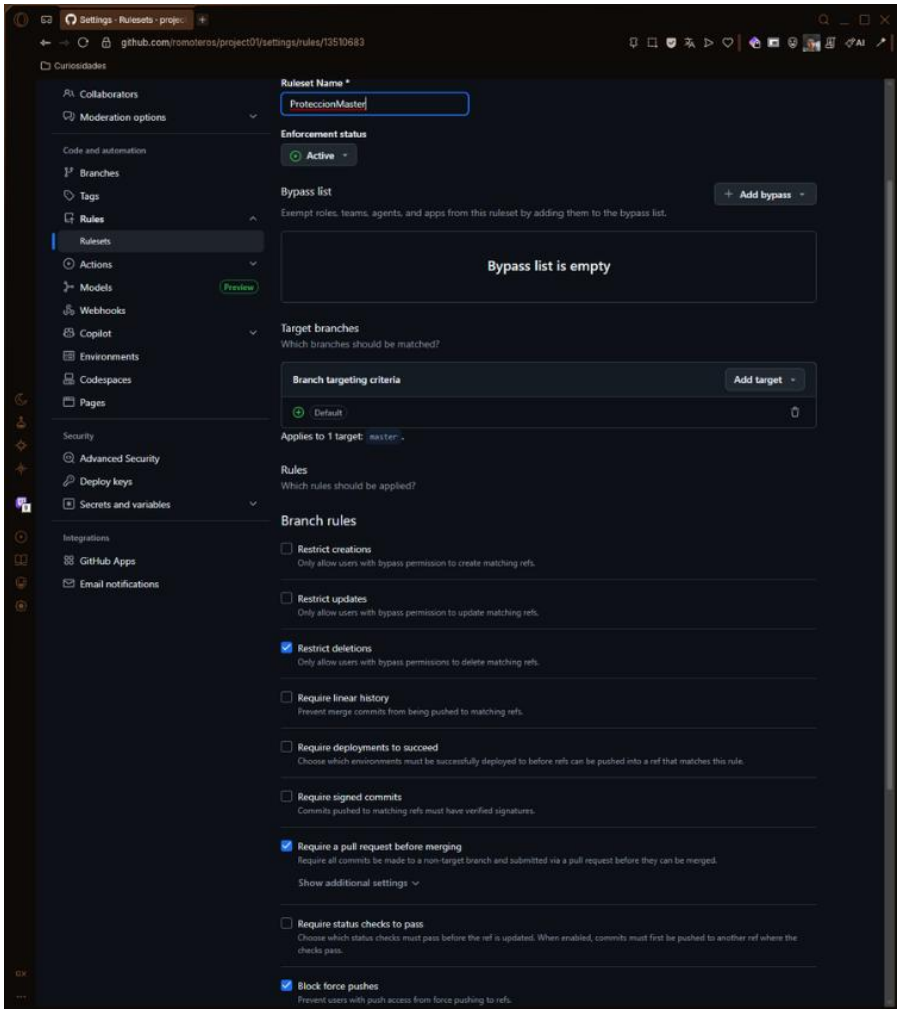

Mostramos como Jesús (Garcorrr) está dentro del repositorio como ´colaborador´.

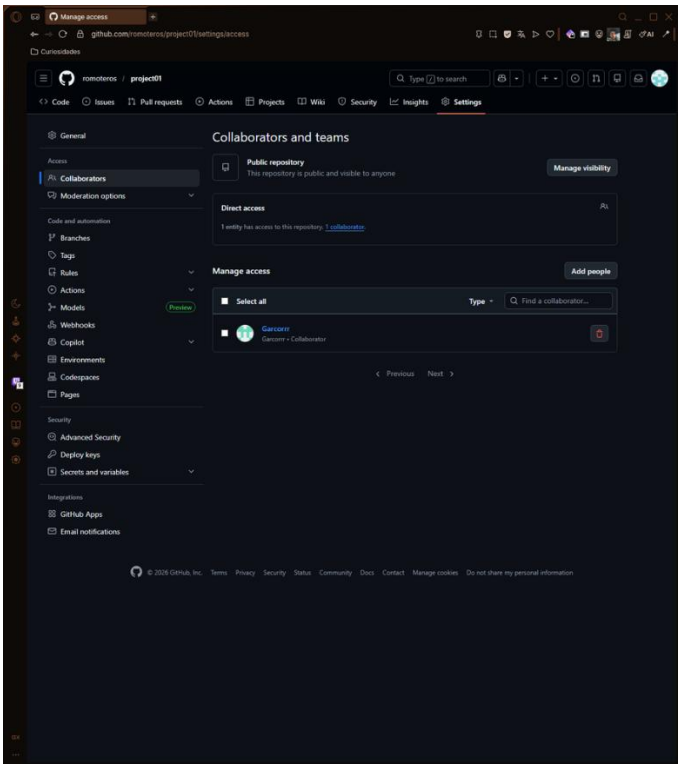

Una revisión de código añadiéndole comentario.

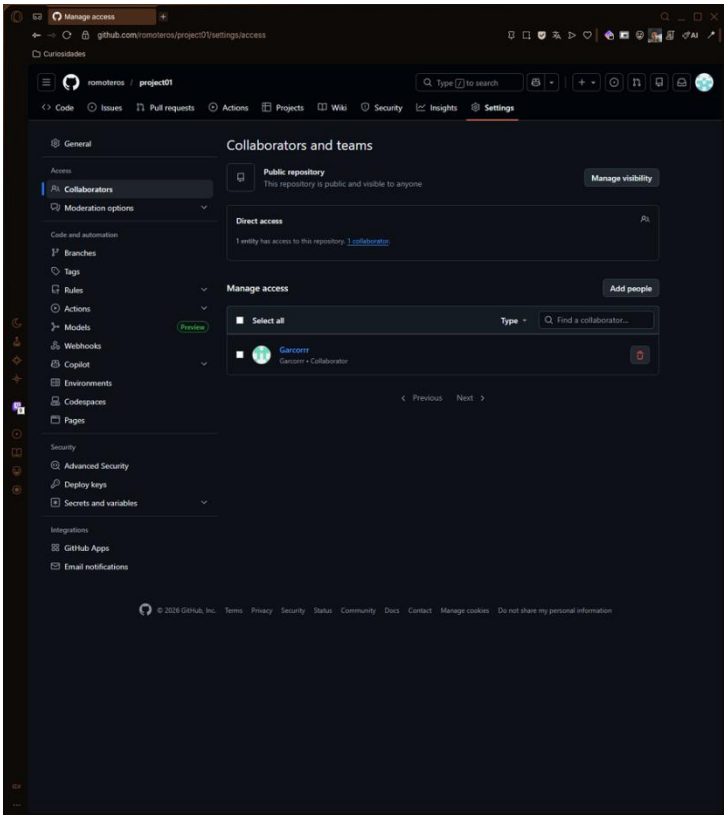

Aquí se muestra una vez aprobado el cambio.

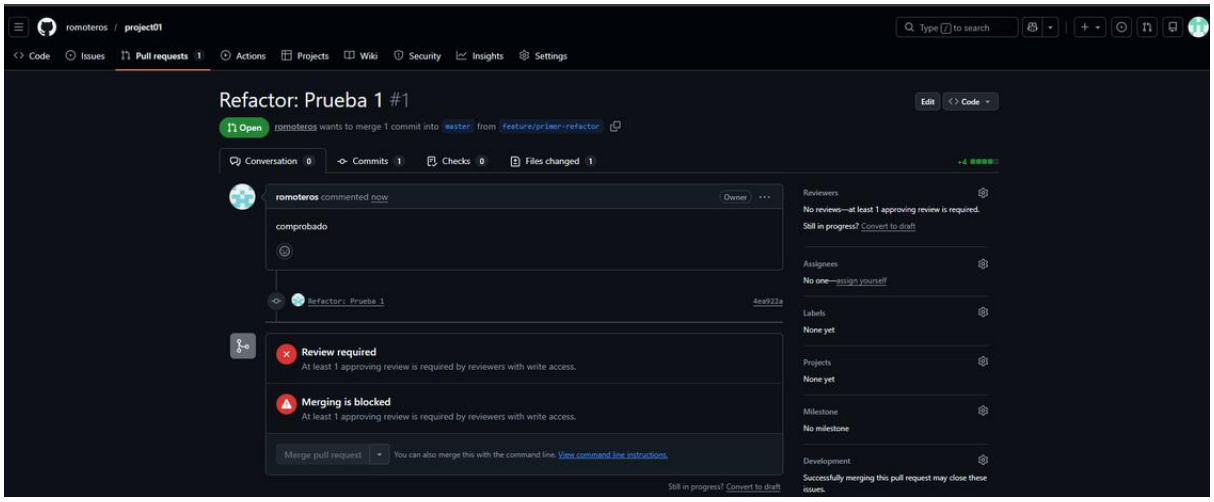

Aquí se muestra una vez aprobado el cambio

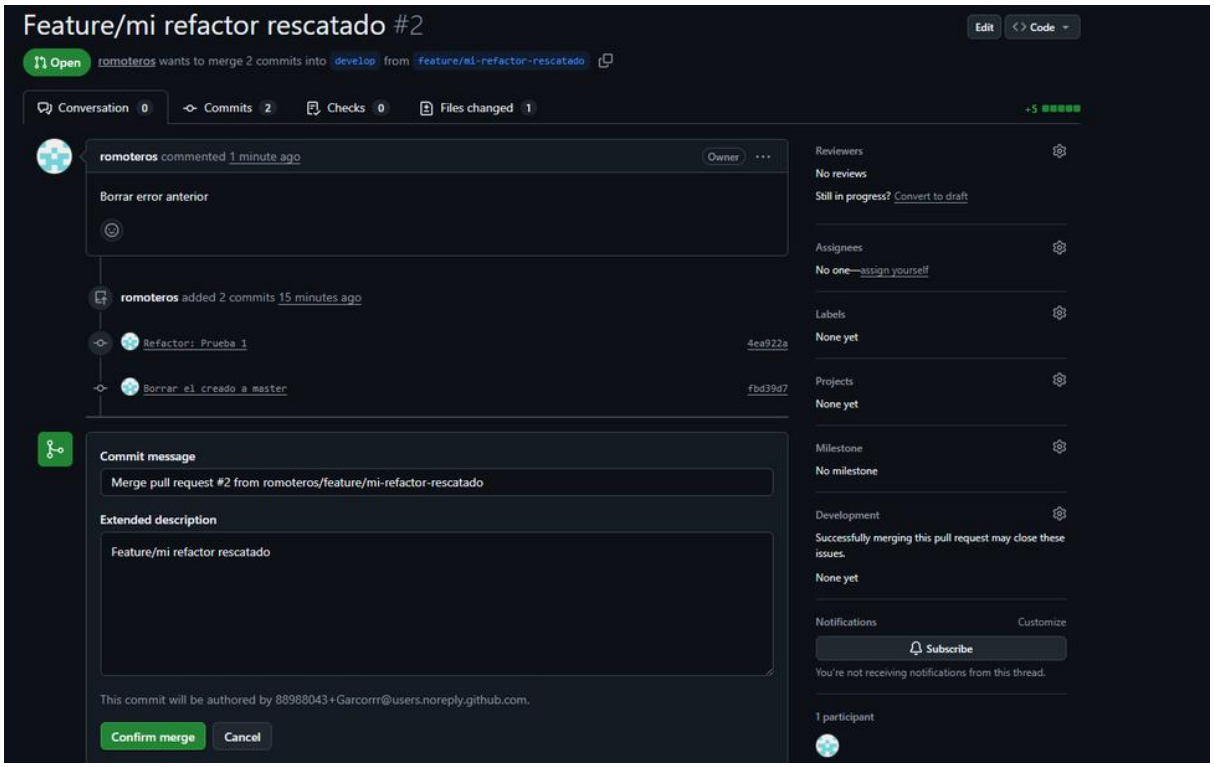

IDENTIFICAR 3 PATRONES DE REFACTORIZACIÓN

1-Mostramos como extraemos el método con el refactor.

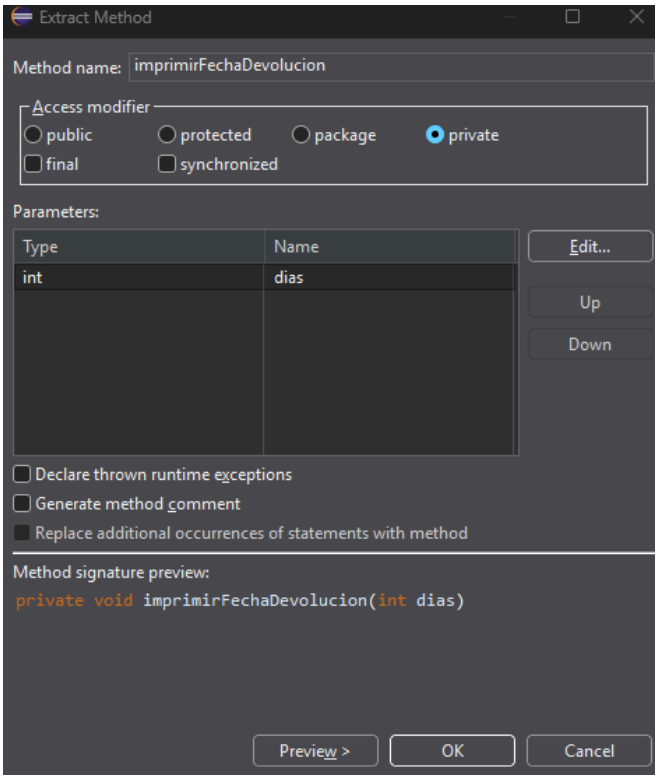

2-Hemos refactorizado el código a inglés para asegurar que el proyecto sea escalable y lo puedan mantener da igual el país de origen del desarrollador.

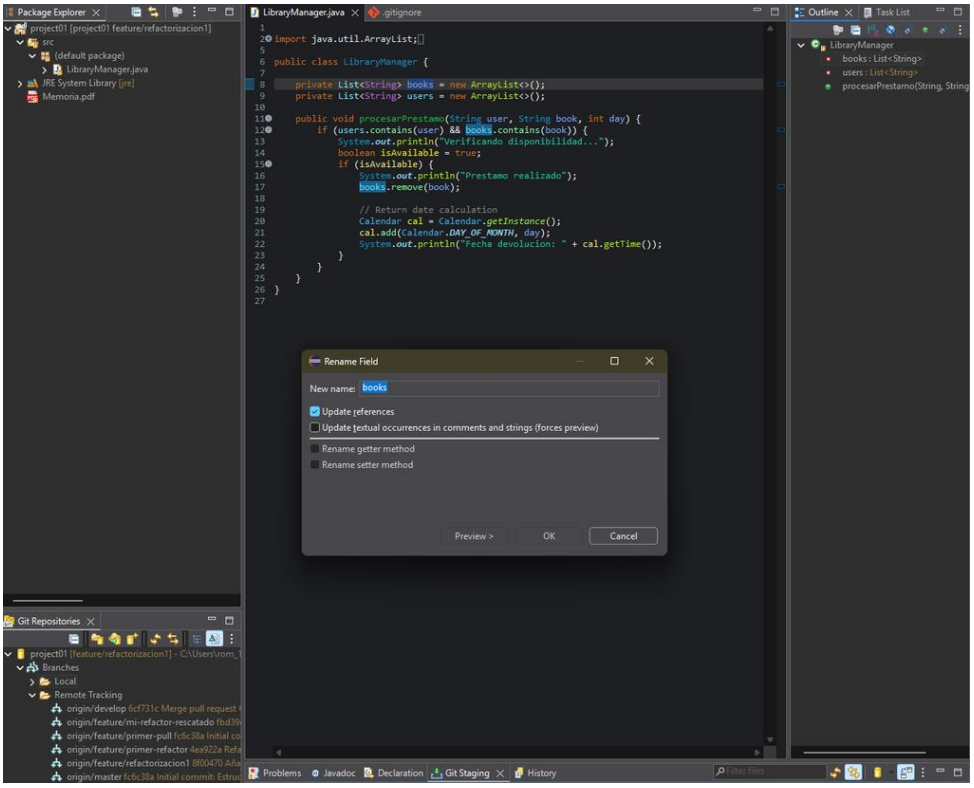
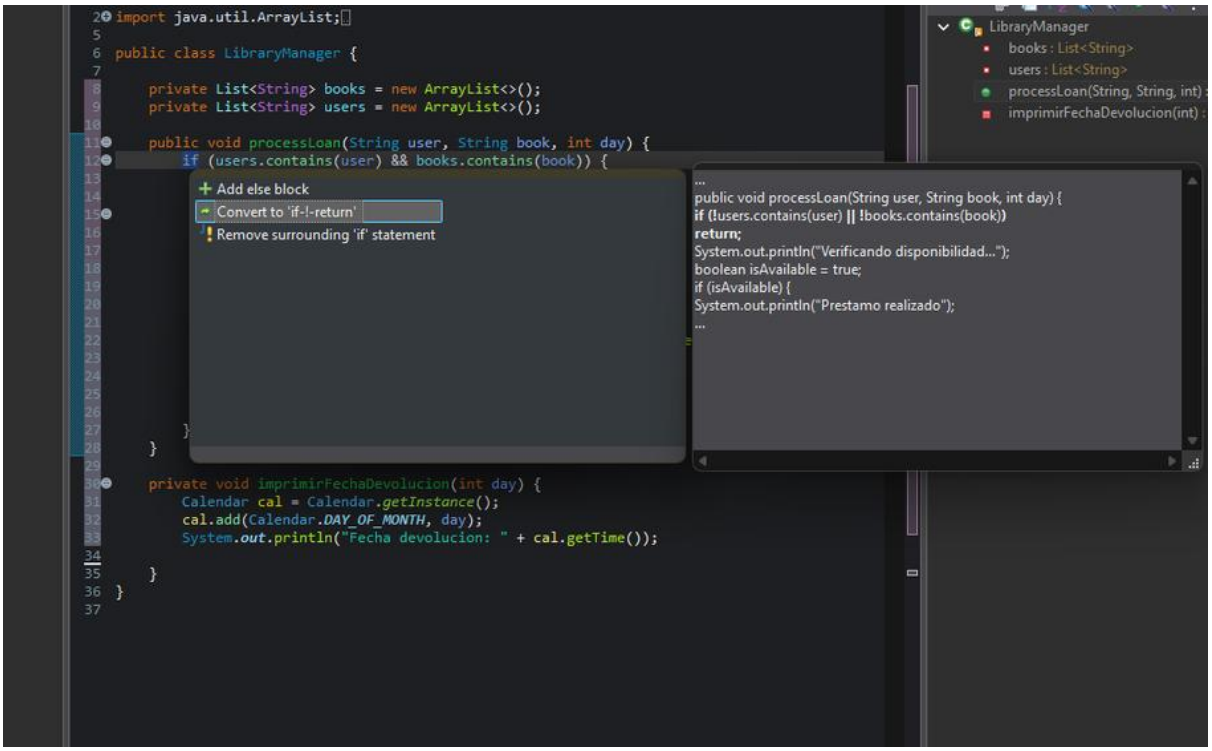
3-Mostramos como hacemos el refactor, para crear una clausula de “guarda” para evitar el anidamiento excesivo.