Professor Rômulo C. Silvestre

Guia de Bolso

Django Essentials

1) py –list

Esse comando lista todas as versões do Python instaladas.

Passo 1- crie uma pasta na área de trabalho com o nome guiabolso e abra no Visual Studio Code



Passo 2 – com o Python instalado, abra o terminal e digite o comando:

```
py --list
```

Veja o resultado:

```
-V:3.14 *        Python 3.14 (64-bit)
-V:3.13          Python 3.13 (64-bit)
-V:3.12          Python 3.12 (64-bit)
```

Caso queira conhecer toda a versão:

```
py -3.14 --version
```

```
Python 3.14.3
```

2) py -3.x -m venv nome_do_env

Esse comando é para criar um ambiente virtual especificando uma versão.

```
py -3.14 -m venv venv
```

No explorer observe uma pasta que foi criada

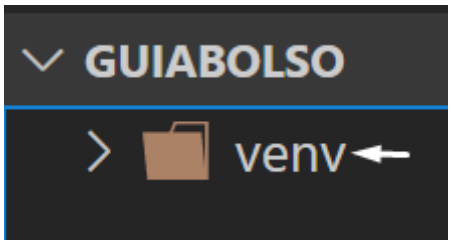

Ative a venv

```
venv\scripts\activate
```

Caso precisar também pode desativar:

```
venv\scripts\deactivate
```

Veja a versão do python na venv :

```
\guiabolso>python --version
```

```
Python 3.14.3
```

3) pip install django==6.0.2

O comando pip install django vai instalar a dependência do Django responsável pelo framework. A partir de agora o terminal de comando vai receber comandos para criar projetos, criar apps, executar aplicações web, migrations para banco de dados entre outros.

Para verificar se foi instalado crie o primeiro projeto:

```
django-admin startproject setup .
```

Veja agora a sua estrutura de pastas:

Observe que será criada uma pasta **setup** e um arquivo **manage.py**

4) python manage.py runserver

Esse comando serve para executar um servidor local. Ao executar o comando irá aparecer:

```
You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the mig
rations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
March 06, 2026 - 11:53:25
Django version 6.0.2, using settings 'setup.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production
 WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/de
ployment/
```

Você deve clicar em https://127.0.0.1:8000/

O localhost é esse. Veja abaixo o foguetinho, esse foguetinho representa que deu tudo certo na instalação do Django. Parabéns!

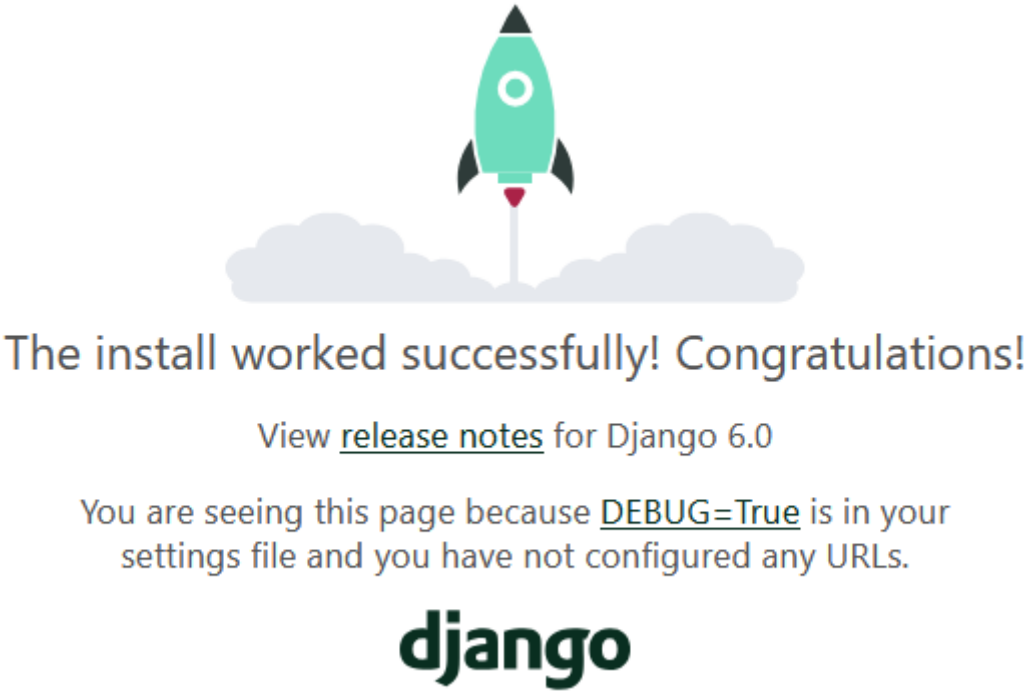

1) python manage.py startapp associado

Agora você irá precisar criar um aplicativo no Django. Dentro do framework ele entende assim:

Ele tem um projeto. Esse projeto tem vários aplicativos. Cada aplicativo é um pedaço do projeto de forma modular e integrada. Cada aplicativo tem sua configuração de urls e views.

Abra o **Microsoft Visual Studio Code** e o terminal:

```
\guiabolso>python manage.py startapp associado
```

O objetivo do aplicativo é cadastrar o associado e depois gerar uma carteirinha para o mesmo.

Vamos ver o que foi gerado com esse comando:

Ao clicar na pasta do aplicativo:

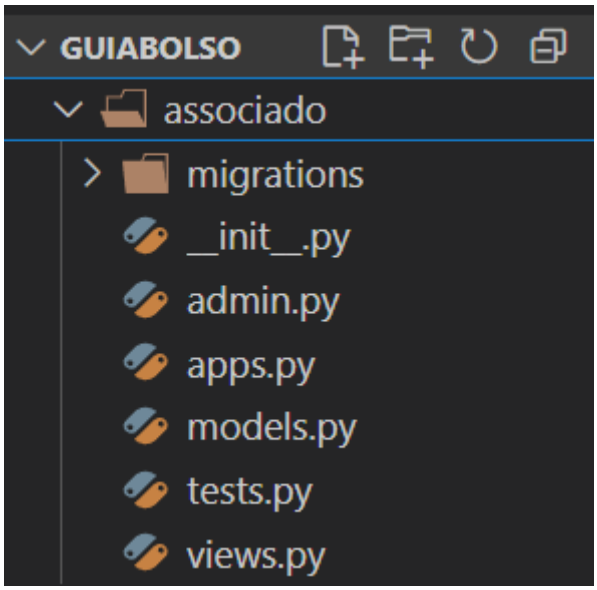

Git init

O primeiro comando do git é realizado no terminal. Esse comando serve para inicializar o git.

```
\guiabolso>git init
```

Git Status

Esse comando verifica o que esta acontecendo com seus arquivos

```
\guiabolso>git status
```

Ele vai mostrar os arquivos que não estão gerenciados pelo git

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        associado/
        db.sqlite3
        manage.py
        setup/
```

Git add .

Para gerenciar os arquivos é necessário utilizar o git add .

Depois disso dê um git status e verá verde

```
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   associado/__init__.py
        new file:   associado/admin.py
        new file:   associado/apps.py
        new file:   associado/migrations/__init__.py
        new file:   associado/models.py
        new file:   associado/tests.py
```

Em todos os arquivos, pois agora estão gerenciados.

Git commit -m “mensagem”

Esse comando é para salvar no repositório local

```
\guiabolso>git commit -m "salvando a primeira sessão do guia"
```

```
 18 files changed, 207 insertions(+)
 create mode 100644 associado/__init__.py
 create mode 100644 associado/admin.py
 create mode 100644 associado/apps.py
 create mode 100644 associado/migrations/__init__.py
 create mode 100644 associado/models.py
```

Git remote add

Primeiramente entre no github

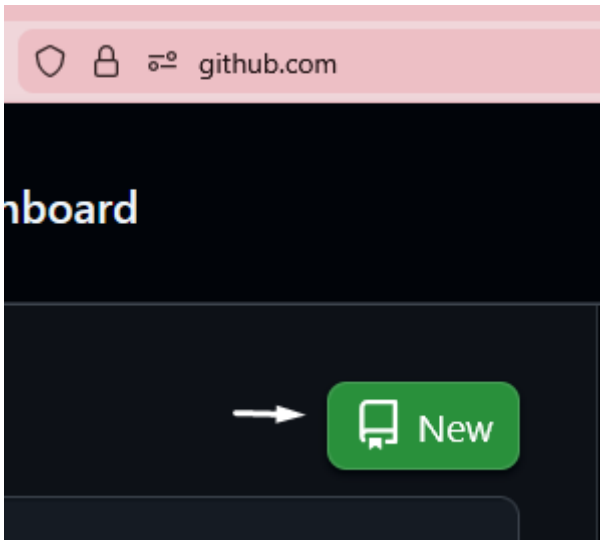

Clique no botão verde para criar um novo repositório

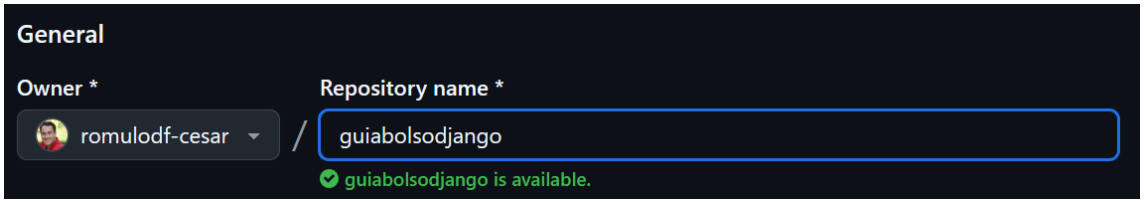

Copie o comando git remote add

...or create a new repository on the command line

```
echo "# guiabolsodjango" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/romulodf-cesar/guiabolsodjango.git
git push -u origin main
```

Copie no terminal

```
\guiabolso>git remote add origin https://github.com/romulodf-cesar/guiabolsodjango.git
```

Dê um comando git remote

```
\guiabolso>git remote
```

E veja o repositório remoto criado

```
origin
```

Git config –global

O objetivo é setar o usuário e email do github

```
\guiabolso>git config --global user.name "romulodf.cesar"

\guiabolso>git config --global user.email "romulodf.cesar@gmail.com"
```

Git push -u origin master

Esse comando vai enviar os arquivos do repositório local para o repositório remoto

```
\guiabolso>git push -u origin master
```

```
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 20, done.
Counting objects: 100% (20/20), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (18/18), done.
Writing objects: 100% (20/20), 5.71 KiB | 974.00 KiB/s, done.
Total 20 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To https://github.com/romulodf-cesar/guiabolsodjango.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
```