
aws
AWS, na prática
By pH
pH
CONSULTORIA



AWS, na prática

Access Logs

pH CONSULTORIA

Introdução

O registro em log de acesso ao servidor fornece detalhes sobre as solicitações que são feitas a um bucket do Amazon S3.

Por padrão, o Amazon S3 não coleta logs de acesso ao servidor. Quando você habilita o registro em log, o Amazon S3 entrega os logs de acesso de um bucket de origem a um bucket de destino (também conhecido como bucket-alvo) de sua escolha. O bucket de destino deve estar nas mesmas Região da AWS e Conta da AWS que o bucket de origem.

O Amazon S3 usa uma conta especial de entrega de logs para gravar logs de acesso ao servidor. Essas gravações estão sujeitas a restrições usuais de controle de acesso.

O bucket de destino não deve ter registro em log de acesso ao servidor habilitado (loop eterno).

Você poderá usar a criptografia de bucket padrão no bucket de destino somente se usar a criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas pelo Amazon S3 (SSE-S3)

Importante

Não há custo adicional para a ativação de registro de acesso ao servidor em um bucket do Amazon S3. No entanto, todos os arquivos de log que o sistema fornece acumularão as cobranças normais de armazenamento.

Formato dos logs

[Proprietário do Bucket] [Bucket] [Tempo] [IP] [Solicitante] [ID Req] [Operação] [Chave]

[Status HTTP] [Bytes enviados] [Tamanho do objeto] [Tempo Total] [Tempo Retorno]

[Referer Header] [User-Agent] [ID de versão] [ID do Host] [Versão Sign]

[Pacote de criptografia] [Tipo de autenticação] [Header Host]

[Versão TLS] [aclRequired]


Exemplo de log

79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be amzn-s3-demo-bucket1 [06/Feb/2019:00:00:38 +0000] 192.0.2.3 79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be 3E57427F3EXAMPLE REST.GET.VERSIONING - "GET /amzn-s3-demo-bucket1?versioning HTTP/1.1" 200 - 113 - 7 - "-" "S3Console/0.4" - s9lzHYrFp76ZVxRcpX9+5cjAnEH2ROuNkd2BHfIa6UkFVdtjf5mKR3/eTPFvsiP/XV/VLi31234= SigV4 ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 AuthHeader amzn-s3-demo-bucket1.s3.us-west-1.amazonaws.com TLSV1.2 arn:aws:s3:us-west-1:123456789012:accesspoint/example-AP Yes


Bucket policy

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "S3ServerAccessLogsPolicy",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "logging.s3.amazonaws.com"
            },
            "Action": [
                "s3:PutObject"
            ],
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/EXAMPLE-LOGGING-PREFIX*",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
                },
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "SOURCE-ACCOUNT-ID"
                }
            }
        }
    ]
}
```

Arquitetura (modelo)

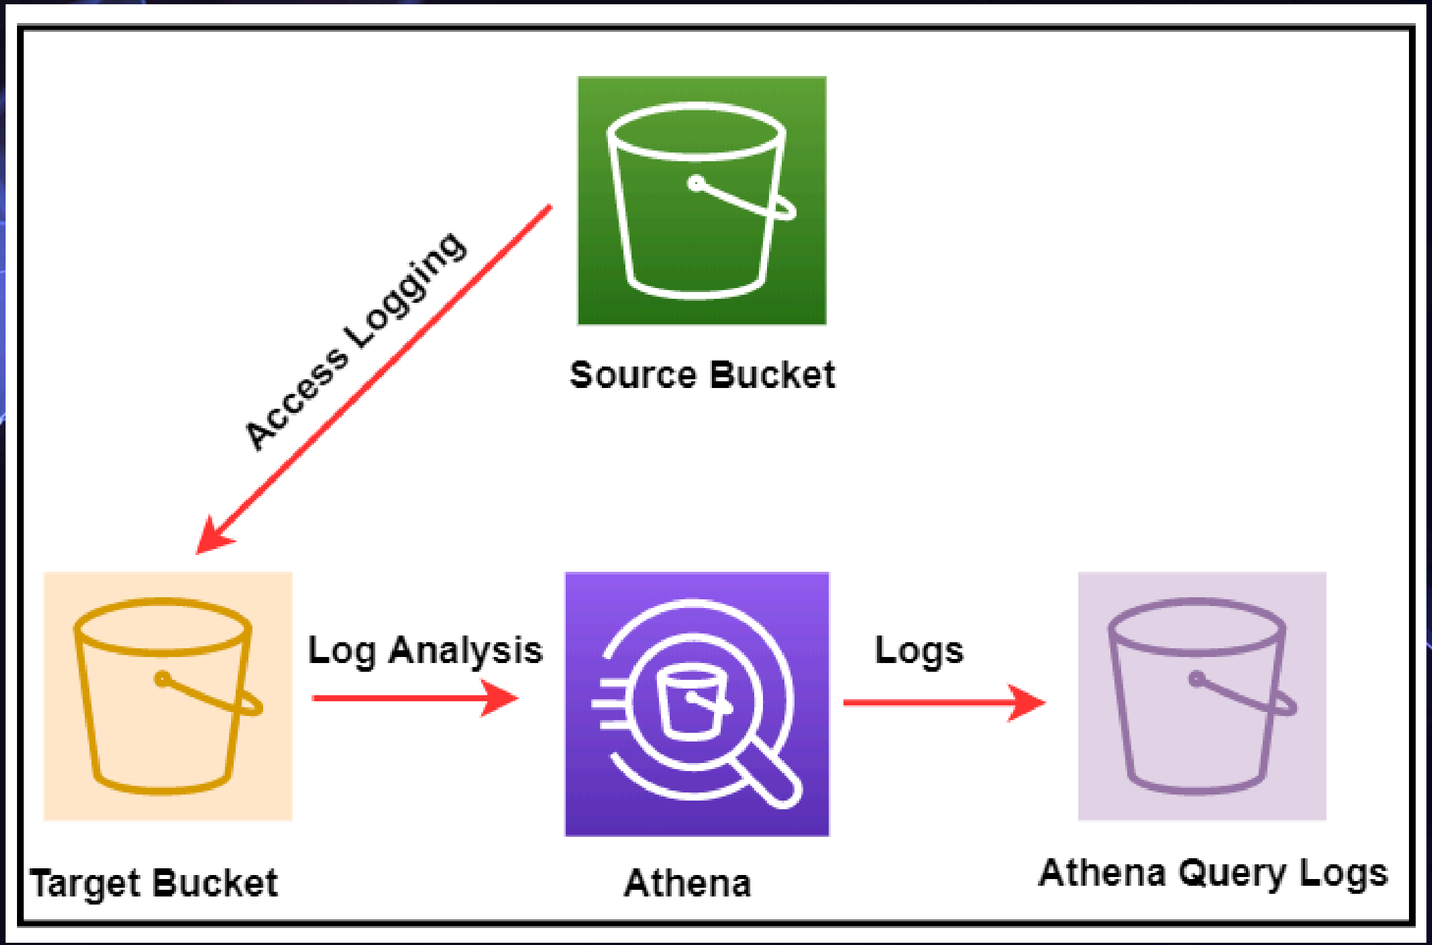

Leitura recomendada

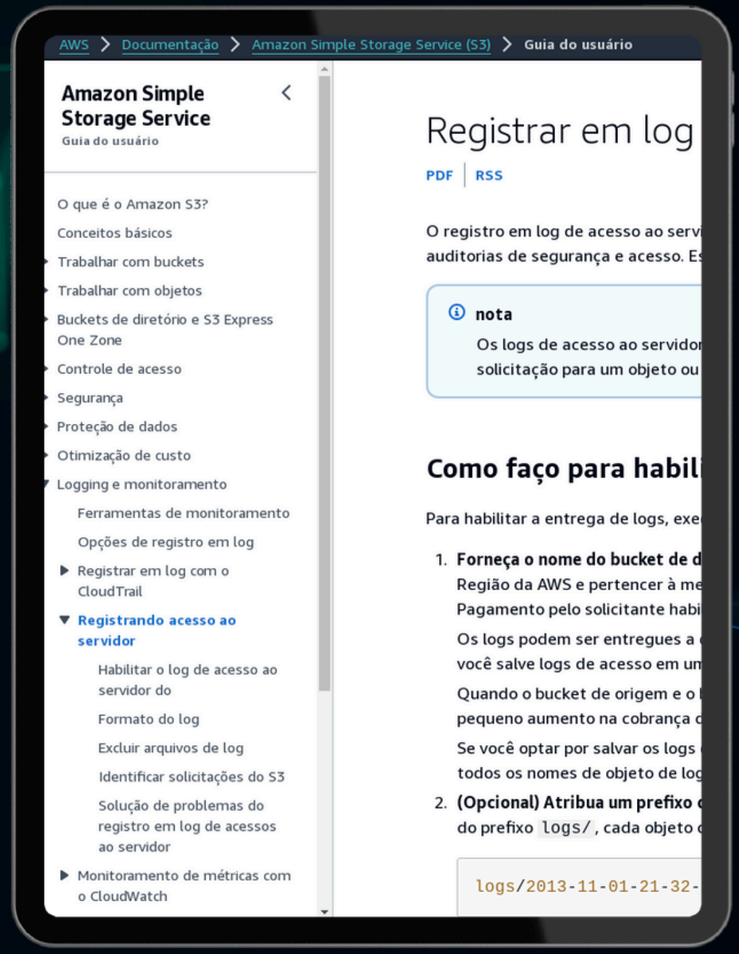

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/AmazonS3/latest/userguide/UsingEncryption.html

Obrigado!

contato@phconsultoria.com.br

www.phconsultoria.com.br