



AWS, na prática!
by pH

Internet Gateway e NAT Gateway


Internet Gateway

- Um gateway da Internet é um componente da VPC horizontalmente dimensionado, redundante e altamente disponível que permite a comunicação entre a VPC e a Internet.
- Ele oferece suporte para tráfego IPv4 e Ipv6.
- Não causa riscos de disponibilidade ou restrições de largura de banda no tráfego de rede.
- Um gateway da Internet habilita recursos em suas sub-redes públicas (como instâncias do EC2) para estabelecer conexão com a Internet (e vice-versa) se o recurso tiver um endereço IPv4 ou um endereço IPv6 público.

NAT Gateway

- Um gateway NAT é um serviço de Network Address Translation (NAT – Conversão de endereços de rede).
- Você pode usar um gateway NAT para que as instâncias em uma sub-rede privada possam se conectar a serviços fora da VPC, mas os serviços externos não podem iniciar uma conexão com essas instâncias.
- Ao criar um gateway NAT, você deve especificar um dos seguintes tipos de conectividade:
 - Public: (Padrão) instâncias em sub-redes privadas podem se conectar à Internet por meio de um gateway NAT público, mas não podem receber conexões de entrada não solicitadas da Internet.
 - Private (Privado): instâncias em sub-redes privadas podem se conectar a outras VPCs ou à sua rede on-premises por meio de um gateway NAT privado. Você pode rotear o tráfego do gateway NAT por meio de um gateway de trânsito ou de um gateway privado virtual.

Como funciona?

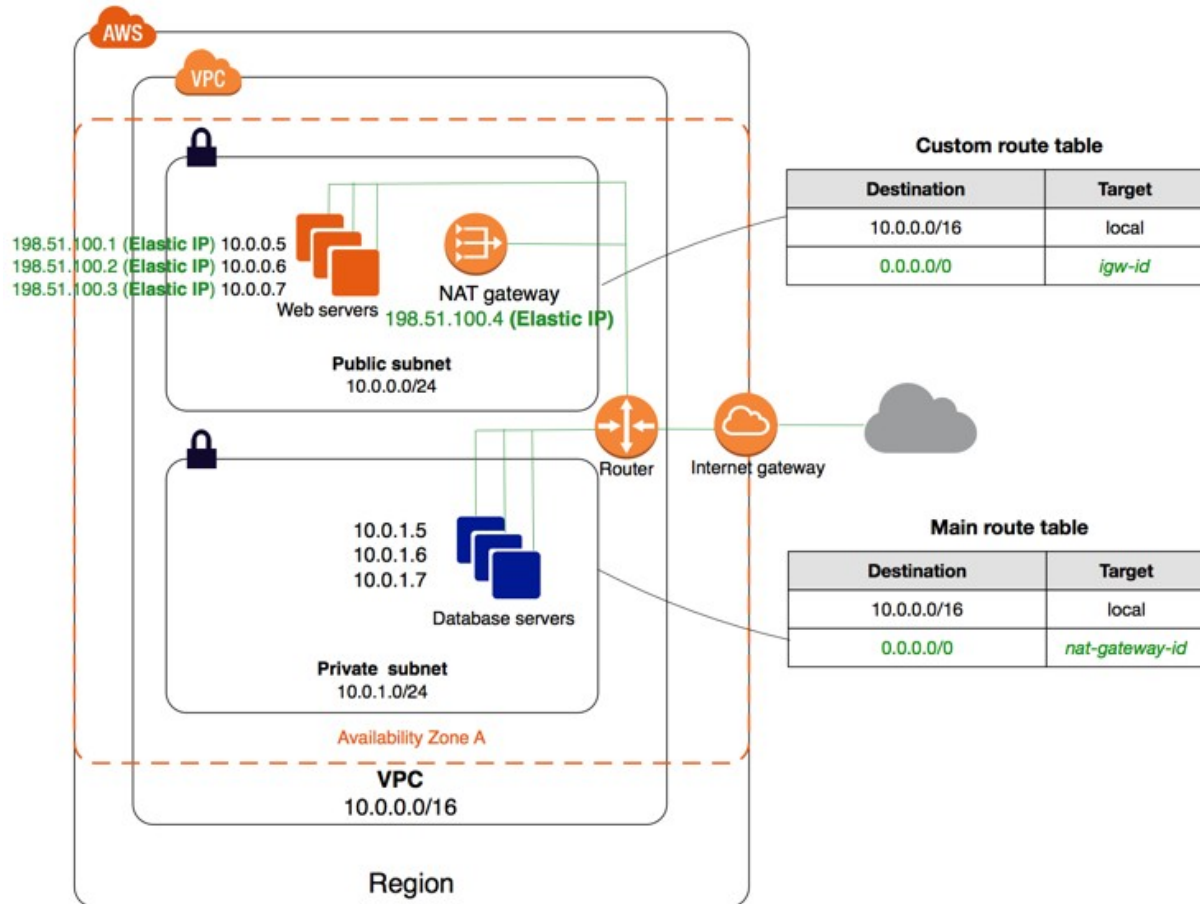

Credit: AWS

Obrigado!

ph@phconsultoria.com.br



@phillipefarias



<https://www.linkedin.com/in/phillipefarias>

