



Security Foundation

by pH


AWS Security Recommendations

EC2 Metadata

EC2 Metadata

- Metadados de instâncias EC2 são dados sobre que você pode utilizar para configurar e/ou gerenciá-la em tempo de execução;
- Os metadados são divididos por categorias, como host, eventos e grupos de segurança;
- Você pode utilizar os metadados da instância para acessar o user-data utilizados durante a execução da instância;
- O acesso aos metadados são realizados através do endereço <http://169.254.169.254>;
- Possui duas versões disponíveis:
 - IMDSv1 (sem autenticação)
 - IMDSv2 (com autenticação)

Problemática

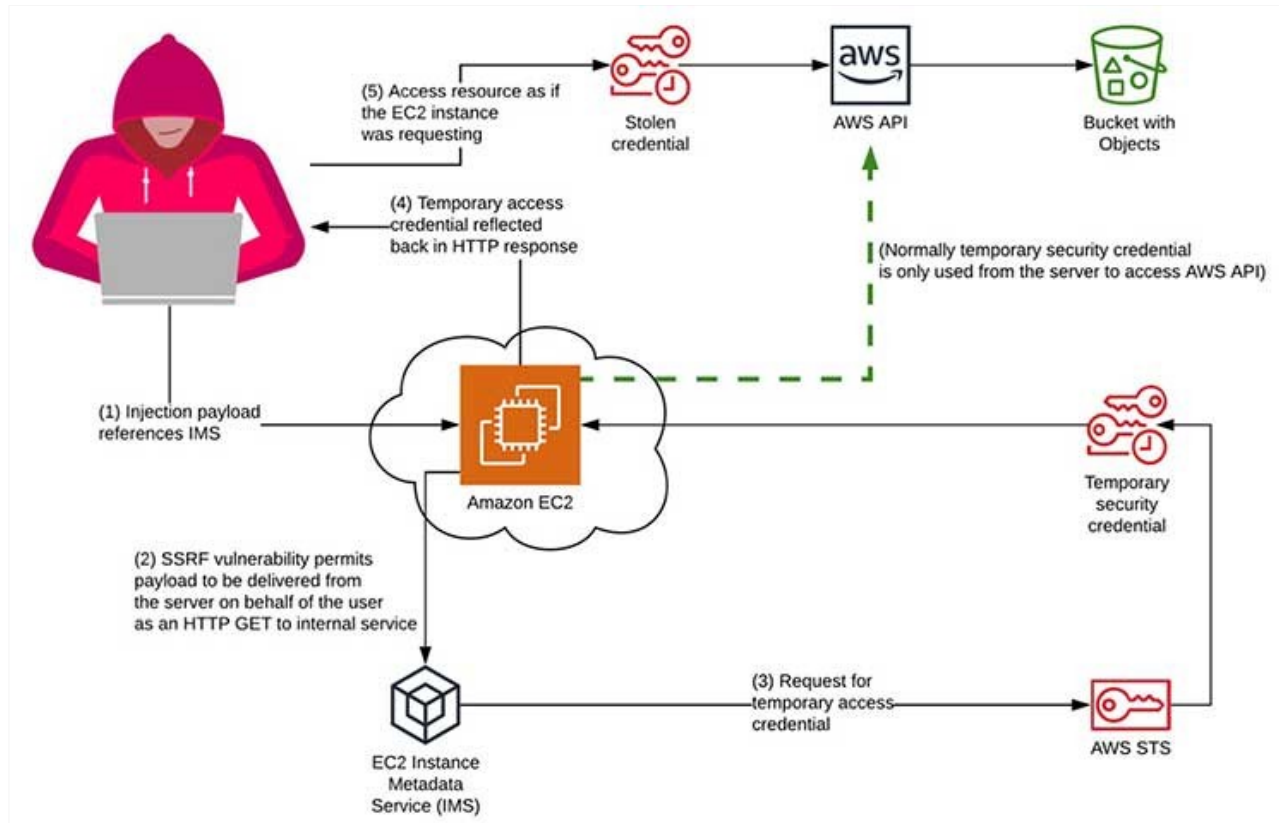

Problemática

```
@gitlab ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/ ; echo
LNKServiceRoleForEC2GitlabBackupsS3
@gitlab ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/security-credentials/LNKServiceRoleForEC2GitlabBackupsS3 ; echo
{
  "Code": "Success",
  "LastUpdated": "2023-04-27T23:03:09Z",
  "Type": "AWS-HMAC",
  "AccessKeyId": "ASI",
  "SecretAccessKey": "3cXY151",
  "Token": "IQoJb3JpZ2luX2VjEaCaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDS1L+hiE+2rqaVrAIfACWkdctbcf9UkrRYR92fD+EPwIgKOUStCUCTU2n4UgIXNEM8NEFWPk+pYGV6QtFxbt",
  "Expiration": "2023-04-28T05:18:19Z"
}
```


```
bash-5.2$ tail -n4 ~/.aws/credentials
[test]
aws_access_key_id=ASIA
aws_secret_access_key=ElVHxTz+hW4XLyj
aws_session_token=IQoJb3JpZ2luX2VjEaCaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDS1L+hiE+2rqaVrAIfACWkdctbcf9UkrRYR92fD+EPwIgKOUStCUCTU2n4UgIXNEM8NEFWPk+pYGV6QtFxbt
```

```
bash-5.2$ aws sts get-caller-identity --profile teste
{
  "UserId": "AROAZ
  "Account": "
  "Arn": "arn:aws:sts::
}
```

Como corrigir?

- Habilite IMDSv2;
- Crie uma regra de firewall limitando o acesso, como:

```
$ sudo iptables -A OUTPUT -p tcp -d 169.254.169.254 -m owner ! --uid-owner root -j REJECT
```

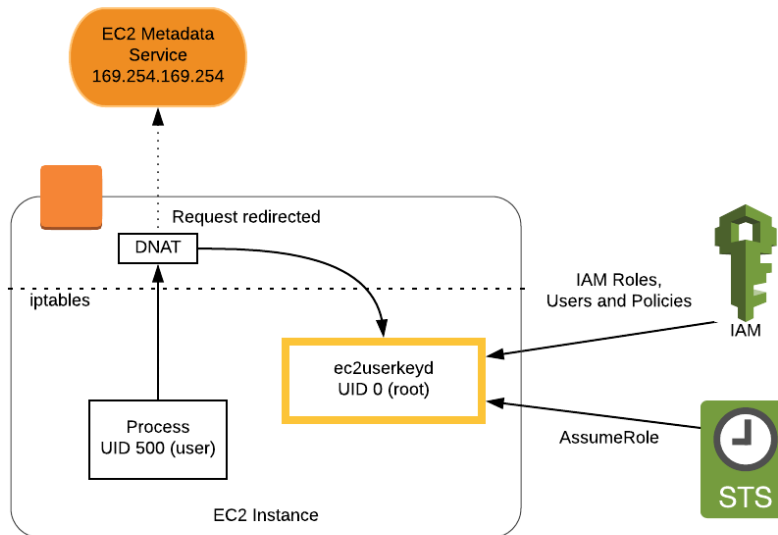

Credit: AWS

Obrigado!

ph@phconsultoria.com.br



@phillipefarias



<https://www.linkedin.com/in/phillipefarias>

