



www.geekuniversity.com.br

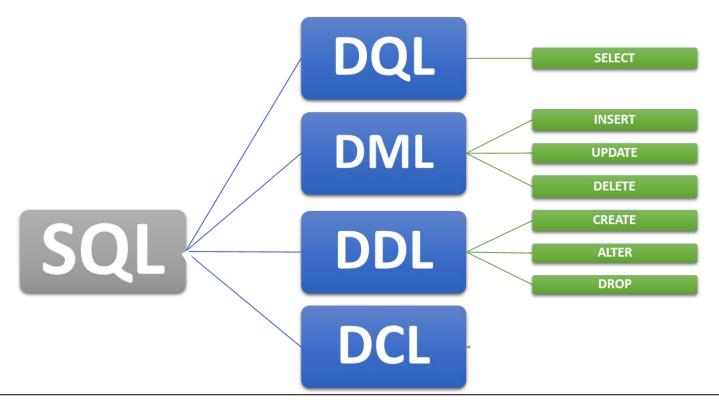


No subgrupo **DCL** nós temos 2 comandos **SQL**: **Grant e Revoke** 

Este subgrupo da linguagem SQL é utilizado para controlar os aspectos de autorização de dados e licenças de usuários para controlar quem tem acesso para manipular dados dentro do banco de dados.

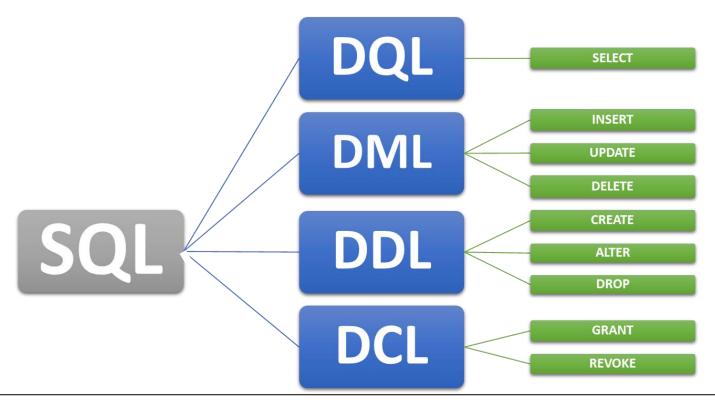

No subgrupo **DCL** nós temos 2 comandos **SQL**: **Grant e Revoke** 

Este subgrupo da linguagem SQL é utilizado para controlar os aspectos de autorização de dados e licenças de usuários para controlar quem tem acesso para manipular dados dentro do banco de dados.

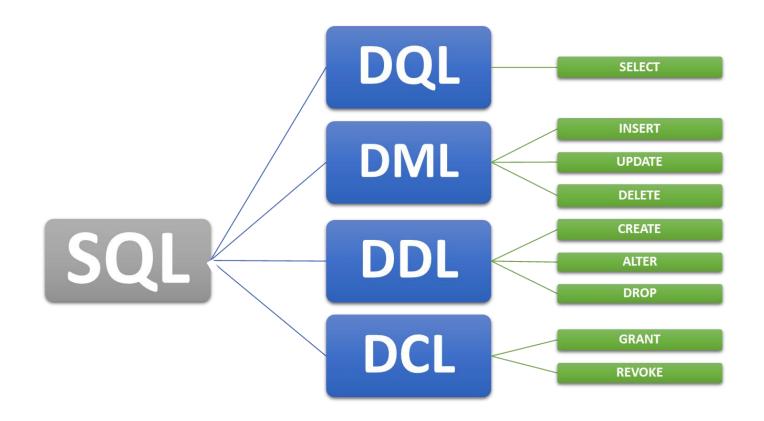

**GRANT** - Usado para autorizar um usuário a executar ou setar operações no banco de dados;

**REVOKE** - Usado para remover ou restringir a capacidade de um usuário de executar operações;

**Entendendo o funcionamento do comando Grant** 

**Entendendo o funcionamento do comando Grant** 

GRANT SELECT ON tipos\_produto TO geek;

No exemplo acima, estamos dando permissão de consulta na tabela tipos\_produto para o usuário 'geek'.

**Entendendo o funcionamento do comando Revoke** 

Entendendo o funcionamento do comando Revoke

#### REVOKE CREATE TABLE FROM geek;

No exemplo acima, estamos tirando a permissão de criação de tabelas no banco de dados do usuário 'geek'.



www.geekuniversity.com.br