






CLIENTFLOW

Bernardo Roche - Christopher Paterno - Gustavo Isdra - Ronald Lipski - Vantuil Plaster

Sprint do Produto

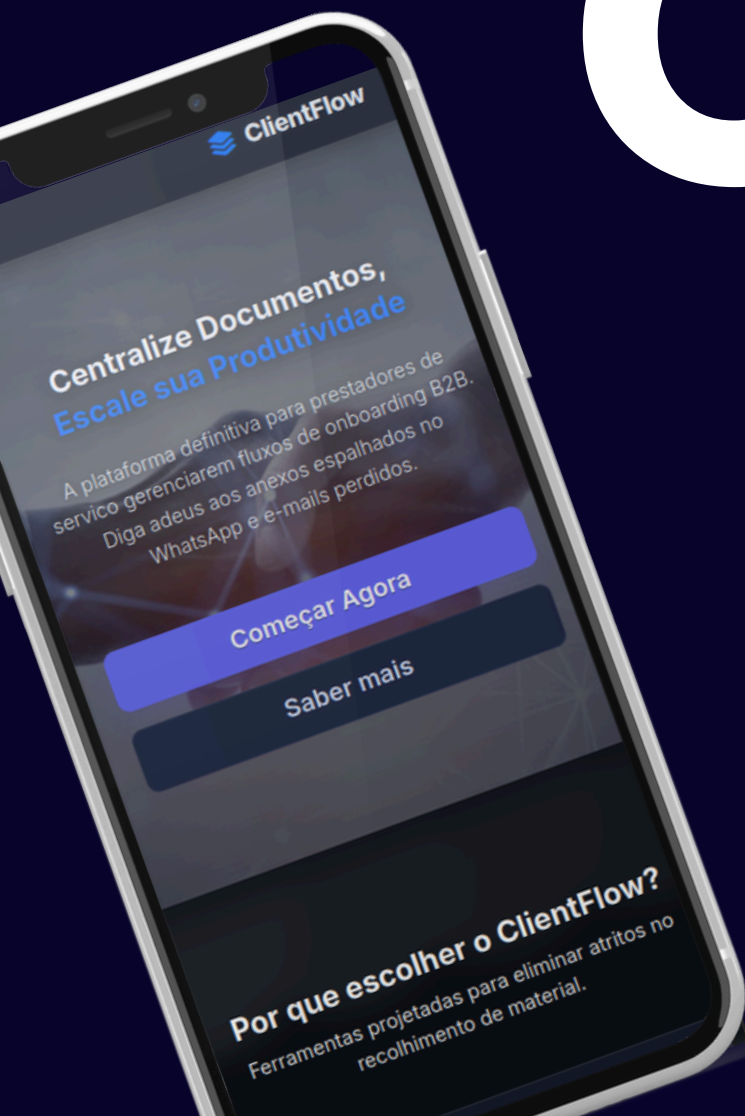

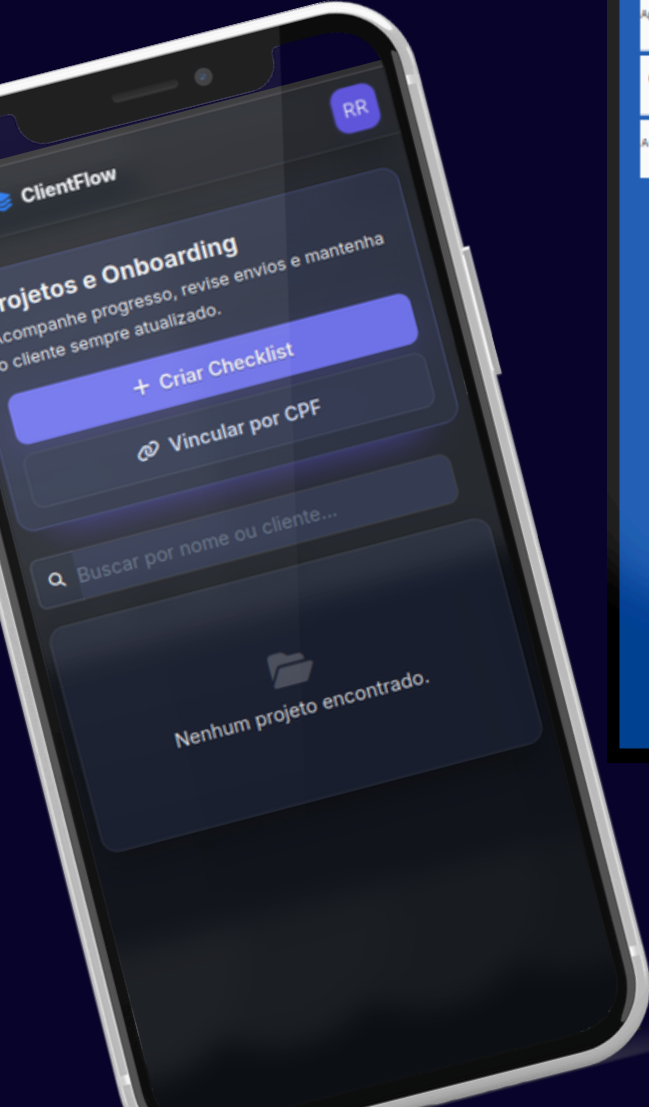

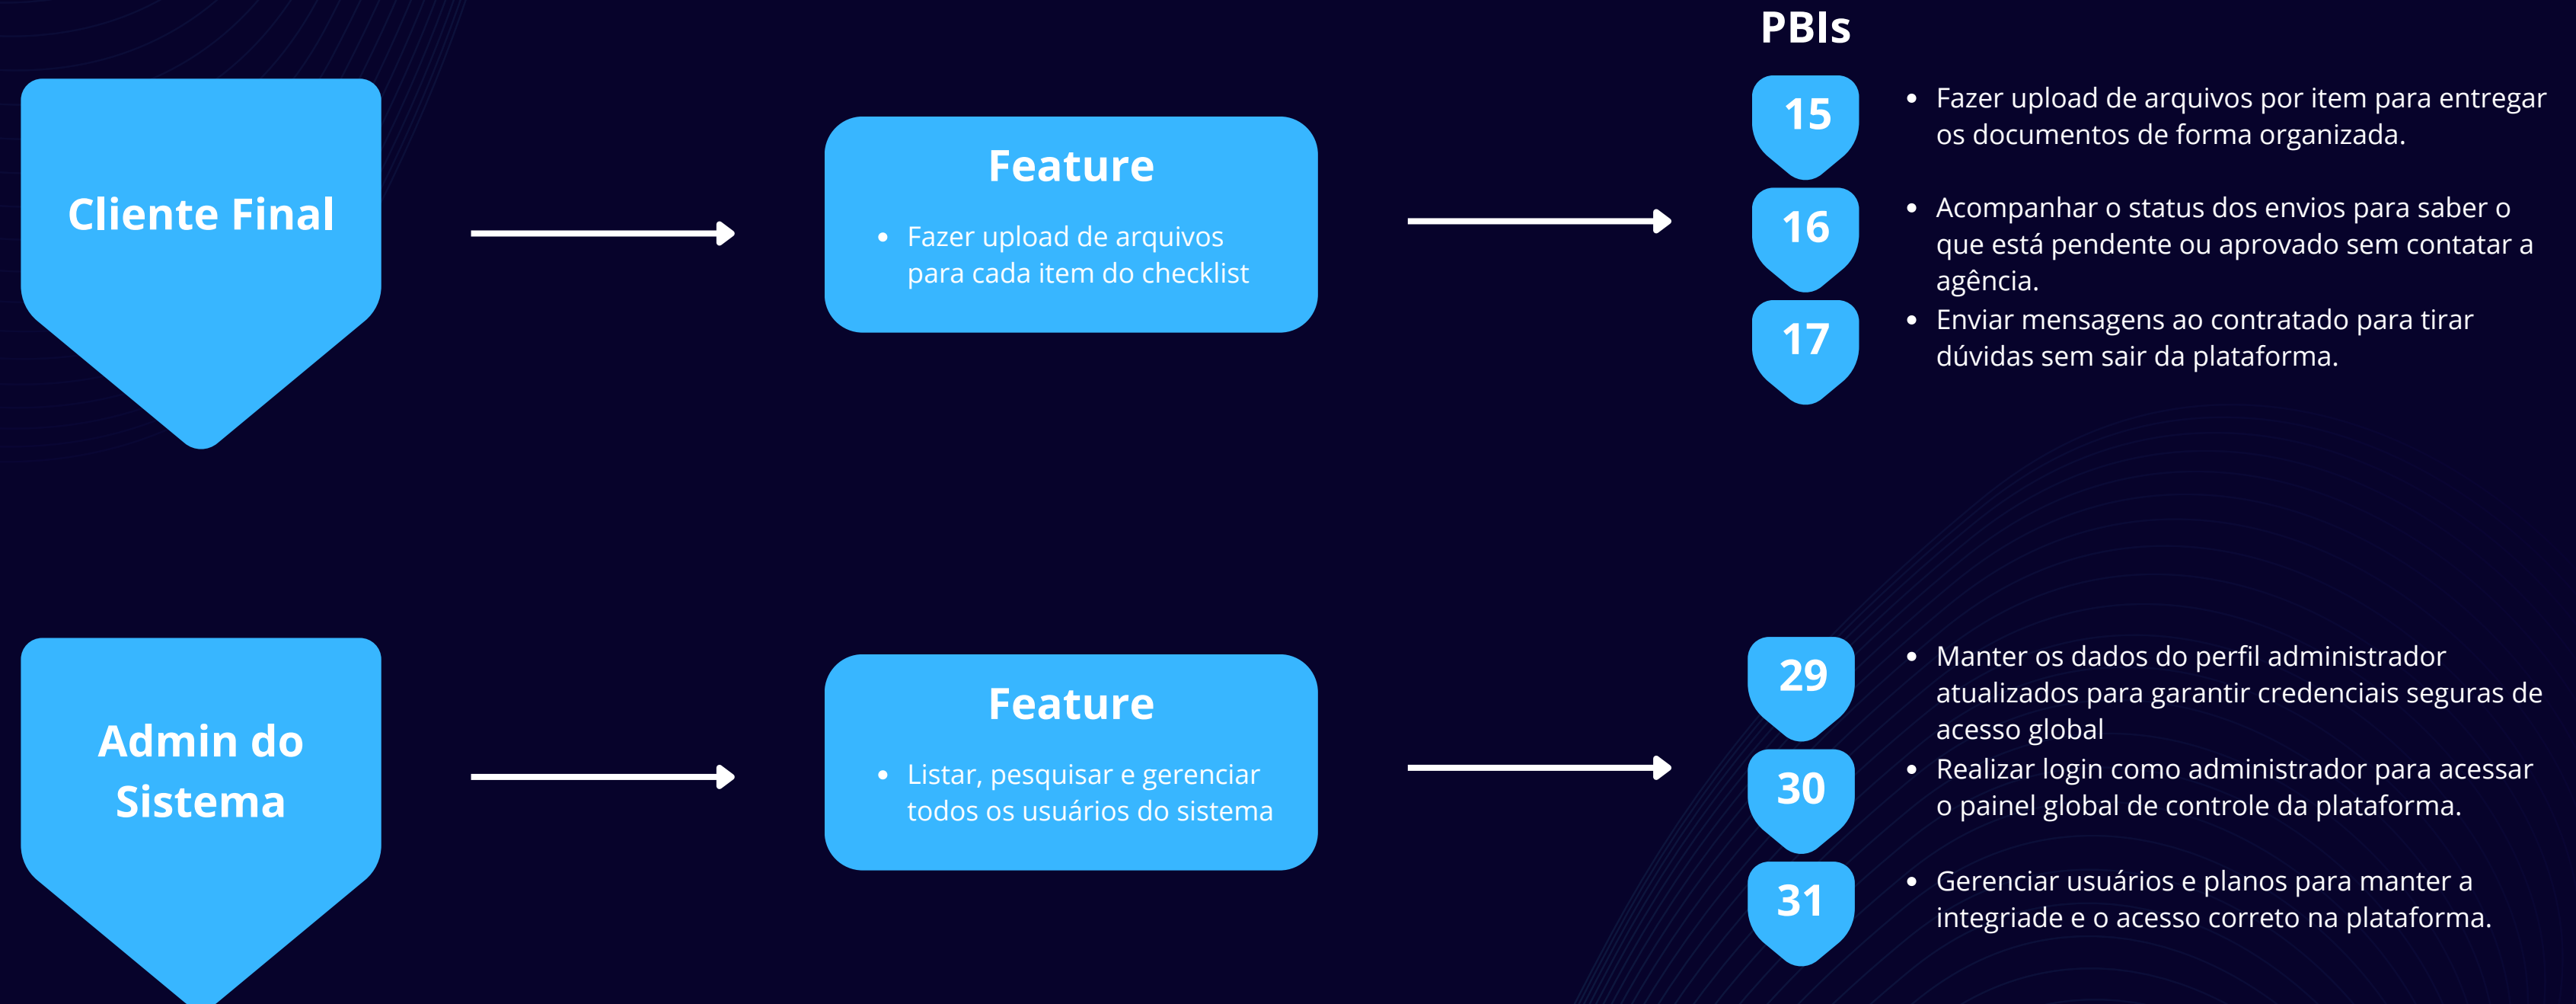

BANCO DE DADOS ATUALIZADO PARA A SPRINT 2

1ª Forma Normal (1FN)

- Todos os atributos são atômicos. Sem grupos repetitivos — permissões separadas em colunas individuais (perm_ver_clientes, perm_criar_projetos ...).

Integridade Referencial


- ON DELETE CASCADE em entidades fracas e associativas. ON DELETE SET NULL onde a relação é opcional (cliente_id em checklists), preservando dados sem orfãos.

2ª Forma Normal (2FN)

- Sem dependências parciais. Em usuarios_agencia (PK composta: agencia_id + usuario_id), cada atributo — papel, permissões — depende dos dois campos da chave.

Entidades Fortes

agencias, usuarios, clientes, checklists, tipos_planos — todas com PKs próprias (AUTO_INCREMENT) e existência independente no domínio do sistema.

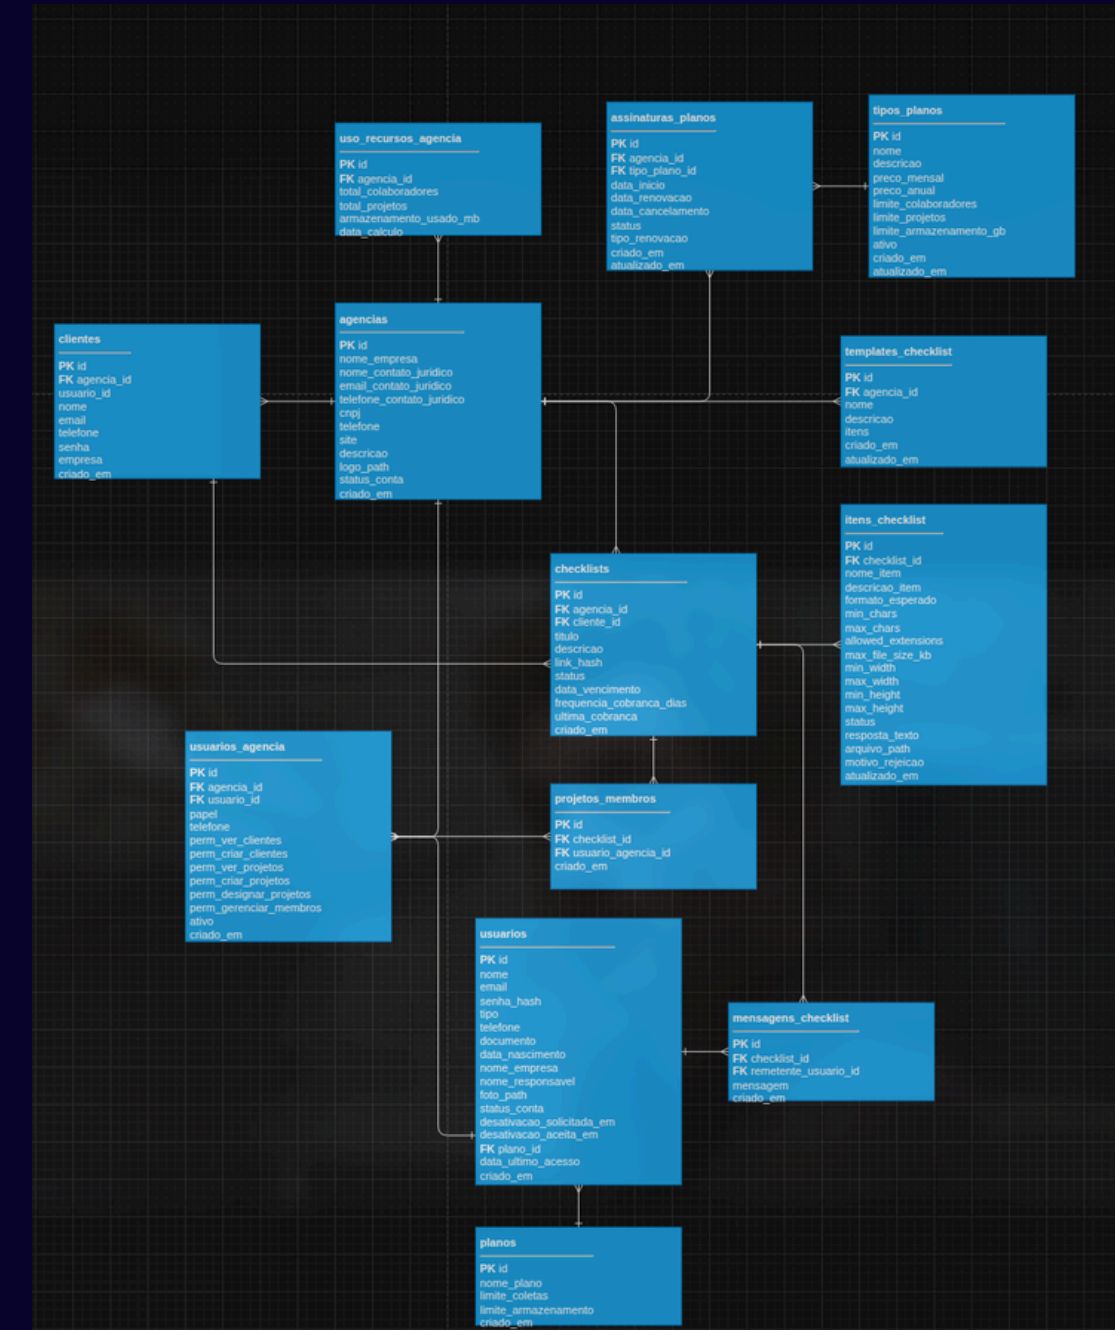

Critérios de Aceite PBIs SPRINT 2

HISTÓRIA DO USUÁRIO 15 - PBI: Fazer upload de arquivos por item para entregar os documentos solicitados de forma organizada.

COMO Cliente Final

POSSO Enviar arquivos para cada item solicitado no checklist

PARA Entregar os documentos requisitados de forma organizada e rastreável.

Critério de Aceite 1	DADO QUE o cliente acessa um item com status <i>pending</i> ou <i>rejected</i> QUANDO seleciona arquivo válido e clica em "Enviar" ENTÃO o sistema realiza o upload, atualiza o status para <i>review</i> e retorna: "Item enviado com sucesso."
Critério de Aceite 2	DADO QUE o cliente tenta enviar arquivo com extensão não permitida pelo item QUANDO a validação ocorre ENTÃO o sistema bloqueia e exibe: "Formato de arquivo não permitido para este item."
Critério de Aceite 3	DADO QUE o item foi aprovado pela agência (status <i>approved</i>) QUANDO o cliente tenta reenviar ENTÃO o sistema bloqueia e exibe: "Este item está bloqueado no momento."

HISTÓRIA DO USUÁRIO 16 - PBI: Acompanhar o status dos envios para saber o que está pendente ou aprovado sem contatar a agência.

COMO Cliente Final

POSSO Ver o status atualizado de cada item do checklist

PARA Saber o que está pendente, aprovado ou rejeitado sem precisar contatar a agência.

Critério de Aceite 1	DADO QUE o cliente abre um checklist QUANDO a página carrega ENTÃO o sistema exibe cada item com status: <i>pending</i> (Pendente), <i>review</i> (Aguardando Revisão), <i>approved</i> (Aprovado) ou <i>rejected</i> (Rejeitado)
Critério de Aceite 2	DADO QUE a agência aprovou um item QUANDO o cliente recarrega o painel ENTÃO o item aparece com status <i>approved</i> e sem possibilidade de reenvio
Critério de Aceite 3	DADO QUE um item foi rejeitado QUANDO o cliente acessa o checklist ENTÃO o sistema exibe o <i>motivo_rejeicao</i> registrado pela agência e permite o reenvio

HISTÓRIA DO USUÁRIO 17 - PBI: Enviar mensagens ao contratado para tirar dúvidas sem sair da plataforma.

COMO Cliente Final
POSSO Enviar mensagens para a agência dentro do contexto do checklist
PARA Tirar dúvidas e comunicar ocorrências sem sair da plataforma.

Critério de Aceite 1	DADO QUE o cliente acessa um checklist QUANDO digita uma mensagem e clica em "Enviar" ENTÃO o sistema registra a mensagem em <u>mensagens_checklist</u> e retorna: <i>"Mensagem enviada com sucesso."</i>
Critério de Aceite 2	DADO QUE o cliente tenta enviar <u>mensagem</u> com o campo vazio QUANDO clica em "Enviar" ENTÃO o sistema bloqueia e retorna: <i>"<u>checklist_id</u> e mensagem são obrigatórios"</i>

HISTÓRIA DO USUÁRIO 29 - PBI: Manter os dados do perfil administrador atualizados para garantir credenciais seguras de acesso global.

COMO Administrador do Sistema
POSSO Manter e editar os dados do meu perfil
PARA Garantir que minhas credenciais de acesso ao painel global estejam sempre seguras.

Critério de Aceite 1	DADO QUE o administrador acessa "Meu Perfil" QUANDO atualiza nome ou demais campos e salva ENTÃO o sistema processa a alteração e exibe: <i>"Perfil atualizado com sucesso!"</i>
Critério de Aceite 2	DADO QUE um usuário comum (agência, cliente) tenta acessar a URL de administração QUANDO a tentativa de acesso é processada ENTÃO o sistema bloqueia e redireciona para a página inicial pública
Critério de Aceite 3	DADO QUE a sessão do administrador expirou por inatividade QUANDO ele tenta realizar qualquer ação protegida ENTÃO o sistema invalida a sessão e exige novo login

HISTÓRIA DO USUÁRIO 30 - PBI: Realizar login como administrador para acessar o painel global de controle da plataforma.	
COMO Administrador do Sistema POSSO Realizar login com e-mail e senha de administrador PARA Acessar o painel global de controle e gerenciar toda a plataforma.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE o administrador possui credenciais válidas QUANDO insere e-mail e senha na tela de login administrativo ENTÃO o sistema <u>autentica</u> a sessão com tipo <i>admin</i> e redireciona para <code>dashboard_admin.html</code>
Critério de Aceite 2	DADO QUE um usuário comum tenta logar pelo painel administrativo QUANDO as credenciais são de tipo diferente de <i>admin</i> ENTÃO o sistema bloqueia e exibe: <i>"Use uma conta de administrador para acessar este painel."</i>
Critério de Aceite 3	DADO QUE o administrador insere senha incorreta QUANDO clica em "Entrar" ENTÃO o sistema exibe: <i>"E-mail ou senha incorretos."</i> e impede o acesso ao painel.

HISTÓRIA DO USUÁRIO 31 - PBI: Gerenciar usuários e planos para manter a integridade e o acesso correto na plataforma.	
COMO Administrador do Sistema POSSO Listar, bloquear, desbloquear e atualizar o plano de qualquer conta PARA Manter a integridade da plataforma e alinhar o acesso ao pagamento realizado.	
Critério de Aceite 1	DADO QUE o admin acessa "Usuários" QUANDO filtra por tipo, status ou plano ENTÃO o sistema retorna lista paginada com nome, e-mail, tipo, plano, último acesso e status de cada conta
Critério de Aceite 2	DADO QUE uma conta deve ser bloqueada QUANDO o admin altera <u>status_conta</u> para <i>banido</i> ENTÃO o sistema atualiza e retorna: <i>"Status atualizado com sucesso."</i> impedindo o login do usuário
Critério de Aceite 3	DADO QUE o admin atualiza o plano de uma agência QUANDO informa <u>usuario_id</u> e <u>plano_id</u> válidos ENTÃO o sistema atualiza <u>assinaturas_planos</u> e retorna: <i>"Plano atualizado com sucesso. Limites recalculados automaticamente."</i>

Requisitos de Interface

1 Identidade Visual

Mantida em todas as páginas, criada com CSS customizado e Bootstrap 5.

- Variáveis CSS globais (--primary-accent, --navy-blue, --arctic-gray) definidas em style.css e aplicadas em todos os componentes.
- Framework Bootstrap 5.3 como base de grid e componentes, sobrescrito pela identidade do ClientFlow.
- Tipografia Inter (Google Fonts) carregada via preconnect em todas as páginas.
- Tema claro / escuro — alternância via atributo data-theme no <html>, preferência salva em localStorage e aplicada antes do render para evitar flash.
- Mesma navbar, sidebar, cards e botões em todas as páginas: login, cadastro, dashboards e admin.

2 Responsividade

Todas as páginas adaptam o layout para desktop, tablet e mobile.

- Grid Bootstrap com classes col-xs até col-xl em todas as telas
- Sidebar convertida em offcanvas no mobile (hambúrguer).
- Navbar com menu colapsável em telas pequenas.
- Tabelas com scroll horizontal em viewports reduzidos.
- Cards e formulários empilháveis via col-12 col-md-6.

3 Validação de Campos

Validação em tempo real via JavaScript nos formulários de cadastro e edição.

- RegEx / JavaScript — cada campo tem expressão regular própria (e-mail, CPF, CNPJ, telefone, nome).
- Preenchimento obrigatório — campos requeridos marcados com * e verificados antes do envio.
- Máscara de preenchimento — CPF, CNPJ e Telefone aplicadas automaticamente.
- Data de nascimento não pode ser no futuro — comparada com `new Date()`; erro exibido se a data for posterior a hoje.
- Dicas para o usuário — tooltips e textos de ajuda (form-text) orientam o formato esperado em cada campo.
- Indicação de campos obrigatórios — asterisco vermelho no label e borda laranja/vermelha enquanto inválido.
- Submit bloqueado — o botão de envio permanece desabilitado até que todas as validações sejam atendidas.

4 Perfil do Usuário Autenticado

Em toda página que exige autenticação, o perfil do usuário logado é visível.

- Nome, avatar com iniciais e plano/perfil exibidos na topbar de todas as páginas protegidas.
- Dados obtidos via `GET /api/usuario_obter.php` e `GET /api/perfil_obter.php` ao carregar a página.
- Páginas cobertas: Dashboard Prestador, Dashboard Cliente, Clientes, Checklists, Equipe, Form Builder e Admin.
- Redirecionamento automático para `login.html` quando a sessão não existe ou expirou.

5 Confirmação de Senha no Cadastro

A aplicação verifica que o usuário digitou a mesma senha duas vezes.

- Campo "Confirmar Senha" comparado em tempo real com o campo "Senha" a cada input.
- Feedback visual imediato: borda verde + ícone ✓ quando coincidem; borda vermelha + mensagem de erro quando divergem.
- Barra de força da senha (fraca / média / forte) exibida abaixo do campo.
- Botão de mostrar / ocultar senha em ambos os campos.
- Formulário só pode ser submetido quando as senhas são iguais e todas as demais validações passam.

THANK YOU

