



Recorrência

Estrutura de Dados II

Prof. João Dallyson Sousa de Almeida

Núcleo de Computação Aplicada NCA - UFMA

Dep. De Informática - Universidade Federal do Maranhão

Apresentação

▶ Ementa

- ▶ Algoritmos de ordenação e busca.
- ▶ Árvore de busca multidirecional balanceada.
- ▶ Hashing. Noções de organização de arquivos.
- ▶ Noções de grafos: conceitos, coloração, árvores geradoras..
- ▶ Algoritmos em grafos: caminho mínimo, fluxo máximo e outros.

▶ Bibliografia: básica

- ▶ CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos: Teoria e Prática. Editora Campus, 2002
- ▶ Algorithms 4th edition by R. Sedgewick and K. Wayne, Addison-Wesley Professional, 2011, ISBN 0-321-57351-X
- ▶ Ziviani, N. Projeto de Algoritmos Com Implementações em Pascal e C, Cengage Learning, 2004.

▶ Bibliografia: complementar

- ▶ TENENBAUM, Aaron; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J. Estruturas de dados usando C. São Paulo: Makron Books, 1995. ISBN: 9788534603485
- ▶ ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; ARAUJO, Graziela Santos. Estruturas de Dados: Algoritmos, análise da complexidade e implementações em Java e C/C++. Pearson Prentice Hall, 2010
- ▶ DROZDEK, Adam. Adam Drozdek. Data Structures and Algorithms in Java. 2. Cengage Learning. 2004. 2. Cengage Learning. 2004
- ▶ GOODRICH, Michael T. Estruturas de dados e algoritmos em java. 4 ED. Porto Alegre: Bookman, 2007. 600.
- ▶ SKIENA, Steven S.. The Algorithm Design Manual. 2. Springer-Verlag. 2008

Recorrência

- ▶ Quando um algoritmo contém uma chamada recursiva a ele próprio, seu tempo de execução pode frequentemente ser descrito por recorrência.
- ▶ Recursividade permite descrever algoritmos de forma mais clara e concisa:
 - ▶ Especialmente problemas recursivos por natureza ou que utilizam estruturas recursivas

Recorrência

```
S(inteiro positivo  $n$ )  
//função que calcula iterativamente o valor  $S(n)$   
//para a sequência  $S$  do Exemplo 1  
Variáveis locais:  
inteiro  $i$  //índice do laço  
 $ValorAtual$  //valor atual da função  $S$   
  
se  $n = 1$  então  
  retorne 2  
senão  
   $i = 2$   
   $ValorAtual = 2$   
  enquanto  $i \leq n$  faça  
     $ValorAtual = 2 \cdot ValorAtual$   
     $i = i + 1$   
  fim do enquanto  
  
  //agora  $ValorAtual$  tem o valor  $S(n)$   
  retorne  $ValorAtual$   
fim do se  
fim da função  $S$ 
```



```
S(inteiro positivo  $n$ )  
//função que calcula o valor  $S(n)$  de forma recorrente  
//para a sequência  $S$  do Exemplo 1  
  
se  $n = 1$  então  
  retorne 2  
senão  
  retorne  $2 \cdot S(n - 1)$   
fim do se  
fim da função  $S$ 
```

FONTE: GERSTING, Judith L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**. LTC, 2001.

Procedimento Recursivo

- ▶ Para cada procedimento recurso é associada uma função de complexidade $f(n)$ desconhecida, na qual n mede o tamanho dos argumentos para o procedimento.
- ▶ Obtemos uma equação de recorrência para $f(n)$
- ▶ **Equação de recorrência:** maneira de definir uma função por uma expressão envolvendo a mesma função.


Definição

- ▶ A definição e a utilização de relações de recorrência extrapolam o trato de algoritmos.
- ▶ Ela é uma ferramenta matemática para explicar funções em série.
- ▶ Exemplo:
 - ▶ Série de Fibonacci ou Números de Fibonacci.
 - ▶ Definida da seguinte maneira:

Definição

► Série de Fibonacci:

- O primeiro número da série é 1;
- O segundo número é 1;
- A partir do terceiro, cada número é resultado da soma dos dois anteriores;
- Segundo esta definição, a sequência é assim disposta:
 - 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 ...

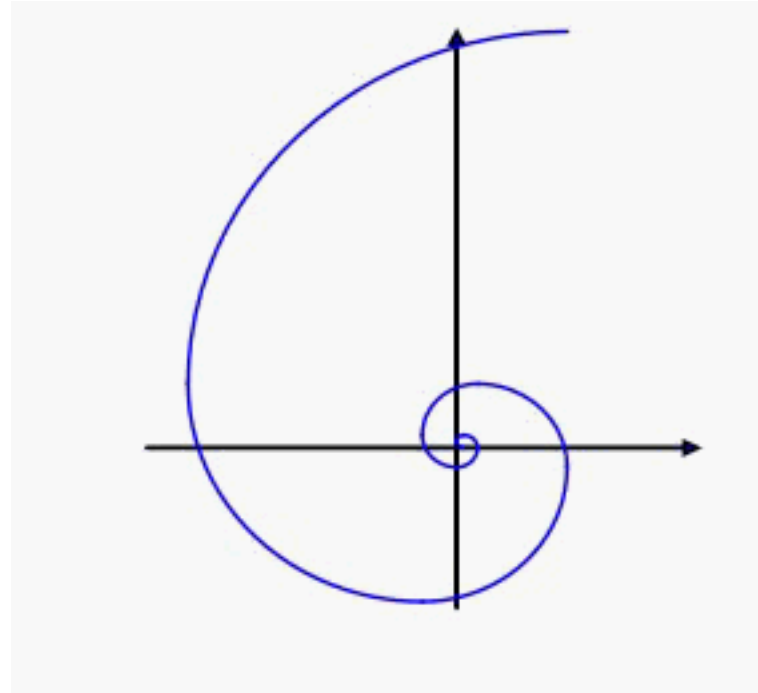

Definição

- ▶ Esta série pode ser expressa, de forma mais precisa e matemática, com a seguinte expressão:

$$\begin{cases} F(1) = 1 \\ F(2) = 1 \\ F(n) = F(n-1) + F(n-2) \end{cases}$$

- ▶ Perceba que esta definição é idêntica aquela dada acima e aplica-se da mesma forma na busca dos valores:

$$\begin{aligned} F(1) &= 1 \\ F(2) &= 1 \\ F(3) &= F(2) + F(1) = 1 + 1 = 2 \\ F(4) &= F(3) + F(2) = 2 + 1 = 3 \\ F(5) &= F(4) + F(3) = 3 + 2 = 5 \\ &\vdots \end{aligned}$$

Definição

- ▶ Série de Fibonacci:
 - ▶ É uma relação de recorrência.
 - ▶ Definição Forma:
 - ▶ “Relação de Recorrência é uma equação ou inequação que descreve uma função ou série numérica utilizando—se dela própria na definição”

Exercício

Apresente os cinco primeiros valores da sequência T expressa pela relação de recorrência abaixo:

1. $T(1) = 1$
2. $T(n) = T(n - 1) + 3$ para $n \geq 2$

Definição

- ▶ Ex2: Cálculo do fatorial
 - ▶ Definido matematicamente como:

$$\begin{cases} 1! = 1 \\ n! = n \cdot (n-1)! \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} F(1) = 1 \\ F(n) = n \cdot F(n-1) \end{cases}$$

```
factorial( n ):
```

```
if n == 1:
    return 1
else:
    return n * factorial(n-1):
    if n == 1:
        return 1
    else:
```


factorial(n) =

Definição

- ▶ Não é difícil perceber uma conexão entre esta forma de expressar uma relação de recorrência e a sua solução via algoritmos recursivos.
- ▶ Se este raciocínio é válido neste sentido, da relação de recorrência ao algoritmo, o inverso também é.
- ▶ Ou seja, dado um algoritmo, é possível encontrar a relação de recorrência capaz de descrevê-lo.

Exemplo: Busca Binária

- ▶ Busca-se um valor em um vetor de números inteiros ordenados crescentemente através do método de busca binária.

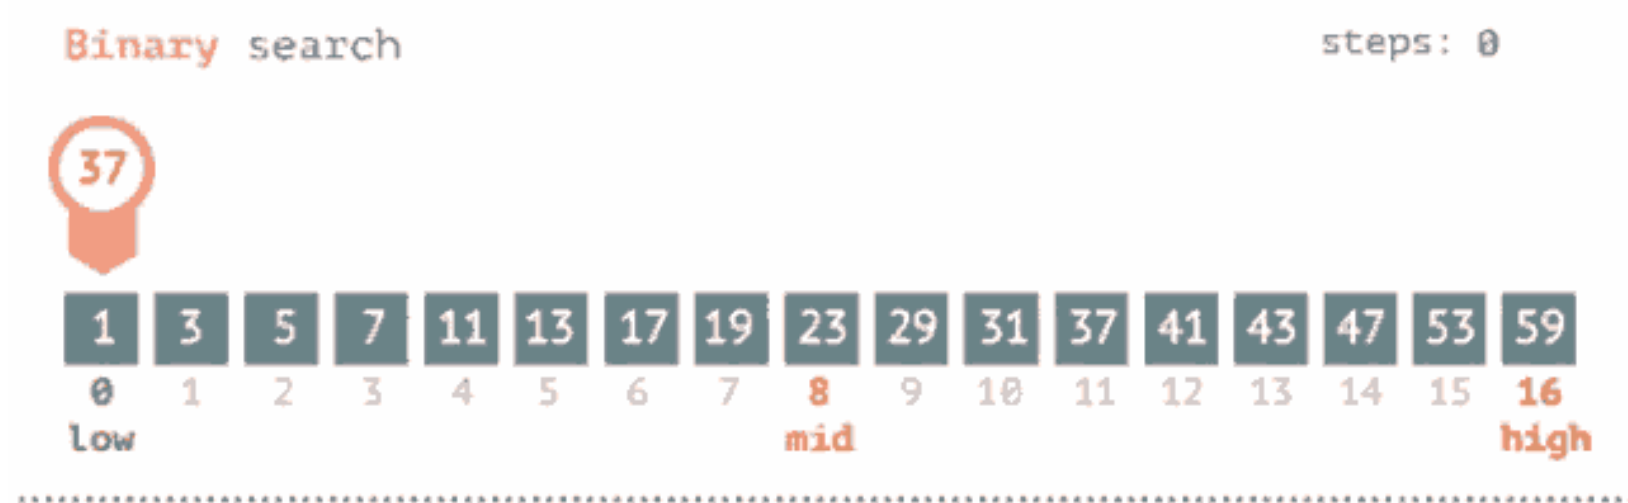

Exemplo: Busca Binária

```
procedimento busca_binária( v: vetor[1..N] de inteiros;  
                             x,min,max: inteiro ): inteiro  
variáveis  
    meio: inteiro;  
início  
    se max < min então  
        retorna -1;      /* Não encontrou o elemento */  
    meio := ( min + max ) / 2;  
    se v[meio] = x então  
        retorna meio;    /* Encontrou o elemento na posição meio */  
    se x < v[meio] então  
        retorna busca_binária( v, x, min, meio-1 );  
    senão  
        retorna busca_binária( v, x, meio+1, max );  
    fim  
fim
```

Exemplo: Busca Binária

- ▶ Simplificando, contaremos apenas o número de passagens em cada uma das linhas válidas
- ▶ Em cada chamada ao procedimento, as linhas serão executadas apenas uma vez, com exceção daquelas dentro dos testes, que podem não ser executadas.
- ▶ Supondo que não seja encontrado o elemento, será realizado o primeiro teste, o cálculo da variável meio, o segundo e o terceiro testes.
- ▶ Desta forma, serão quatro linhas executadas ao todo.

Exemplo: Busca Binária

- ▶ Na última chamada recursiva, quando o valor é determinado como não presente no vetor, pois o intervalo de trabalho não tem valores válidos, somente um teste será realizado
- ▶ Assim, podemos descrever este algoritmo na seguinte forma recorrente:

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(n) = T(n/2) + 4 \end{cases}$$

Exemplo: Busca Binária

- ▶ Ou seja, o trabalho para solucionar o problema com um elemento na entrada (análogo ao caso onde não há mais elementos a pesquisar), será de 1 operação - teste de verificação do final.
- ▶ Se o problema tiver uma entrada maior, serão necessárias 4 operações (testes e cálculo do meio) e uma chamada recursiva para o mesmo problema, só que com uma entrada equivalente a metade da original ($n/2$).

Exemplo: Busca Binária

- ▶ Assim, é sempre possível extrairmos uma relação de recorrência de um algoritmo recursivo.
- ▶ O ponto de término da recursão será o caso base da recorrência.
- ▶ O número de chamadas recursivas aparece na definição recorrente e o trabalho adicional, medido por operações se necessário, no acréscimo à esta definição.
- ▶ Veja mais um exemplo:

$$\begin{cases} T(1) = 2 \\ T(n) = 2T(n/2) + n \end{cases}$$

Exemplo: Busca Binária

- ▶ Se esta relação de recorrência representa um algoritmo, ele necessita de duas operações para concluir o caso base (não é possível dizer que tipo de operação).
- ▶ Não sendo este caso, ele divide o problema nas metades ($T(n/2)$) e executa recursivamente o algoritmo para estas duas metades ($2T(n/2)$).
- ▶ Ele ainda faz um trabalho adicional de n operações, que pode ocorrer antes, entre ou depois das duas chamadas recursivas (para a quantificação é indiferente o momento no qual isso acontece).

Métodos de Solução

- ▶ 3 formas de se buscar esta solução: por substituição ou prova inteligente; por árvore de recursão; e, pelo método mestre.
- ▶ Vamos analisar os métodos de resolução:
 - ▶ Por árvore de recursão
 - ▶ Método mestre

Arvore de Recursão

- ▶ Uma **relação de recorrência**, assim como um algoritmo recursivo, apresenta uma **dificuldade adicional** na busca da solução
 - ▶ pois **não conhecemos o seu ponto de parada**, ou seja, quando acontece a última chamada recursiva
 - ▶ se soubermos o número de vezes que uma recorrência é executada, teremos apenas que somá-la para encontrar o resultado final
 - ▶ A solução de uma recorrência por história completa trabalha justamente neste horizonte

Árvore de Recursão

- ▶ O objetivo é “abrir” a recorrência tentando deduzir coisas sobre ela de forma a chegarmos ao total.
- ▶ Ou seja, tenta-se mostrar a sua história. Vamos utilizar como primeiro exemplo a seguinte relação:

$$\begin{cases} T(1) = 1 \\ T(n) = 2T(n/2) + n \end{cases}$$

Árvore de Recursão

- ▶ Supondo uma entrada ou um dado de tamanho n , no nível mais alto a recursão trabalhará o equivalente a este n acrescida de duas chamadas recursivas a ela mesma com uma entrada de metade do original.
- ▶ Perceba que cada uma destas chamadas recursivas, no primeiro nível, terá a forma:

$$T(n/2) = 2T(n/4) + n/2$$

Árvore de Recursão

- ▶ Seguindo o raciocínio:

$$T(n/4) = 2T(n/8) + n/4$$

$$T(n/8) = 2T(n/16) + n/8$$

- ▶ Então, da relação pode ser feita a seguinte leitura :
 - ▶ ao receber uma dada entrada (independente do tamanho), ela trabalha duas vezes, de forma análoga, com uma entrada com tamanho de metade da original; depois, realiza um trabalho adicional equivalente (da mesma ordem) ao que entrou.

Árvore de Recursão

- ▶ Segundo esta ideia, esta recorrência poderia ser escrita assim:

$$T(n) = 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right) + n$$

- ▶ E assim, este desmembramento pode continuar indefinidamente:

$$T(n) = 2 \cdot \left(2 \cdot \left(2T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right) + n$$


$$T(n) = 2 \cdot \left(2 \cdot \left(2 \cdot \left(2T\left(\frac{n}{16}\right) + \frac{n}{8}\right) + \frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right) + n$$

: : : :

Árvore de Recursão

- ▶ Obviamente esta forma de desenho da recorrência ou da sua história é muito confusa, pelo menos a primeira vista. Desta forma, este método de solução faz a descrição da relação na forma de uma árvore. Veja:


$$T(n) = 2T(n/2) + n$$

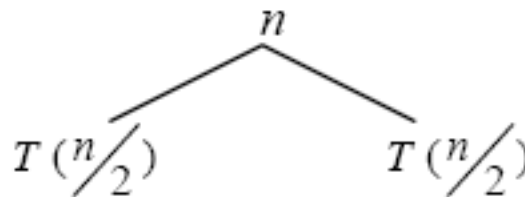

Árvore de Recursão

- ▶ Nesta árvore nós temos o trabalho adicional como elemento centralizador.
- ▶ A partir deste elemento ocorrem tantas ramificações quantas as chamadas recursivas da recorrência.
- ▶ Neste caso serão duas delas ($2T(n/2)$), sendo cada uma delas de $T(n/2)$.
- ▶ Agora, se ampliarmos sempre este raciocínio encontrará, para este caso, a árvore apresentada na figura a seguir.
- ▶ Esta forma de desenho da recorrência ainda não apresenta a solução da mesma, mas fornece importantes detalhes sobre o seu comportamento.

Árvore de Recursão

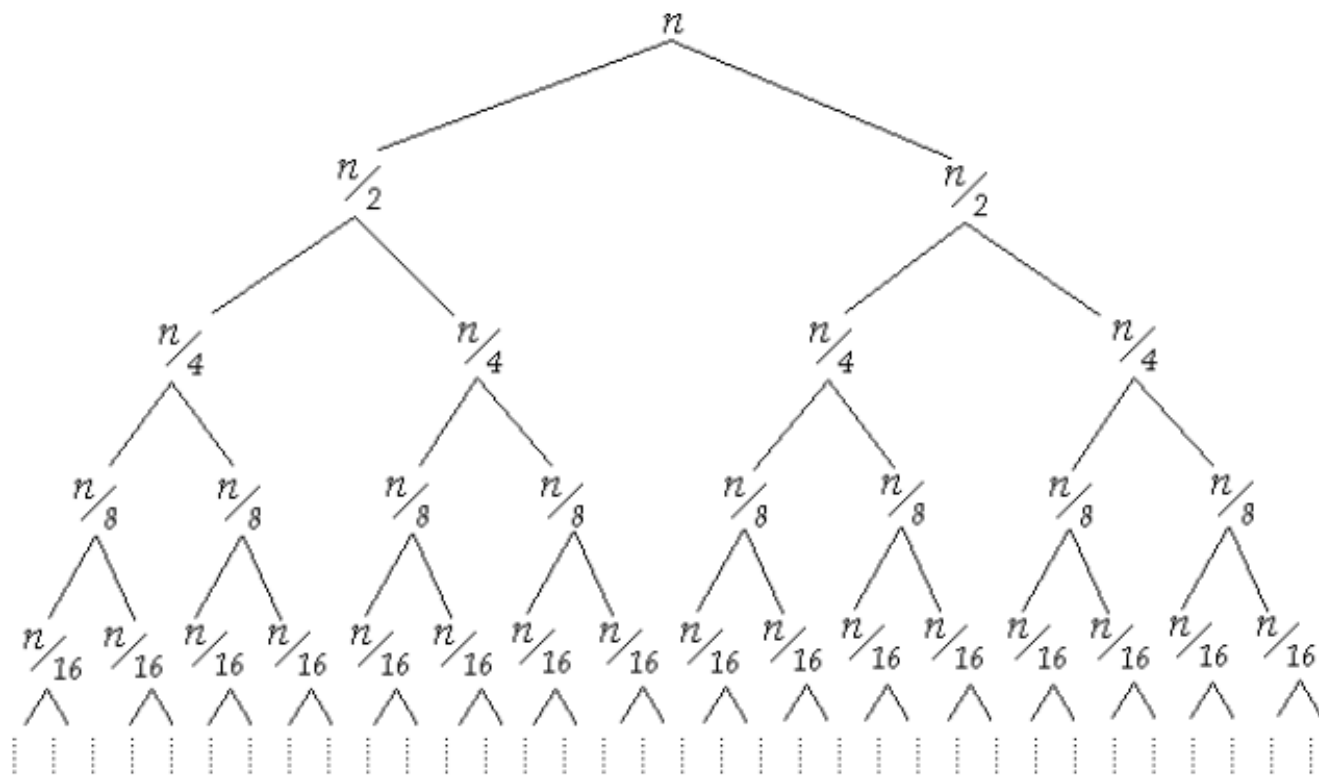

Árvore de Recursão


- ▶ Em primeiro lugar, perceba que necessitamos somar todo o conteúdo desta árvore para sabermos a solução da recorrência.
- ▶
- ▶ Neste ponto esbarramos no mesmo problema inicial com a relação original: o final da execução.
- ▶ Aqui, entretanto, está mais fácil de se chegar a uma dedução sobre o tema.
- ▶ Antes disso, vamos somar cada um dos níveis desta árvore.
 - ▶ O primeiro nível, por ter somente n , tem este como soma.
 - ▶ O segundo, por sua vez, também soma n .
 - ▶ O mesmo acontece com o terceiro nível.

Árvore de Recursão

- ▶ A árvore completa (próx. slide) permite deduzir que todos os níveis da árvore somam um trabalho equivalente a n .
- ▶ Sabemos agora que a mesma recorrência tomada como exemplo pode ser escrita como:

$$T(n) = n + n + n + n + \cdots + n = \sum_{i=1}^X n$$

Árvore de Recursão

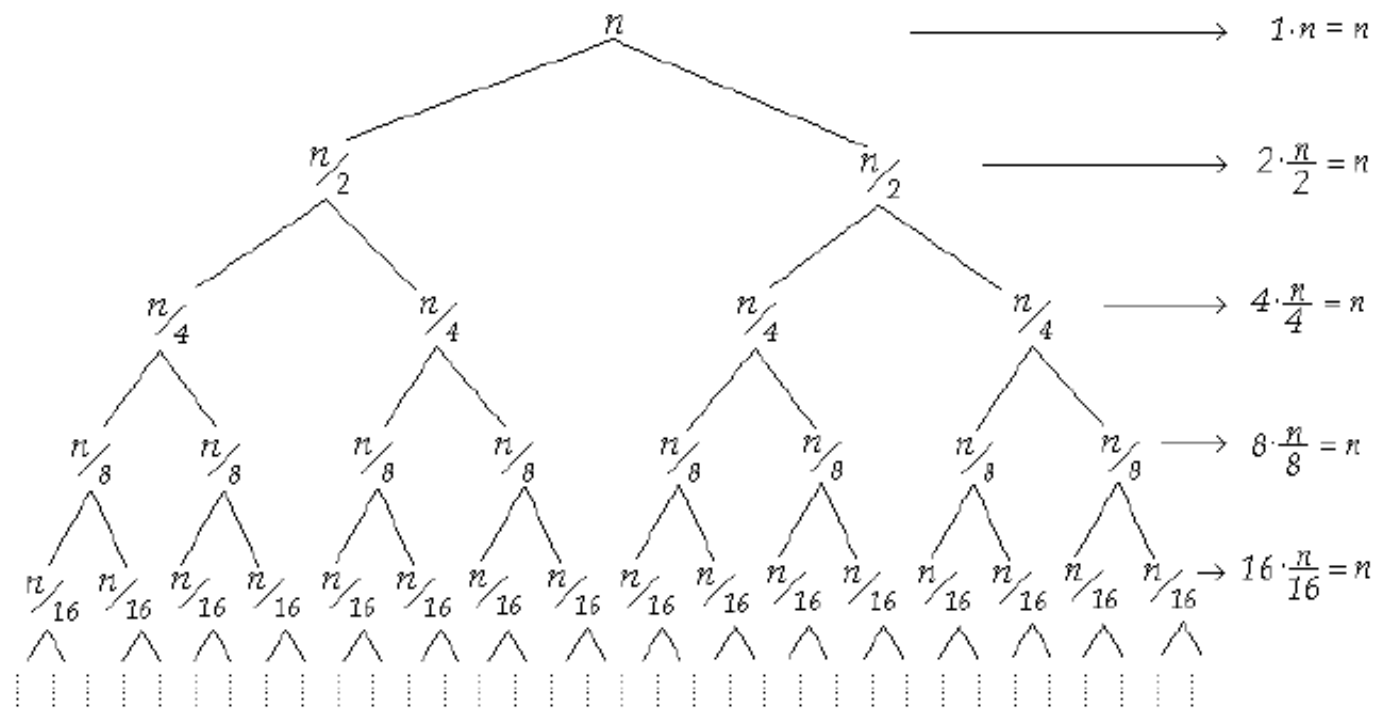

Árvore de Recursão

- ▶ Onde X é a quantidade de níveis da árvore.
- ▶ Note que, em cada um dos níveis da relação estamos dividindo o elemento do nível sempre por dois.
- ▶ Segundo a definição desta relação, a divisão deve parar quando o tamanho da entrada chegar até 1 - que é o caso óbvio
- ▶ Note que, se o final for um nível acima, com $T(2) = x$, basta diminuir um do valor encontrado e assim por diante.

Árvore de Recursão

- ▶ Assim, a nossa pergunta fica resumida a seguinte:
 - ▶ quantas divisões serão necessárias em n , pelo valor 2, até que ele chega a 1?
 - ▶ Para encontrar a resposta, vamos supor, sem perda de correção, que n é potência de 2.
 - ▶ Assim, esta divisão é exata e pode ser representada de outra forma: quantas potências de 2 serão necessárias para chegar até n ? Ou seja,

$$2^x = n?$$

Árvore de Recursão

- ▶ Segundo o estudo de logaritmos sabemos que a resposta desta questão é $x = \log_2 n$
- ▶ Este mesmo raciocínio funciona ao expandirmos o valor de n para qualquer número que não seja, necessariamente, uma potência de 2.
- ▶ A única diferença nestes casos está no fato do número de divisões não ser inteiro, o que não apresenta nenhum problema

Árvore de Recursão

- ▶ De forma mais simplista possível, podemos formular uma pequena regra para este tipo de caso: sempre que dividirmos sucessivamente um valor qualquer por 2, a divisão chegará até 1 após $\log_2 n$ execuções.
- ▶ Para ser mais genérico ainda, se a divisão for por outro valor qualquer, além de 2, podemos utilizar o mesmo procedimento, apenas a base do logaritmo irá mudar.
- ▶ Finalmente, se ocorreram $\log_2 n$ divisões, deduzimos que a árvore que estamos analisando tem $\log_2 n$ níveis, somando n cada um deles.

Árvore de Recursão

- ▶ Assim, podemos reformular a totalização como:

$$T(n) = n + n + n + n + \cdots + n = \sum_{i=1}^{\log_2 n} n = n \log_2 n$$

Árvore de Recursão

- ▶ Para encerrarmos este método, já é possível caracterizar a forma de procedimento adotada:
 - ▶ Primeiro, desenha-se a recorrência em forma de árvore.
 - ▶ Isto faz com que a visualização de todo o comportamento da mesma fique facilitada;
 - ▶ Em seguida, somam-se os níveis desta árvore.
 - ▶ Com isto buscamos deduzir o comportamento de todos os níveis existentes. Obviamente o desenho feito deve conter níveis na árvore o suficiente para permitir uma dedução correta;
 - ▶ Uma vez conhecido o comportamento de cada nível, basta saber quantos eles são para conseguir totalizar a estrutura;
 - ▶ Lembre-se que a resposta somente será válida se o somatório dos níveis for eliminado. Deve-se apresentar um valor total e final. Para isso é importante lembrar e recorrer a conceitos básicos da matemática.

Método Mestre

- ▶ Este é o método mais fácil e direto de todos.
- ▶ Em geral, recomenda-se que sempre se busque a solução com ele. Se isto não for possível, tenta-se então utilizar a árvore de recursão.
- ▶ O método mestre depende do teorema a seguir.

Método Mestre

- ▶ “Sejam $a \geq 1$ e $b > 1$ constantes, seja $f(n)$ uma função e seja $T(n)$ definida sobre os inteiros não negativos pela recorrência”

$$T(n) = aT(n/b) + f(n)$$

Método Mestre

- ▶ A recorrência anterior descreve o tempo de execução de um algoritmo que divide um problema de tamanho n em a subproblemas, cada um do tamanho n/b , onde a e b são constantes positivas.
- ▶ Então, $T(n)$ pode ser limitado assintoticamente como a seguir.

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$, então $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
2. Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, então $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \lg n)$.
3. Se $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ para alguma constante $\epsilon > 0$, e se $af(n/b) \leq cf(n)$ para alguma constante $c < 1$ e para todo n suficientemente grande, então $T(n) = \Theta(f(n))$. ■

FONTE: Thomas Cormen, Charles Leiserson and Ronald Rivest. *Introduction to Algorithms*. Second Edition. McGraw-Hill, 2007.

Restrições

- ▶ É importante perceber que os três casos não abrangem todas as possibilidades para $f(n)$.
- ▶ Existe uma lacuna entre os casos 1 e 2 quando $f(n)$ é menor que $n^{\log_b a}$, mas não polinomialmente menor.
- ▶ De modo semelhante, há uma lacuna entre os casos 2 e 3 quando $f(n)$ é maior que $n \log_b a$, mas não polinomialmente maior.
- ▶
- ▶ Se a função $f(n)$ recair em uma dessas lacunas, ou se a condição de regularidade no caso 3 deixar de ser válida, o método mestre não poderá ser usado para resolver a recorrência.

Método Mestre

- ▶ Outra forma:
- ▶ Se $f(n) \in \Theta(n^d)$, onde $d \geq 0$, então:

$$T(n) \in \begin{cases} \Theta(n^d) & \text{if } a < b^d, \\ \Theta(n^d \log n) & \text{if } a = b^d, \\ \Theta(n^{\log_b a}) & \text{if } a > b^d. \end{cases}$$

Fonte: [LEVITIN, 2012]

Exemplo 1

► $T(n) = 4.T(n/2) + n$

Analisando a recorrência, pode-se identificar que $a = 4$, $b = 2$ e $f(n) = n$. Em seguida, calculando-se $n^{\log_b a}$ obtém-se que $n^{\log_b a} = n^{\log_2 4} = n^2$.

Como $f(n) = n = O(n^{\log_b a - \varepsilon}) = O(n^{2-\varepsilon})$ para $\varepsilon = 1$, pode-se aplicar o caso 1 do teorema master. Conclui-se então que a solução da recorrência é $T(n) = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(n^2)$.

Exemplo 2

► $T(n) = T(2n/3) + 1$

Analisando a recorrência, pode-se identificar que $a = 1$, $b = \frac{3}{2}$ e $f(n) = 1$. Em seguida, calculando-se $n^{\log_b a}$ obtém-se que $n^{\log_b a} = n^{\log_{\frac{3}{2}} 1} = n^0 = 1$.

Como $f(n) = 1 = \Theta(n^{\log_b a}) = \Theta(1)$, pode-se aplicar o caso 2 do teorema master. Conclui-se então que a solução da recorrência é $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \cdot \log n) = \Theta(1 \cdot \log n) = \Theta(\log n)$.

Exemplo 3

► $T(n) = 9.T(n/3) + n^3$

Analisando a recorrência, pode-se identificar que $a = 9$, $b = 3$ e $f(n) = n^3$. Em seguida, calculando-se $n^{\log_b a}$ obtém-se que $n^{\log_3 9} = n^2$.

Como $f(n) = n^3 = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon}) = \Omega(n^{2+\varepsilon})$, para $\varepsilon = 1$, pode-se aplicar o caso 3 do teorema master desde que se prove também a condição $a \cdot f(n/b) \leq c \cdot f(n)$ para alguma constante $c < 1$ e para todo n suficientemente grande. A prova é mostrada a seguir.

$$a \cdot f(n/b) \leq c \cdot f(n)$$

$$9 \cdot f(n/3) \leq c \cdot f(n), \rightarrow f(n) = n^3$$

$$9 \cdot \frac{n^3}{27} \leq c \cdot n^3$$

$$\frac{1}{3}n^3 \leq c \cdot n^3, c = \frac{1}{3}, n \geq 1.$$

Portanto, de acordo com o caso 3, a solução da recorrência é $T(n) = \Theta(f(n)) = \Theta(n^3)$.

QUESTÃO 24 – Um procedimento recursivo é aquele que contém em sua descrição:

- A) Uma prova de indução matemática.
- B) Duas ou mais chamadas a procedimentos externos.
- C) Uma ou mais chamadas a si mesmo.
- D) Somente chamadas externas.
- E) Uma ou mais chamadas a procedimentos internos.

Considere os seguintes algoritmos recursivos que resolvem o mesmo problema em uma entrada de tamanho n

Algoritmo 1: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/4$ cada e gasta um tempo adicional $O(1)$ por chamada.

Algoritmo 2: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/2$ cada e gasta um tempo adicional $O(n^2)$ por chamada.

Algoritmo 3: Divide o problema em 3 partes de tamanho $n/3$ cada e gasta um tempo adicional de $O(n)$ por chamada.

A complexidade dos algoritmos 1, 2 e 3 é, respectivamente:

A) $\theta(n^{\log_4 3}), \theta(n^2), \theta(n \log n)$

B) $\theta\left(\frac{n}{4}\right), \theta\left(\frac{n}{2}\right), \theta\left(\frac{n}{3}\right)$

C) $\theta(1), \theta(n^2), \theta(n)$

D) $\theta(n^4), \theta(n^2), \theta(n^3)$

E) $\theta(n^{\log_4 3}), \theta(n^{\log_2 3}), \theta(n^{\log_3 3})$

$$\begin{aligned} a < b^d &\rightarrow \theta(n^d) \\ a = b^d &\rightarrow \theta(n^d \log n) \\ a > b^d &\rightarrow \theta(n^{\log b}) \end{aligned}$$

QUESTÃO 25 – O tempo de execução de um algoritmo recursivo é analisado por:

- A) Uma equação de recorrência que define restrições matemáticas que o tempo de execução do algoritmo deve seguir.
- B) Um logaritmo que se transforma em uma igualdade de potências de mesma base a cada uma das chamadas recursivas.
- C) Uma função randomização que define as probabilidades sobre um espaço amostral, definido como o conjunto de todos os possíveis resultados da execução de cada chamada do algoritmo.
- D) Uma variável aleatória que define uma função que mapeia o resultado da execução de cada chamada do algoritmo para um espaço amostral a números reais.
- E) Somatórios.

QUESTÃO 22 – Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a análise de algoritmos recursivos?

- A) A complexidade de tempo de um algoritmo recursivo é sempre mais rápida do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- B) A complexidade de espaço de um algoritmo recursivo é sempre menor do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- C) A análise de complexidade de um algoritmo recursivo é sempre mais fácil do que a de um algoritmo iterativo equivalente.
- D) Algoritmos recursivos nunca podem sofrer de problemas de estouro de pilha (*stack overflow*).
- E) A escolha adequada da estrutura de dados pode reduzir o tempo e o espaço necessários para a execução de algoritmos recursivos.

Referências

- ▶ Paulo Azeredo. Métodos de Classificação de Dados e Análise de suas Complexidades. Campus, 1996.
- ▶ Thomas Cormen, Charles Leiserson and Ronald Rivest. *Introduction to Algorithms*. Second Edition. McGraw-Hill, 2007.
- ▶ Alfred Aho and Jeffrey Ullman. *Foundations of Computer Science*. Computer Science Press, 1992.
- ▶ Sara Baase. *Computer Algorithms: Introduction to Design and Analysis*, 2nd edition. Addison-Wesley, 1988.
- ▶ Donald Knuth. *The Art of Computer Programming: Fundamentals Algorithms*. Addison-Wesley, 1973.
- ▶ Udi Mamber. *Introduction to Algorithms: A Creative Approach*. Addison-Wesley, 1989.
- ▶ Nivio Zizanni. *Projeto de Algoritmos com implementações em Java e C++*. Tomson, 2006.