




BOAS VINDAS E PRIMEIROS PASSOS COM BACK-END

COMUNICAÇÕES DIGITAIS

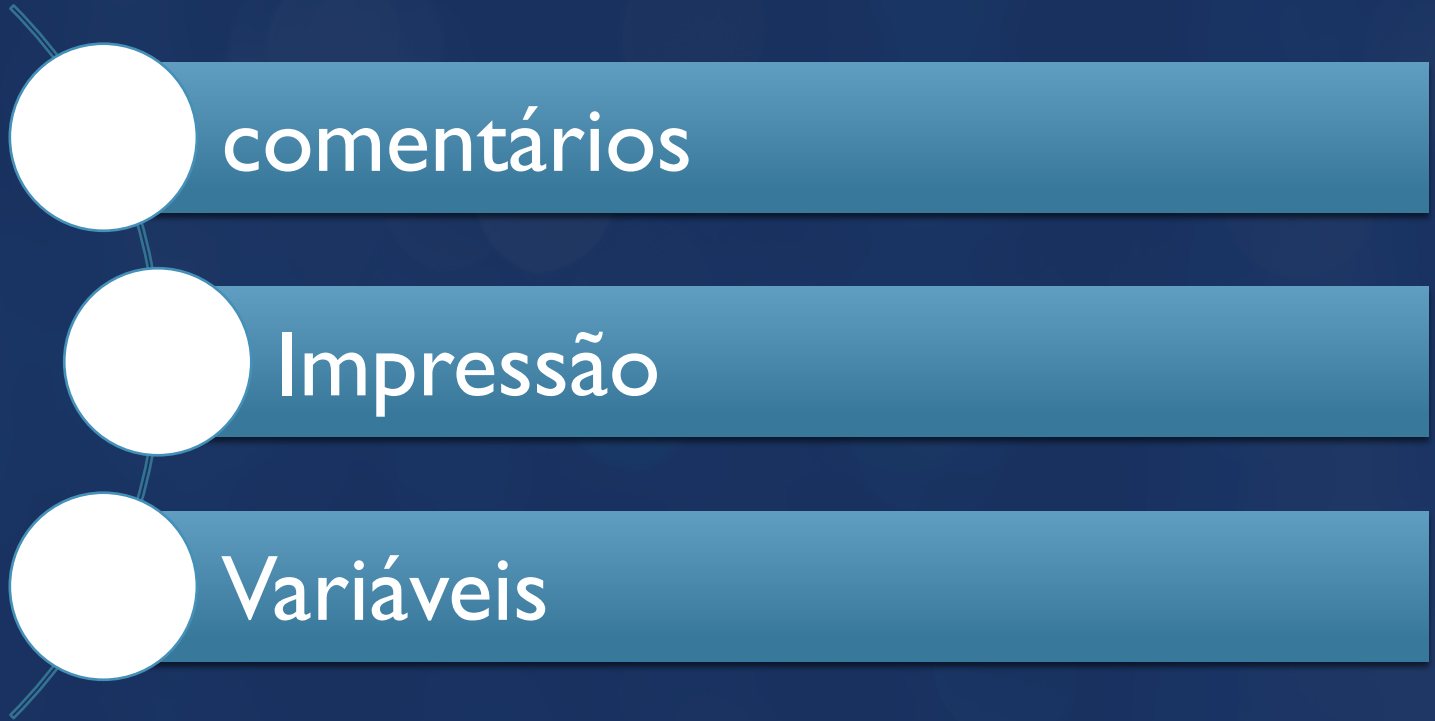


comentários


Impressão

Variáveis

COMUNICAÇÕES DIGITAIS



Operadores aritméticos




Operadores relacionais




Operadores lógicos

COMUNICAÇÕES DIGITAIS

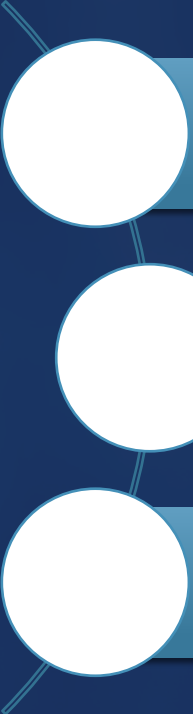

Estrutura de controle: condicional

Exercícios



SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

comentarios.php

```
1  <?php
2      // Avise aos usuarios que a operações foram um sucesso
3      echo 'Seu email foi enviado com sucesso </br>';
4
5      /* A chamada à função echo() seguinte deve informar ao usuário
6      que o email foi enviado com sucesso */
7      echo 'Seu email foi enviado com sucesso';
8  ?>
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

imprimir.php

```
1  <?php
2
3      // Imprimir
4
5      echo 'Bem-vindo ao meu site kriptonianos </br>';
6      print 'Bem-vindo ao meu site kriptonianos';
7  ?>
```


SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

variaveis.php > ...

```
1  <?php
2  /* Nós podemos definir uma variavel colocando $(dolar)
   antes do seu
3  nome*/
4
5  //String
6
7  $Autor = 'Carlos Drumond de Andrade';
8  echo $Autor;
9
10 //Inteiro
11
12 $inteiro = 2;
13 echo $inteiro;
14 // real
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

variaveis.php > ...

```
15
16  $real = 4.3;
17  echo $real;
18
19  //booleano
20
21  $verdadeiro = true;
22  echo $verdadeiro;
23
24  $falso = false;
25  echo $falso;
26
27  ?>
```


SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

Uma constante é um identificador (nome) para um valor simples. Como o nome sugere, esse valor não pode mudar durante a execução do script, Identificadores de constantes são sempre em maiúsculas.

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

 constante.php > ...

```
1  <?php
2  define ('saudacao', 'hello world');
3  echo saudacao;
4
5  ?>
```

→ Constantes não possuem \$

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

```
operadores.php > ...  
1  <?php  
2  
3  // Adição  
4  
5      echo (2+3). '</br>';  
6  
7  // Subtração  
8  
9      echo (3-4). '</br>';  
10  
11 // Multiplicação  
12  
13      echo (3*4). '</br>';  
14
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

```
operadores.php > ...  
15  // Divisão  
16  
17      echo (4/3). '</br>';  
18  
19  // Resto da divisão  
20  
21      echo (4%3). '</br>';  
22  
23  // Concatenação  
24  
25  $Cidade = 'Rio de Janeiro';  
26  $Estado = 'RJ';  
27  echo $Cidade.'-'. $Estado;  
28  
29  ?>
```


SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

```
oprelacionais.php > ...  
1  <?php  
2  
3  
4  $a = 5;  
5  $b = 7;  
6  $c = 5;  
7  
8  //Igual  
9  
10 echo ($a == $c). '</br>';  
11  
12 //Diferente  
13  
14 echo ($a != $b). '</br>';  
15
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

oprelacionais.php > ...

```
16 //Maior
17
18 echo ($b > $a). '</br>';
19
20 //Maior ou igual
21
22 echo ($b >= $a). '</br>';
23
24 //Menor
25
26 echo ($a < $b). '</br>';
27
28 //Menor ou igual
29
30 echo ($a <= $b). '</br>'
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

🐼 opLogicos.php > ...

```
1  <?php
2
3  // Operador E: você pode usar and ou &&
4
5  $valor = 5;
6
7  if (($valor > 4) and ($valor < 7)){
8      echo('O valor é maior que 4 e menor que 7').'</br>';
9  }
10
11 // Operador OU (DISJUNTIVO): você pode usar or ou ||
12
13 if (($valor > 6) or ($valor < 7)){
14     echo('O valor é maior que 6 ou menor que 7').'</br>';
15 }
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

opLogicos.php > ...

```
17  //Negação: !
18
19  $login = false;
20  if (!$login == true){
21      echo ("Você não tem permissão para acessar esta
      página").'</br>';
22  }
23
```


SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

opLogicos.php > ...

```
24 //OU EXCLUSIVO: xor
25
26 $num = 4;
27 if (($num == 4) xor ($num == 5)){
28     echo "Teste positivo."<br>';
29 }
30 else{
31     echo "Teste negativo."<br>';
32 }
33
34
35 if (($num > 3) xor ($num < 5)){
36     echo "Teste positivo";
37 }
38 else{
39     echo "Teste negativo."<br>';
40 }
41
```


SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

Avaliam condições por meio dos operadores relacionais, de igualdade e lógicos

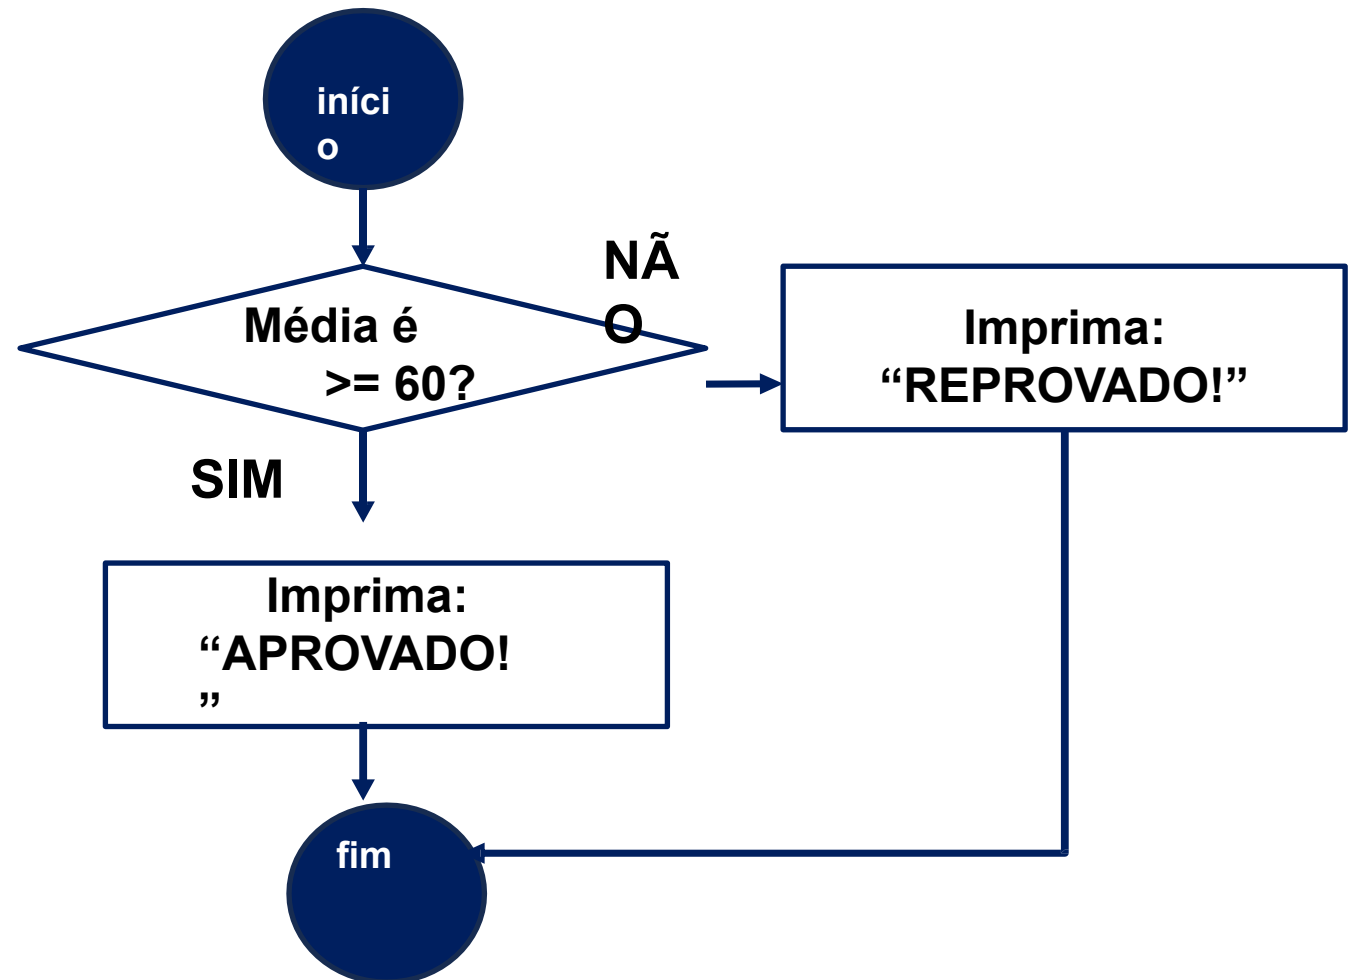

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

estruturaCondicional.php > ...


```
1  <?php
2      // if
3
4      $valor = 42;
5      if ($valor == 42){
6          echo(' o resultado está correto').'</br>';
7      }
8
9
10     $user = 'Omar';
11     $admin = 'Galegher';
12     if ($user != $admin){
13         echo ('Acesso negado').'</br>';
14     }
15
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

estruturaCondicional.php > ...

```
15
16     //if-else
17
18     $user = 'Galegher';
19     $admin = 'Galegher';
20     if ($user != $admin){
21         echo ('Acesso negado'). '</br>';
22     }
23     else{
24         echo('Acesso permitido'). '</br>';
25     }
```

ESTRUTURAS CONDICIONAIS: MAIS CONDIÇÕES

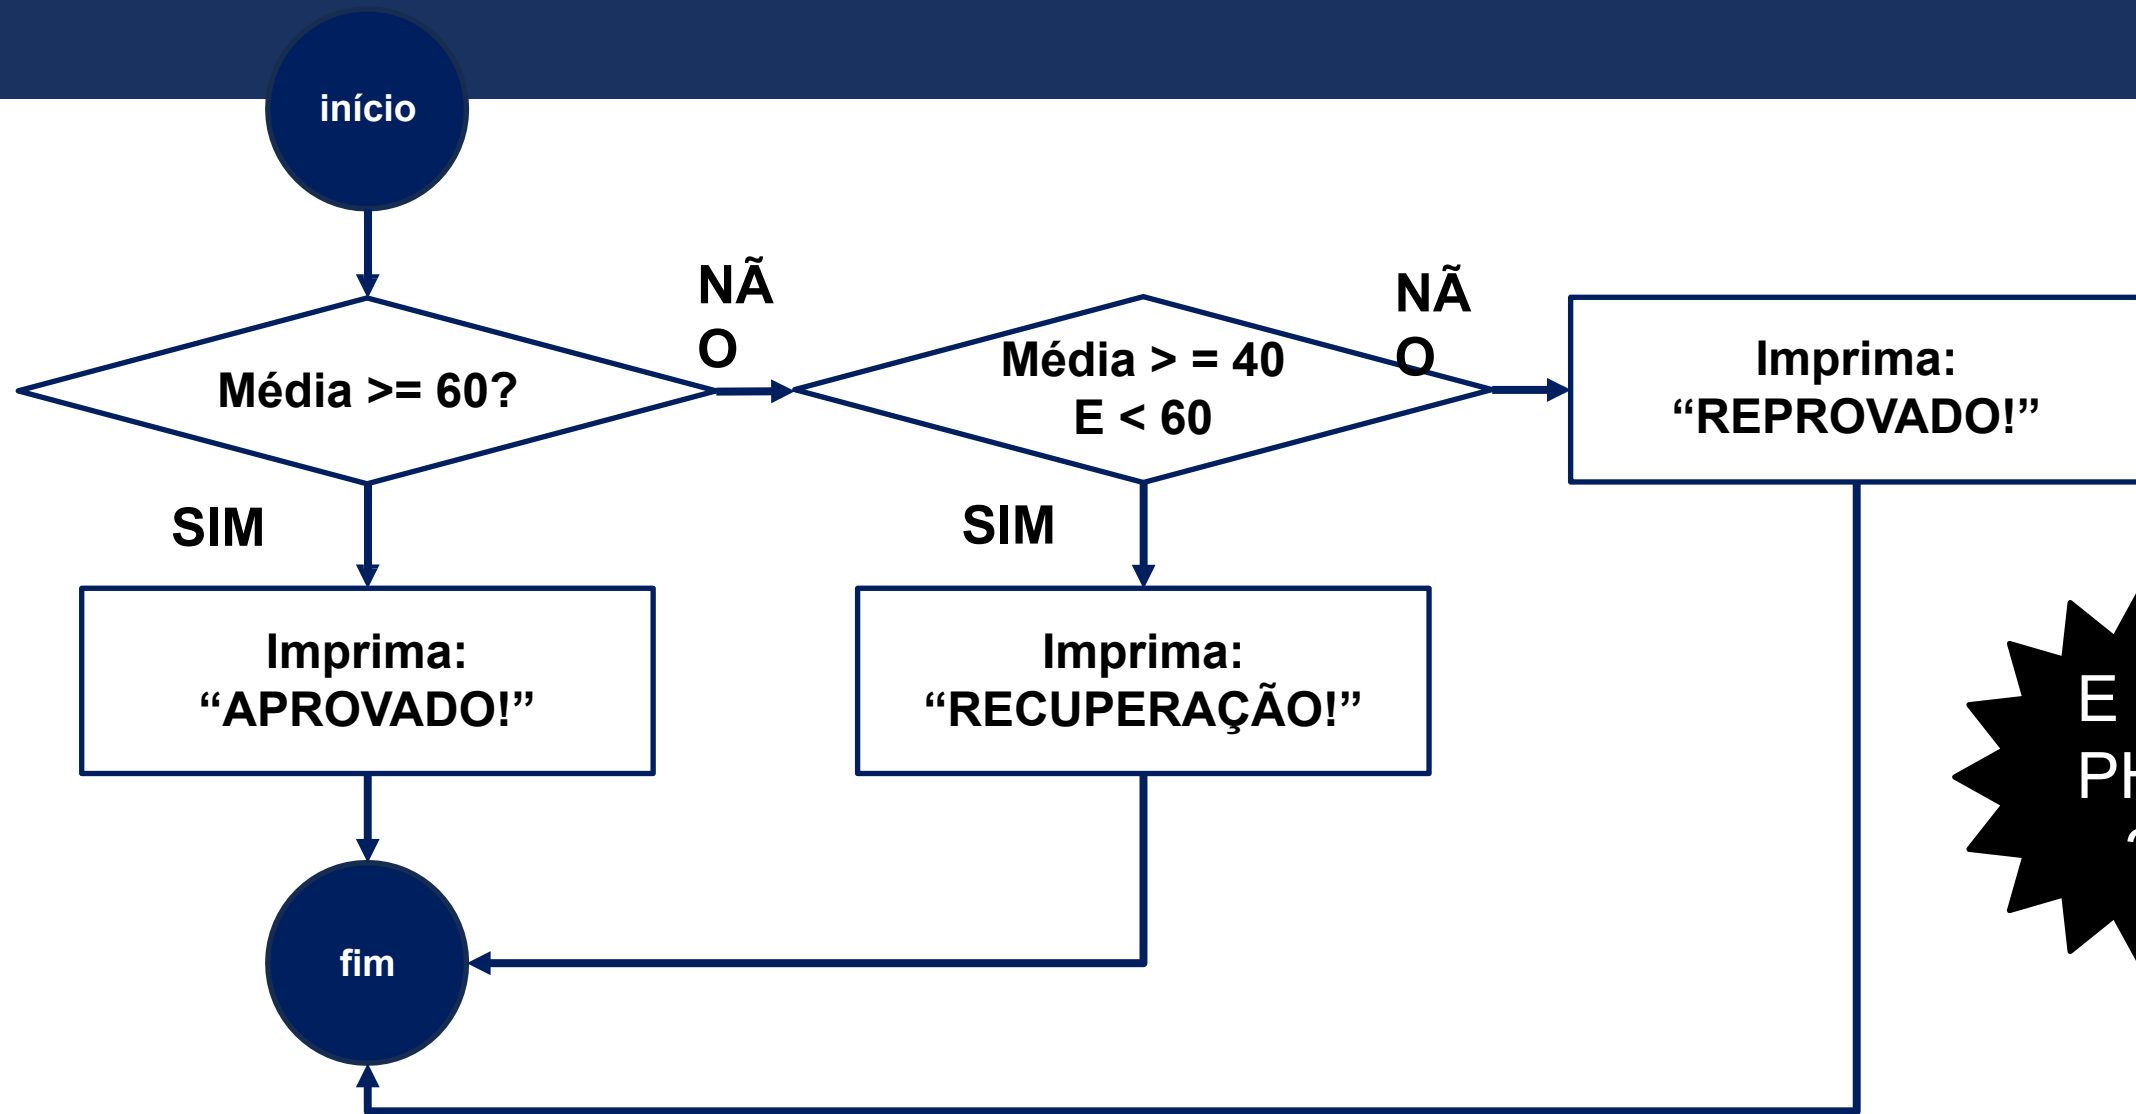


SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

```
27  /*elseif (ou então se ) é usado quando queremos efetuar mais testes antes
28  da parte else do código ser executado.
29
30  */
31  $Nivel = 2;
32
33  if ($Nivel == 1){
34      echo('Você não pode alterar essa pagina').'</br>';
35  }
36  elseif($Nivel == 2){
37      echo('Você não pode excluir usuario').'</br>';
38  }
39  elseif($Nivel == 3){
40      echo('Reconhecido como administrador').'</br>';
41  }
42  else{
43      echo('Nivel não reconhecido').'</br>';
44  }
45  ?>
```

SWITCH ... CASE

Estrutura condicional para uso **quando há muitos casos a testar**

- A expressão é testada no **switch**
- O **case** permite executar um conjunto de instruções conforme o valor da expressão
- Há ainda um caso **default**, para quando nenhum dos outros casos é acionado.

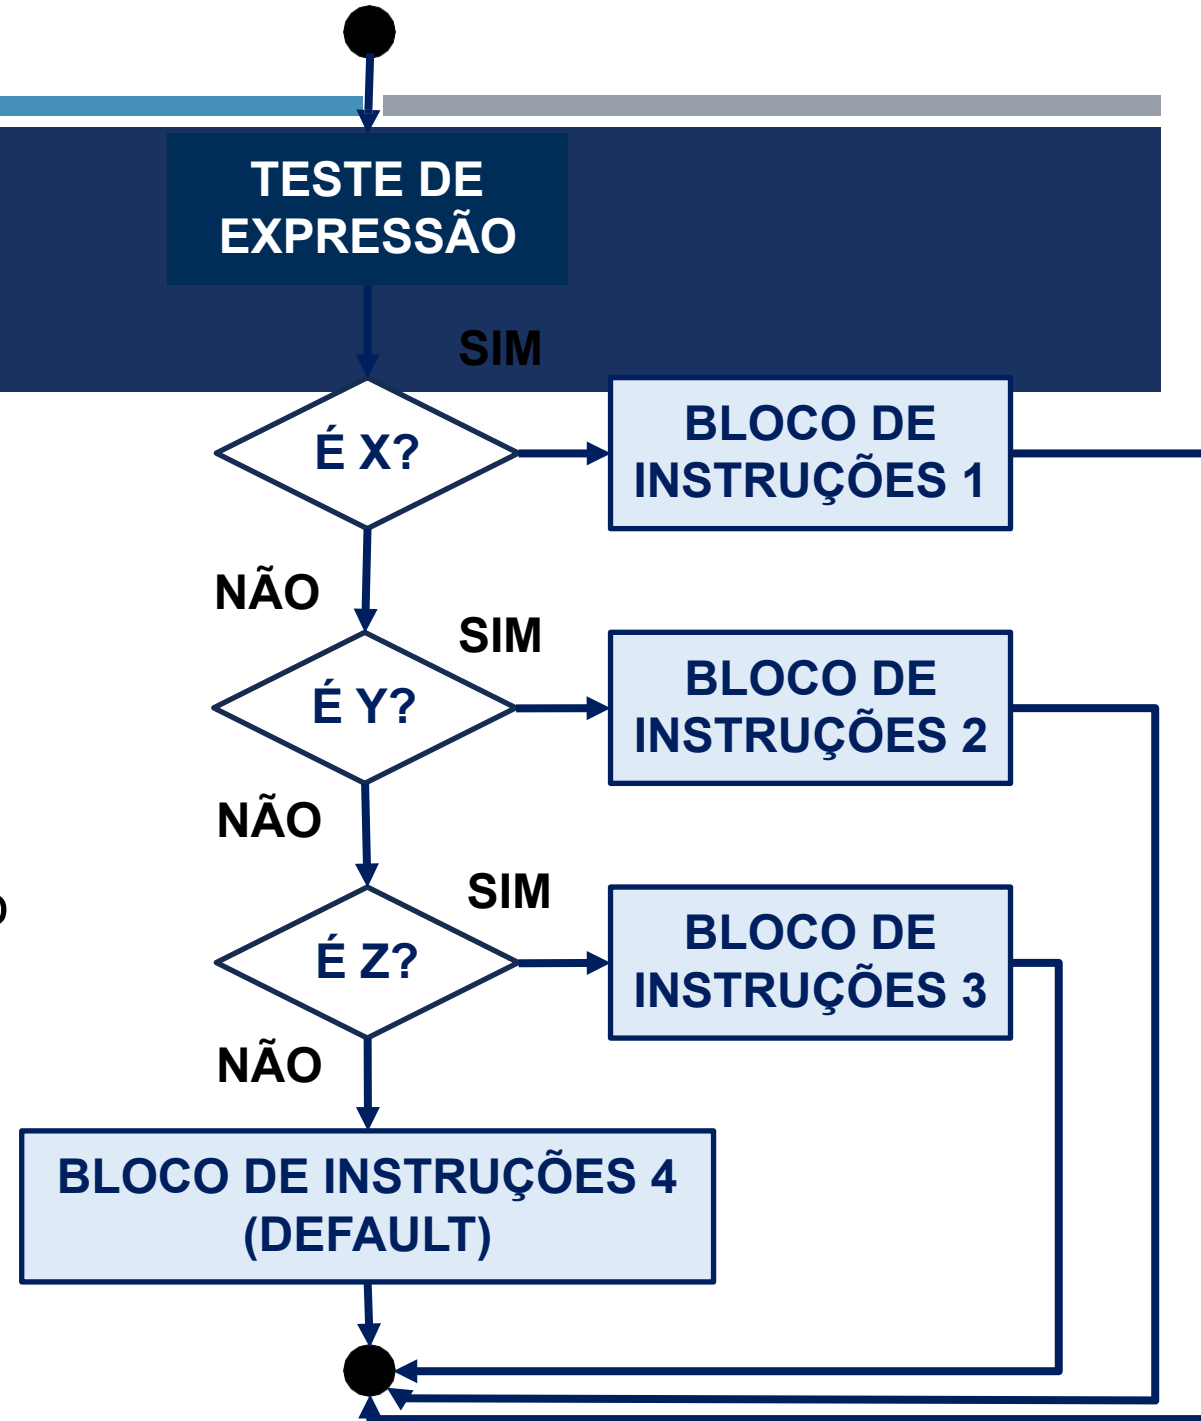

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > teste > ex00 > switchcase.php > ...

```
1  <?php
2  $sorteio = rand(0,5);
3  switch($sorteio){
4      case 0: echo "você perreuiu a vez";
5      break;
6      case 1: echo "avance uma casa";
7      break;
8      case 2: echo "você ganhou um bônus! Avance 2 casas";
9      break;
10     case 3: echo "Avance 3 casas";
11     break;
12     default: echo "jogue novamente";
13     break;
14
15 }
16
17 ?>
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

- Criar um algoritmo em PHP que armazene

quaisquer valores do tipo REAL nas variáveis N1 e N2, calcule e exiba a média em tela.

- PS: Sem fornecer dados de entrada

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

```
1  <?php
2  /* Criar um algoritmo em PHP que armazene quaisquer valores do tipo REAL nas
   variáveis N1 e N2, calcule e exiba a média em tela.
3  PS: Sem fornecer dados de entrada */
4
5  $n1 = 85.8;
6  $n2 = 100;
7  $media = ($n1 + $n2)/2;
8
9  echo 'A média é: ' . $media;
10
11  ?>
```

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

- Criar um algoritmo em PHP que calcule a área da circunferência, dado um valor qualquer de raio.
- PS: Sem fornecer dados de entrada

$$\text{ÁREA} = \pi \times r^2$$



02

SEMANA 1: LINGUAGEM PHP

```
1  <?php
2  /* Criar um algoritmo em PHP que calcule a área da circunferência, dado um
   valor qualquer de raio. */
3
4  define('PI',3.14159265358979323846);
5  $raio = 5;
6  $area = PI * ($raio**2) ;
7
8  echo 'A área do triângulo é: '.$area;
9
10 ?>
```



MARCOX@SOUUNISUAM.COM
.BR