




# PRIMEIROS PASSOS COM BACK-END

## SEMANA 2

# COMUNICAÇÕES DIGITAIS

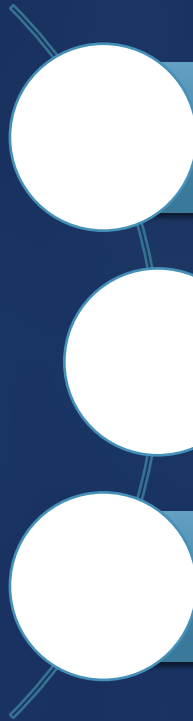


Funções

Variáveis locais e globais

Exercícios




# COMUNICAÇÕES DIGITAIS

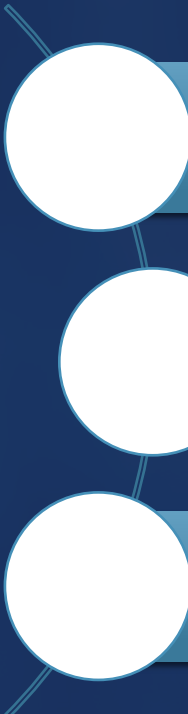

Array

Foreach

# COMUNICAÇÕES DIGITAIS



## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

 funcaoUm.php X

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 >  funcaoUm.php > ...

```
1  <?php
2      function texto(){
3          echo "Veja esta linha de texto";
4      }
5
6      texto();
7  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

funcaoUm.php

funcaoDois.php X

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > funcaoDois.php > ...

```
1  <?php
2      function escrever(){
3          echo "<b>Veja esta linha de texto</b></br>";
4      }
5
6      for($i= 0; $i < 10; $i++){
7          escrever();
8      }
9  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

```
funcaoUm.php  funcaoDois.php  funcaoTres.php X
C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > funcaoTres.php > ...
1  <?php
2      function pares($menor, $maior){
3          $res=" ";
4          for($i= ($menor+1); $i < $maior; $i++){
5              if($i % 2 == 0){
6                  $res.= $i."<br>";
7              }
8          }
9          return $res;
10     }
11
12     echo pares(5,15);
13  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

 funcaoUm.php

 funcaoDois.php

 variaveislocais.php ●


 funcaoQuatro.php

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 >  variaveislocais.php > ...

```
1  <?php
2      function teste(){
3          $frase = "veja este trecho de texto";
4      }
5
6      echo $frase;
7  ?>
```

**Warning:** Undefined variable \$frase in C:\xampp\htdocs\backend\ex00\variaveislocais.php on line 6

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

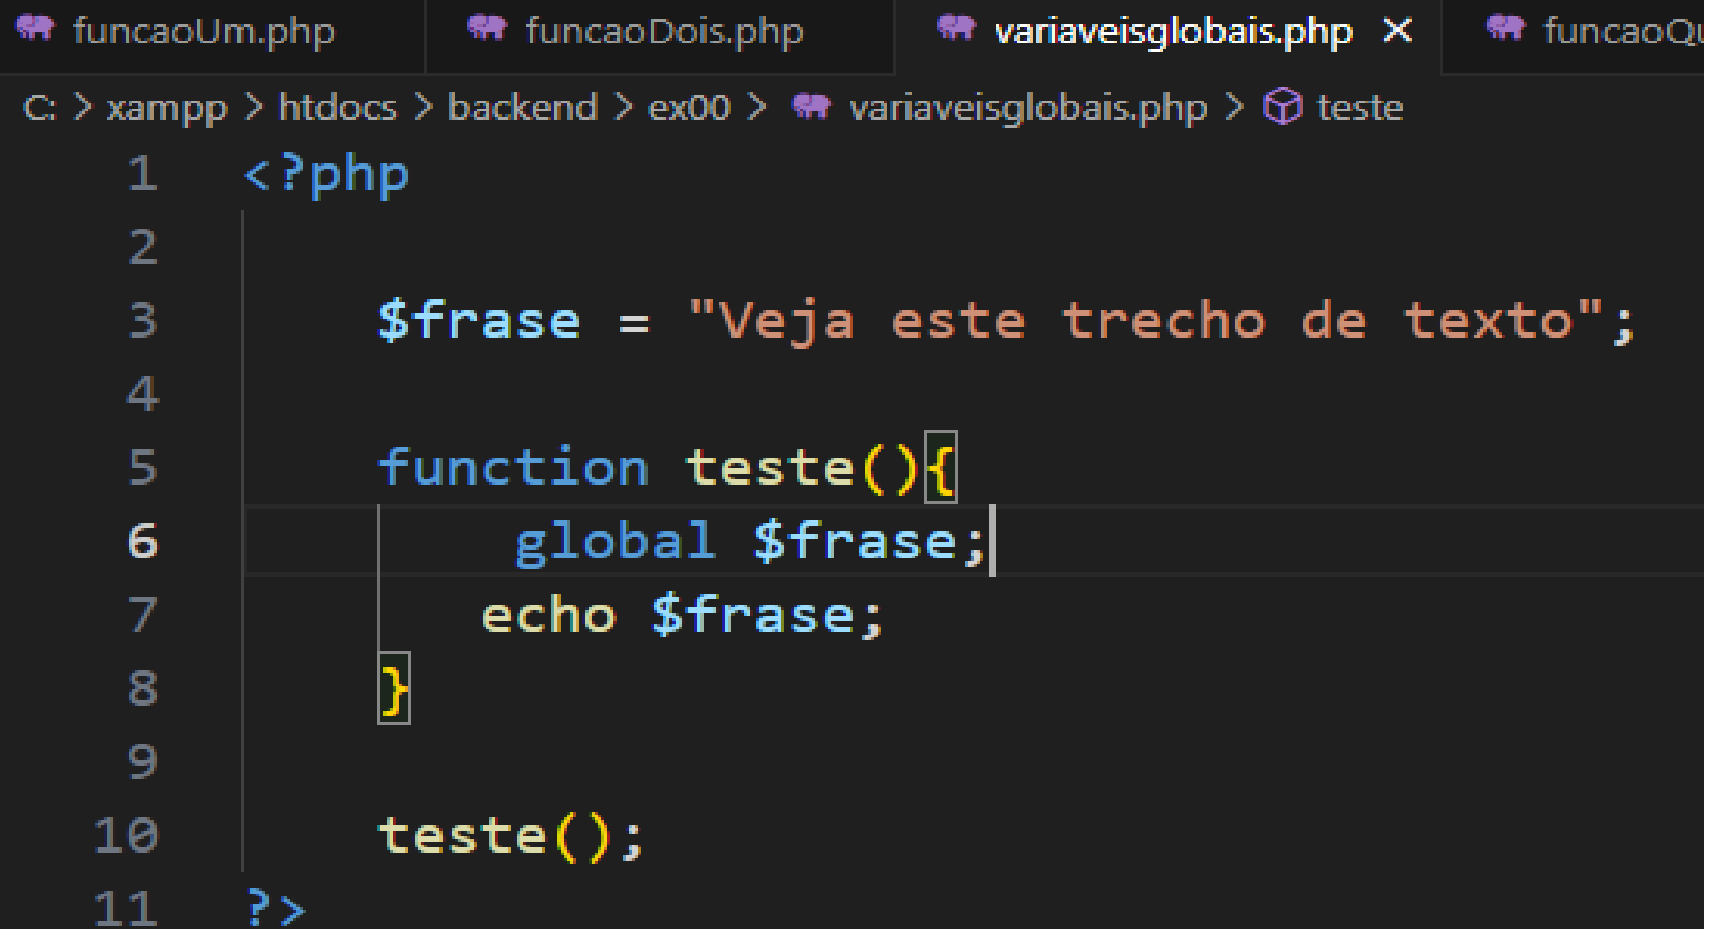

The image shows a code editor with four tabs: `funcaoUm.php`, `funcaoDois.php`, `variaveisglobais.php` (active), and `funcaoQu`. The active tab displays the following PHP code:

```
C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > variaveisglobais.php > teste
1  <?php
2
3      $frase = "Veja este trecho de texto";
4
5      function teste(){
6          global $frase;
7          echo $frase;
8      }
9
10     teste();
11  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 >  exercicioUm.php > ...

```
1  <?php
2  /* ADQUIRI RECENTEMENTE UM COMPUTADOR POR R$ 2650,00 E UMA IMPRESSORA POR
3  R$ 720,00. ESCREVA UM PROGRAMA QUE EXIBA O TOTAL DA COMPRA EFETUADA.
4  LEMBRE-SE DE ARMAZENAR O VALOR DE CADA ITEM EM VARIÁVEIS ANTES DE EFETUAR A
5  ADIÇÃO E USAR O PONTO (NÃO PODEMOS USAR VIRGULAS) PARA OS VALORES
   FRACIONÁRIOS.*/
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > 🐘 exercicioUm.php > ...

```
1  <?php
2  /* ADQUIRI RECENTEMENTE UM COMPUTADOR POR R$ 2650,00 E UMA IMPRESSORA POR
3  R$ 720,00. ESCREVA UM PROGRAMA QUE EXIBA O TOTAL DA COMPRA EFETUADA.
4  LEMBRE-SE DE ARMAZENAR O VALOR DE CADA ITEM EM VARIÁVEIS ANTES DE EFETUAR A
5  ADIÇÃO E USAR O PONTO (NÃO PODEMOS USAR VIRGULAS) PARA OS VALORES
   FRACIONÁRIOS.*/
6
7      $computador = 2650.00;
8      $impressora = 720.00;
9
10     $total = $computador+$impressora;
11     echo $total;
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

```
/* R$ 365,00 FORAM DISTRIBUIDOS ENTRE 18 PESSOAS E CADA UMA DELAS RESOLVEU  
DOAR 7,00 A UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE. ESCREVA UM PROGRAMA QUE EXIBA A  
QUANTIA FINAL QUE CADA PESSOA RECEBEU */
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioDois.php > ...

```
1  <?php
2
3      /* R$ 365,00 FORAM DISTRIBUIDOS ENTRE 18 PESSOAS E CADA UMA DELAS RESOLVEU
4      DOAR 7,00 A UMA INSTITUIÇÃO DE CARIDADE. ESCREVA UM PROGRAMA QUE EXIBA A
5      QUANTIA FINAL QUE CADA PESSOA RECEBEU */
6
7      $valor = 365.00;
8      $numIndividuos = 18;
9      $valorIndividuo= $valor/ $numIndividuos;
10     $valorFinal = $valorIndividuo - 7.0;
11
12     echo $valorFinal;
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

```
/* EM UMA FABRICA, 36 FUNCIONARIOS MONTAM 96 COMPUTADORES CADA UM TODOS  
OS DIAS. ESCREVA UM PROGRAMA QUE EXIBA A QUANTIDADE DE COMPUTADORES  
MONTADOS AO FINAL DE CINCO DIAS. */
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioTres.php > ...

```
1  <?php
2
3      /* EM UMA FABRICA, 36 FUNCIONARIOS MONTAM 96 COMPUTADORES CADA UM TODOS
      OS DIAS. ESCREVA UM PROGRAMA QUE EXIBA A QUANTIDADE DE COMPUTADORES
      MONTADOS AO FINAL DE CINCO DIAS. */
4
5      $numFuncionarios = 36;
6      $numComputadores = 96;
7      $dias = 5;
8      $producaoTotal= $numFuncionario*$numComputadores*$dias;
9
10     echo $producaoTotal;
11  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > 🐞 exercicioQuatro.php > ...

```
1  <?php
2  /*  QUANTAS VEZES O LAÇO WHILE SERÁ EXECUTADO? */
3
4  $num = 0;
5  $va = true;
6  while ($va == true){
7      if( $num == 24/((8*2)-4)){
8          echo $num;
9          break;
10     }
11     else{
12         $num++;
13     }
14 }
15 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

```
C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercícioCinco.php > ...
1  <?php
2
3  /* O TRECHO DO CODIGO SEGUINTE: */
4
5  $num = 0;
6  while ($num <= 200){
7      if($num == (28 % 6)){
8          echo "O número é: ".$num;
9          break;
10     }
11     else{
12         $num++;
13     }
14 }
15
16 /* EXIBIRÁ A SEGUINTE LINHA DE TEXTO
17     O NÚMERO É : 7
18
19     ESTA AFIRMAÇÃO É: ( ) VERDADEIRA
20                     ( ) FALSA
21 */
22 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

```
/* ESCRIBA UM PROGRAMA QUE USA UM LAÇO WHILE PARA ENCONTRAR TODOS OS  
NÚMEROS MENORES QUE 500 QUE SÃO DIVISÍVEIS POR 4 E 9.*/
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioSeis.php > ...

```
1  <?php
2
3      /* ESCREVA UM PROGRAMA QUE USA UM LAÇO WHILE PARA ENCONTRAR TODOS OS
4         NÚMEROS MENORES QUE 500 QUE SÃO DIVISÍVEIS POR 4 E 9.*/
5
6      $num = 0;
7      while($num < 500){
8          if (($num % 4 == 0) and ($num % 9 === 0)){
9              echo $num."<br>";
10             }
11             $num++;
12     }
13     ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioDez.php > juros

```
1  <?php
2  /* UM AMIGO COMPROU NO VALOR DE R$ 9000,00 E RESOLVEU PAGAR EM OITO PRESTAÇÕES
3  A UMA TAXA DE JUROS DE 2% (0,02) AO MÊS. ASSIM, DEVEMOS EFETUAR O CÁLCULO DE
   JUROS COMPOSTOS E EXIBIR O VALOR FINAL DO VEICULO.
4  JUROS COMPOSTOS:  $a = p(1 + r)^n$  elevado a n. Em que:
5  a = valor final
6  p = valor inicial do capital
7  r = taxa de juros
8  n = número de meses (ou anos)*/
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioDez.php > juros

```
1  <?php
2  /* UM AMIGO COMPROU NO VALOR DE R$ 9000,00 E RESOLVEU PAGAR EM OITO PRESTAÇÕES
3  A UMA TAXA DE JUROS DE 2% (0,02) AO MÊS. ASSIM, DEVEMOS EFETUAR O CÁLCULO DE
   JUROS COMPOSTOS E EXIBIR O VALOR FINAL DO VEICULO.
4  JUROS COMPOSTOS:  $a = p(1 + r)^n$  elevado a n. Em que:
5  a = valor final
6  p = valor inicial do capital
7  r = taxa de juros
8  n = número de meses (ou anos)*/
9
10 function juros($valor, $taxa, $meses){
11     $taxa = $taxa/100;
12     $res = $valor*pow(1+$taxa, $meses);
13     return number_format($res,2,',','|');
14 }
15
16 echo "O valor final do carro será: R$ ".juros(9000.00,2,8);
17
18 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > 🐘 arrayUm.php > ...

```
1  <?php
2
3      $mes1 = "Janeiro";
4      $mes2 = "Fevereiro";
5      $mes3 = "Março";
6      $mes4 = "Abril";
7      $mes5 = "Maio";
8
9      echo "O mês é:". $mes1. "</br>";
10  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > arrayDois.php > ...

```
1  <?php
2
3      $mes[0] = "Janeiro";
4      $mes[1] = "Fevereiro";
5      $mes[2] = "Março";
6      $mes[3] = "Abril";
7      $mes[4] = "Maio";
8
9      echo "O mes é:".$mes[2];
10 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 >  arrayTres.php > ...

```
1  <?php
2
3      $cores[0] = "azul";
4      $cores[1] = "branco";
5      $cores[2] = "vermelho";
6      $cores[3] = "preto";
7      $cores[4] = "verde";
8
9      echo " A cor escolhida foi ".$cores[2]."</br>";
10     echo "O array cores contem ".count($cores)." elementos";
11  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > 🐞 arrayQuatro.php > ...

```
1  <?php
2
3  $estados = array("Goiás", "Rio de Janeiro", "São Paulo", "Tocantins",
4                  "Paraná");
5
6  echo "O estado escolhido foi ".$estados[2]."</br>";
7  echo "O array cores contém ".sizeof($estados)." elementos";
8  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > arrayCinco.php > ...

```
1  <?php
2  /*Laço foreach para manipulação de array
3   PARA CADA VALOR DO ARRAY FORNECIDO, EXECUTE O TRECHO DE CÓDIGO ENTRE AS
4   CHAVES{ }. REQUER DOIS PARÂMETROS: O NOME DO ARRAY A SER MANIPULADO E
5   A VARIÁVEL QUE REPRESENTARÁ O VALOR DO ELEMENTO SENDO MANIPULADO.
6  */
7
8  $nome[0] = "Ann";
9  $nome[1] = "Mary";
10 $nome[2] = "Patrick";
11 $nome[3] = "Alan";
12 $nome[4] = "Taylor";
13
14 echo "<ul>";
15 foreach($nome as $valor){
16     echo "<li>".$valor."</li>";
17 }
18 echo "</ul>";
19 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > 🐞 arraySeis.php > ...

```
1  <?php
2      $produtos = array("Computador", "Impressora", "Disco rigido", "Gabinete",
3                          "Notebook");
4
5      foreach($produtos as $key => $valor){
6          echo "Pos ".$key." = ".$valor."<br>";
7      }
8  ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioSete.php > ...

```
1  <?php
2
3  /* ESCREVA PROGRAMA QUE:
4  A) EXIBAM SOMENTE OS ELEMENTOS CUJA POSIÇÃO SEJA PAR;
5  B) MOSTREM SÓ OS TRÊS PRIMEIROS ELEMENTOS;
6  C) EXIBAM APENAS OS ELEMENTOS CUJA POSIÇÃO SEJA ÍMPAR*/
7
8  $estados[0] = "Gois";
9  $estados[1] = "Rio de Janeiro";
10 $estados[2] = "São Paulo";
11 $estados[3] = "Tocantins";
12 $estados[4] = "Paraná";
13 $estados[5] = "Espírito Santos";
14 $estados[6] = "Santa Catarina";
15
16 $num = 0;
17 while ($num < 7){
18     if ($num % 2 == 0){
19         echo $estados[$num]. "<br>";
20     }
21     $num++;
22 }
23 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioNove.php > ...

```
2
3  /* ESCREVA PROGRAMA QUE:
4  A) EXIBAM SOMENTE OS ELEMENTOS CUJA POSIÇÃO SEJA PAR;
5  B) MOSTREM SÓ OS TRÊS PRIMEIROS ELEMENTOS;
6  C) EXIBAM APENAS OS ELEMENTOS CUJA POSIÇÃO SEJA ÍMPAR*/
7
8  $estados[0] = "Gois";
9  $estados[1] = "Rio de Janeiro";
10 $estados[2] = "São Paulo";
11 $estados[3] = "Tocantins";
12 $estados[4] = "Paraná";
13 $estados[5] = "Espírito Santos";
14 $estados[6] = "Santa Catarina";
15
16 $num = 0;
17 while ($num != 3 ){
18     echo $estados[$num]."<br>";
19     $num++;
20 }
21 ?>
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > 🐞 exercicioOnze.php > ...

```
1  <?php
2
3  /*CRIAR UM RELATÓRIO PARA EXIBIR O VALOR TOTAL DAS VENDAS, NO MÊS DE AGÔSTO,
4  DA EMPRESA XPTO. ESSE RELATÓRIO DEVERÁ EXIBIR O VALOR VENDIDO PELOS QUATRO
5  VENDEDORES E SUAS RESPECTIVAS PORCENTAGENS DE VENDAS. PARA EXECUTAR ESSE
6  DESAFIO,VOCÊ DEVE CRIAR DOIS VETORES: O PRIMEIRO CONTENDO O NOME DOS
7  VENDEDORES E O SEGUNDO COM VALOR TOTAL DAS VENDAS PARA CADA UM DELES.*/
8
9  $nome_vendedor[1] = "Paulo";
10 $nome_vendedor[2] = "Valmir";
11 $nome_vendedor[3] = "Georgina";
12 $nome_vendedor[4] = "Cristina";
13
14 $valor[1] = 45200;
15 $valor[2] = 125000;
16 $valor[3] = 75000;
17 $valor[4] = 28000;
```

## SEMANA 2: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > ex00 > exercicioOnze.php > ...

```
16
17 //Total de vendas de todos os vendedores
18 $total_vendas = 0;
19 for ($x=1; $x <= 4; $x++){
20     $total_vendas = $total_vendas + $valor[$x];
21 }
22
23 print "<h3> Total de vendas no mês de agosto por vendedor </h3>";
24
25 //Exibe o total de vendas
26
27 print "Total geral: R$ ".$total_vendas."</br></br>";
28 print "<strong> Vendas por vendedor</strong></br>";
29
30 //Exibe total de vendas por vendedor
31
32 for ($x = 1; $x <= 4; $x++){
33     print $nome_vendedor[$x]." - R$ ".$valor[$x]." - ". "(".$valor[$x]/
        $total_vendas*100.)."%".")". "</br>";
34 }
35
36 ?>
```



MARCOX@SOUUNISUAM.COM  
.BR