


BACK-END
SEMANA 3

COMUNICAÇÕES DIGITAIS

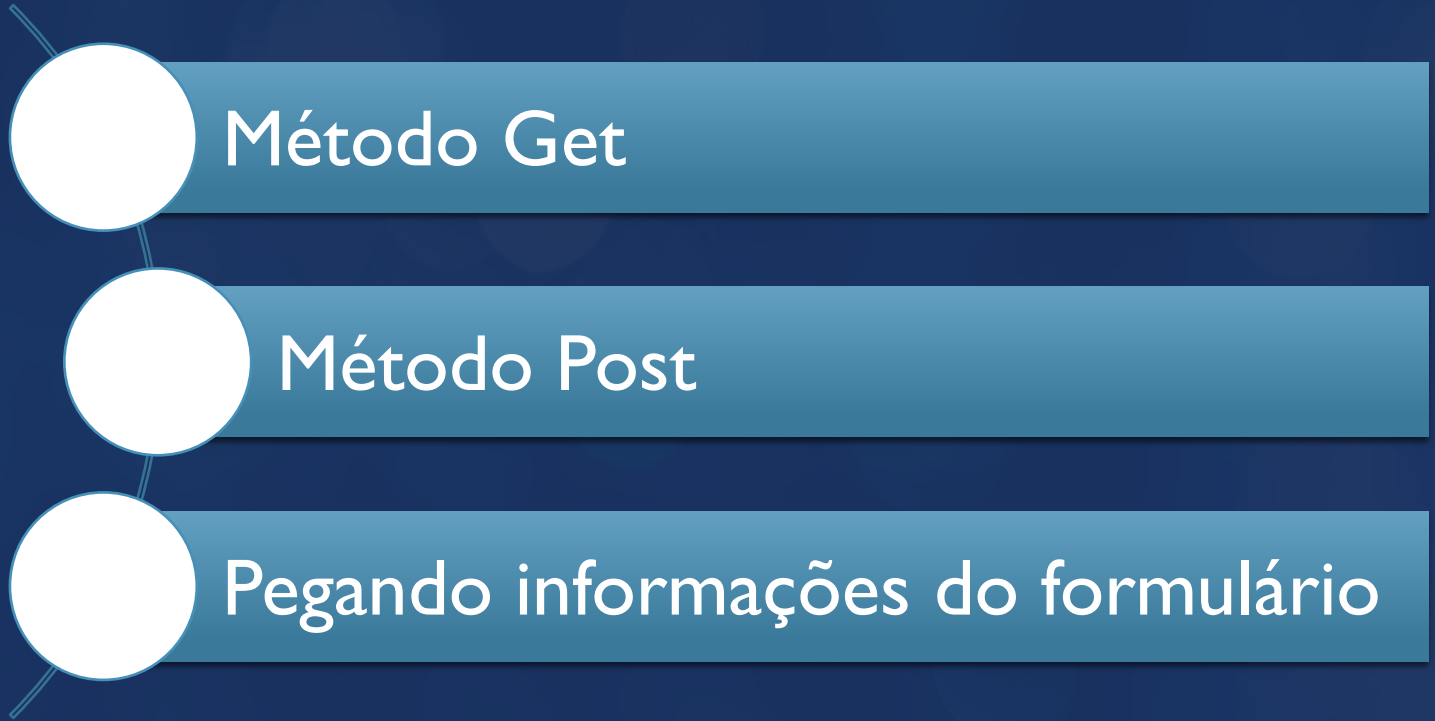


Método Get

Método Post

Pegando informações do formulário

COMUNICAÇÕES DIGITAIS

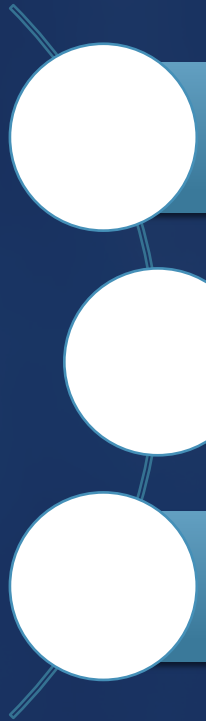

Validando informações do formulário

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

MÉTODO GET E MÉTODO POST.

MÉTODO GET:

GET passa variáveis por URL, é útil para você compartilhar uma página de produto, fazer paginação, essas coisas... Ou seja, como benefício você pode reproduzir uma busca apenas copiando o URL, já que as variáveis estão nela. o método get é usado com frequência quando queremos pesquisar dados em uma base de dados.

Exemplo: `produto.php?produto=200` (vai exibir o produto com id 200) Você poderia até salvar o URL como favorito, iria para o produto 200.

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

MÉTODO POST:

Com POST os dados são enviados no corpo da requisição HTTP, é ideal para formulários de login, cadastro, verificação de senhas envio de arquivos.

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > formulario > formularioUm.php > ...

```
1  <?php  ?>
2
3  <form action="receber.php" method="POST">
4      <label>
5          Nome:
6          <br/>
7          <input type="text" name="nome"/>
8      </label>
9      <br/>
10     <br/>
11     <label>
12         Idade:
13         <br/>
14         <input type="text" name="idade"/>
15     </label>
16     <br/>
17     <br/>
18     <input type="submit" name="Enviar"/>
19 </form>
20
```

Nome:


Idade:

Enviar

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Nome:

Idade:



A screenshot of a web browser's address bar, identical to the one above, showing the URL 'localhost/backend/formulario/receber.php'.

Reenviar o formulário?

A página que você está procurando usou informações que você inseriu. Retornar a essa página poderá disparar uma repetição de qualquer ação que você executado lá. Deseja continuar?

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
1  <?php  ?>
2
3  <form action="receber.php" method="GET">
4      <label>
5          Nome:
6          <br/>
7          <input type="text" name="nome"/>
8      </label>
9      <br/>
10     <br/>
11     <label>
12         Idade:
13         <br/>
14         <input type="text" name="idade"/>
15     </label>
16     <br/>
17     <br/>
18     <input type="submit" name="Enviar"/>
19 </form>
20
```

Nome:

Idade:

Enviar

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Nome:

Idade:



localhost/backend/formulario/receber.php?nome=Marco&idade=56&Enviar=Enviar

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
3 <form action="receber.php" method="GET">
4   <label>
5     Nome:
6     <br/>
7     <input type="text" name="nome"/>
8   </label>
9   <br/>
10  <br/>
11  <label>
12    Senha:
13    <br/>
14    <input type="password" name="senha"/>
15  </label>
16  <br/>
17  <br/>
18  <input type="submit" name="Enviar"/>
19 </form>
```

← → ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/formularioTres.php

Nome:

Senha:

ⓘ localhost/backend/formulario/receber.php?nome=Marco&senha=123&Enviar=Enviar

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

PEGANDO INFORMAÇÕES DO FORMULARIO

`filter_input`: Verificar se as informações foram enviadas.

pega o campo, verifica se o campo está preenchido
primeiro parametro: método utilizado para enviar;
segundo parâmetro: nome do campo

```
filter_input(INPUT_GET, 'nome')
```

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
1  <?php  ?>
2
3  <form action="receber.php" method="GET">
4      <label>
5          Nome:
6          <br/>
7          <input type="text" name="nome"/>
8      </label>
9      <br/>
10     <br/>
11     <label>
12         Idade:
13         <br/>
14         <input type="text" name="idade"/>
15     </label>
16     <br/>
17     <br/>
18     <input type="submit" name="Enviar"/>
19 </form>
20
```

Nome:

Idade:

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > formulario >  receber.php > ...

```
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_GET, 'nome');
4
5  echo "Nome: ".$nome;
6
7  ?>
```

← ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/receber.php?nome=Andrew&idade=25&Enviar=Enviar

Nome:Andrew

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

ENVIANDO A INFORMAÇÃO SEM DADOS

Fazer a verificação se está recebendo os dados;

Por exemplo: verificar se o nome está preenchido

Nome:

Idade:

Enviar

← ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/receber.php?nome=&idade=&Enviar=Enviar

Nome:

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > formulario > 🐞 receber.php > ...

```
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_GET, 'nome');
4
5  // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
6
7  if($nome){
8      echo "Nome: ".$nome;
9  }
10 else{
11     echo "Não enviou os dados";
12 }
13 ?>
```

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Nome:

Idade:

Enviar

← ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/receber.php?nome=&idade=&Enviar=Enviar

Não enviou os dados

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > formulario > 🐞 receber.php > ...

```
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_GET, 'nome');
4  $idade = filter_input(INPUT_GET, 'idade');
5  // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
6
7  if($nome && $idade){
8      echo "Nome: ".$nome;
9      echo "Nome: ".$idade;
10 }
11 else{
12     echo "Não enviou os dados";
13 }
14 ?>
```

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Nome:

Idade:

Nome:

Idade:

← ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/receber.php?nome=Andrew&idade=&Enviar=Enviar

Não enviou os dados

← ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/receber.php?nome=&idade=26&Enviar=Enviar

Não enviou os dados

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > formulario > formularioUm.php > ...

```
2
3     <form action="receber.php" method="POST">
4         <label>
5             Nome:
6             <br/>
7             <input type="text" name="nome"/>
8         </label>
9         <br/>
10        <br/>
11        <label>
12            Idade:
13            <br/>
14            <input type="text" name="idade"/>
15        </label>
16        <br/>
17        <br/>
18        <input type="submit" name="Enviar"/>
19    </form>
20
```

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP


```
1 <?php
2
3 $nome = filter_input(INPUT_POST, 'nome');
4 $idade = filter_input(INPUT_POST, 'idade');
5 // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
6
7 if($nome && $idade){
8     echo "Nome: ".$nome;
9     echo "Nome: ".$idade;
10 }
11 else{
12     echo "Não enviou os dados";
13 }
14 ?>
```


SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_POST, 'nome');
4  $idade = filter_input(INPUT_POST, 'idade');
5  // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
6
7  if($nome && $idade){
8      echo "Nome: ".$nome."<br/>";
9      echo "Idade: ".$idade;
10 }
11 else{
12     //header - faz o redirecionamento da requisição para a página
13     //indicada
14     header("Location: formularioQuatro.php");
15 }
16 ?>
```


SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Se enviar os campos sem preenchimento volta a mesma página que enviou

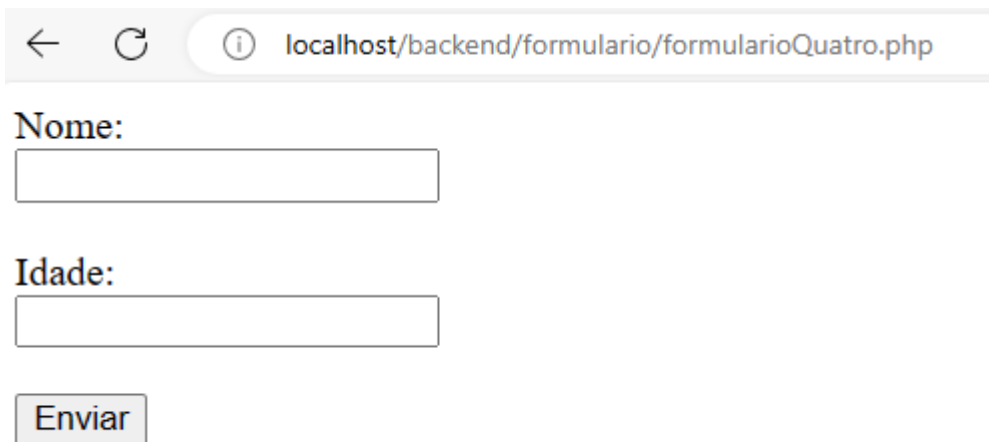

A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL `localhost/backend/formulario/formularioQuatro.php`. Below the address bar, there are two labels: "Nome:" and "Idade:". Under "Nome:" is an empty text input field. Under "Idade:" is an empty text input field. At the bottom left, there is a button labeled "Enviar".

Com os campos preenchidos

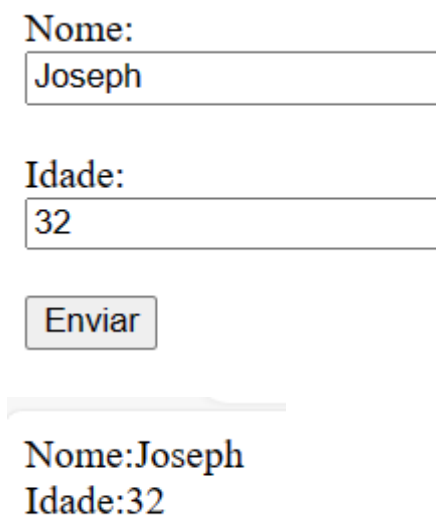

A screenshot of a web browser window showing the same form as the previous one, but with the fields filled. The "Nome:" label is followed by a text input field containing the text "Joseph". The "Idade:" label is followed by a text input field containing the text "32". Below these fields is a button labeled "Enviar". Below the "Enviar" button, the form's output is displayed: "Nome:Joseph" and "Idade:32".

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
<form action="receberDois.php" method="POST">
  <label>
    <br/>
    <input type="text" name="nome"/>
  </label>
  <br/>
  <br/>
  <label>
    Idade:
    <br/>
    <input type="text" name="idade"/>
  </label>
  <br/>
  <br/>
  <label>
    Email:
    <br/>
    <input type="text" name="email"/>
  </label>
  <br/>
  <br/>
  <input type="submit" name="Enviar"/>
</form>
```

Nome:

Idade:

Email:

Enviar

Nome:

Idade:

Email:

Enviar

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Nome:Andrew Joseph
Idade:23
Email:andrew@gmail.com

Enviando os dados com o
de forma incorreta

Nome:

Idade:

Email:

Nome:Andrew Joseph
Idade:23
Email:79

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

C: > xampp > htdocs > backend > formulario > 🐞 receberDois.php > ...

```
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_POST, 'nome');
4  $idade = filter_input(INPUT_POST, 'idade');
5  $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
6  // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
7
8  if($nome && $idade){
9      echo "Nome: ".$nome."<br/>";
10     echo "Idade: ".$idade."<br/>";
11     echo "Email: ".$email."<br/>";
12 }
13 else{
14     //header - faz o redirecionamento da requisição para a página
    indicada
15     header("Location: formularioQuatro.php");
16 }
17 ?>
18
19
```

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Usando `FILTER_VALIDATE_EMAIL`

Nome:

Idade:

Email:

Nome:Andrew Joseph

Idade:23

Email:

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Enviando os dados com o campo idade errado

Nome:

Andrew Joseph

Idade:

Iron man

Email:

andrew@gmail.com

Enviar

Nome:Andrew Joseph

Idade:Iron man

Email:andrew@gmail.com

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
receberTres.php x formularioSeis.php formularioTres.php
C: > xampp > htdocs > backend > formulario > receberTres.php > ...
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_POST, 'nome');
4  $idade = filter_input(INPUT_POST, 'idade', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
5  $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
6  // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
7
8  if($nome && $idade){
9      echo "Nome: ".$nome."<br/>";
10     echo "Idade: ".$idade."<br/>";
11     echo "Email: ".$email."<br/>";
12 }
13 else{
14     //header - faz o redirecionamento da requisição para a página
    indicada
15     header("Location: formularioSeis.php");
16     exit;
17 }
18 ?>
19
```


SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Usando `FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT`

Nome:Andrew

Idade:

Email:andrew@gmail.com

Nome:

Andrew

Idade:

109 anos

Email:

andrew@gmail.com

Enviar

Nome:Andrew

Idade:109

Email:andrew@gmail.com

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Nome:

Idade:

Email:



localhost/backend/formulario/receberTres.php

Nome:

localhost diz

Você foi Hackeado amigo

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

```
receberQuatro.php • formularioSete.php formularioTres.php
C: > xampp > htdocs > backend > formulario > receberQuatro.php > ...
1  <?php
2
3  $nome = filter_input(INPUT_POST, 'nome', FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
4  $idade = filter_input(INPUT_POST, 'idade', FILTER_SANITIZE_NUMBER_INT);
5  $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
6  // filter_input quando não acha a informação ele atribui false a variavel
7
8  if($nome && $email){
9      echo "Nome: ".$nome."<br/>";
10     echo "Idade: ".$idade."<br/>";
11     echo "Email: ".$email."<br/>";
12 }
13 else{
14     //header - faz o redirecionamento da requisição para a página
    indicada
15     header("Location: formularioSeis.php");
16     exit;
17 }
18 ?>
19
```

SEMANA 3: LINGUAGEM PHP

Usando `FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS`
Transforma em código de texto e não deixa ser rodado

← → ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/formularioSete.php

Nome:

Idade:

Email:

← ↻ ⓘ localhost/backend/formulario/receberQuatro.php

Nome:<script>alert("Você foi Hackeado amigo")</script>
Idade:109
Email:andrew@gmail.com



MARCOX@SOUUNISUAM.COM
.BR