

# 자료구조 1

최백준 [choi@startlink.io](mailto:choi@startlink.io)

---

# 스택

---

# 스택

## Stack

- 한쪽 끝에서만 자료를 넣고 뺄 수 있는 자료구조
- 마지막으로 넣은 것이 가장 먼저 나오기 때문에 Last In Frist Out (LIFO) 라고도 한다.
- push: 스택에 자료를 넣는 연산
- pop: 스택에서 자료를 빼는 연산
- top: 스택의 가장 위에 있는 자료를 보는 연산
- empty: 스택이 비어있는지 아닌지를 알아보는 연산
- size: 스택에 저장되어있는 자료의 개수를 알아보는 연산

# 스택

## Stack

- 스택은 C++의 경우에는 STL의 stack
- Java의 경우에는 `java.util.Stack`을 사용하는 것이 좋다.

# 스택

Stack

5

- 스택: (비어있음)
- push 1
- 스택: 1
- push 2
- 스택: 1 2
- top
- 가장 위에 있는 자료는 2
- size
- 스택에 저장되어 있는 자료의 개수는 2

# 스택

Stack

6

- 스택: 1 2
- empty
- 스택은 비어있지 않음
- pop
- 스택: 1
- pop
- 스택: (비어있음)
- pop
- 비어있기 때문에 연산을 무시함

# 스택

<https://www.acmicpc.net/problem/10828>

- 스택을 구현하는 문제
- C++ (STL): <https://gist.github.com/Baekjoon/d323faa77a5398acb888>
- C++ (구현): <https://gist.github.com/Baekjoon/436f71851cf017361030>
- Java: <https://gist.github.com/Baekjoon/a71527205b70dc6bd6c5>
- Python: <https://gist.github.com/Baekjoon/f8184d773a8643c3fb47>

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- 괄호 문자열이 주어졌을 때, 올바른 괄호 문자열인지 아닌지를 알아보는 문제
- 괄호 문자열: (와 )로만 이루어진 문자열
- 올바른 괄호 문자열: 괄호의 쌍이 올바른 문제



# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- 올바른 괄호 문자열의 예시
  - `()`
  - `(( ))()`
  - `(( ( ) ) )`
- 올바른 괄호 문자열이 아닌 예
  - `(( )(`
  - `(( ))( ) ) )`
  - `(( (`

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- 스택을 사용해서 올바른 괄호 문자열인지 아닌지를 알 수 있다.
- (가 나오면 스택에 (를 넣고
- )가 나오면 스택에서 하나를 빼서 (인지 확인한다.
- 또는 하나를 뺄 수 있는지를 확인한다.

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- `(( )) ( )`
- 스택:

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- ( ( ) ) ( )
- 스택: (
- ( ( ) ) ( )
- 스택: ( (
- ( ( ) ) ( )
- 스택: (
- ( ( ) ) ( )
- 스택:

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- ( ( ) ) ( )
- 스택: (
- ( ( ) ) ( )
- 스택:
- ( ( ) ) ( )
- 스택: ???
- 스택이 비어있는데 )가 나타났으므로 올바른 괄호 문자열이 아니다

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택:
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: (
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: ((
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: (

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- ( ( ) ( ( ) ) )
- 스택: ((
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: (
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택:
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: (

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: ((
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: (((
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: ((
- ( ( ) ( ) ) ( ( ( ) ) )
- 스택: (



# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- `((()())((())))`
- 스택:
- 모든 과정이 끝났고, 스택이 비어있다!
- 올바른 괄호 문자열

# 괄호

<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- ( ( )
- 스택:
- ( ( )
- 스택: (
- ( ( )
- 스택: ((
- ( ( )
- 스택: (
- 끝났는데, 스택이 비어있지 않기 때문에 올바른 괄호 문자열이 아니다

# 괄호


<https://www.acmicpc.net/problem/9012>

- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/d2c9ecf50f11197f947e>
- Java: <https://gist.github.com/Baekjoon/c5052cc44c9ccc15733b>
- Python: <https://gist.github.com/Baekjoon/834101d1ca6ab4be7d4b>

# 쇠막대기

<https://www.acmicpc.net/problem/10799>

- 레이저는 여는 괄호와 닫는 괄호의 인접한 쌍 ‘( )’ 으로 표현된다. 또한, 모든 ‘( )’는 반드시 레이저를 표현한다.
- 쇠막대기의 왼쪽 끝은 여는 괄호 ‘(’ 로, 오른쪽 끝은 닫힌 괄호 ‘)’ 로 표현된다

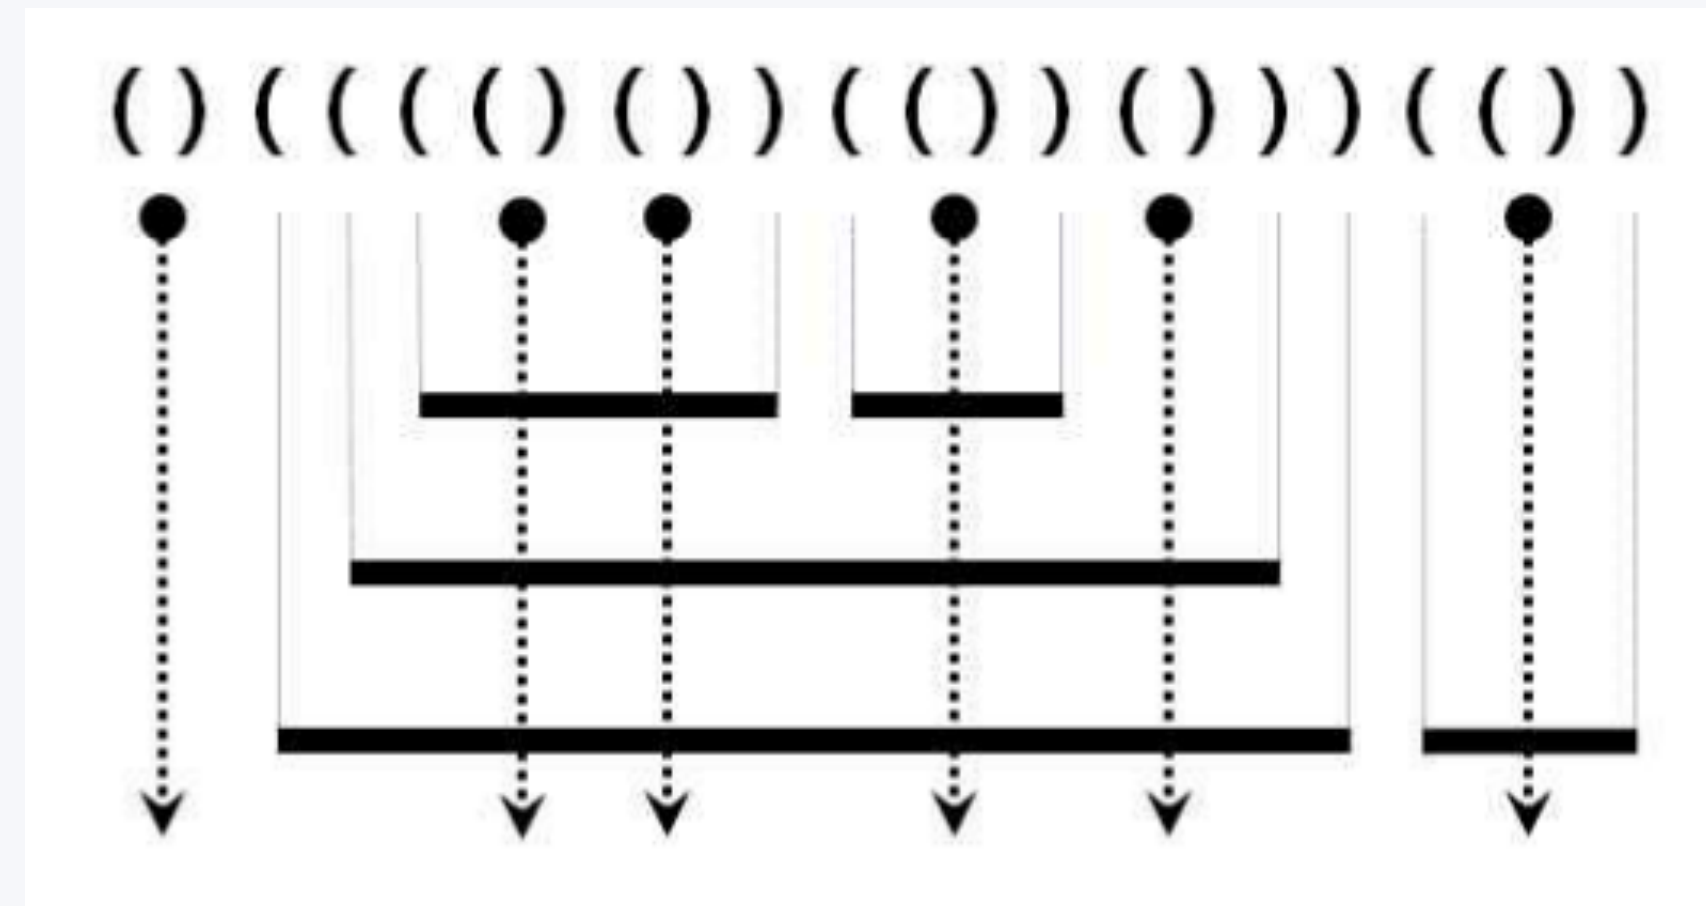

# 쇠막대기

<https://www.acmicpc.net/problem/10799>

- 올바른 괄호 문자열과 비슷하게 풀 수 있다
- ()가 나올 때 마다 스택에 들어있는 (의 개수를 세어준다
- 그런데, )가 나왔을 때, 이것이 레이저인지 쇠막대기인지 구분을 해줘야 한다.
- 레이저는 항상 ()와 같이 붙어진 상태로 나온다
- 스택에 (의 인덱스를 넣어서 인덱스가 1차이나는지 확인해야 한다

# 최막대기

<https://www.acmicpc.net/problem/10799>

- C/C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/cc379d17334b3896cfd3>
- Java: <https://gist.github.com/Baekjoon/52814ae195373c8384b9>
- Python: <https://gist.github.com/Baekjoon/ab86743a1e2ed62352f1>

큐

---

# 큐

## Queue

- 한쪽 끝에서만 자료를 넣고 다른 한쪽 끝에서만 뺄 수 있는 자료구조
- 먼저 넣은 것이 가장 먼저 나오기 때문에 First In First Out (FIFO) 라고도 한다.
- push: 큐에 자료를 넣는 연산
- pop: 큐에서 자료를 빼는 연산
- front: 큐의 가장 앞에 있는 자료를 보는 연산
- back: 큐의 가장 뒤에 있는 자료를 보는 연산
- empty: 큐가 비어있는지 아닌지를 알아보는 연산
- size: 큐에 저장되어있는 자료의 개수를 알아보는 연산



# 큐

## Queue

- 스택은 C++의 경우에는 STL의 queue
- Java의 경우에는 java.util.Queue을 사용하는 것이 좋다.



## Queue

- 큐: (비어있음)
- push 1
- 큐: 1
- push 2
- 큐: 1 2
- front
- 1
- back
- 2



Queue

- 큐: 1 2
- size
- 크기: 2
- pop
- 큐: 2
- pop
- 큐: (비어있음)

# 큐

<https://www.acmicpc.net/problem/10845>

- 큐를 구현하는 문제

# 큐

<https://www.acmicpc.net/problem/10845>

- 큐를 구현하는 문제
- C++ (STL): <https://gist.github.com/Baekjoon/b4c43e344304cc81f164>
- C++ (구현): <https://gist.github.com/Baekjoon/ad3f65c8bf538e228a0>

데

---

# 덱

## Deque

- 양 끝에서만 자료를 넣고 양 끝에서 뺄 수 있는 자료구조
- Double-ended queue의 약자이다.
- push\_front: 큐에 자료를 넣는 연산
- pop: 큐에서 자료를 빼는 연산
- front: 큐의 가장 앞에 있는 자료를 보는 연산
- back: 큐의 가장 뒤에 있는 자료를 보는 연산
- empty: 큐가 비어있는지 아닌지를 알아보는 연산
- size: 큐에 저장되어있는 자료의 개수를 알아보는 연산

# 덱

## Deque

- 양 끝에서만 자료를 넣고 양 끝에서 뺄 수 있는 자료구조
- Double-ended queue의 약자이다.
- push\_front: 덱의 앞에 자료를 넣는 연산
- push\_back: 덱의 뒤에 자료를 넣는 연산
- pop\_front: 덱의 앞에서 자료를 빼는 연산
- pop\_back: 덱의 두에서 자료를 빼는 연산
- front: 덱의 가장 앞에 있는 자료를 보는 연산
- back: 덱의 가장 뒤에 있는 자료를 보는 연산



# 덱

<https://www.acmicpc.net/problem/10866>

- 덱을 구현하는 문제



<https://www.acmicpc.net/problem/10866>

- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/d0dbc7a158134ba6980f>

# 문자열

---

# 아스키코드

ASCII

- 문자 인코딩 방법
- 영화 마션에서 화성과 지구 사이의 통신하는데 사용한 그 인코딩 방법!
- 외울 필요는 없다.
- 대표적인 아스키 코드
- '0' => 48
- 'A' => 65
- 'a' => 97
- 숫자 0은 아스키 코드로는 NULL을 나타낸다.
- 숫자가 저장되어있는데, 출력만 글자로 해주는 것으로 이해하면 편하다.

# 아스키코드

ASCII

```
printf("%c", 65);
```

```
printf("%c", 48);
```

- 위의 코드의 실행 결과는 A0 이다.

# 알파벳 개수

<https://www.acmicpc.net/problem/10808>

- 알파벳 소문자로 이루어진 단어에서 각 알파벳이 몇 개인지 구하는 문제
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/cbb9fb7ae3f97e9950df>

# 알파벳 찾기

<https://www.acmicpc.net/problem/10809>

- 알파벳 소문자로 이루어진 단어에서 각 알파벳이 몇 번째에 처음 등장하는지 찾는 문제
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/ab427bf6fd25746fe77a>

# 문자열 분석

<https://www.acmicpc.net/problem/10820>

- 문자열 N개에 포함되어 있는 소문자, 대문자, 숫자, 공백의 개수를 세는 문제
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/380a9ea81096b1b67230>



# 단어 길이 재기

<https://www.acmicpc.net/problem/2743>

- 단어를 입력받고 길이를 재는 문제
- strlen이나 string의 length나 size를 이용하면 되지만 이런 것을 사용할 수 없는 경우에는
- 다음과 같이 길이를 쟀 수 있다.

```
scanf("%s", s);  
int len = 0;  
for (int i=0; s[i]; i++) {  
    len += 1;  
}  
printf("%d\n", len);
```

# 단어 길이 재기

<https://www.acmicpc.net/problem/2743>

- strlen 함수의 시간 복잡도는  $O(N)$  이기 때문에, 다음과 같이 작성하면  $O(N^2)$  코드이다.

```
for (int i=0; i<strlen(s); i++) {  
    // Do something  
}
```

- 아래와 같이 작성하는 것이 올바르다.

```
int len = strlen(s);  
for (int i=0; i<len; i++) {  
    // Do something  
}
```

# 단어 길이 재기

<https://www.acmicpc.net/problem/2743>

- C/C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/21cf39dcebaa63691fe4>
- C/C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/0eee47640b0712240b9c>
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/5158790856b22ad55c2c>

# ROT13

<https://www.acmicpc.net/problem/11655>

- ROT13으로 암호화하는 프로그램을 만드는 문제
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/082fbecba925386573e6>

# 문자열 -> 정수

stoi, stol, stoll

- C++ string을 문자로 바꾸려면 stoi, stol, stoll 등등의 함수를 사용하면 된다.
- stoi: string -> int
- stol: string -> long
- stoll: string -> long long
- stof: string -> float
- stod: string -> double
- stold: string -> long double
- stoul: string -> unsigned long
- stoull: string -> unsigned long long

# 네 수

<https://www.acmicpc.net/problem/10824>

- 네 자연수 A, B, C, D가 주어진다. 이 때, A와 B를 붙인 수와 C와 D를 붙인 수의 합을 구하는 문제
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/2d6a92f0db47234a7b4e>

# 정수 -> 문자열

to\_string

- to\_string 함수를 사용하면 된다.

# 접미사 배열

<https://www.acmicpc.net/problem/11656>

- 접미사 배열은 문자열 S의 모든 접미사를 사전순으로 정렬해 놓은 배열이다.
- baekjoon의 접미사는 baekjoon, aekjoon, ekjoon, kjoon, joon, oon, on, n 으로 총 8가지가 있고, 이를 사전순으로 정렬하면, aekjoon, baekjoon, ekjoon, joon, kjoon, n, on, oon이 된다.
- 문자열 S가 주어졌을 때, 모든 접미사를 사전순으로 정렬한 다음 출력하는 프로그램을 작성하시오.



# 접미사 배열

<https://www.acmicpc.net/problem/11656>

- 문자열의 부분 문자열은 substr를 이용해서 구할 수 있다.
- C++: <https://gist.github.com/Baekjoon/f4fb6c40f6ed89b315c0>