

Tout savoir sur mon App BKN Patoche

C:\Licence\

```
|  
|  
| └─  app_bkn/          # FRONTEND FLUTTER  
| |  
| |  
| | └─ lib/  
| |   └─ main.dart  
| |   |  
| |   └─  models/          # Modèles de données  
| |     └─ user.dart  
| |     └─ transaction.dart  
| |     └─ wallet.dart  
| |   |  
| |   └─  providers/        # State management (Provider)  
| |     └─ user_provider.dart  
| |     └─ transaction_provider.dart  
| |   |  
| |   └─  screens/          # Toutes les écrans  
| |     └─ splash_screen.dart  
| |     └─ login_screen.dart  
| |     └─ register_screen.dart  
| |     └─ home_screen.dart  
| |     └─ transfer_screen.dart  
| |     └─ scan_screen.dart  
| |     └─ qr_receive_screen.dart  
| |     └─ buy_screen.dart  
| |     └─ sell_screen.dart  
| |     └─ history_screen.dart  
| |     └─ profile_screen.dart
```

```

| | | └─ analytics_screen.dart
| | | └─ chatbot_screen.dart
| | |
| | └─ 📁 services/          # Services et API
| | | └─ api_helper.dart    ← ✅ Configuré avec 10.53.87.211:8001
| | | └─ api_service.dart
| | |
| | └─ 📁 theme/            # Thème de l'app
| | | └─ app_theme.dart
| | |
| | └─ 📁 widgets/         # Widgets réutilisables
| | | └─ balance_card.dart
| | | └─ action_grid.dart
| | | └─ recent_transactions.dart
| | |
| | └─ pubspec.yaml         ← Dépendances Flutter
| | └─ README.md
| | └─ .gitignore
| |
| └─ 🐍 backend/           # BACKEND PYTHON
| |
| | └─ server.py            ← ✅ API FastAPI complète
| | └─ requirements.txt     ← ✅ Dépendances Python
| | └─ Dockerfile          ← ✅ Configuration Docker
| | └─ docker-compose.yml  ← ✅ Orchestration des conteneurs
| |
| | └─ 📁 venv/             # Environnement virtuel Python
| | | └─ Scripts/
| | | └─ Lib/
| | |
| | └─ 📁 __pycache__/      # Fichiers compilés Python


```

Fichiers clés avec leurs configurations actuelles :

Dans `app_bkn/lib/services/api_helper.dart`

`static const String _manualFallbackIp = '10.53.87.211'; // IP de la machine (Serveur)`

`static const String _defaultPort = '8001'; // ← Port modifié Port Utilisé`

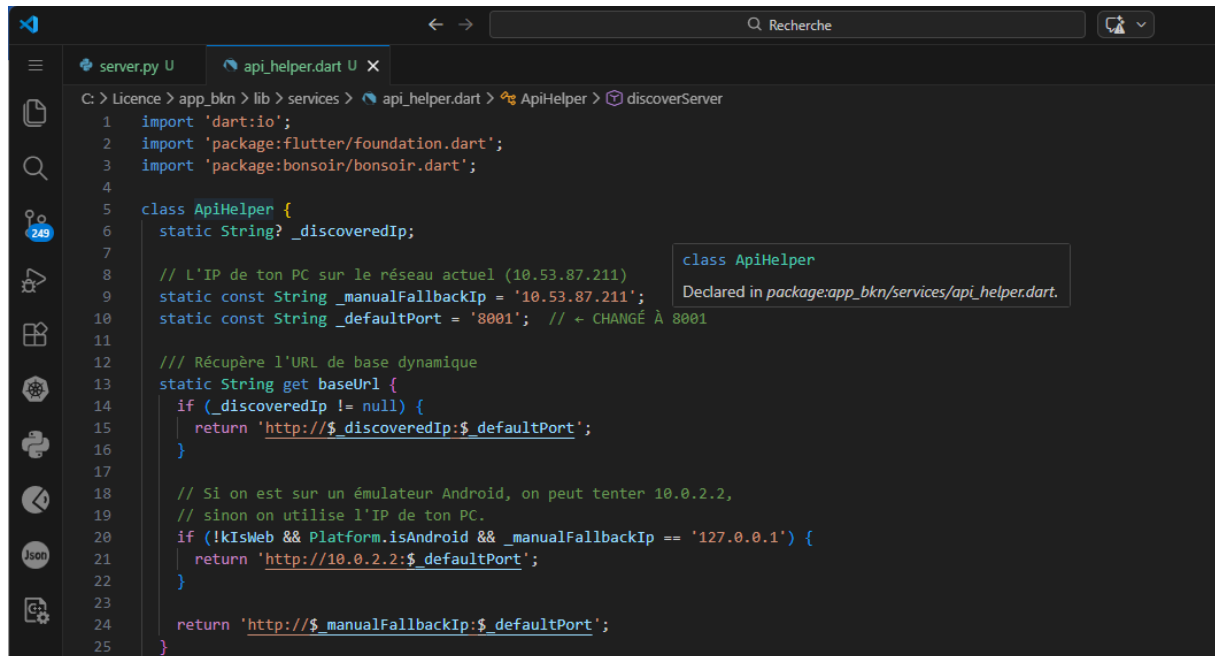

```
C:\Licence > app_bkn > lib > services > api_helper.dart > ApiHelper > discoverServer
1  import 'dart:io';
2  import 'package:flutter/foundation.dart';
3  import 'package:bonsoir/bonsoir.dart';
4
5  class ApiHelper {
6    static String? _discoveredIp;
7
8    // L'IP de ton PC sur le réseau actuel (10.53.87.211)
9    static const String _manualFallbackIp = '10.53.87.211';
10   static const String _defaultPort = '8001'; // ← CHANGÉ À 8001
11
12   /// Récupère l'URL de base dynamique
13   static String get baseUrl {
14     if (_discoveredIp != null) {
15       return 'http://$_discoveredIp:$_defaultPort';
16     }
17
18     // Si on est sur un émulateur Android, on peut tenter 10.0.2.2,
19     // sinon on utilise l'IP de ton PC.
20     if (!kIsWeb && Platform.isAndroid && _manualFallbackIp == '127.0.0.1') {
21       return 'http://10.0.2.2:$_defaultPort';
22     }
23
24     return 'http://$_manualFallbackIp:$_defaultPort';
25   }
26 }
```

backend/docker-compose.yml

ports:

- "8001:8000" # ← Port exposé sur le PC

backend/server.py

Port interne (dans Docker)

`uvicorn.run(app, host="0.0.0.0", port=8000)`

`PS C:\Licence\Backend> tree /F`

Structure du dossier

Le numéro de série du volume est 96F3-39A8

C:.

- | docker-compose.yml
- | Dockerfile
- | requirements.txt
- | server.py

Les commande pour la construction de la Base de données.

Se connecter à PostgreSQL (depuis ton PC)

```
psql -U postgres -h localhost
```

Ou depuis Docker si tu utilises le conteneur

```
docker exec -it bkn_postgres psql -U bkn_admin -d bkn_db
```

Ou depuis Docker si tu utilises le conteneur

```
docker exec -it bkn_postgres psql -U bkn_admin -d bkn_db
```

-- Créer une nouvelle base de données

```
CREATE DATABASE bkn_db;
```

-- Avec encodage UTF-8 spécifique

```
CREATE DATABASE bkn_db
```

```
    ENCODING 'UTF-8'
```

```
    LC_COLLATE 'fr_FR.UTF-8'
```

```
    LC_CTYPE 'fr_FR.UTF-8';
```

-- Créer un utilisateur avec mot de passe

```
CREATE USER bkn_admin WITH PASSWORD 'BknSecurePass2026!';
```

-- Donner les privilèges de création de base de données

```
ALTER USER bkn_admin CREATEDB;
```

-- Donner tous les privilèges sur la base

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE bkn_db TO bkn_admin;
```

-- Supprimer la base si elle existe déjà

```
DROP DATABASE IF EXISTS bkn_db;
```

```
CREATE DATABASE bkn_db;
```

Backend (Docker) :

powershell

cd C:\Licence\backend ← *LE REPERTOIR DU BACKEND*

docker-compose up -d

cd C:\Licence\app_bkn ← *Le dossier de l'app*

flutter pub get

flutter run

-- *Lister toutes les bases de données*

\l

-- *Se connecter à une base*

\c bkn_db

-- *Lister toutes les tables*

\dt

-- *Décrire une table*

\d users

-- *Lister les utilisateurs*

\du

-- *Quitter psql*

\q

Les commande rapide et utiles

Voir les logs de PostgreSQL

docker logs bkn_postgres

Entrer dans le conteneur PostgreSQL

docker exec -it bkn_postgres /bin/bash

Vérifier que PostgreSQL est healthy

docker ps | grep bkn_postgres

Redémarrer PostgreSQL

docker restart bkn_postgres

Commandes pour tout relancer proprement :

1. Arrêter tout

cd C:\Licence\backend

docker-compose down -v

2. Redémarrer

docker-compose up -d

3. Vérifier les logs

docker-compose logs -f api

4. Tester la connexion

curl http://localhost:8001/health