

Plan dnia

Utwórz folder o nazwie *Nazwisko3p*, np. *Tokarek3p*

W folderze *Harmonogram* znajdują się pliki potrzebne do wykonania zadania, zarówno zdjęcia jak i *plan.html*, *styl.css* i *skrypty.js*

Pliki *plan.html* i *styl.css* są KOMPLETNE i nie ma potrzeby ich modyfikować. Należy jedynie uzupełnić kod w pliku *skrypty.js*

W pliku tym znajdują się puste funkcje, których ciała należy dopisać. Nazwy funkcji są znaczące i zgodne z napisami na przyciskach lewego bloku. Zatem całe zadanie polega na oprogramowaniu przycisków.

```
> function termin(){ ...  
}  
> function wprowadz() { ...  
}  
> function zapisz(){ ...  
}  
> function drukuj(){ ...  
}
```

Po uruchomieniu strony, jeszcze przed działaniem funkcji strona wygląda następująco:

Część główna składa się z dwóch bloków:

- lewego z formularzami
- prawego, którego tłem jest obrazek, a w nim dwie sekcje jedna pod drugą. Pierwsza ma identyfikator „kiedy”, a druga „co”.

Działanie funkcji *termin()*:

Po wciśnięciu przycisku *Wprowadź datę* w sekcji „kiedy” pojawia się nagłówek drugiego stopnia, a w nim dzień tygodnia wyznaczony o oparciu o pole *Wybierz datę*. W wersji Light można w formularzu zmienić typ pola z *date* na *text* i wyświetlać wpisany dzień tygodnia.

Działanie funkcji *wprowadz()*:


Po wciśnięciu przycisku *Wprowadź info* w sekcji „co” powinien pojawić się nowy blok/pojemnik. Dla tego pojemnika została już zdefiniowana klasa *box* i należy ją tylko do niego dołączyć. W utworzonym przez Ciebie boxie powinno się pojawić jedno ze zdjęć wybrane odpowiednio do rodzaju aktywności:

- Praca/Nauka - praca.png
- Spotkanie z przyjaciółmi - przyjazn.png
- Obowiązki domowe - porządk.png
- Trening - trening.png
- Impreza - bal.png

Obok zdjęcia powinien się pojawić akapit zawierający wartości wpisane w pozostałych polach zgodnie z formatem *czas - opis*


Działanie funkcji zapisz():

Po wciśnięciu przycisku *Zapisz plan* pojawia się okienko informacyjne z tekstem „W przygotowaniu”

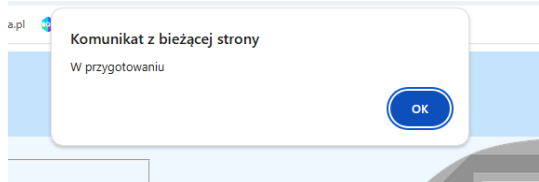

Działanie funkcji drukuj():

Po wciśnięciu przycisku *Drukuj plan* pojawia się okienko drukowania

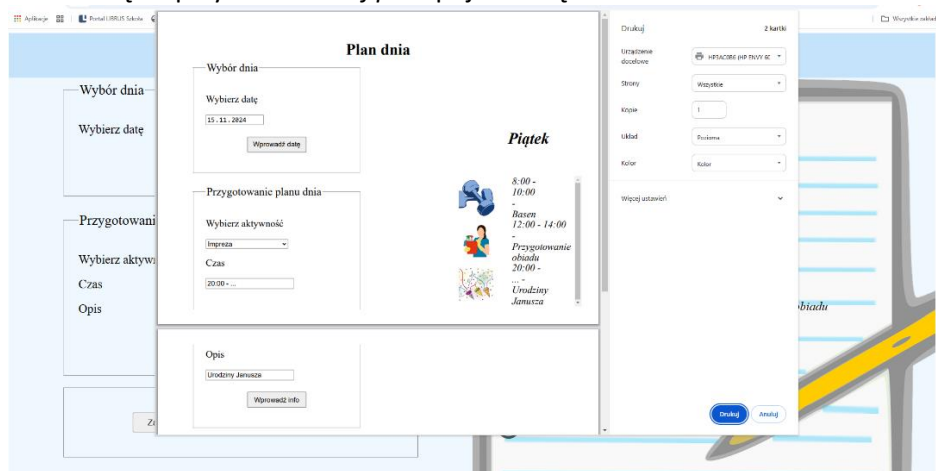

Zadanie dla chętnych wersja Hard

Zmodyfikuj działanie funkcji drukuj tak aby do wydruku szedł jedynie prawy blok. Zatem dla strony

Wybór dnia

Wybierz datę

22.11.2024

Wprowadź datę

Przygotowanie planu dnia

Wybierz aktywność

Impreza

Czas

21.00 -

Opis

Awans Beaty

Wprowadź info

Zapisz plan

Drukuj plan

Plan dnia

Piątek

8:00 - 14:30 - Lekcje

15:30 - 17:00 - Basen

21:00 - - Awans Beaty

Okienko wydruku może wyglądać następująco:

Piątek

8:00 - 14:30 - Lekcje

15:30 - 17:00 - Basen

21:00 - - Awans Beaty

Drukuj

1 kartka

Ustawienie docelowe

HP3ACB8 (P1 DMY 6C)

Strony

Wszystkie

Kopie

1

Układ

Portret

Kolor

Kolor

Węzły ustawień

Drukuj

Anuluj

Tabela 1 - Tworzenie nowych elementów DOM i wstawianie ich do bloków

Kod	Opis
<code>document.createElement("h2")</code>	Tworzy element DOM <h2> i zwraca go. Jako parametr należy podać nazwę elementu, np. ul, p, table ...
<code>element.classList.add("klasa1");</code>	Przypisuje do danego elementu klasę stylu CSS
<code>element.nazwa-atrybutu = ...</code>	Ustawia wartości atrybutów dla danego elementu
<code>element.innerText =</code>	Ustawia tekst dla elementów takich jak paragraf, nagłówek, przycisk itp.
<code>element1.appendChild(element2);</code>	Zagnieżdża element2 w elemencie1. Elementem1 może być cały dokument, blok, lista lub inny element agregujący. Wewnątrz niego zostaje umieszczony element2
<code>element.scrollIntoView();</code>	Przewija zawartość bloku / strony do wskazanego elementu

Tabela 2 - Wybrane metody obiektu window

Method	Description
<code>addEventListener()</code>	Attaches an event handler to the window
<code>alert()</code>	Displays an alert box with a message and an OK button
<code>atob()</code>	Decodes a base-64 encoded string
<code>blur()</code>	Removes focus from the current window
<code>btoa()</code>	Encodes a string in base-64
<code>clearInterval()</code>	Clears a timer set with <code>setInterval()</code>
<code>clearTimeout()</code>	Clears a timer set with <code>setTimeout()</code>
<code>close()</code>	Closes the current window
<code>confirm()</code>	Displays a dialog box with a message and an OK and a Cancel button
<code>focus()</code>	Sets focus to the current window
<code>getComputedStyle()</code>	Gets the current computed CSS styles applied to an element
<code>getSelection()</code>	Returns a Selection object representing the range of text selected by the user
<code>matchMedia()</code>	Returns a MediaQueryList object representing the specified CSS media query string
<code>moveBy()</code>	Moves a window relative to its current position
<code>moveTo()</code>	Moves a window to the specified position
<code>open()</code>	Opens a new browser window
<code>print()</code>	Prints the content of the current window
<code>prompt()</code>	Displays a dialog box that prompts the visitor for input
<code>removeEventListener()</code>	Removes an event handler from the window

Punktacja do zestawu:

Lp.	Liczba punktów za całość	Liczba punktów częściowa	Sprawdzany element
1	40		Funkcja <code>termin()</code> - prawidłowe działanie
2		20	Funkcja <code>termin()</code> - prawidłowe działanie w wersji Light
3	50		Funkcja <code>wprowadz()</code> - prawidłowe działanie
4		30	Funkcja <code>wprowadz()</code> - box + obrazek
5		20	Funkcja <code>wprowadz()</code> - box + akapit
6	2		Funkcja <code>zapisz()</code>
7	6		Funkcja <code>drukuj()</code>
8	2 (lub upgrade do oceny cel. o ile uzyskano co najmniej 80% punktów z reszty)		Funkcja <code>drukuj()</code> w wersji Hard