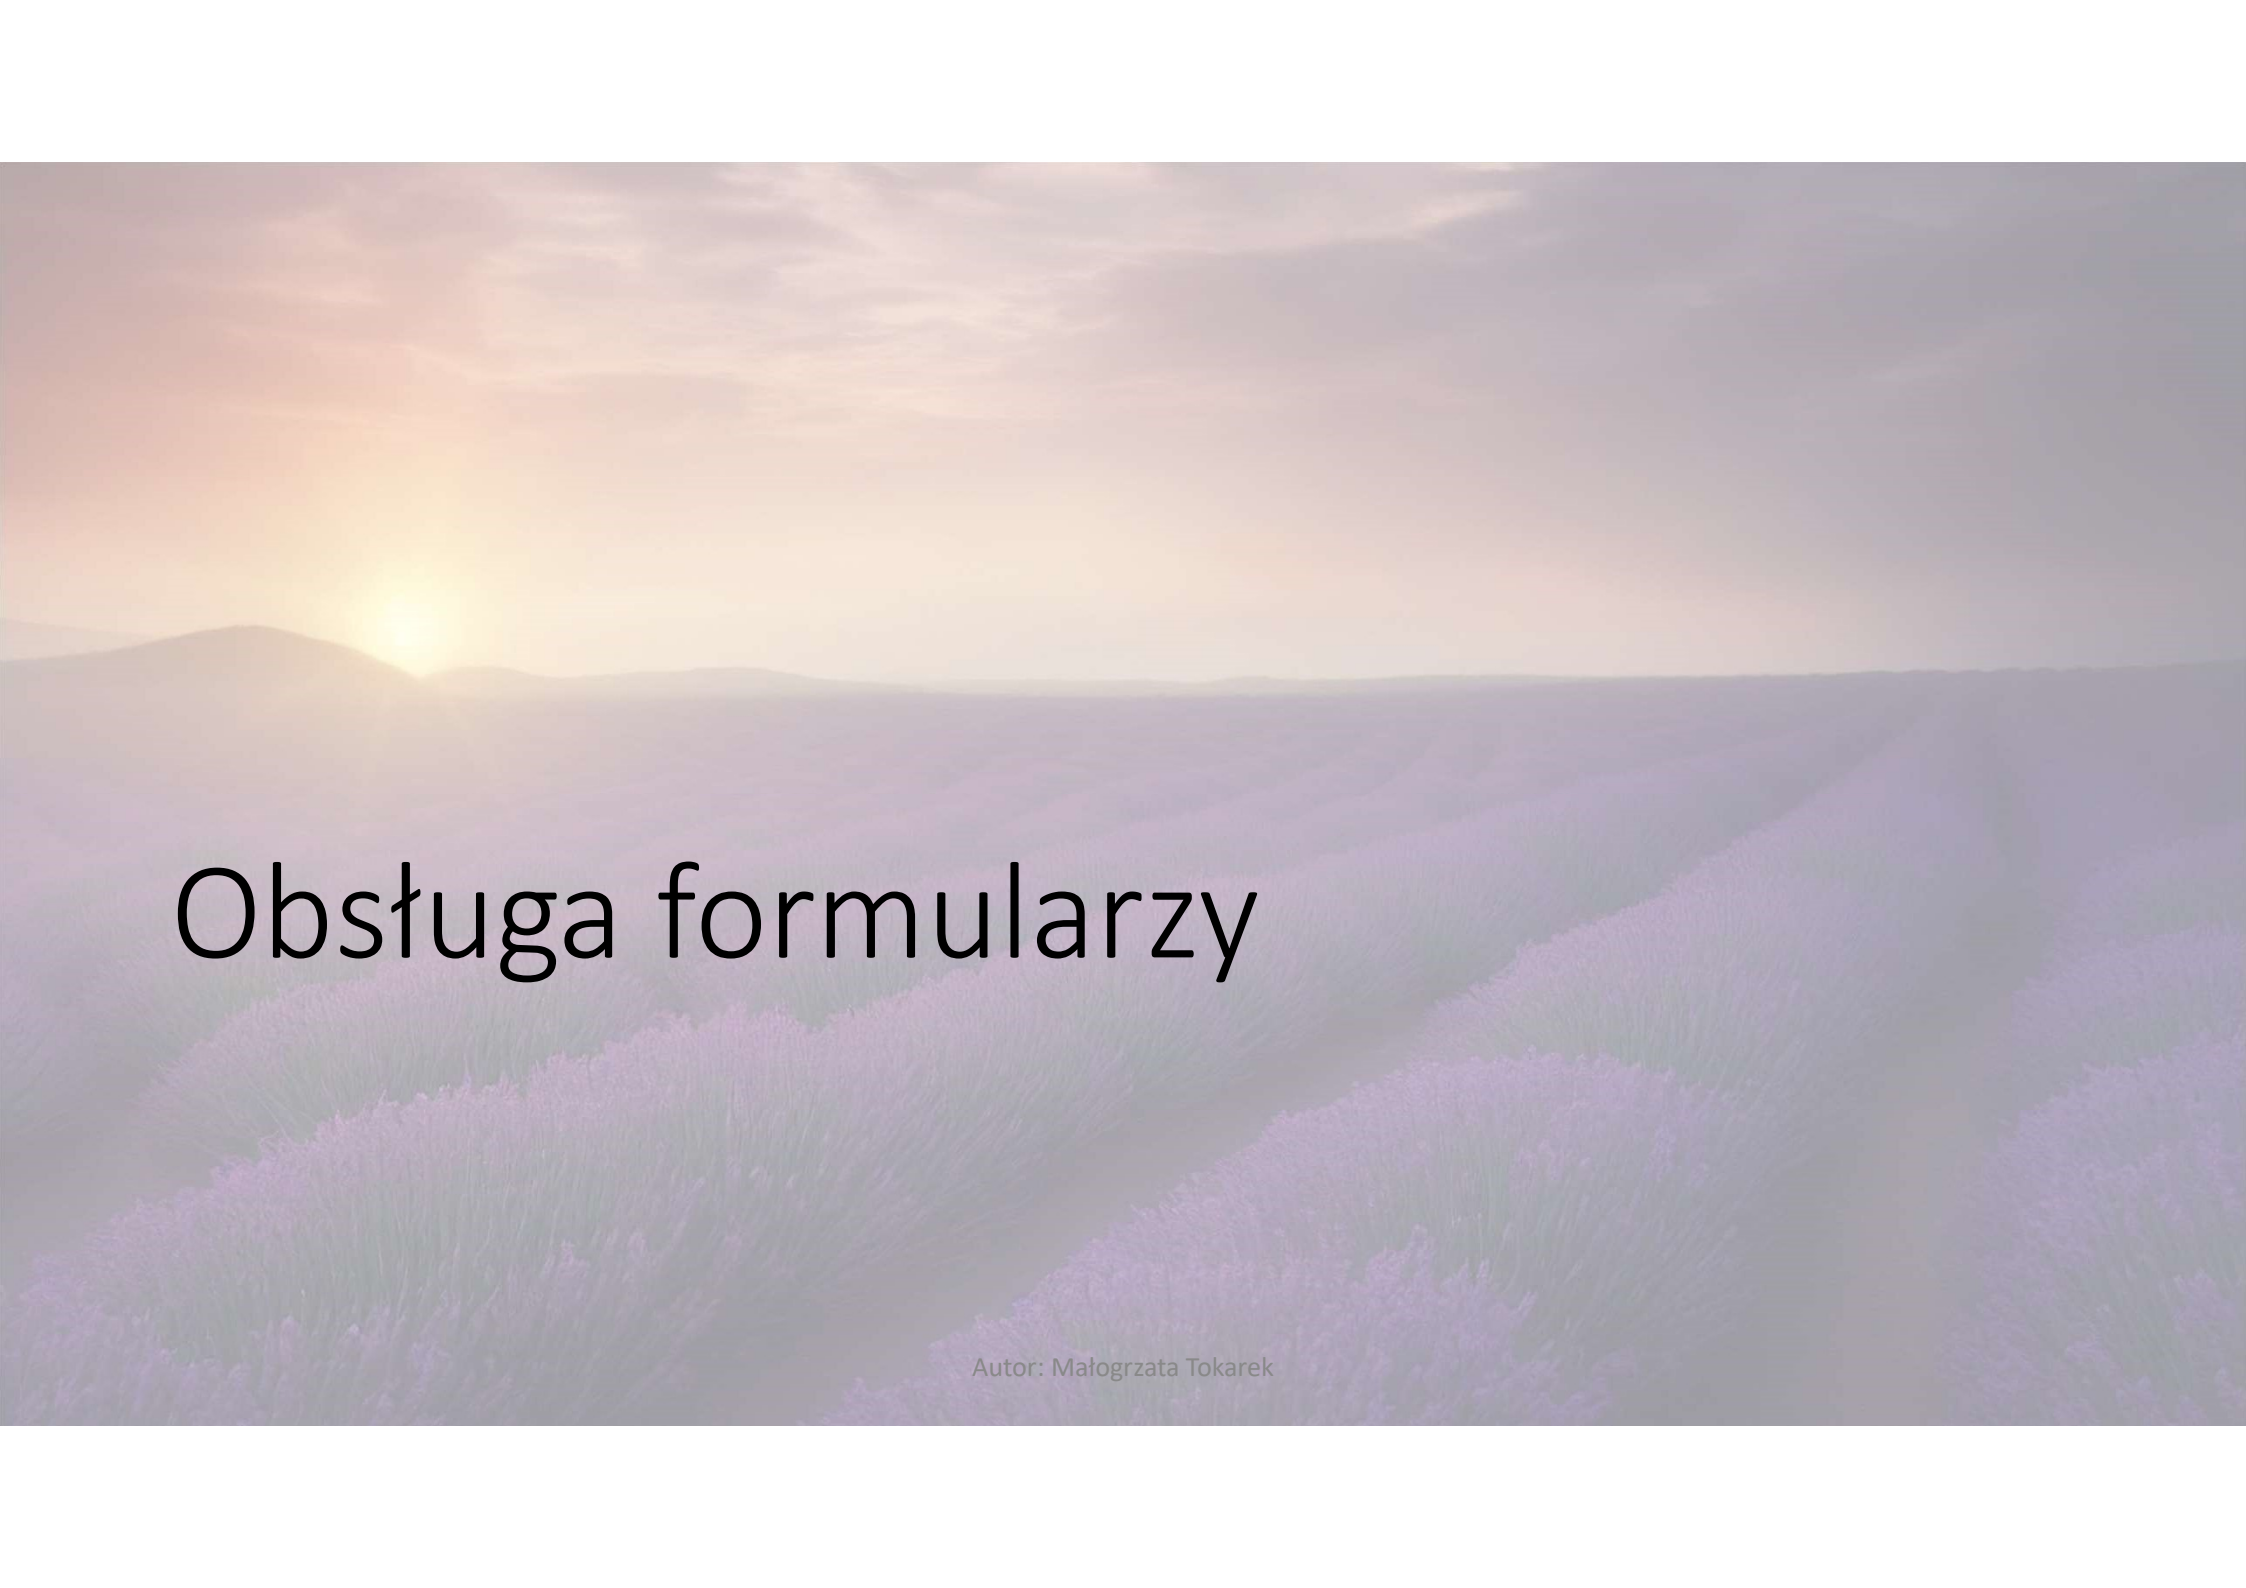



A background image of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm glow over the purple flowers. The sky is filled with soft, colorful clouds in shades of orange, pink, and purple. The lavender plants are in the foreground, with rows of flowers stretching into the distance.

Obsługa formularzy

Autor: Małgorzata Tokarek

Tworzenie formularza w HTML

Na serwer nie wysyłamy poszczególnych pól, ale cały formularz. Służy do tego znacznik form. Podczas tworzenia formularza warto skorzystać z emmeta, który podpowiada nam składnię znacznika i jednocześnie pozwala wybrać metode wysyłania formularza na serwer

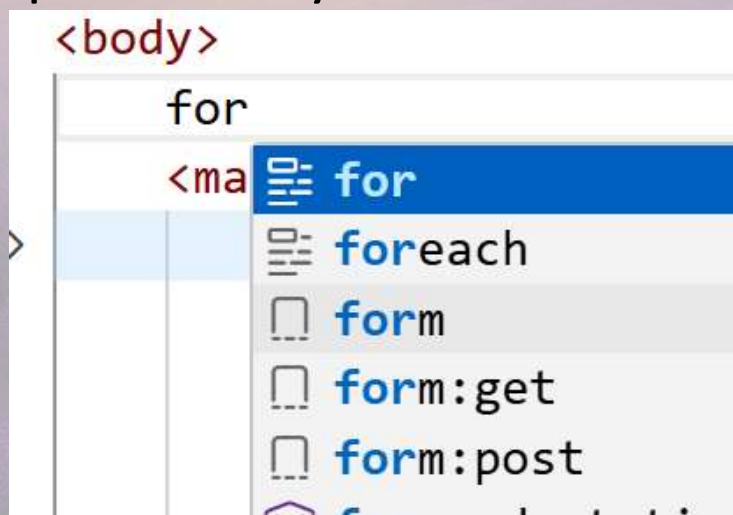

```
<form action="" method="get"></form>
```

Atrybut action

Atrybut ten umieszczony wewnątrz znacznika *form* w HTML definiuje, co powinno się stać z danymi po przesłaniu formularza na stronę internetową. Wartością tego atrybutu powinien być adres URL zasobu internetowego, który będzie przetwarzał zawartość formularza. Jeśli przetwarzanie odbywa się w tym samym pliku to można mu przypisać łańcuch pusty (*action=„”*).

Metody wysyłania formularzy

Podczas tworzenia formularza w HTML znacznikiem *form* dodaje się pewne atrybuty. Jednym z nich jest atrybut *method*, w którym podajemy jaką metodą dane będą przesyłane na serwer. Wyróżniamy dwie różne metody do przesyłania danych z formularza na serwer:

- get (domyślna metoda)
- post



Metoda get

- Dane przesyłane tą metodą dołączane są do adresu URL i stanowią jego część.
- Używa się jej często w żądaniach gdzie podane jest, jakie pola zostały przesłane i jaką mają wartość.
- Łatwo zmodyfikować zawartość zmiennych w adresie, można dodać stronę do zakładek.
- Nie nadaje się do przesyłania ważnych danych.
- Długość adresu URL jest ograniczona (zwykle do około 1024 znaków), a dane są umieszczane w logach serwera.

Wysyłanie danych na serwer metodą get

Przesyłanie metodą GET polega na dopisywaniu danych bezpośrednio do adresu URL strony. Jeśli strona ma adres

przewozy.pl/przewozy.php

to wysyłając w formularzu pole o nazwie *data* i wartości *2026-01-15* jest to widoczne w URL po znaku *?* jako para *name=wartość*

przewozy.pl/przewozy.php?data=2026-01-15

Wartości kolejnych kontrolek formularza, dokonkatenują się do URL po łączniku(-kach) &



localhost:8020/przewozy.php?zadanie=ggg&data=2026-01-15

Ćwiczenie

- Wpisać w przeglądarce adresy kilku znanych aplikacji/stron,
- Wysłać do nich żądanie, np. wyświetlenia podstrony/artykułu itp.
- Rozpoznać w URL omawiane elementy wysyłane żądaniem (GET).

```
wp.pl/?wga_sa=st-events-mozaika%2F205&wga_srt=big-data&teaserid=608844478173678584&ba
```

Podsumowując:

Adres z parametrami GET składa się z:

- adresu bez parametrów
- ? czyli „znak startu”, znaku który mówi przeglądarce, że kończy się nazwa strony, a zaczynają dane.
- pary: nazwa informacji (name z formularza) i jej wartość (wpisana przez użytkownika)
- & łącznika używanego, gdy chcemy wysłać więcej niż jedną informację (np. produkt i kolor), po łączniku musi być kolejna para

UWAGA 1 – nie można wstawiać spacji

UWAGA 2 – w URL można zmieść wartość danej wysyłanej na serwer


Metoda GET w adresie

Czasami używa się metody GET bez formularza aby wysłać żądanie, podczas np. odświeżania strony. To działa ponieważ jest to konstrukcja w PHP postaci:

plik.php?klucz=wartosc

To widzimy w URL. Jak nie pamiętamy konstrukcji to zawsze można zrobić krótki formularz i wysłać go metodą GET, a następnie podejrzeć URL

```
<form action="" method="get">
  <input type="text" name="imie">
  <input type="text" name="nazwisko">
  <input type="submit" value="Wyślij">
</form>
```

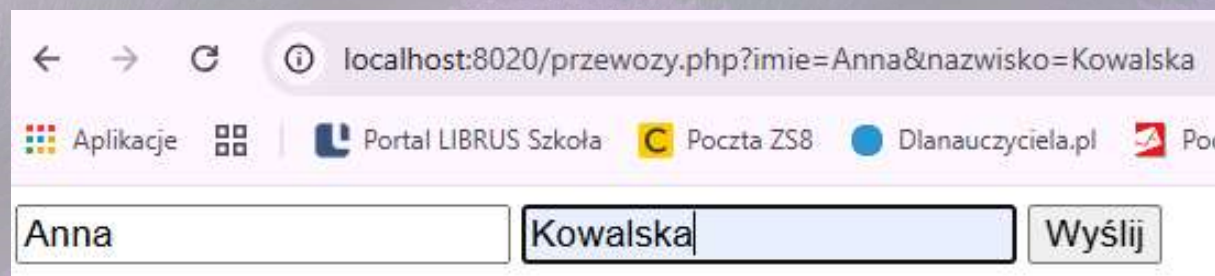A screenshot of a web browser window. The address bar shows the URL: localhost:8020/przewozy.php?imie=Anna&nazwisko=Kowalska. Below the address bar, there are several bookmarks: 'Aplikacje', 'Portal LIBRUS Szkoła', 'Poczta ZS8', 'Dlanauczyciela.pl', and 'Poc'. The main content area displays a simple form with two text input fields. The first field contains the text 'Anna' and the second field contains 'Kowalska'. To the right of these fields is a 'Wyślij' (Submit) button.

Metoda POST

Co do zasady służy do wysyłania danych na serwer.



Metoda post

- Dane przesyłane tą metodą nie są widoczne w adresie i użytkownik ich nie zobaczy zatem należy jej używać, gdy dane z formularza nie powinny być widoczne podczas przesyłania.
- Stosuje się ją do przesyłania haseł, przy autoryzacji lub innych danych, które nie powinny być publicznie dostępne.
- Brak ograniczeń długości danych, można przysyłać długie pola formularza i nawet pliki binarne.

Pola w formularzu

Aby mieć dostęp w PHP do pól formularza muszą one posiadać atrybut ***name***. Będą one kluczami odpowiedniej tablicy asocjacyjnej, a wartościami tych elementów tablic będą wartości wprowadzone w formularzu.

`$_POST` i `$_GET`

W zależności od metody wysyłania danych z formularza do skryptu trafiają one do jednej z tablic asocjacyjnych

- `$_GET` – do tej tablicy trafiają dane wysłane metodą GET
- `$_POST` – do tej tablicy trafiają dane wysłane metodą POST

Przykład1 - formularz

- W formularzu mamy jedno pole tekstowe. Ważny jest jego atrybut *name* i jego wartość *imie*.
- Wysyłamy metodą POST
- Skrypt znajduje się w tym samym pliku
- Przycisk do wysyłania jest typu „*submit*”

```
<form action="" method="post">  
  <label for="im">Podaj imię</label>  
  <input type="text" id="im" name="imie">  
  <input type="submit" value="wyślij dane">  
</form>
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Przykład1 - skrypt

- Funkcja *isset()* sprawdza czy dana zmienna/zmienne istnieją. Dopóki nie wciśniemy przycisku *type=„submit”* zmienna *\$_POST* nie istnieje (funkcja *isset()* zwraca *false*).
- Wykorzystana jest tablica asocjacyjna *\$_POST*, bo formularz został przesłany metodą *POST*. W tablicy *\$_POST* mamy pary
 - klucz => wartość
 - wartość atrybutu *name* => wartość atrybutu *value*

```
<?php
    if (isset($_POST['imie'])){
        echo '<h1> Witaj' . $_POST['imie'] . '!</h1>';
    }
?>
```

Autor: Małgorzata Tokarek


Przykład 2 - kod

Funkcja `isset()` zawiera dwa argumenty, dwa pola formularza. Przy planowanym częstszym użyciu wartości z formularza warto przypisać je do zmiennych i operować już na nich.

```
<form action="" method="post">
    <input type="number" name="liczba1">
    <input type="number" name="liczba2">
    <input type="submit" value="policz">
</form>
<?php
    if (isset( $_POST['liczba1'], $_POST['liczba2'] )){
        $liczba1 = $_POST['liczba1'];
        $liczba2 = $_POST['liczba2'];
        echo 'Wyniki działań na liczbach '.$liczba1.' i '.$liczba2.' :<br>';
        echo "Suma: " . ($liczba1+$liczba2) . '<br>';
        echo "Różnica: " . ($liczba1-$liczba2) . '<br>';
    }
?>
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Przykład 2 - działanie

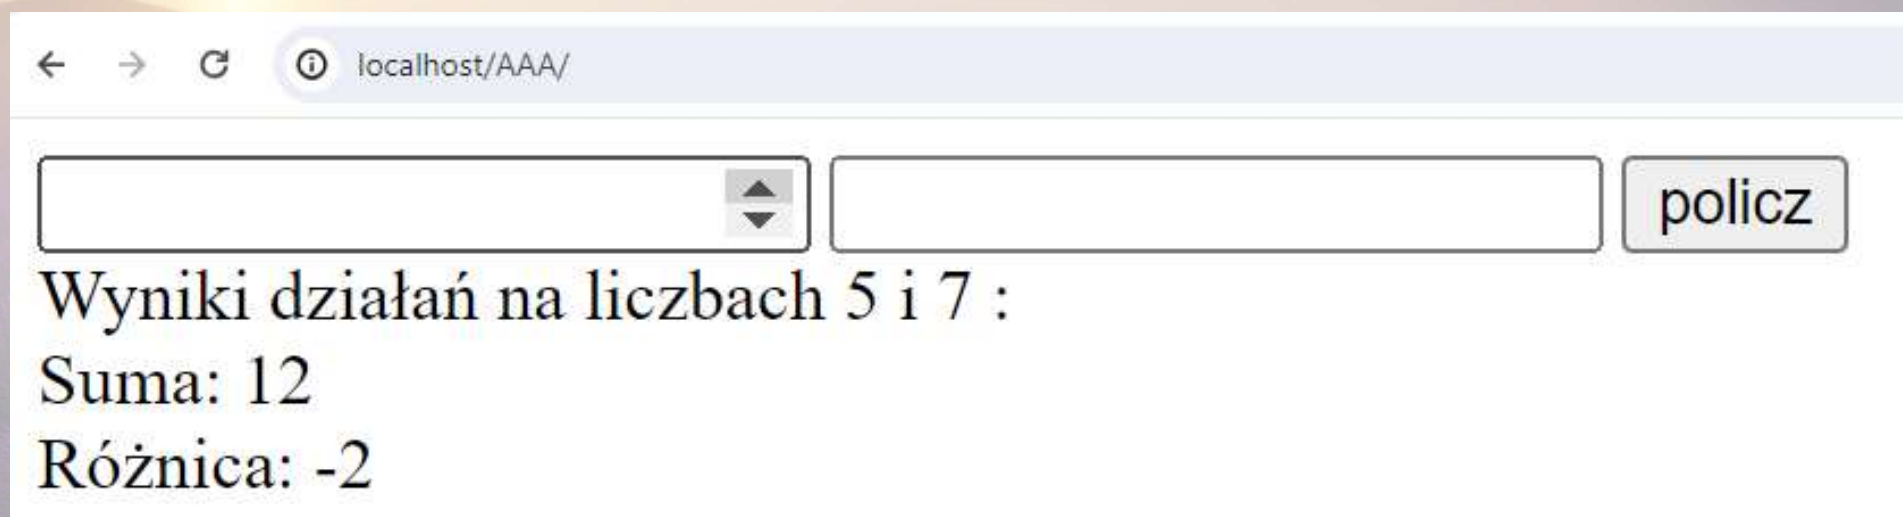

A screenshot of a web browser window. The address bar shows 'localhost/AAA/'. Below the address bar, there is a form with two input fields and a button labeled 'policz'. The first input field contains the number '5' and has a small dropdown arrow on its right side. The second input field contains the number '7'. Below the input fields, the text 'Wyniki działań na liczbach 5 i 7 :' is displayed. Underneath this text, the results are shown: 'Suma: 12' and 'Różnica: -2'.

← → ↻ ⓘ localhost/AAA/

Wyniki działań na liczbach 5 i 7 :

Suma: 12

Różnica: -2

Zadanie 16

Wprowadź w formularzu zakres (górne i dolne ograniczenie) losowanych liczb oraz liczbę(ilość) losowanych liczb. W skrypcie wykonywanym po stronie serwera napisz funkcję wyświetlającą w tabelce zawartość tablicy. Tablica ma być argumentem funkcji. Wyświetl na ekranie wylosowaną tablicę. Po najechaniu na jakąś komórkę w tabelce liczba w niej zapisana powinna się powiększyć i zmienić kolor na czerwony, po opuszczeniu komórki powinien nastąpić powrót do poprzedniego wyglądu.

Zadanie 17

Wykonaj formularz jak na rysunku (bez radio) i wyślij go na najlepszą dla takich danych metodą na serwer. W prawym panelu dołącz plik logowanie.php, w którym po sprawdzeniu, że istnieją już informacje wprowadzone przez użytkownika zmień napis „Hello World” na napis „Witaj <wartość loginu>”.

The image shows a web form on the left and its output on the right. The form is titled "Logowanie do serwisu" and contains a section "Wybierz szkołę:" with three radio buttons: CKU (selected), EZN, and ZS8. Below this are fields for "Login:" (containing "admin") and "Hasło:" (containing "*****"). A "Zaloguj" button is at the bottom. The output on the right is a box containing the text "Hello World!".

Logowanie do serwisu

Wybierz szkołę: ☒ CKU ☐ EZN ☐ ZS8

Login:

Hasło:

Zaloguj

Hello World!

Autor: Małgorzata Tokarek