




PHP

Pakiet Xampp

Po wpisaniu w wyszukiwarce XAMPP download wchodzimy na (pierwszą) stronę ApacheFriends.org i pobieramy najnowszą wersję dla naszego systemu operacyjnego.

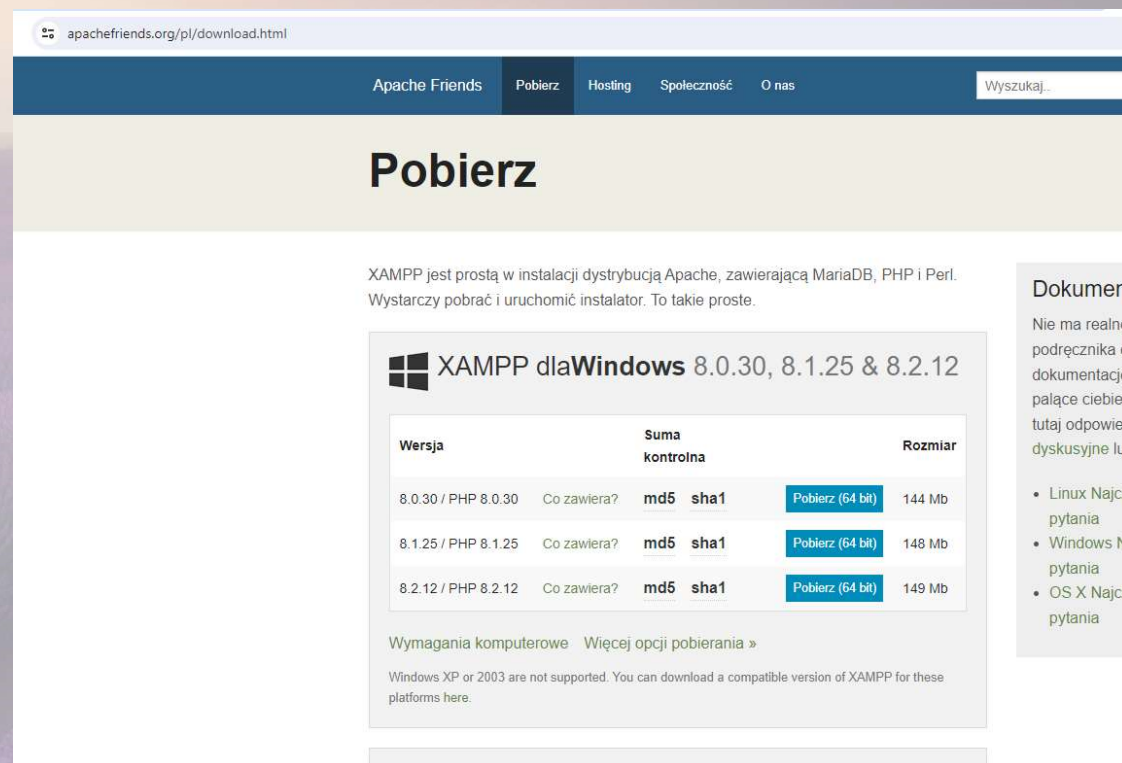

apachefriends.org/pl/download.html

Apache Friends Pobierz Hosting Społeczność O nas Wyszukaj...

Pobierz

XAMPP jest prostą w instalacji dystrybucją Apache, zawierającą MariaDB, PHP i Perl. Wystarczy pobrać i uruchomić instalator. To takie proste.

 XAMPP dla Windows 8.0.30, 8.1.25 & 8.2.12

Wersja	Suma kontrolna	Rozmiar
8.0.30 / PHP 8.0.30 Co zawiera?	md5 sha1	Pobierz (64 bit) 144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25 Co zawiera?	md5 sha1	Pobierz (64 bit) 148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12 Co zawiera?	md5 sha1	Pobierz (64 bit) 149 Mb

Wymagania komputerowe Więcej opcji pobierania »

Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms here.

Dokumentacja

Nie ma realnej podręcznika dla dokumentację palące ciebie tutaj odpowied dyskusyjne lub

- Linux Najczęstsze pytania
- Windows Najczęstsze pytania
- OS X Najczęstsze pytania

Autor: Małgorzata Tokarek

Zmienne środowiskowe

Po przeprowadzonej standardowej instalacji warto w zmiennych środowiskowych ustawić ścieżkę (*Path*) do php.

Wyszukujemy *Edytuj Zmienne Środowiskowe*, uruchamiamy je.

Na zakładce *Zaawansowane* wybieramy przycisk Zmienne środowiskowe następnie *Path* przycisk *Edytuj*, przycisk Nowy i wpisujemy ścieżkę dostępu do pliku php.exe, np.: *C:\XAMPP\php*



Jest to czynność wykonywana jednorazowo.

Apache

Apache to otwarty i darmowe oprogramowanie serwera HTTP. Jest powszechnie stosowany w Internecie. Korzysta z niego wielu najpopularniejszych firm hostingowych. Cechuje go dostępność dla rozmaitych systemów operacyjnych. Jest też polecany przez wiele renomowanych systemów zarządzania treścią (CMS).




Panel kontrolny Xampp – uruchomienie serwera Apache

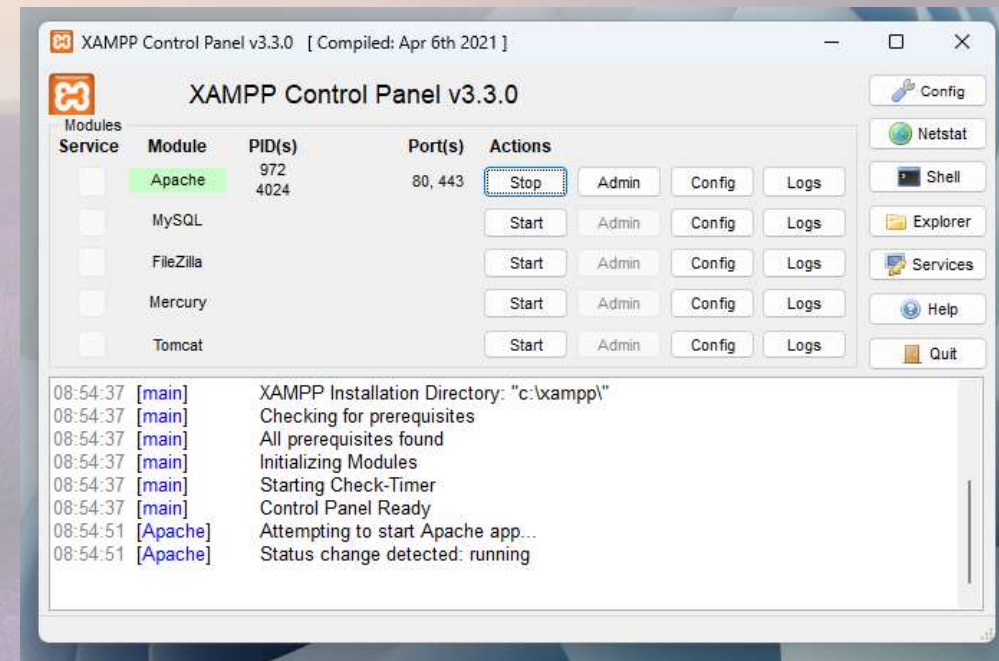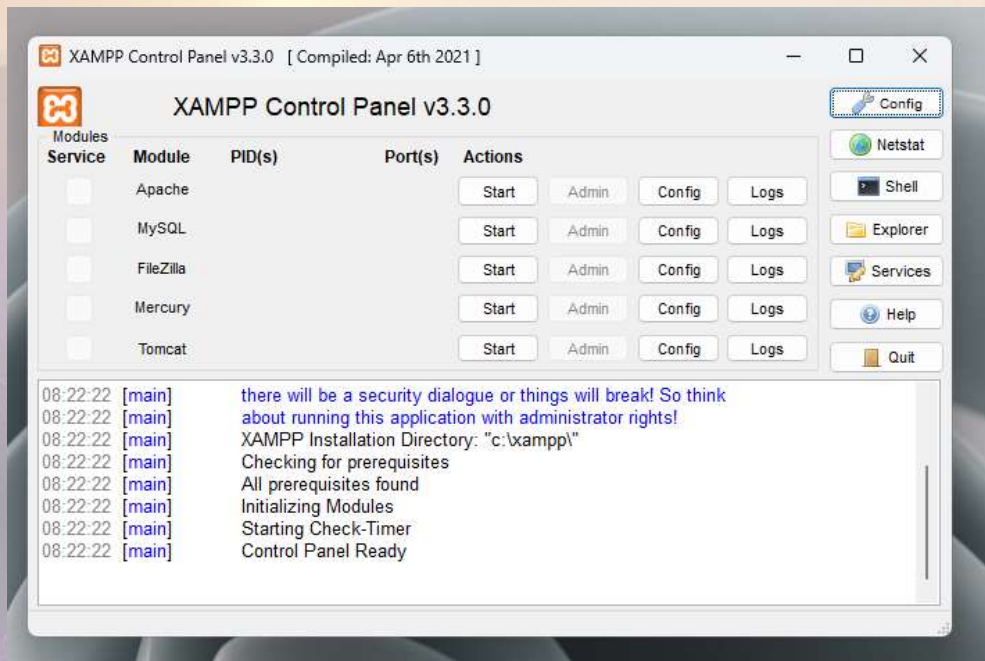

Uruchomienie strony

W folderze zawierającym plik główny aplikacji – *index.php* przy wciśniętym klawiszu Shift wciskamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję *Otwórz tutaj okno programu PowerShell*

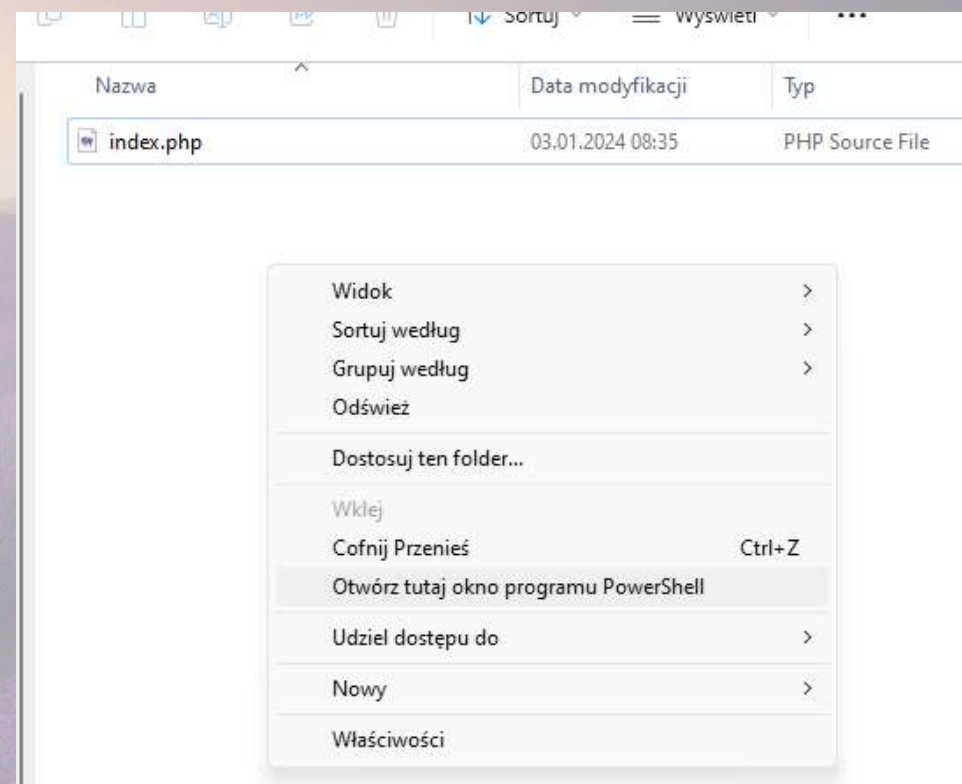


Uruchomienie strony cd.

W otwartym PowerShellu wpisujemy komendę:


```
php -S localhost:port
```

gdzie port warto podać wystarczająco duży, aby nie kolidował z innymi



```
Windows PowerShell  
PS C:\Users\Małgosia\Desktop\php> php -S localhost:8030
```

Jeśli wszystko poszło dobrze to powinniśmy otrzymać informację zwrotną:



```
localhost:8030  
Document Server (http://localhost:8030) started
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Uruchomienie strony

Jeśli serwer wystartował

```
localhost:8030  
oment Server (http://localhost:8030) started
```

to podany mamy adres serwera, który wpisujemy w przeglądarkę i strona się uruchamia.

Skrypt PHP

Skrypt można zamknąć wewnątrz kodu HTML za pomocą znaczników

- otwierającego `<?php`
- zamykającego `?>`

Poniżej prezentowany jest najprostszy skrypt php

```
<body>  
    <?php  
        echo "Hello World";  
    ?>  
</body>
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Niewidoczny kod

Na komputerze klienckim nie widać kodu php, ale jedynie zwrócony efekt w postaci HTML

Zadanie 1

Napisz skrypt realizujący wyświetlenie na ekranie Hello world, uruchom witrynę, a następnie wyświetl w przeglądarce źródło strony (Zbadaj)

Znaczniki HTML w skrypcie php

Znaczniki HTML w skrypcie PHP muszą być użyte w cudzysłowie.

```
<h1>Dzień dobry</h1>  
<br>  
<?php  
    echo "Hello World";  
    echo "<br>";  
    echo "<h1>Do widzenia</h1>";  
?>
```

Autor: Małgorzata Tokarek

Napisy w PHP

Można je umieszczać w:

- Cudzysłowie
- Apostrofach

Nie jest to jednak zupełnie to samo. Apostrofy oznaczają stringa. Napis zawarty wewnątrz niego jest tylko napisem, który jest ignorowany przez interpreter PHP. Cudzysłów włącza interpreter PHP i tekst w cudzysłowie jest analizowany przez interpreter.

Napisy w PHP

```
<?php
    echo "Hello World ";
    echo '<br>';
    echo 'Hello World ';
?>
```



Komentarze

PHP posiada trzy rodzaje komentarzy:

- Komentarz jednowierszowy uniksowy, zaczyna się od znaku # i ciągnie się do końca linii.
- Komentarz blokowy, zaczyna się od znaków /*, a kończy się znakami */.
- Komentarz jednowierszowy, zaczyna się od znaków // i ciągnie się do końca linii.

A photograph of a vast lavender field with rows of purple flowers stretching towards the horizon. In the background, there are rolling hills and a bright sun setting or rising, creating a warm, golden glow across the sky and the landscape. The overall mood is peaceful and serene.

Zmienne i stałe

Autor: Małgorzata Tokarek

Zmienne

W języku PHP zmienna jest tworzona przy pierwszym jej użyciu z przypisaniem. Nie trzeba wcześniej deklarować zmiennej ani określać jej typu.

Nazwa zmiennej musi spełniać następujące warunki:

- na początku należy umieścić znak \$.
- po \$ musi zaczynać się od litery lub znaku podkreślenia,
- może składać się jedynie z liter, cyfr i znaku podkreślenia,
- w nazwach rozróżniane są małe i duże litery,
- w nazwach można stosować polskie litery (lepiej nie, aby się nie myliło).

Zakres zmiennych – zmienne lokalne

Zmienne deklarowane wewnątrz funkcji są zmiennymi lokalnymi i istnieją tylko w funkcji. Do zmiennych lokalnych nie można odwoływać się w innych skryptach lub funkcjach.


```
10      <?php
11          $a=7;
12          function f1(){
13              $b=5;
14          }
15          f1();
16          echo $a;
17          echo $b;
18      ?>
```

7

Warning: Undefined variable \$b in
**C:\Users\Malgosia\Desktop\PHP -
Testy\index.php** on line 17

Zakres zmiennych w skrypcie

Mimo, że można spotkać się z informacją, że zmienna zadeklarowana w skrypcie ma charakter lokalny i ogranicza się do jednego skryptu, to można zauważyć inną właściwość:

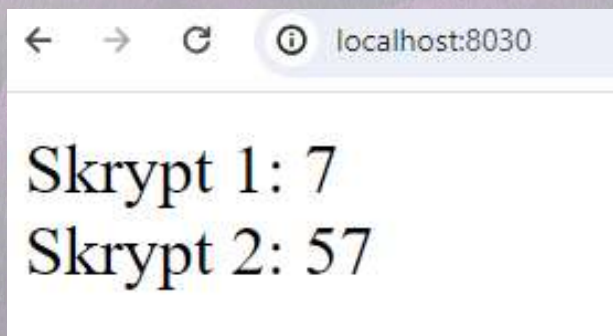

Autor: Małgorzata Tokarek

```
Skrypt 1:  
<?php  
    $a = 7;  
    echo $a;  
?>  
  
<br> Skrypt 2:  
<?php  
    $b = 5;  
    echo $b;  
    echo $a;  
?>
```

Zakres zmiennych – zmienne globalne

Zmienne zadeklarowane poza funkcją mają zasięg globalny i można uzyskać do nich dostęp tylko poza funkcją.

```
<?php
$a = 7;
echo 'Wartość a przed funkcją: '.$a."<br>";
function f2(){
    $a++;
}
f2();
echo 'Wartość a po funkcji: '.$a."<br>";
?>
```

Wartość a przed funkcją: 7

Warning: Undefined variable \$a in
**C:\Users\Malgosia\Desktop\PHP -
Testy\index.php** on line 14
Wartość a po funkcji: 7


Zmienne superglobalne

Są to zmienne predefiniowane. Przechowują one informacje dotyczące konfiguracji bieżącego skryptu i najczęściej mają postać tablicy. Ich wartość jest ustalana na podstawie zmiennych środowiskowych serwera WWW. Są dostępne we wszystkich skryptach. Ich nazwy (po znaku \$) zaczynają się od znaku podkreślenia i pisane są wielkimi literami, np. `$_POST`, `$_COOKIE`.

Słowo kluczowe global

Dodanie słowa kluczowego global powoduje dostęp do zmiennej globalnej w funkcji

```
<?php
    $a = 7;
    echo 'Wartość a przed funkcją: ' . $a . "<br>";
    function f2(){
        global $a;
        $a++;
    }
    f2();
    echo 'Wartość a po funkcji: ' . $a . "<br>";
?>
```

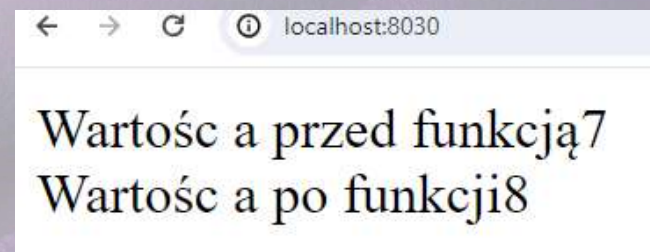

Stałe

Stałe to identyfikatory określone nazwą, których wartości nie ulegają zmianie. Nazwa musi spełniać warunki podobne do tych, jakie dotyczą nazwy zmiennej jednak nie używa się znaku dolara (\$).

Zgodnie z przyjętą konwencją nazwy stałych zawsze pisane są wielkimi literami.

Zasięg stałych jest globalny i można odwoływać się do nich w każdym miejscu skryptu. Stałe raz zdefiniowane nie mogą być zmieniane ani usuwane. Mogą zawierać tylko wartości skalarne (typ boolean, integer, float lub string).

Definiowanie stałych

Do ich definiowania służy funkcja `define()`, która ma dwa argumenty: nazwę stałej podaną w cudzysłowie oraz przypisaną do niej wartość.


```
<?php  
    define("PI", 3.14);  
    echo PI;  
?>
```



Zakres stałych

Niezależnie od miejsca definicji stałych zawsze są one globalne i wszędzie widoczne.

```
<?php
define("PI", 3.14);
function f3(){
    echo PI;
    define ("PI2", 6.28);
}
f3();
echo "<br>";
echo PI2;
?>
```

Autor: Małgorzata Tokarek

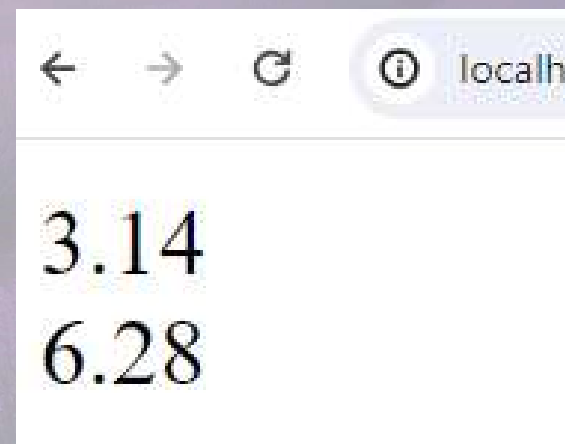

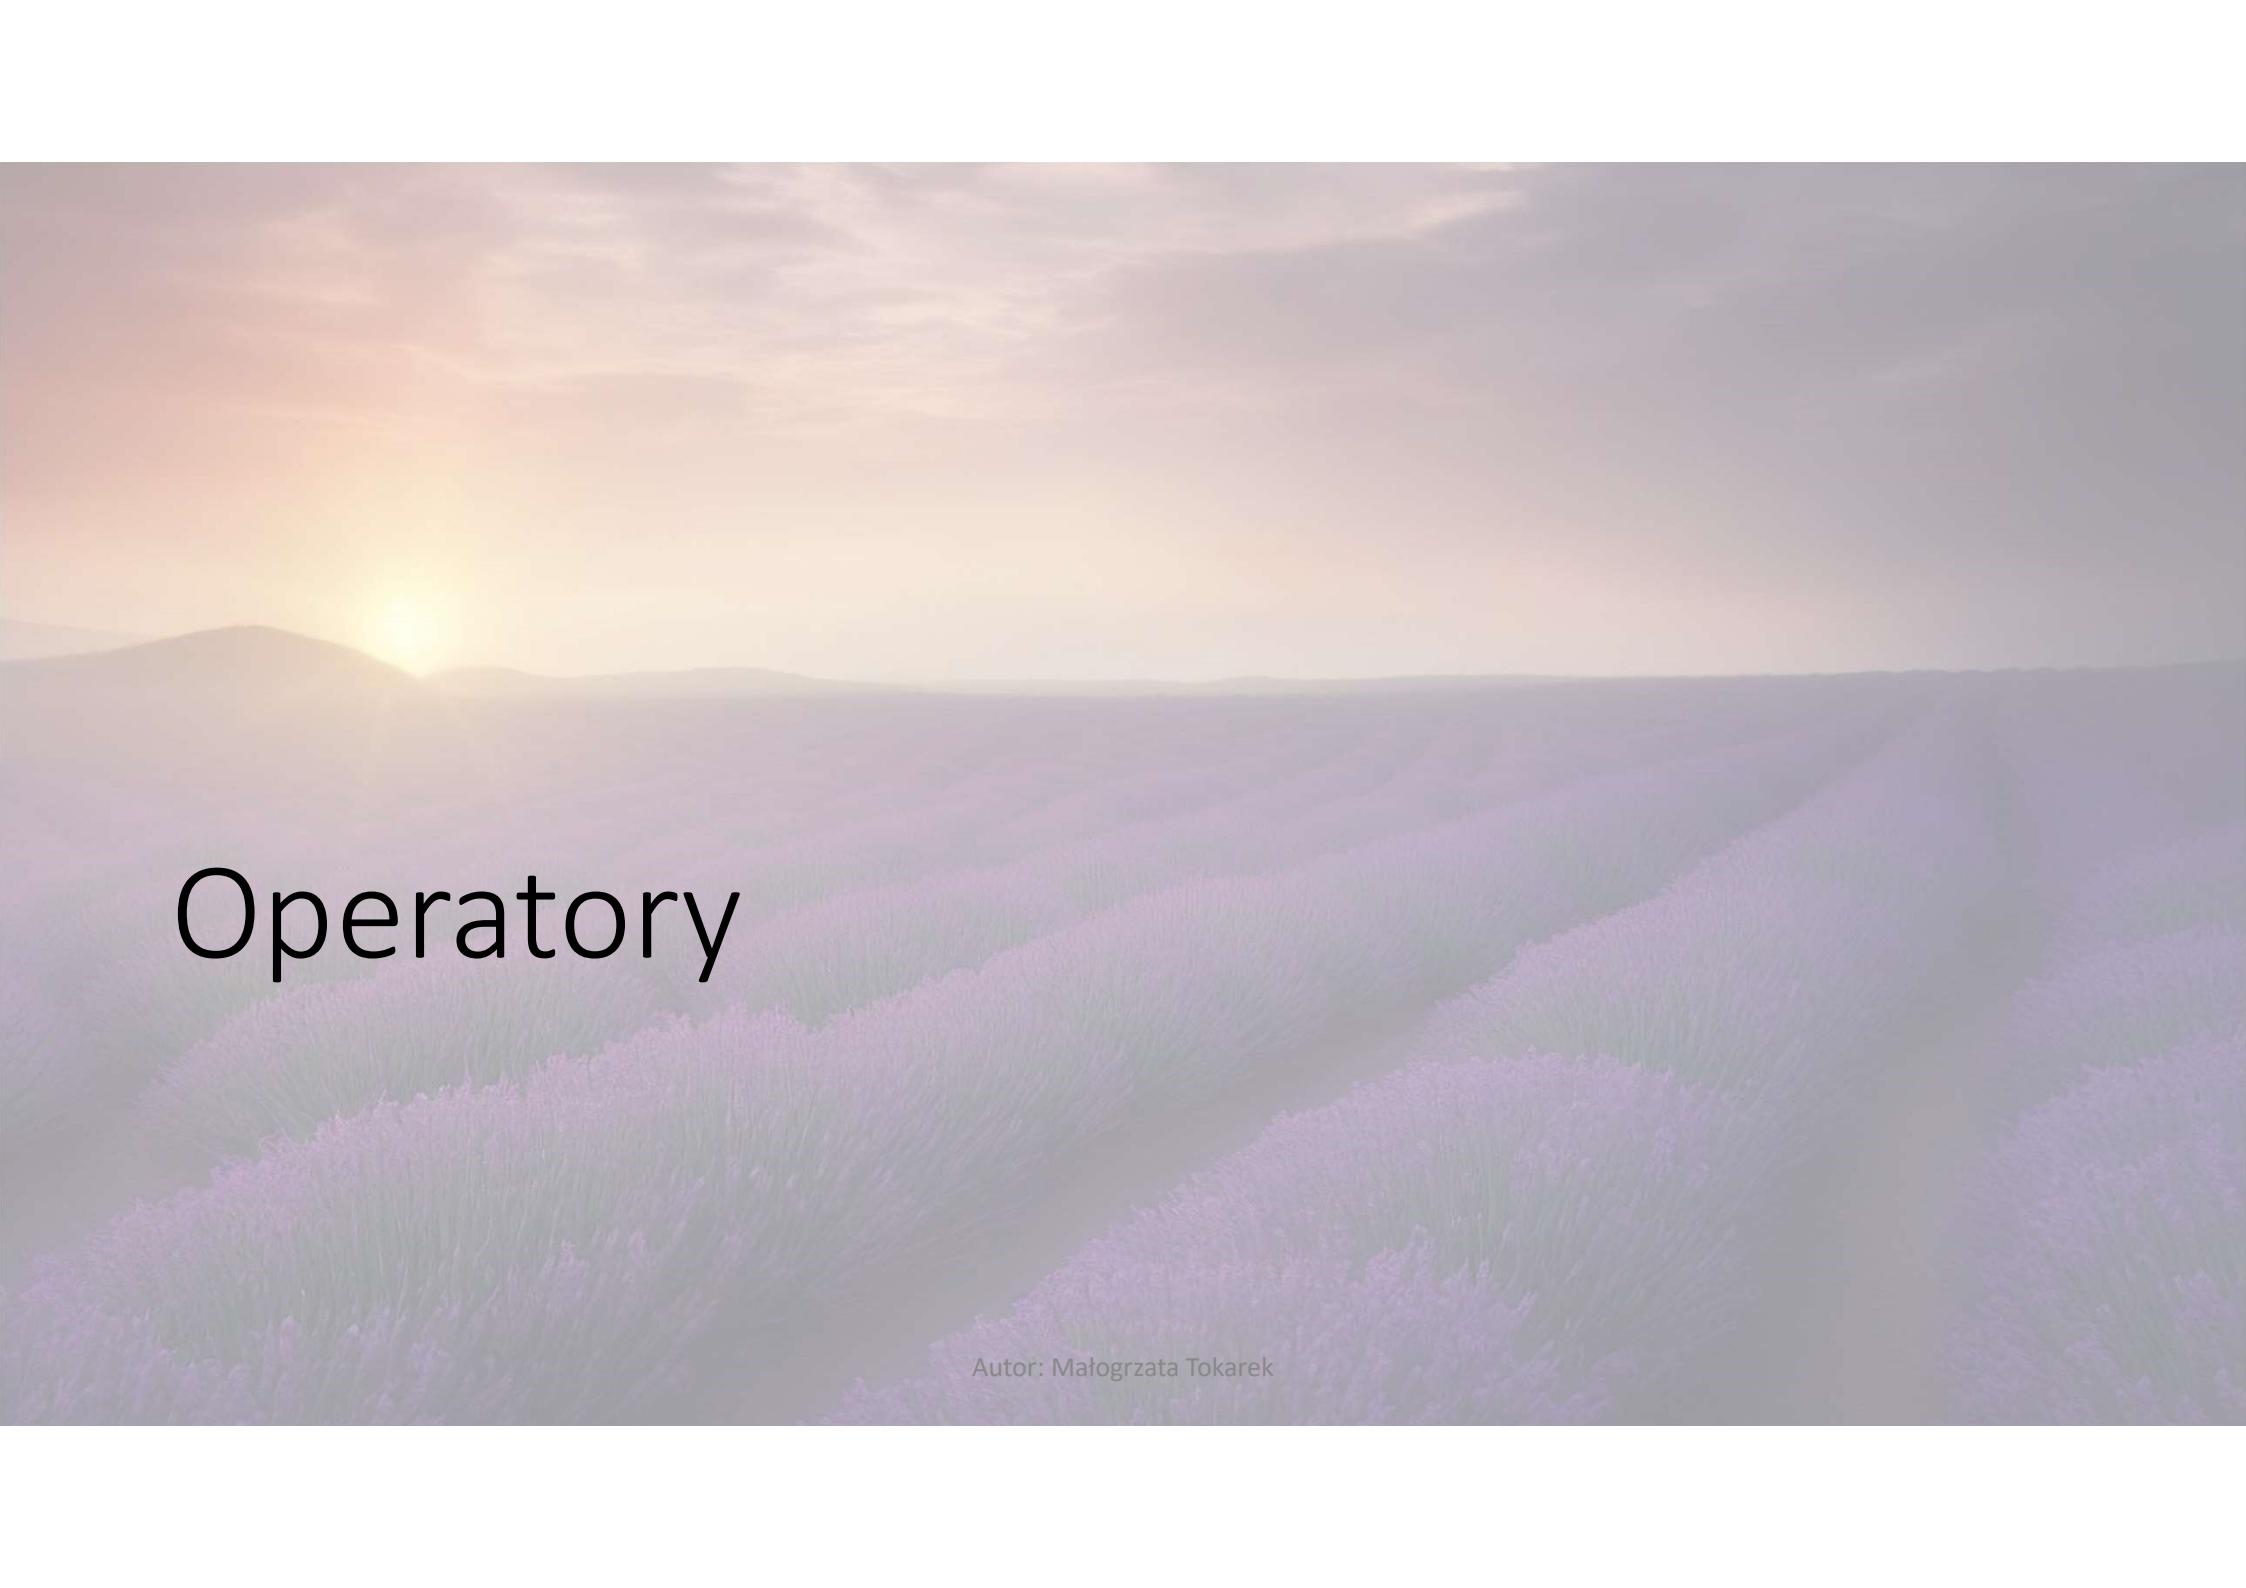A serene landscape photograph of a lavender field at sunset. The sun is low on the horizon, casting a warm, golden glow over the scene. The sky is filled with soft, wispy clouds in shades of orange, pink, and purple. The lavender plants are in full bloom, their small flowers creating a textured, purple carpet across the rolling hills. The overall mood is peaceful and romantic.

Operator

Autor: Małgorzata Tokarek

Operatory przypisania

Operator	Przykład	Znaczenie
=	<code>\$x = 10</code>	<code>\$x = 10</code>
+=	<code>\$x += 5</code>	<code>\$x = \$x + 5</code>
-=	<code>\$x -= 5</code>	<code>\$x = \$x - 5</code>
*=	<code>\$x *= 5</code>	<code>\$x = \$x * 5</code>
/=	<code>\$x /= 5</code>	<code>\$x = \$x / 5</code>
%=	<code>\$x %= 5</code>	<code>\$x = \$x % 5</code>

Operatory arytmetyczne

Operator	Działanie	Przykład
+	dodawanie	$\$a + \b
-	odejmowanie	$\$a - \b
*	mnożenie	$\$a * \b
/	dzielenie	$\$a / \b
%	dzielenie modulo (reszta z dzielenia)	$\$a \% \b
**	potęgowanie	$\$a ** \b

Zadania

Zadanie 1: Zdefiniuj stałą π oraz zmienną globalną r (\$r\$). Zmiennej globalnej r nadaj wartość 10. Napisz dwie funkcje o nazwach *pole* (liczącą pole) oraz *obwod* (liczącą obwód). Funkcje powinny wyświetlić wyniki na ekranie.