

The background is a faded, artistic image of a landscape. It features dark, gnarled tree branches with clusters of yellow and orange autumn leaves. Below the branches, a calm body of water reflects the scene, with a small white sailboat visible in the distance. The overall tone is soft and misty.

INF.03-01-24.06-SG

Zestaw 1 czerwiec 2024

Baza danych

- Utwórz bazę danych o nazwie *motory*, z zestawem polskich znaków (np. `utf8_unicode_ci`)
- Do bazy zaimportuj tabele z pliku *baza.sql* z rozpakowanego archiwum
- Wykonaj zrzut ekranu po imporcie. Zrzut zapisz w formacie PNG i nazwij *import*. Nie kadruj zrzutu. Powinien on obejmować cały ekran monitora, z widocznym paskiem zadań. Na zrzucie powinny być widoczne elementy wskazujące na poprawnie wykonany import tabel.

 **Create database** 

motory

utf8_unicode_ci

Create

Browse your computer. (maksymalny rozmiar: 10 MB)

Wybierz plik

baza.sql

Możesz także przeciągnąć i upuścić plik r

Zrzut

Zrzut zapisz w formacie PNG i nazwij *import*.

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser window. The address bar indicates the URL is `localhost/phpmyadmin/index.php?route=/import`. The browser's tab bar shows several open tabs, including 'Konto Google', 'inf_03_2024_06_01_SG_kolor.pdf', 'Motocykle', and 'localhost / 127.0.0.1 / motory'. The phpMyAdmin interface has a sidebar on the left with a tree view of databases, including 'New', 'aaaaa', 'doniczkowe2', 'egzamin', 'fryzjer', 'information_schema', 'ksiegarnia', 'motory' (selected), 'mybd', 'mydb', 'mysql', 'ogrodnictwo', 'ogrodnictwo2', 'performance_schema', 'phpmyadmin', 'sklep', 'test', 'test1', and 'zasoby'. The main panel shows the 'Database: motory' view with tabs for 'Structure', 'SQL', 'Szukaj', 'Zapytanie', 'Export', 'Import', 'Operacje', 'Uprawnienia', 'Procedury i funkcje', 'Events', 'Wyzwalacze', and 'Designer'. The 'Import' tab is active, displaying a green success message: 'Import zakończony sukcesem, wykonano 19 zapytań. (baza.sql)'. Below this, four green messages confirm that MySQL returned an empty result (zero rows) for each of the four executed queries. The queries are: 1. A phpMyAdmin SQL Dump header. 2. `START TRANSACTION;`. 3. `SET time_zone = "+00:00";`. 4. `/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;`. Each query is followed by a 'Console' tab showing the same 'MySQL returned an empty result' message. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar and various application icons.

Konto Google x inf_03_2024_06_01_SG_kolor.pdf x Motocykle x localhost / 127.0.0.1 / motory x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/import

Aplikacje Portal LIBRUS Szkoła e-book NE e-book WSiP Poczta ZS8 Dlanauczyciela.pl SQL Poczta -CKU YTMP3 - YouTube t...

phpMyAdmin

Ostatnie Favorites

New
+ aaaaa
+ doniczkowe2
+ egzamin
+ fryzjer
+ information_schema
+ ksiegarnia
- motory
+ New
+ wycieczki
+ zdjecia
+ mybd
+ mydb
+ mysql
+ ogrodnictwo
+ ogrodnictwo2
+ performance_schema
+ phpmyadmin
+ sklep
+ test
+ test1
+ zasoby

Serwer: 127.0.0.1 » Database: motory

Structure SQL Szukaj Zapytanie Export Import Operacje Uprawnienia Procedury i funkcje Events Wyzwalacze Designer

✓ Import zakończony sukcesem, wykonano 19 zapytań. (baza.sql)

✓ MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy). (Wykonanie zapytania trwało 0,0001 sekund(y).)

-- phpMyAdmin SQL Dump -- version 5.1.1 -- https://www.phpmyadmin.net/ -- -- Host: 127.0.0.1 -- Czas generowania: 04 Maj 2022, 10:27 -- Wersja serwera: 10.4.22-MariaDB -- Wersja PHP: 8.1.2 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

[Edytuj w linii] [Edit] [Create PHP code]

✓ MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy). (Wykonanie zapytania trwało 0,0001 sekund(y).)

START TRANSACTION;

[Edytuj w linii] [Edit] [Create PHP code]

✓ MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy). (Wykonanie zapytania trwało 0,0001 sekund(y).)

SET time_zone = "+00:00";

[Edytuj w linii] [Edit] [Create PHP code]

✓ MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy). (Wykonanie zapytania trwało 0,0001 sekund(y).)

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

[Edytuj w linii] [Edit] [Create PHP code]

✓ MySQL zwrócił pusty wynik (zero wierszy). (Wykonanie zapytania trwało 0,0001 sekund(y).)

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

[Edytuj w linii] [Edit] [Create PHP code]

Console

Wyszukaj

20:59 08.10.2024

Zapytania

Należy pamiętać o stworzeniu pliku tekstowego kwerendy txt oraz robieniu zrzutów zgodnie z wytycznymi. Należy zwrócić uwagę, że poprzedni zrzut należało zapisać jako plik PNG (motor.png), a te jako pliki JPEG (kw1.jpg, ...)

- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *motory*. Zapytania zapisz w pliku *kwerendy.txt*. Wykonaj zrzuty ekranu przedstawiające wyniki działania kwerend. Zrzuty zapisz w formacie JPEG i nadaj im nazwy *kw1*, *kw2*, *kw3*, *kw4*. Zrzuty powinny obejmować cały ekran monitora z widocznym paskiem zadań.

Zapytanie 1

- Zapytanie 1: wybierające jedynie nazwy wycieczek, których początek jest w Muszynie, Wieliczce

W zapytaniach możemy użyć operatora OR do filtrowania rekordów na podstawie więcej niż jednego warunku. Jest on odpowiednikiem operatora logicznego || (or) w programowaniu.

✓ Pokazano wiersze 0 - 1 (2 total, Wykonanie zapytania trwało 0,0002 sekund(y).)

```
SELECT `nazwa` FROM `wycieczki` WHERE `początek`="Wieliczka" OR `początek`="Muszyna";
```

Zapytanie 2

- Zapytanie 2: wybierające jedynie pola nazwa, opis i początek z tabeli *wycieczki* oraz odpowiadające im pole zrodlo z tabeli *zdjecia*. Należy posłużyć się relacją

Do ustawienia relacji czyli połączenia odpowiednich rekordów z różnych tabel używa się klauzuli JOIN ... ON. Z obu stron JOIN podajemy nazwy tabel, a po ON porównujemy pola:

✓ Pokazano wiersze 0 - 9 (10 total, Wykonanie zapytania trwało 0,0003 sekund(y).)

```
SELECT `nazwa`, `opis`, `poczatek`, zrodlo FROM wycieczki JOIN zdjecia ON wycieczki.zdjecia_id = zdjecia.id;
```


Zapytanie 3

- Zapytanie 3: zliczające liczbę wycieczek wpisanych do tabeli *wycieczki*

COUNT(argument) - zliczanie - liczba wystąpień

```
SELECT COUNT(*) FROM wycieczki;
```

Zapytanie 4

- Zapytanie 4: modyfikujące strukturę tabeli *wycieczki*, poprzez dodanie kolumny *ocena* typu całkowitego

Do oceny wystarczy liczba dwucyfrowa można też zostawić sam INT.

```
ALTER TABLE wycieczki ADD COLUMN ocena INT(2);
```


Witryna

witryna internetowa

Motocykle - moja pasja

Gdzie pojechać?

Pętla Bieszczadzka, rozpoczyna się w Lesko, zobacz zdjęcie

Bieszczadzkie pętle – mało i duża, od lat są chętnie odwiedzane przez motocyklistów z całej Polski. Mają dużą przyrodę, ślady burzliwej historii regionu i atmosfera spokoju, która przekazana turystycznym zapachiem. Jeśli brakuje ci emocji, połącz bieszczadzkie serpenty z najbardziej krętą drogą w Polsce – przez szczyt Przewyżnia leżącą w Górach Słonecznych na drodze z Sanoka do Przemyśla.

Szlak Orlich Gniazd, rozpoczyna się w Olkusz, zobacz zdjęcie

Szlak Orlich Gniazd (między Turcją, Krakowem i Częstochową), to kolejna miejscowość, która odwołuje się do motocyklistów. Wszystko ze sprawą urokliwych dróg, tajemniczych i pięknych średnio-wiecznych zameczków i wież, a także pięknych potęg, hodowanych tutaj od XIX wieku. Najpiękniejsze odcinki dróg to 798 z Jarosławia do Żarek, 799 z Jarosławia do Olsztyna i 799 z Jarosławia do Olsztyna.

Wokół Kotliny Kłodzkiej, rozpoczyna się w Kłodzku, zobacz zdjęcie

Kotlina Kłodzka, ze swoją historią, kuchnią, zabytkami i pięknymi trasami, to wymarzone miejsce na długi motocyklowy weekend. Znajdziesz tutaj niezliczone atrakcje, mnóstwo miejsc do zdjęć i trasy tak piękne, że chciałoby się jeździć nimi bez końca. Dobrym pomysłem jest zrobienie pętli ze Złotego Stoku, przez Łądek Zdrój do Bystrzycy Kłodzkiej, następnie Autostradą Sudecką z Międzyziesia do Dusznik-Zdroju i potem Drogą Stu Zakrętów z Kudowy-Zdroju do Radkowa.

Kubalonka i Salmopolska, rozpoczyna się w Szczyrku, zobacz zdjęcie

Biegająca u podnóża Baraniej Góry droga ze Szczyrku do Istebnej składa się z dwóch krętych odcinków – 942 ze Szczyrku do Wisły i 941 z Wisły do Istebnej. Każdy z nich daje mnóstwo emocji na ekscytujących zakrętach, choć często trzeba uważać na zalegający na poboczach żwir. Oprócz pięknych widoków, na uwagę zasługuje tujejsza kuchnia – warto zatrzymać się w jednej z lokalnych karczm i spróbować lokalnych przysmaków.

Co kupić?

1. Honda CBR125R
2. Yamaha YBR125
3. Honda VFR800F
4. Honda CBR1100XX
5. BMW R1200GS LC

Statystyki

Wpisanych wydecepek: 10
Użytkowników forum: 200
Zgłoszonych zdjęć: 1300

Witryna - początek

- Umieszczony poza blokami obraz *motor.png* o tekście alternatywnym „motocykl”
- Podział strony na bloki: na górze baner, poniżej trzy bloki: lewy, i dwa prawe, na dole blok stopki. Podział zrealizowany wyłącznie za pomocą semantycznych znaczników sekcji języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce wygląd układu bloków był zgodny z obrazem 2
- Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Motocykle - moja pasja”

Robimy spokojnie swoje pamiętając, że nie wolno nam używać znaczników `div`, ale semantycznych znaczników sekcji języka HTML5. Uwaga – znajdź błąd logiczny.

```

<header></header>
<main>
  <section id="lewy">
    <section id="pierwszy"></section>
    <section id="drugi"></section>
  </section>
  <section id="prawe"></section>
</main>
<footer></footer>
```


Lista definicji

Lista definicji używana do wyświetlania par terminów i ich definicji. Każdy termin jest oznaczony znacznikiem <dt>, a jego definicja znacznikiem <dd>.

Całość zamknięta jest w znaczniku <dl>

Lista
uporządkowana

```
<ol>
  <li> element 1</li>
  <li> element 2</li>
  <li> element 3</li>
  <li> element 4</li>
</ol>
```

Lista
nieuporządkowana

```
<ul>
  <li> element 1</li>
  <li> element 2</li>
  <li> element 3</li>
  <li> element 4</li>
</ul>
```

Lista definicji

```
<dl>
  <dt>termin 1 </dt>
  <dd>definicja 1</dd>
  <dt>termin 2 </dt>
  <dd>definicja 2</dd>
</dl>
```


Witryna, blok lewy – skrypt 1.

W bloku lewym nawiązujemy połączenie z bazą danych, wysyłamy zapytanie 1 do bazy danych i w pętli pobieramy z niego rekordy i umieszczamy w liście definicji:

- Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści „Motocykle - moja pasja”
- Zawartość bloku lewego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Gdzie pojechać?”
 - Lista definicji (Description List) wypełniona przez skrypt 1
- Skrypt 1
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 2
 - Zwrócone zapytaniem wartości są wyświetlane jako poszczególne terminy i elementy definicji listy według wzoru:
 - Termin listy: „<nazwa>, rozpoczyna się w <początek>, ”, następnie odnośnik o treści „zobacz zdjęcie”, prowadzący do zdjęcia, którego nazwa została zwrócona zapytaniem
 - Element definicji listy: zwrócone zapytaniem pole opis

Witryna, blok lewy – skrypt 1.

Nawiązanie połączenia i zamknięcie

```
<dl>
  <?php
    if ($idPolaczenia=mysqli_connect("localhost","root","","motory")){
      mysqli_close($idPolaczenia);
    }
  ?>
</dl>
```

Witryna, blok lewy – skrypt 1.

Wygenerowanie kodu PHP w phpMyAdmin i wysłanie zapytania do bazy:

```
SELECT nazwa, opis, poczatek, zrodlo FROM wycieczki JOIN zdjecia ON wycieczki.zdjecia_id = zdjecia.id;
```

☐ Profilowanie [[Edytuj w linii](#)] [[Edit](#)] [[Explain SQL](#)] [[Create PHP code](#)] [[Refresh](#)]

```
$sql = "SELECT nazwa, opis, poczatek, zrodlo FROM wycieczki JOIN zdjecia\n\n        . "ON wycieczki.zdjecia_id = zdjecia.id;";
```

```
if ($idPolaczenia=mysqli_connect("localhost","root","", "motory")){  
    $sql = "SELECT nazwa, opis, poczatek, zrodlo FROM wycieczki JOIN zdjecia\n\n        . "ON wycieczki.zdjecia_id = zdjecia.id;";  
    $wynikZapytania = mysqli_query($idPolaczenia,$sql);
```


Witryna, blok lewy – skrypt 1.

Pobieranie kolejnych wierszy z \$wynikuZapytania (pętla while!!!) i umieszczanie odpowiednich wartości w liście definicji. Należy tutaj pamiętać o konkatencji stringa i zmiennej, którą z PHP jest znak kropki.

```
echo "<dt>" . $wiersz[0] . ", rozpocz
```

Jeśli w HTML potrzebujemy coś wziąć w cudzysłów, np. wartość argumentu to najprościej zrobić to wstawiając apostrofy w cudzysłowy

```
echo "<a href='" . $wiersz[3] . ".jpg'>zoba
```

Witryna, blok lewy – skrypt 1

Tablica indeksowana jako efekt funkcji `mysqli_fetch_row()`

```
<dl>
  <?php
    if ($idPolaczenia=mysqli_connect("localhost","root","","motory")){
      $sql = "SELECT nazwa, opis, poczatek, zrodlo FROM wycieczki JOIN zdjecia\n"
        . "ON wycieczki.zdjecia_id = zdjecia.id;";
      $wynikZapytania = mysqli_query($idPolaczenia,$sql);
      while ($wiersz=mysqli_fetch_row($wynikZapytania)){
        echo "<dt>" . $wiersz[0] . ", rozpoczyna się w " . $wiersz[2] . ", ";
        echo "<a href='" . $wiersz[3] . ".jpg'>zobacz zdjęcie</a></dt>";
        echo "<dd>" . $wiersz[1] . "</dd>";
      }
      mysqli_close($idPolaczenia);
    }
  ?>
</dl>
```

Witryna, blok lewy – skrypt 1

Tablica indeksowana jako efekt funkcji *mysqli_fetch_array()*

```
<dl>
  <?php
    if ($idPolaczenia=mysqli_connect("localhost","root","","motory")){
      $sql = "SELECT nazwa, opis, poczatek, zrodlo FROM wycieczki JOIN zdjecia\n"
        . "ON wycieczki.zdjecia_id = zdjecia.id;";
      $wynikZapytania = mysqli_query($idPolaczenia,$sql);
      while ($wiersz=mysqli_fetch_array($wynikZapytania)){
        echo "<dt>" . $wiersz['nazwa'] . ", rozpoczyna się w " . $wiersz['poczatek'] . ", ";
        echo "<a href='" . $wiersz['zrodlo'] . ".jpg'>zobacz zdjęcie</a></dt>";
        echo "<dd>" . $wiersz['opis'] . "</dd>";
      }
      mysqli_close($idPolaczenia);
    }
  ?>
</dl>
```


Witryna, pierwszy blok prawy

- Zawartość pierwszego bloku prawego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Co kupić?”
 - Lista numerowana (uporządkowana) o 5 elementach: „Honda CBR125R”, „Yamaha YBR125”, „Honda VFR800i”, „Honda CBR1100XX”, „BMW R1200GS LC”

```
<section id="prawe">  
  <section id="pierwszy">  
    <h2>Co kupić</h2>  
    <ol>  
      <li>Honda CBR125R</li>  
      <li>Yamaha YBR125</li>  
      <li>Honda VFR800i</li>  
      <li>Honda CBR1100XX</li>  
      <li>BMW R1200GS LC</li>  
    </ol>  
  </section>
```

Witryna, drugi blok prawy – skrypt 2

- Zawartość drugiego bloku prawego:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Statystyki”
 - paragraf (akapit) o treści „Wpisanych wycieczek: ”, dalej efekt działania skryptu 2
 - paragraf o treści „Użytkowników forum: 200”
 - paragraf o treści „Przesłanych zdjęć: 1300”

```
<section id="drugi">
  <h2>Statystyki</h2>
  <p>
    Wpisanych wycieczek:
    <?php /*Skrypt 2*/ ?>
  </p>
  <p>Użytkowników forum: 200</p>
  <p>Przesłanych zdjęć: 1300</p>
</section>
```

Witryna, drugi blok prawy – skrypt 2

- Skrypt 2
 - Wysyła do bazy danych zapytanie 3
 - Wartość zwrócona zapytaniem jest wyświetlana w paragrafie po słowach: „Wpisanych wycieczek: ”

Ponownie nawiązujemy połączenie z bazą i generujemy kod PHP do naszego zapytania:

✓ Pokaż jako kod PHP

```
$sql = "SELECT COUNT(*) FROM wycieczki;";
```


Witryna, drugi blok prawy – skrypt 2

Wysłanie zapytania, funkcja *mysqli_fetch_row()* i wyświetlenie wyniku:

Wpisanych wycieczek:

```
<?php
    if ($idPolaczenia=mysqli_connect("localhost","root","", "motory")){
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM wycieczki;";
        $wynikZapytania=mysqli_query($idPolaczenia,$sql);
        if ($wynikZapytania) {
            $ileWycieczek = mysqli_fetch_row($wynikZapytania);
            echo $ileWycieczek[0];
        }
        mysqli_close($idPolaczenia);
    }
?>
```

Witryna, drugi blok prawy – skrypt 2

Wysłanie zapytania, funkcja *mysqli_fetch_array()* i wyświetlenie wyniku:

```
<?php
    if ($idPolaczenia=mysqli_connect("localhost","root","", "motory")){
        $sql = "SELECT COUNT(*) AS ile FROM wycieczki;";
        $wynikZapytania=mysqli_query($idPolaczenia,$sql);
        if ($wynikZapytania) {
            $ileWycieczek = mysqli_fetch_array($wynikZapytania);
            echo $ileWycieczek['ile'];
        }
        mysqli_close($idPolaczenia);
    }
?>
```

Witryna, stopka

- paragraf o treści „Przesłanych zdjęć: 1300”
- Zawartość stopki: akapit o treści „Stronę wykonał: ”, dalej wstawiony numer zdającego

```
<footer>
```

```
|   <p>Stronę wykonał: Pesel </p>
```

```
</footer>
```


Styl CSS witryny internetowej

Należy zwrócić uwagę na zwrot „w całości”

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie `styl.css`. Cechy formatowania CSS, działające na stronie:

- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki Verdana

```
<link rel="stylesheet" href="styl.css">
```

```
*{  
  font-family: Verdana;  
}
```

Styl CSS witryny internetowej

- Jedynie dla obrazu *motor.png*: wyświetlanie blokowe, pozycjonowanie na stronie: element przesunięty 15% od lewej strony względem swojego rodzica, szerokość 70%, element jest zakryty przez bloki strony (znajduje się za blokami strony)

```
img[src="motor.png"]{  
    display: block;  
    position: absolute;  
    left: 15%;  
    top: 0%;  
    width: 70%;  
    z-index: 1;  
}
```



Styl CSS witryny internetowej

- Dla banera: kolor tła RGB z wartościami 60, 120, 160 i przezroczystością 0.9; biały kolor czcionki, rozmiar czcionki 150%, marginesy wewnętrzne 10 px
- Dla stopki: kolor tła RGB z wartościami 60, 120, 160 i przezroczystością 0.9; biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 10 px

Ponieważ są te same wartości można to trochę połączyć robiąc klasę, bądź definiując wspólnie

```
header, footer{  
    background-color: RGBA(60, 120, 160, 0.9);  
    color: white;  
    padding: 10px;  
    position: relative;  
    z-index: 2;  
}
```

```
header {  
    font-size: 150%;  
}
```

Motocykle - moja pasja

Styl CSS witryny internetowej

- Dla bloku lewego: kolor tła RGB z wartościami 0, 100, 0 i przezroczystością 0.6; marginesy zewnętrzne 2%, szerokość 75%, wysokość 600 px, rozmiar czcionki 120%, paski przewijania widoczne tylko gdy zawartość nie mieści się w bloku, cień bloku o przesunięciu 10 px w obu osiach, rozmyciu 7 px i kolorze DimGray

Można zdefiniować *main* aby był na rysunku:

```
main{  
    position: relative;  
    z-index: 2;  
    display: flex;  
}
```

```
#lewy{  
    background-color: RGBA(0, 100, 0, 0.6);  
    margin: 2%;  
    width: 75%;  
    height: 600px;  
    box-shadow: 10px 10px 7px dimgray;  
    overflow: auto;  
}
```

Styl CSS witryny internetowej

- Wspólne dla bloków prawych: kolor tła RGB z wartościami 0, 100, 0 i przezroczystością 0.6; marginesy zewnętrzne 1%, szerokość 15%, wysokość 300 px, cień bloku o przesunięciu 10 px w obu osiach, rozmyciu 7 px i kolorze DimGray

Na prawe bloki zostaje 25%, jeśli mają mieć szerokość 15%, to wspomagamy się matematyką i przeliczamy, że 15% ze 100% to tyle samo co 60% z 25%

```
#prawe{  
    width: 25%;  
}
```

```
#pierwszy, #drugi{  
    background-color: RGBA(0, 100, 0, 0.6);  
    margin: 1%;  
    width: 60%;    /* 15%ze100% to 60%z25% */  
    height: 300px;  
    box-shadow: 10px 10px 7px ■ dimgray;  
}
```

Styl CSS witryny internetowej

- Dla selektora nagłówek pierwszego i drugiego stopnia: wyrównanie tekstu do środka, czcionka pochyłona

Należy później doczytać:

Uwaga: styl CSS nagłówek pierwszego i drugiego stopnia należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora dla danego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

```
h1, h2{  
    text-align: center;  
    font-style: italic;  
}
```

W kryteriach oceniania jest zapis:

Kryterium 4.5 jest spełnione jedynie, gdy zdefiniowano styl dla selektora h1 i h2, nie jest spełnione gdy zdefiniowano styl klasy lub inny

Styl CSS witryny internetowej

- Wspólne dla odnośnika i terminu w liście definicji: biały kolor czcionki

Należy zwrócić uwagę na słowa „w liście definicji” i chociaż w tym arkuszu nie ma tego w kryteriach oceniania, to często jest.

```
dl a, dl dt{  
|   color: □white;  
}
```

Styl CSS witryny internetowej

- Dla elementu definicji w liście: marginesy wewnętrzne 1%
- Gdy kursor znajdzie się na elemencie definicji w liście, jego kolor tła zmienia się na LightGreen (widoczne na obrazie 2)

```
dd{  
  padding: 1%;  
}
```

```
dd :hover{  
  background-color: lightgreen;  
}
```

Styl CSS nie zawsze działa na elemencie dodanym dynamicznie za pomocą PHP. Na samym znaczniku *dd* zadziałał, ale na pseudoklasie *dd: hover* już nie. Trzeba szukać innych rozwiązań. (Działa błędem jest spacja!!!)

Styl CSS witryny internetowej

Jedną z propozycji rozwiązania tego problemu jest jego oprogramowanie w skrypcie JavaScript. Pojawia się jednak problem nazewnictwa identyfikatorów, bo mamy wiele znaczników *dd* wyświetlanych na stronie.

Identyfikatory mogą różnić się tylko końcówką i nazywać się odpowiednio *def1*, *def2*, *def3*, itd. Aby to zadziałało musimy używać zmiennej iteracyjnej w pętli (*\$i*), dołączać ją do identyfikatora i przekazywać jako argument funkcji JavaScript.

Styl CSS witryny internetowej

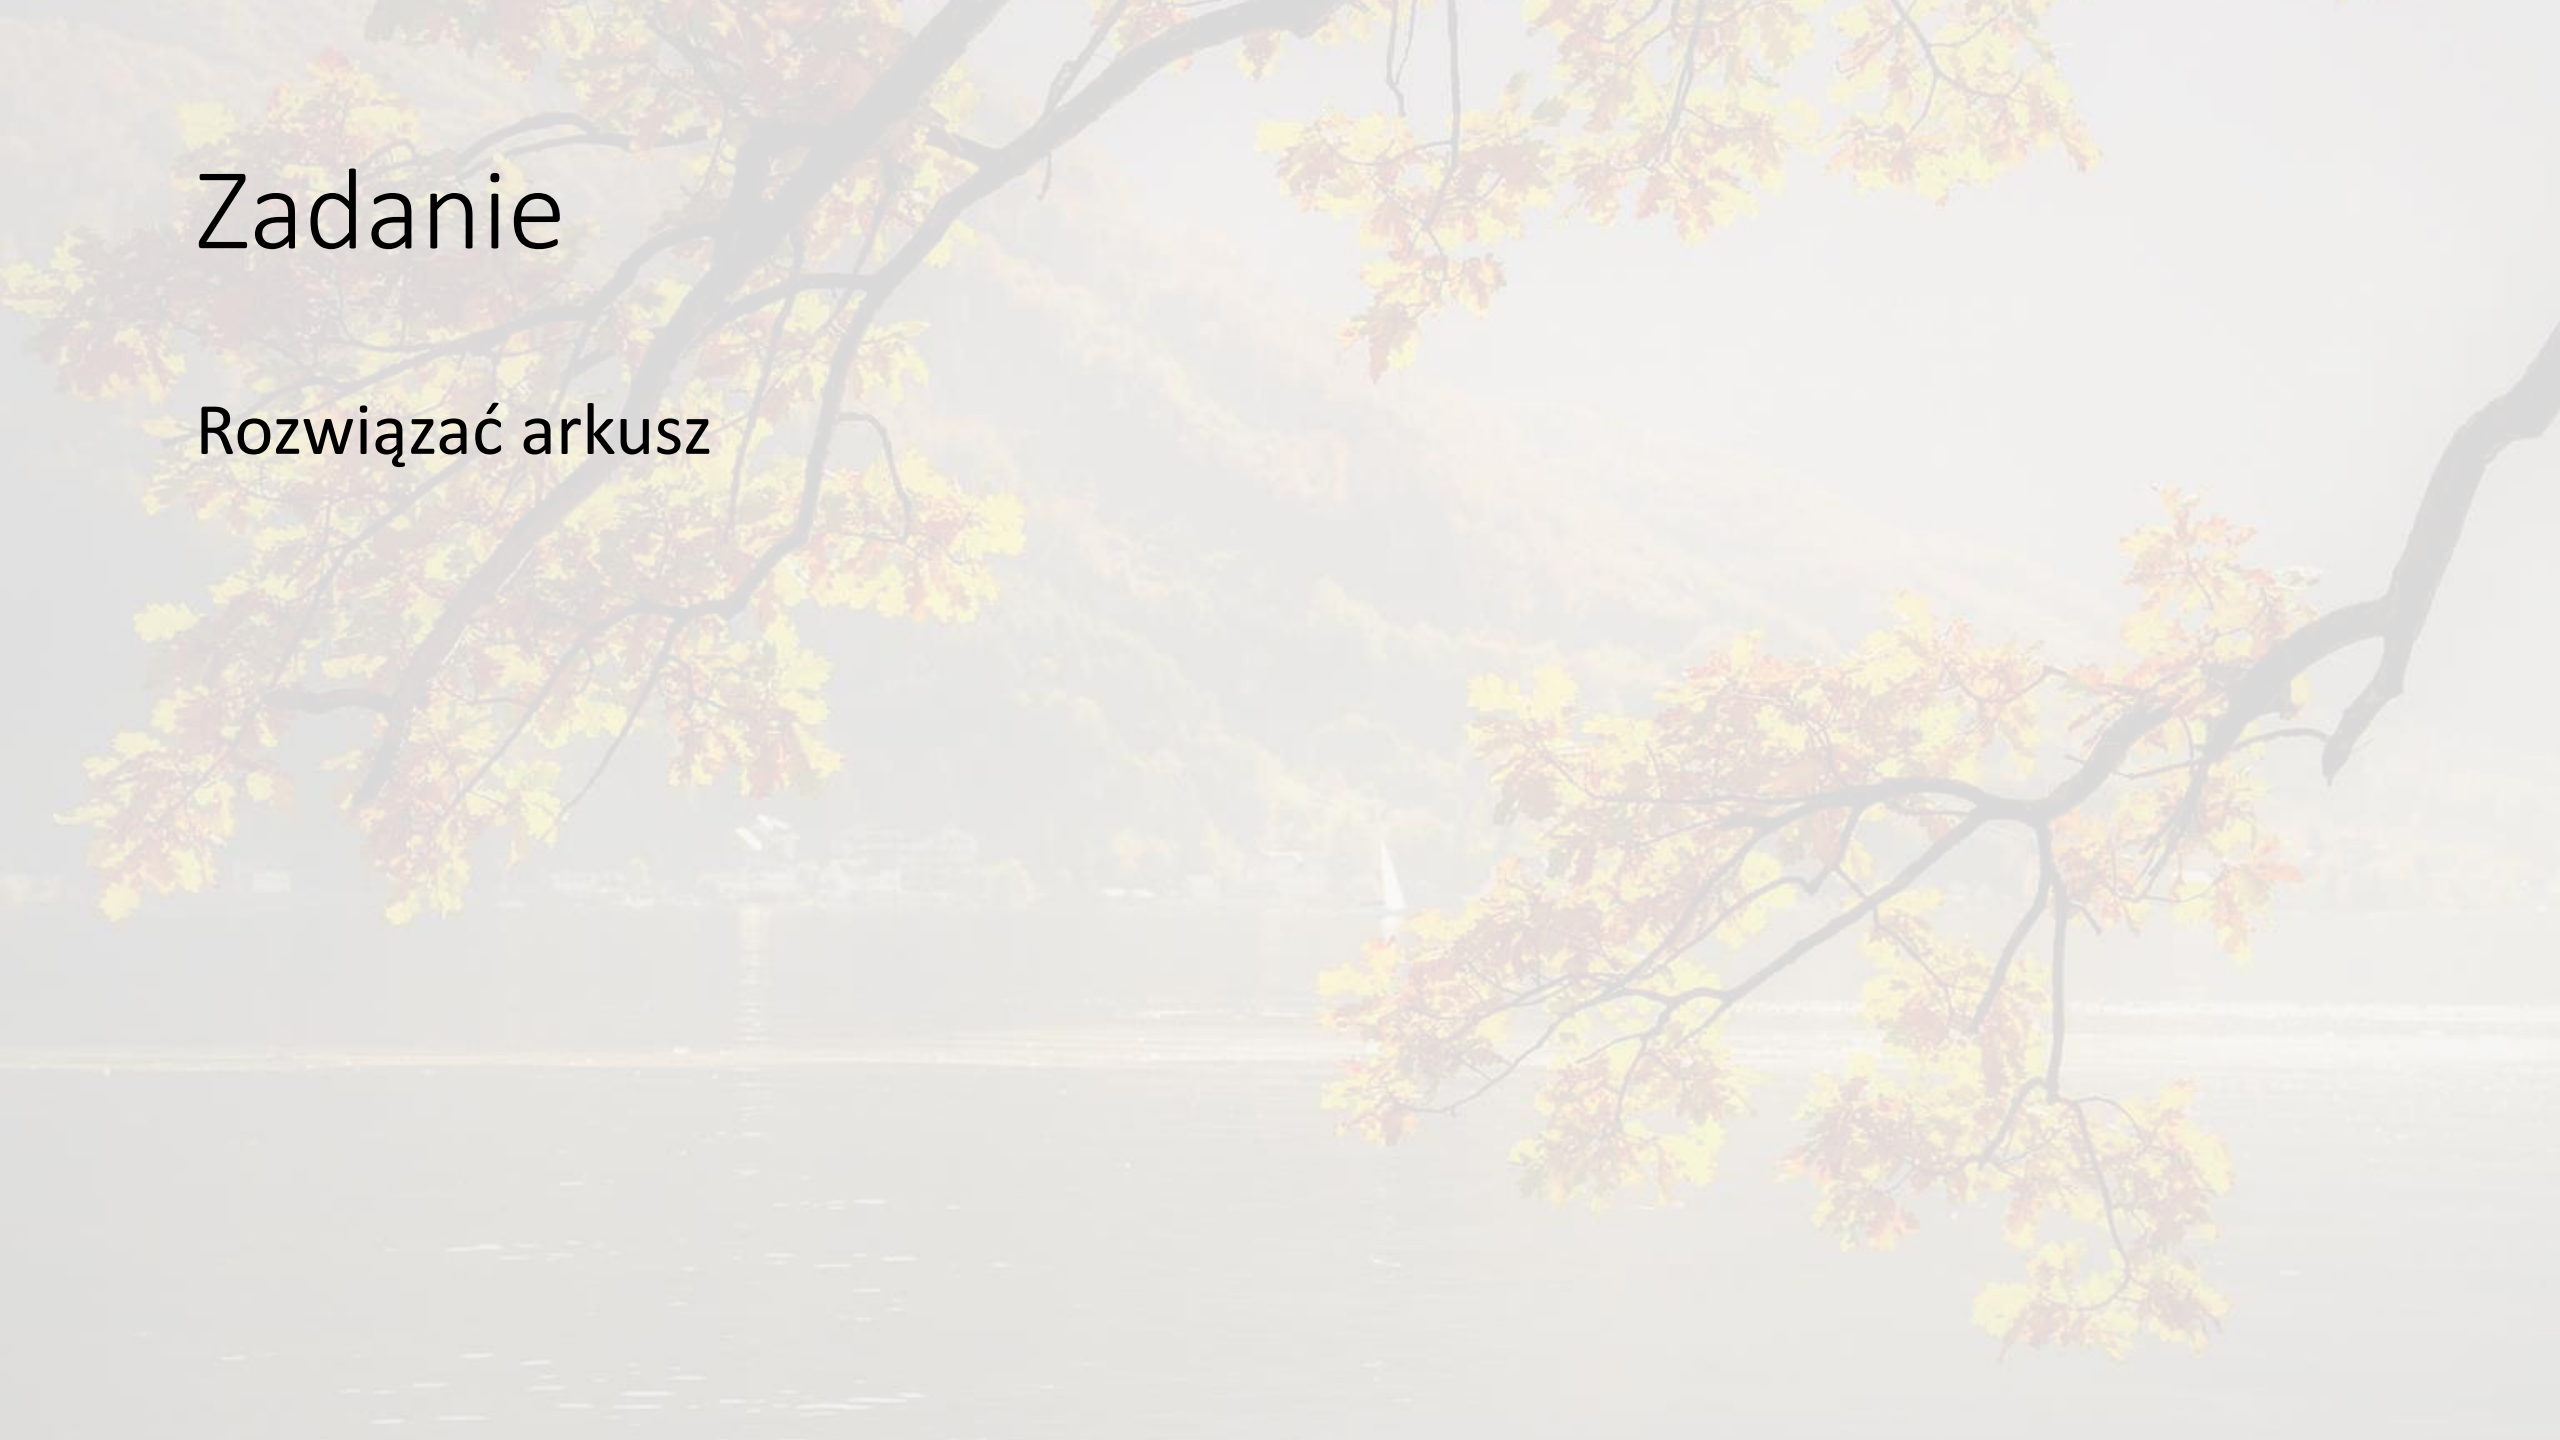
Nadawanie identyfikatorów i wywołanie funkcji JavaScript w skrypcie PHP

```
$i=1;
while ($wiersz=mysqli_fetch_array($wynikZapytania)){
    echo "<dt>" . $wiersz['nazwa'] . ", rozpoczyna się w " . $wiersz['początek'] . ", ";
    echo "<a href='" . $wiersz['zrodlo'] . ".jpg'>zobacz zdjęcie</a></dt>";
    echo "<dd id='def".$i."' onmouseover='kolorNowy(\".$i.\")'";
    echo "onmouseleave='kolorStary(\".$i.\")'>" . $wiersz['opis'] . "</dd>";
    $i++;
}
```

Styl CSS witryny internetowej

Funkcje JavaScript:

```
<script>
    function kolorNowy(i){
        let iden="def"+i;
        document.getElementById(iden).style.backgroundColor="lightgreen";
    }
    function kolorStary(i){
        let iden="def"+i;
        document.getElementById(iden).style.backgroundColor="RGBA(0,100,0,0)";
    }
</script>
```

The background is a faded, artistic illustration of a landscape. It features dark, gnarled tree branches with clusters of yellow and orange autumn leaves. Below the branches, a calm body of water reflects the scene. In the distance, a small white sailboat is visible on the water, and a line of trees or hills forms the horizon under a pale sky.

Zadanie

Rozwiązać arkusz