



Participante: Rosmeris Martes

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Auditoria de Sistemas Informaticos

Facilitador: Kevin Felix


Centro: Cyberclass

Práctica: Reto #2 – Ofuscacion

Descripción: Desofuscando codigo javascript para encontrar credenciales

Link de GitHub: <https://github.com/rosmary09265-del>

Paso #1: Entramos al sitio web a auditar

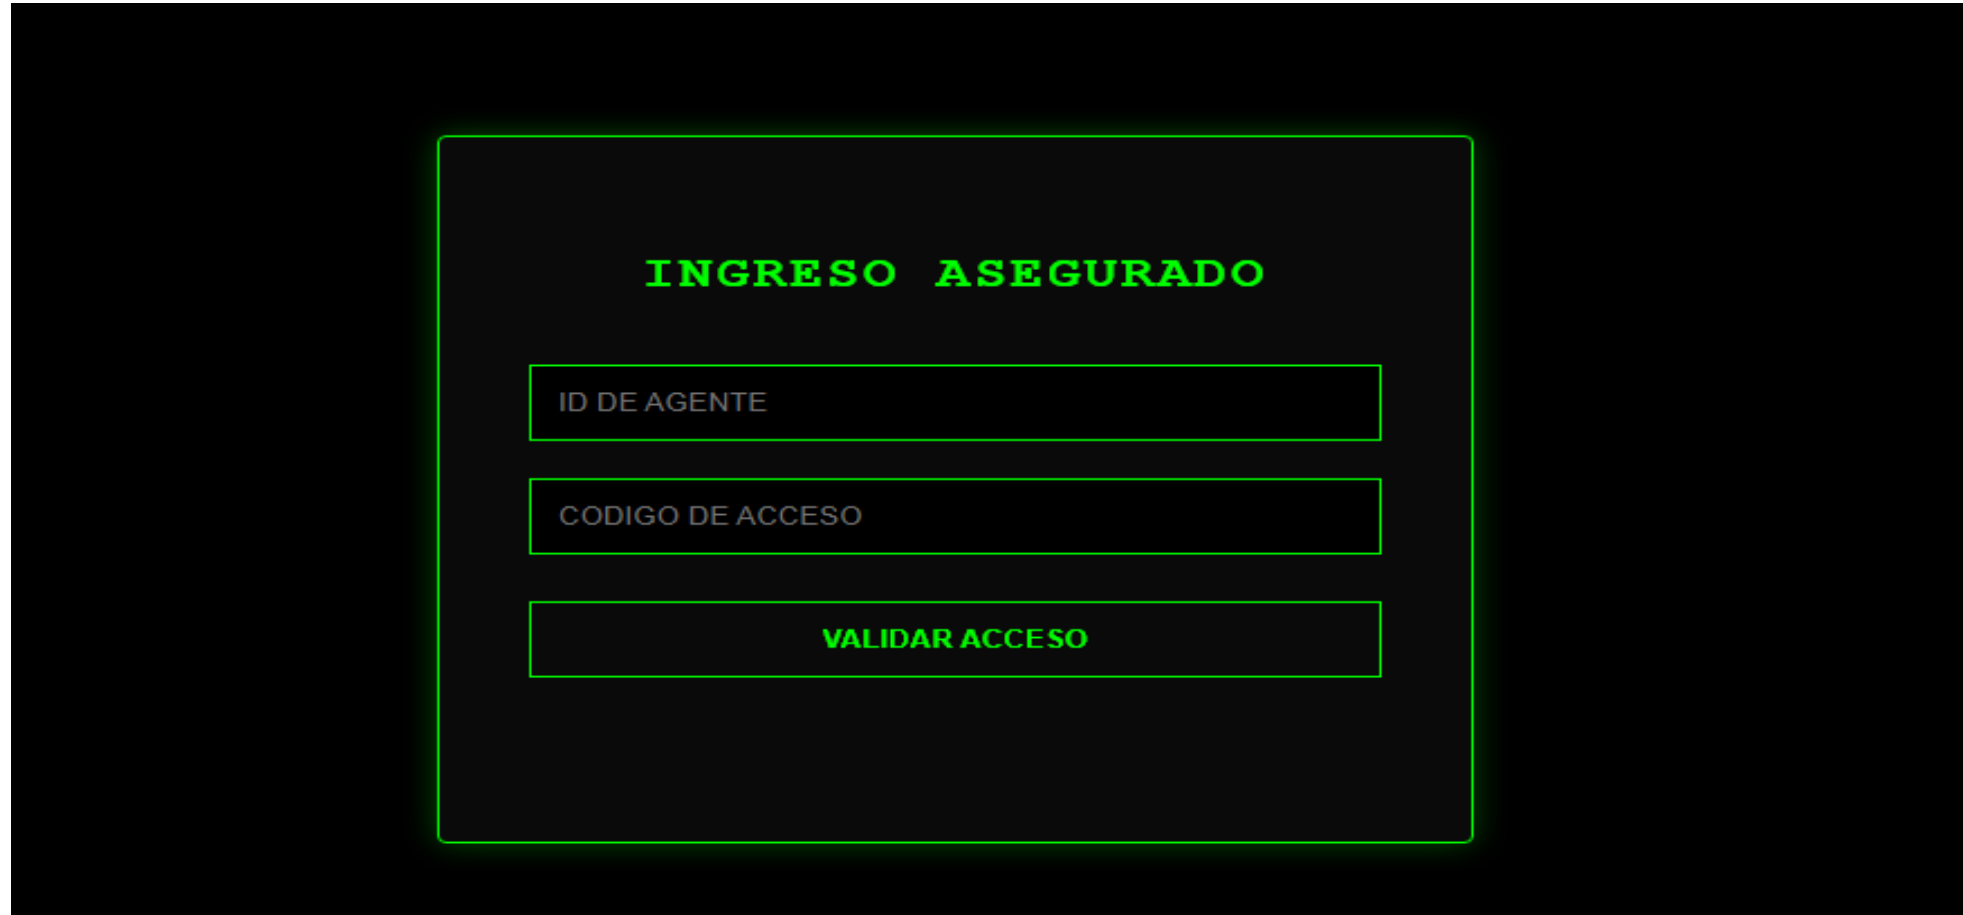


INGRESO ASEGURADO

ID DE AGENTE

CODIGO DE ACCESO

VALIDAR ACCESO

Paso #2: probamos credenciales de acceso genéricas para ver el comportamiento

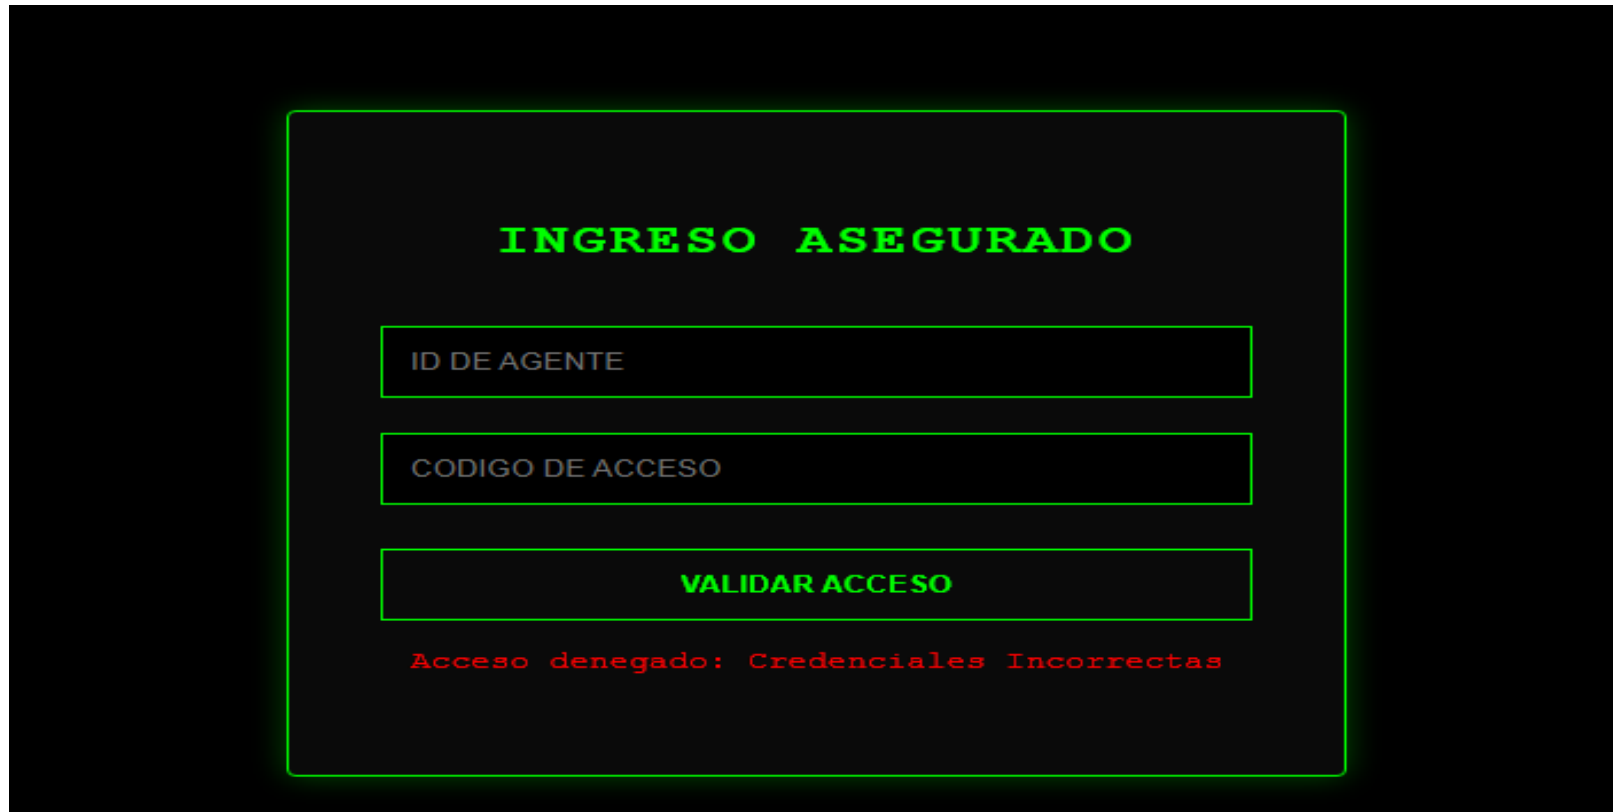


```
INGRESO ASEGURADO

ID DE AGENTE
CODIGO DE ACCESO

VALIDAR ACCESO

Acceso denegado: Credenciales Incorrectas
```

Paso #3: Procedemos a inspeccionar el botón “validar acceso”

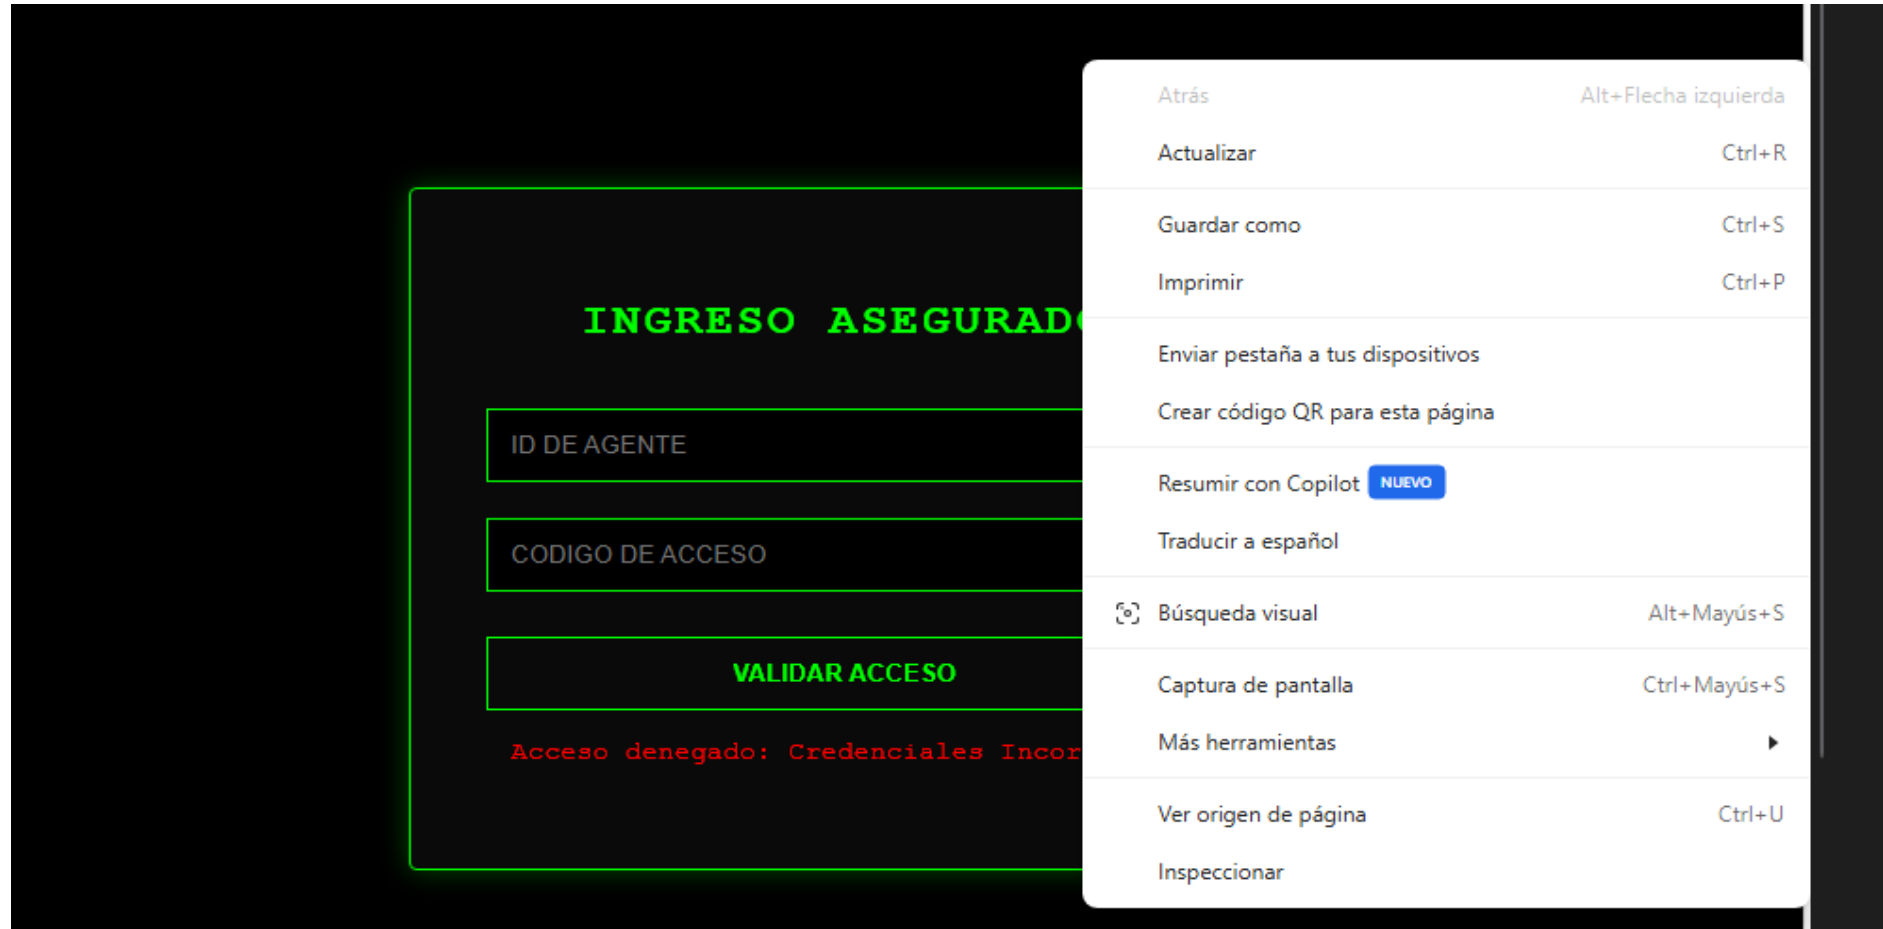

Paso #4: Analizamos el código HTML del botón “validar, y observamos que la ifomacion esta ofuscada

```
<script> == $0 Ⓞ  
    const _0x1a2b=  
        ["\x61\x64\x6D\x69\x6E\x5F\x68\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32","\x6B\x6A\x6D\x69\x6E\x5F\x68\x66\x68\x5F\x6C\x65\x76\x65\x6C\x32"],  
        p(){var _0x3c4d=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2]][_0x1a2b[4]];var _0x5e2f=document[_0x1a2b[3]](_0x1a2b[2]][_0x1a2b[4]];return _0x5e2f[_0x3c4d]}  
    </script>  
</body>  
</html>
```


Paso #5: analizamos la función en javascript “verificar()”

```
▼<script> == $0
function verificar() {
  const u = document.getElementById('user').value
  const p = document.getElementById('pass').value

  const authUser = "admin_kfh_labs"
  const authPass = "p4ssw0rd_3xp0s3d_2026"


  if (u === authUser && p === authPass) {
    document.getElementById('login-section').style.display =
```

Paso #5: colocamos la constante en la consola y nos muestra el contenido de esta, donde estan todas las combinaciones de contraseña que podemos utilizar

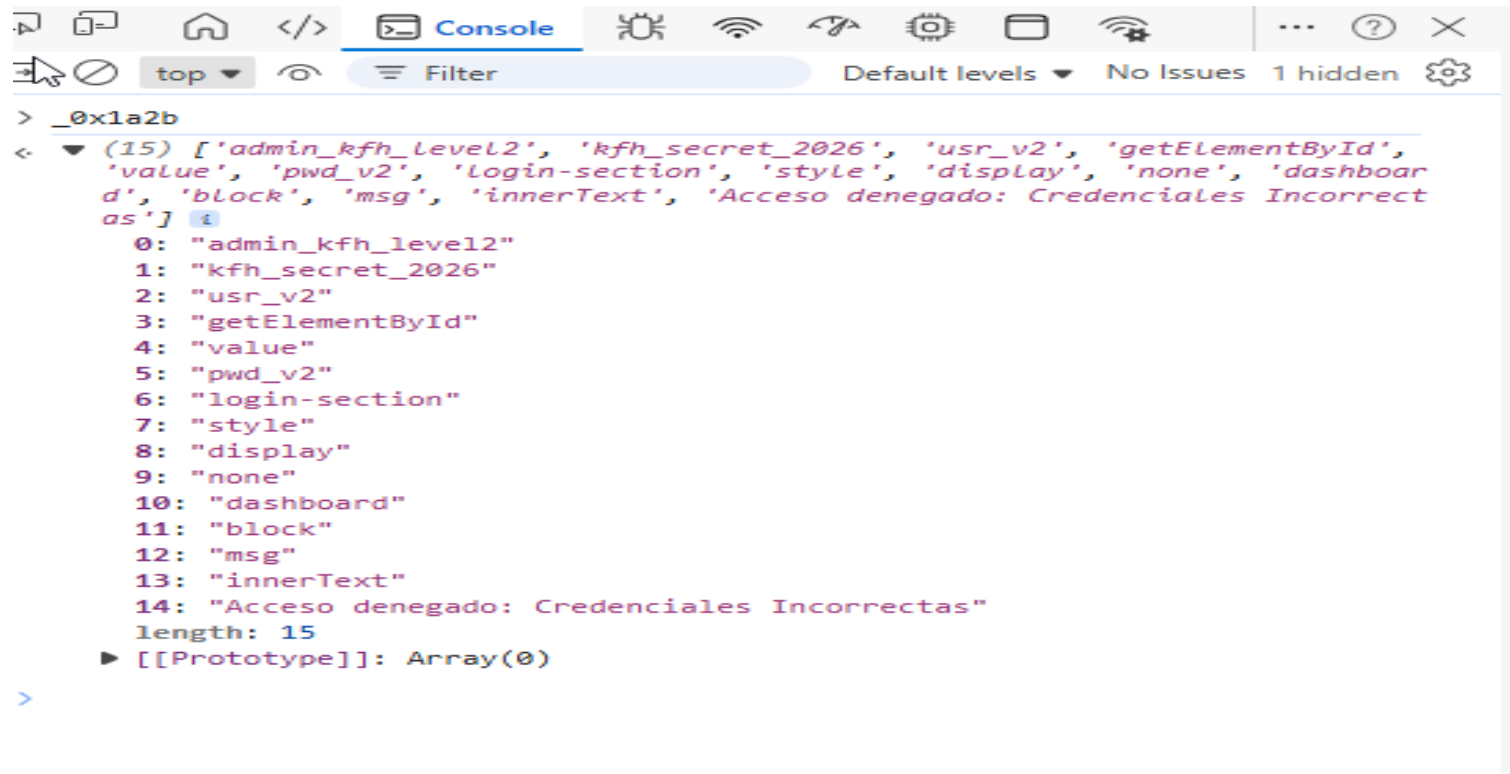


```
> _0x1a2b
< (15) ['admin_kfh_level2', 'kfh_secret_2026', 'usr_v2', 'getElementById', 'value', 'pwd_v2', 'login-section', 'style', 'display', 'none', 'dashboard', 'block', 'msg', 'innerText', 'Acceso denegado: Credenciales Incorrectas']
  0: "admin_kfh_level2"
  1: "kfh_secret_2026"
  2: "usr_v2"
  3: "getElementById"
  4: "value"
  5: "pwd_v2"
  6: "login-section"
  7: "style"
  8: "display"
  9: "none"
 10: "dashboard"
 11: "block"
 12: "msg"
 13: "innerText"
 14: "Acceso denegado: Credenciales Incorrectas"
  length: 15
  [[Prototype]]: Array(0)
```

Paso #7: probamos con una de las combinaciones de credenciales que desofuscamos

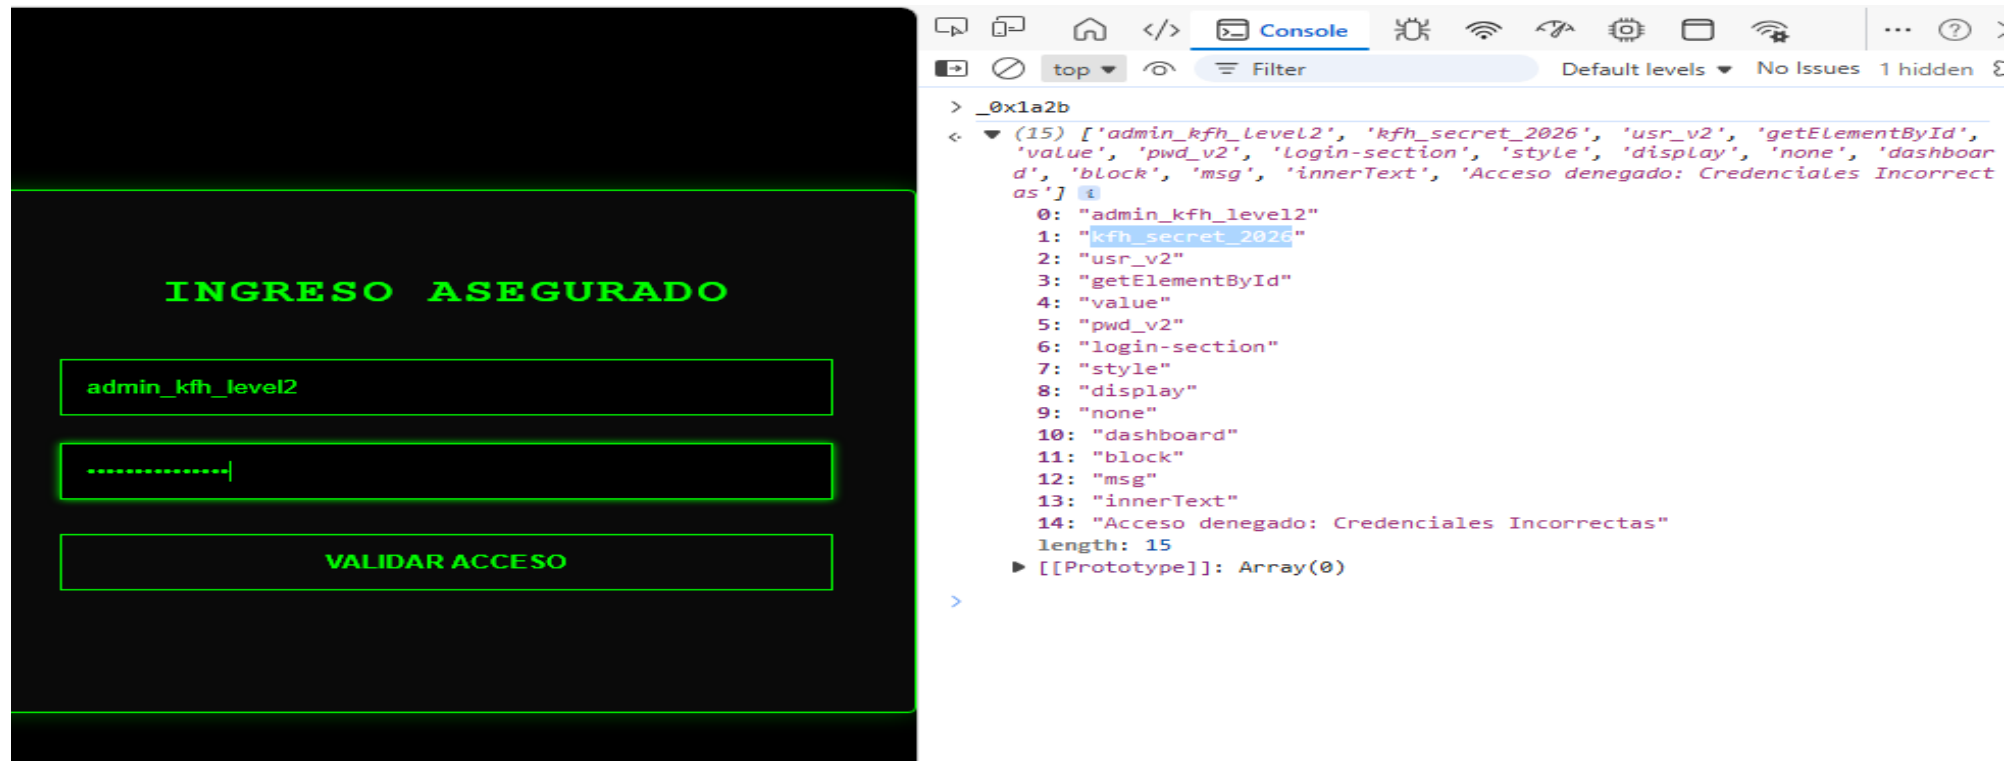

Paso #8: Listo, tenemos acceso al sistema

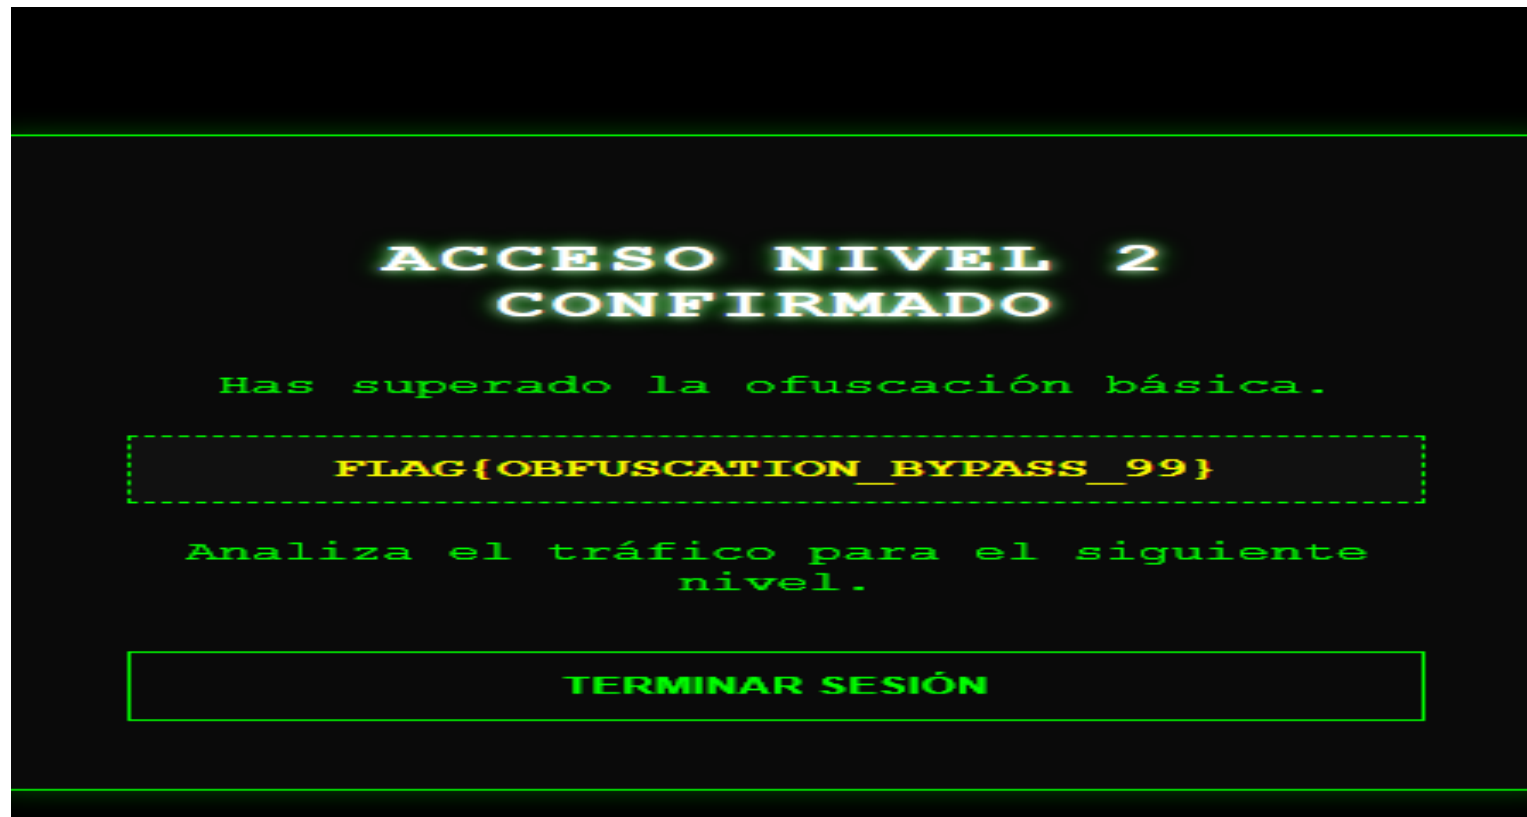

Medidas a tomar para evitar la vulnerabilidad

- Quitar las credenciales en el código
- Tener un servidor para validar las credenciales

Resumen de lo aprendido

En esta practica, aprendí a:

- Usar las herramientas de navegador web
- Usar F12 para acceder mas rápido a las herramientas de navegador
- Inspeccionar un botón web
- Leer código HTML y Javascript
- Encontrar credenciales expuestas dentro del código
- Desofuscar informacion en el codigo con la herramienta de consola
- Tener mas conciencia a la hora de auditar y de programar un sitio web