html_pdf: все поддерживаемые возможности

Эта страница проверяет каждую поддерживаемую возможность библиотеки: теги, селекторы, свойства CSS, таблицы, списки, картинки и разбиение на страницы. Колонтитулы сверху и нумерация снизу заданы через `@page`.

1. Заголовки

Заголовок h1

Заголовок h2

Заголовок h3

Заголовок h4

Заголовок h5

Заголовок h6

2. Текст и строчные элементы

b — жирный, **strong — важный**, *i — курсив*, *em — акцент*, ***жирный курсив***, u — подчёркнутый, ins — вставка, ~~s — зачёркнутый~~, ~~del — удалено~~, ~~strike~~, *cite — источник*, *var — переменная*, *dfn — определение*, a — ссылка, mark — выделение, `code — код`, `Ctrl+C`, `samp — вывод`, `tt — телетайп`, span с фоном, span с цветом.

Перевод строки через br:
вторая строка
третья строка.

Мнемоники: & < > " «ёлочки» — тире, – короткое, … © ® ™ € № 42 ° ± × ÷ ½ □ □ Я Я § ¶

Выравнивание и отступ первой строки

text-align: left — текст прижат к левому краю.

text-align: center — текст по центру.

text-align: right — текст прижат к правому краю.

text-align: justify и text-indent: 1.5em. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю. Каждая строка, кроме последней, растягивается до правого края, а первая начинается с отступа.

Шрифт: размер, насыщенность, начертание, межстрочный интервал

font-size: 8pt

font-size: small

font-size: 1.3em

font-size: 150%

font: italic bold 12pt/1.8 — шорткат со всеми частями, увеличенный межстрочный интервал. Вторая строка показывает интервал.

font-weight: 700

font-style: italic

line-height: 2 — двойной интервал. Съешь же ещё этих мягких французских булок, да выпей чаю, съешь же ещё этих мягких французских булок.

Цвета

#1a4d8f #0a7 rgb() rgba() rebeccapurple gold

Пробелы: white-space

normal: слова с лишними пробелами и переводами строк схлопываются.

pre-line: пробелы схлопываются,
а переводы строк
сохраняются.

nowrap: эта строка не переносится, даже если не помещается в ширину страницы.

```
pre: отступы и    пробелы сохраняются
fn main() {
    println!("Привет, PDF!");
}
```

Длинное слово без пробелов разбивается посимвольно, чтобы не вылезти за край: Оченьдлинноесловобезпробеловкотороенепомещаетсявстрокуидолжноразбитьсяначастичтобынеуйтизакрайстраницыоченьдлинное

3. Блоки

> blockquote — цитата с отступами по умолчанию. «Лучший код — тот, который не написан».

address — ООО «Ромашка», 123456, Москва, ул. Примерная, 1

center — старый тег выравнивания по центру

> div.note — блок с фоном, левой рамкой и внутренними отступами.

section, article, main, header, footer, nav, aside — блочные элементы HTML5.

aside — боковая заметка, здесь серым цветом.

nav: ссылка 1 · ссылка 2 · ссылка 3

Горизонтальная линия hr:

Этот абзац зелёный: правило из @media print применилось, а из @media screen — нет.

Блочная модель

margin, border, padding, background.

width: 60% и margin: auto — блок по центру.

box-sizing: border-box, width: 50% — ширина включает рамку и поля.

box-sizing: content-box, width: 50% — рамка и поля добавляются к ширине.

height: 40pt — фиксированная высота.

margin-bottom: 20pt

margin-top: 30pt — соседние отступы схлопываются в 30pt, а не 50pt.

Селекторы и каскад

#selectors > .child — дочерний селектор, жирный.

.child внутри вложенного div — не дочерний, поэтому обычный.

Селектор по классу: .tag, по id и потомку.

.a .b — подчёркнуто через селектор потомка.

!important сильнее более позднего правила: этот текст красный.

Атрибут style сильнее селекторов.

Цвет наследуется: span с color: black, span с color: inherit — снова фиолетовый.

4. Списки

- ul — маркированный список
- Вложенные уровни:
  - второй уровень
  - ещё пункт
    - третий уровень
- list-style-type: square
  list-style: none — без маркера

1. ol — нумерованный
2. второй пункт
10. value="10"
11. продолжает с 11

V. start="5", upper-roman
VI. VI

a. lower-alpha
b. b

i. lower-roman
ii. ii

Список определений

dt — термин
: dd — определение с отступом слева.

HTML
: Язык разметки гипертекста.

5. Картинки

PNG с прозрачностью в строке:  рядом с текстом, и ещё одна, крупнее:  .

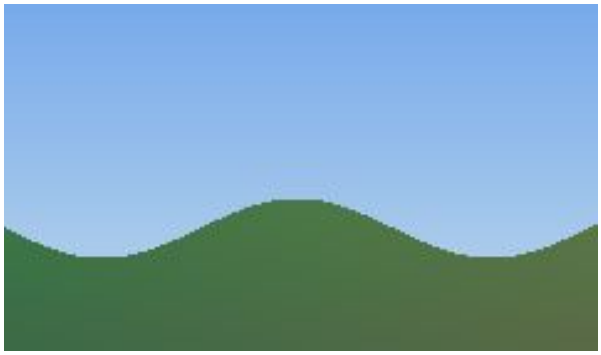


figure и figcaption: JPEG, display: block, width: 50%, margin: auto

Картинка, которую не удалось загрузить, пропускается: (здесь ничего нет).

6. Таблицы

caption — заголовок таблицы; thead повторяется на каждой странице

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
1	Картридж	8	87 ₽	696 ₽
2	Степлер	2	124 ₽	248 ₽

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
3	Скрепки	9	161 ₽	1 449 ₽
4	Маркер	3	198 ₽	594 ₽
5	Папка-регистратор	10	235 ₽	2 350 ₽
6	Калькулятор	4	272 ₽	1 088 ₽
7	Ножницы	11	309 ₽	3 399 ₽
8	Бумага А4	5	346 ₽	1 730 ₽
9	Картридж, с очень длинным описанием, которое переносится внутри ячейки	12	383 ₽	4 596 ₽
10	Степлер	6	420 ₽	2 520 ₽
11	Скрепки	13	57 ₽	741 ₽
12	Маркер	7	94 ₽	658 ₽
13	Папка-регистратор	1	131 ₽	131 ₽
14	Калькулятор	8	168 ₽	1 344 ₽
15	Ножницы	2	205 ₽	410 ₽
16	Бумага А4	9	242 ₽	2 178 ₽
17	Картридж	3	279 ₽	837 ₽
18	Степлер, с очень длинным описанием, которое переносится внутри ячейки	10	316 ₽	3 160 ₽
19	Скрепки	4	353 ₽	1 412 ₽
20	Маркер	11	390 ₽	4 290 ₽
21	Папка-регистратор	5	427 ₽	2 135 ₽
22	Калькулятор	12	64 ₽	768 ₽
23	Ножницы	6	101 ₽	606 ₽
24	Бумага А4	13	138 ₽	1 794 ₽
25	Картридж	7	175 ₽	1 225 ₽
26	Степлер	1	212 ₽	212 ₽
27	Скрепки, с очень длинным описанием, которое переносится внутри ячейки	8	249 ₽	1 992 ₽
28	Маркер	2	286 ₽	572 ₽
29	Папка-регистратор	9	323 ₽	2 907 ₽
30	Калькулятор	3	360 ₽	1 080 ₽
31	Ножницы	10	397 ₽	3 970 ₽
32	Бумага А4	4	434 ₽	1 736 ₽

№	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
33	Картридж	11	71 ₽	781 ₽
34	Степлер	5	108 ₽	540 ₽
35	Скрепки	12	145 ₽	1 740 ₽
36	Маркер, с очень длинным описанием, которое переносится внутри ячейки	6	182 ₽	1 092 ₽
37	Папка-регистратор	13	219 ₽	2 847 ₽
38	Калькулятор	7	256 ₽	1 792 ₽
39	Ножницы	1	293 ₽	293 ₽
40	Бумага А4	8	330 ₽	2 640 ₽
tfoot — итого				**64 553 ₽**

colspan, rowspan, border-spacing

rowspan=2	b	c
	colspan=2	
d	e	f

vertical-align в ячейках

top	middle	bottom	несколько строк текста

7. Разбиение на страницы

break-inside: avoid. Этот блок не разрывается между страницами: если он не помещается в остаток страницы, он целиком переносится на следующую.

Заголовки h1–h6 не остаются в самом низу страницы: у них break-after: avoid, и заголовок переезжает на следующую страницу вместе с текстом. В абзацах действуют orphans и widows: не меньше двух строк абзаца остаётся внизу страницы и переходит на следующую.

page-break-after: always — после этого абзаца начинается новая страница.

Новая страница

Этот раздел начался с новой страницы благодаря page-break-after у предыдущего абзаца. Раздел «4. Списки» начался с новой страницы через break-before: page.

---

footer — конец документа. Сгенерировано html_pdf.