


Персистирование

Персистирование позволяет ускорить обработку большого количества данных путем сохранения метаданных в системную коллекцию.


Применение персистирования

1. Перейдите в функциональный раздел **"Настройка"** и выберите необходимую настройку из списка.
2. Отобразите страницу **версии** настройки и перейдите во вкладку **"Схема"**.
3. Нажмите на блок настройки и в отобразившейся панели нажмите на значок **персистирования**.

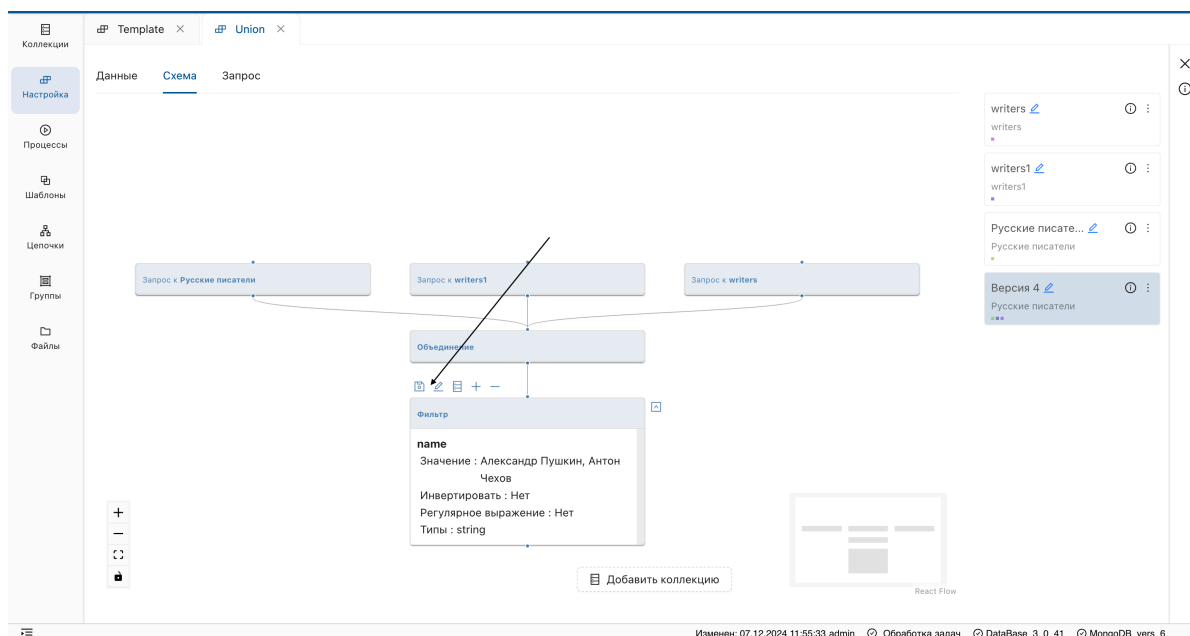

Результат:

Виртуальная коллекция сохранится в MongoDB. В пользовательском интерфейсе элемент **персистирования** изменит статус.

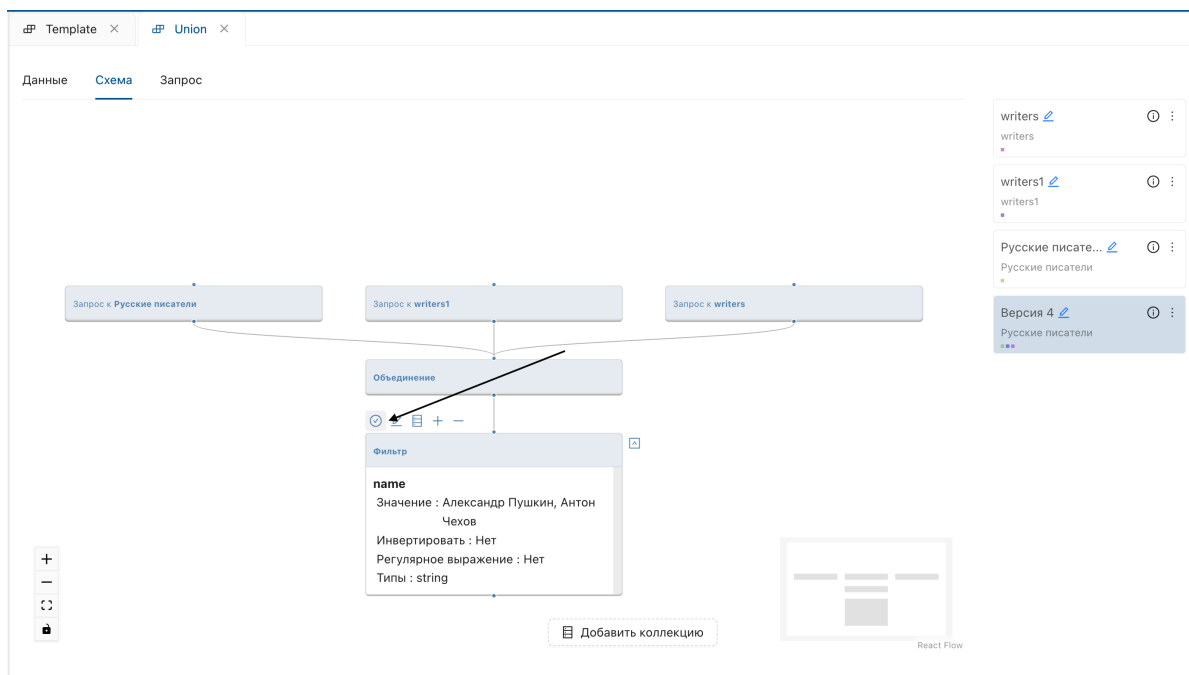

Выполняйте персистирувание всей цепочки преобразований, кроме источников, начиная с верхнего узла.

Отмена персистирувания

В некоторых случаях, например, при записи **шага в процесс, персистирувание** необходимо снять, чтобы избежать ошибки в данных при выполнении процесса.

1. Снимите галочки со всей цепочки преобразований.
2. После снятия снова отобразится элемент **персистирувания**.