Come creare una pagina del sito Paginaxy

La creazione di una pagina nel sito Paginaxy richiede diverse operazioni in tempi diversi e fatte da diverse persone.

In questo documento la pagina che creiamo si chiama **paginaxy**.

La parola root intende la directory "**C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto**"

Riportiamo tutte le attività necessarie alla gestione del sito ed in particolare alla creazione di una pagina, che comporta l'inserimento di nuovi file html e la modifica di file json nelle varie lingue e l'aggiornamento del codice main.js per l'inserimento delle coordinate GPS riferite alla nuova pagina e dell'inserimento nella lista delle pagine della nuova pagina.

Riportiamo le funzioni che sono state implementate nel sito.

1. la pagina deve potersi adattare sia ai vari dispositivi (smartphone, tablet e desktop
2. Le pagine possono essere in diverse lingue, al momento italiano, inglese, spagnolo e francese
3. ha un bottone dell'audio che alla fine dell'ascolto da "pause" ritorna a ad "ascolta" (il testo è gestito dal file json per le varie lingue) [il file JSON è un file di testo fatto in modo di far corrispondere ad un tag un testo che viene presentato nella pagina costruita dal codice HTML]
4. Il cambio della lingua avviene tramite le bandiere che sono collocate in alto a destra
5. Sulla stessa linea delle bandiere all'estrema sinistra ci sono tre linee orizzontali che una volta premute mi aprono un menu a tendina (menu hamburger) con fondo nero e scritte in bianco. Le scritte sono gestite da .json [è un menu a tendina]
6. il richiamo della pagina può avvenire in diversi modi

6.1 richiamando direttamente il link

6.2 tramite qrcode

6.3 tramite la posizione (GPS)

7. Il corpo della pagina deve prevedere l'uso massimo di 6 chiavi json mainText, mainText1,...
8. Il corpo della pagina deve prevedere una immagine di fondo sotto la testata, anch'essa gestita da .json
9. il corpo della pagina deve prevedere al massimo 5 immagini e le eventuali didascalie sono gestite dalle chiavi mainText
10. il reindirizzamento della lingua si basa sulle impostazioni del browser
11. se viene impostata una lingua diversa da quella del browser deve essere mantenuta nell'accesso ad un'altra pagina o al rientro dopo che l'accesso al sito è stato chiuso
12. Mettimi in grado di fare uso Google Analystic per sapere quanti hanno visualizzato le pagine e suddivisi per le lingue

13. Volendo rendere replicabile il sito su altre macchine, non deve prevedere l'installazione di prodotti

Recupero informazioni ed immagini

FASE	**Recupero informazioni ed immagini**	
ID		
Descrizione Operazione	Costruzione del documento che sarà utilizzato per creare la pagina,	
Script/Comando Principale	Documento in formato word .docx	
File Coinvolti	Foto per le coordinate GPS	
Directory di Origine	DOC_DA_CONVERTIRE	
Directory di Destinazione	DOC_DA_CONVERTIRE	
note		

Girando per la città, la persona identifica un Punto di Interesse (da ora in avanti richiamato con l'acronimo **POI**); sul luogo, possibilmente in una posizione dove riceviamo il segnale GPS, quindi non al chiuso, scatta una foto con lo smartphone. Da tale foto verranno estratte le informazioni GPS del luogo. Questa foto sarà rinominata come **paginaxy.jpg**.

In seguito, con l'aiuto di altre persone, verrà fatta una ricerca delle informazioni pertinenti il POI, e dove è possibile con qualche aneddoto o curiosità.

Verrà creato un documento word **paginaxy.docx** con al suo interno immagini e testi presi dai siti e da libri, riviste. Questo documento dovrà riportare anche la fonte dell'informazione, possibilmente attendibile.

Per come è strutturato il sito, ogni pagina può avere al massimo cinque immagini.
La prima foto o immagine dovrebbe essere fatta per la testata della pagina ed avere un formato 4000 x 1800 dpi 72 – 24 bit, per essere compatibile per la larghezza della pagina nei vari dispositivi.

Preferibile produrre anche un testo che verrà trasformato in audio, che verrà ascoltato sul luogo del POI; tale testo dovrebbe essere ascoltato in un minuto e mezzo (170 parole, quattro frasi) e dovrebbe essere "accattivante".

Il documento word paginaxy.docx e le foto / immagini saranno usate durante la fase di creazione della pagina HTML.

Processo di creazione della pagina

Riportiamo tutte le attività necessarie alla gestione del sito ed in particolare alla creazione di una pagina, che comporta l'inserimento di nuovi file html e la modifica di file json nelle varie lingue e l'aggiornamento del codice main.js per l'inserimento delle coordinate GPS riferite alla nuova pagina e dell'inserimento nella lista delle pagine della nuova pagina.

Salvataggio e Ripristino del sito

FASE	**Salvataggio e Ripristino del sito**	
ID	0	
Descrizione Operazione	Backup manuale di tutte le directory del sito	
Script/Comando Principale	backup [sitoID] eventuale testo informativo ripristino [sitoID]	
File Coinvolti		
Directory di Origine	C:\Users\User\Documents\GitHub\[sitoID]	
Directory di Destinazione	C:\Users\User\Documents\SitiBackup	
note	Non viene fatta alcuna compressione	

L'inserimento di una nuova pagina comporta la modifica del codice e quindi è **IMPORTANTE** eseguire uno Snapshot:

1. senza informazioni riporta anche la data:
   un esempio: Snapshot_20260102_1903
2. con una stringa senza spazi intermedi che indica lo stato del sito:
   un esempio: Snapshot_20260202_0906_ante_update_santuariopioggia

vediamo l'uso del comando di **salvataggio**; posizionarsi nel root del sito.
nel caso "senza informazioni", un caso reale:
backup quadrilatero
e ottengo **Snapshot_20260102_1901** e sarà salvato in
C:\Users\User\Documents\SitiBackup\Snapshot_20260102_1901
nel caso "con una stringa" , un caso reale:
backup quadrilatero con_menu_generale_funzionante
e ottengo **Snapshot_20260129_1129_con_menu_generale_funzionante**

Vediamo come fare il **ripristino** del sito.
Viene eseguita una copia completa del contenuto della directory del sito.
I files che sono stati creati dopo il salvataggio, NON vengono cancellati.
posizionarsi nel root del sito
il comando ripristino senza parametri fornisce questo messaggio:
C:\Users\User\Documents\GitHub\Quadrilatero>ripristino
[ERRORE] Devi specificare il nome del sito.
Esempio: ripristino PortoReno

Vediamo quando fornisci il nome del sito che vuoi ripristinare
C:\Users\User\Documents\GitHub\Quadrilatero>ripristino quadrilatero

```
=======================================================
ULTIMI 5 SNAPSHOT DISPONIBILI PER: quadrilatero
=======================================================

1:Snapshot_20260202_0906_ante_update_santuariopioggia
2:Snapshot_20260201_1609_funziona_con_testata_da_mettere_a_posto
3:Snapshot_20260129_1129_con_menu_generale_funzionante
4:Snapshot_20260128_2332_non_funziona_il_font_menu_generale
5:Snapshot_20260122_1709_localizzazione_POI_non_funziona

=======================================================
Scrivi il nome dello Snapshot scelto (o trascinalo qui):
>
```

Snapshot_20260129_1129_con_menu_generale_funzionante
e viene ripristinato tutto compreso anche la directory .git

La struttura del sito

E' la seguente

1. La directory Assets è quella che viene richiamata C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets
2. Per l'audio abbiamo gli mp3 che sono richiamate dal file texts.json, ad esempio
   "pittoricarracci": {
   a. "audioSource": "it/manifattura.mp3"
3. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio
   a. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\en
   b. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\es
   c. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\fr
   d. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\it

4. Il testo con la sintesi accattivante della pagina
   a. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\en\testo_audio
   b. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\es\testo_audio
   c. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\fr\testo_audio
   d. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\it\testo_audio
5. Le immagini che sono richiamate dal file texts.json, ad esempio
   "pittoricarracci":
   - "imageSource2": "pittoricarracci/grande_macelleria.jpg",
   - "imageSource3": "pittoricarracci/piccola_macelleria.jpg",

Ogni pagina ha una directory che contiene le immagini presenti nella pagina.
Un esempio: abbiamo la pagina con ID pittoricarracci e allora abbiamo la seguente directory:
C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\images\pittoricarracci

Questa directory contiene le due immagini:

1. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\images\pittoricarracci\grande_macelleria.jpg
2. C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\images\pittoricarracci\piccola_macelleria.jpg

I testi che saranno in tutte le lingue it, fr, en e es sono caricati in file texts.json e sono in:

C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\data
C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\data\translations

- C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\data\translations\en
- C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\data\translations\es
- C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\data\translations\fr
- C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\data\translations\it

C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\public al suo interno:

Per le foto o immagini che non sono legate alle pagine, come ad esempio le bandiere (flag) che sono usate nei bottoni di ogni pagina:

C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\public\flag

Per le immagini che non sono presenti nella pagina docx e che servono per il gps come foto:

C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\public\images

Documenti word che riceviamo da convertire:

C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\DOCS_DA_CONVERTIRE

la directory che riceve l'output della conversione da word ad html è:

C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\HTML_OUTPUT

I testi, che vengono visualizzati nella pagina, sono caricati dai files texts.json per ogni lingua.

Dividiamo in due categorie i testi e le immagini della pagina, e precisamente :
testi ed immagini dinamici: estratti dal documento word tramite le funzioni descritte al capitolo Disamina del documento word paginaxy.docx.

Testi ed immagini statici: caricati manualmente, testo di poche parole, come un indirizzo, una informazione che generalmente non è contenuta all'interno del documento (vedi chiave mainText) ad esempio mainText". Ad esempio nel file texts.json possiamo avere:
"mainText": " <font color=\"#ff0000\">Se entri in chiesa, usa gli auricolari per ascoltare l'audio </font> <font color=\"#3465a4\">Per conoscere gli orari di apertura consultare la pagina https://dindondan.app/orarimesse/Santa-Maria-Maggiore-Bologna-54DB1 </font> ".

La chiave mainText , assieme ad altre informazioni non legate al contenuto della pagina, verrà caricata direttamente in text.json tramite l'esecuzione della **manual_key_updater.**bat che richiama **manual_keys_template.json**. Vedi il capitolo Caricamento dei testi statici: manual_key_updater.bat

L'utility salvag.bat crea una copia del file e li rinomina aggiungendo come suffisso @AAAAMMGG_hhmmss ad esempio texts@20251126_013936.json per un file json.
Questa utility si basa su comandi dos e si trova in
C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Utilities

Disamina del materiale ricevuto

FASE	Disamina del materiale ricevuto	
ID		
Descrizione Operazione	Creazione o rinomina del documento word	
Script/Comando Principale	manuale	
File Coinvolti		
Directory di Origine	DOCS_DA_CONVERTIRE	
Directory di Destinazione	DOCS_DA_CONVERTIRE	
note	Viene eseguito da DOCS_DA_CONVERTIRE	

Ricevo dai collaboratori i seguenti documenti:

a. un documento word (.docx) con all'interno anche le immagini fra blocchi di righe e questo lo metto in C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\DOCS_DA_CONVERTIRE chiamando il documento ricevuto **[paginaxy]_it.docx**
   i. Le immagini, che sono all'interno del documento, debbono essere immagini di tipo jpg o png inserite e non usando il "copia e incolla" (cut & paste); se l'immagine viene presa con il "copia e incolla" usando il prodotto GIMP potete generare un .jpg e quindi inserire questo .jpg nel documento word tramite "Inserisci > Immagini > Questo Dispositivo"
   ii. Le immagini presenti nel documento word verranno estratte della procedura **convert_all.bat** presente in root del sito ed il nome delle immagini sarà assegnato sulla base del paragrafo detto MARKER che è una stringa del tipo: [**SPLIT_BLOCK:nome_immagine.jpg]** che sarà inserito dopo la immagine. Vedi come fare
   queste immagini saranno salvate in **Assets/images/[paginaxx]/**
b. Possiamo avere delle foto o immagini che non sono presenti nel documento, ma che potrebbero essere inserite manualmente in seguito e le mettiamo in **public\images**.

Considerazione sul tipo di immagini e di testi nella struttura del sito.

Tutto quello che si estrae dal documento, testi ed immagini sono di tipo dinamico, ovvero al cambiare del documento di partenza, le procedure ricreano i testi e le immagini.
Ma sono presenti nella pagina del sito anche testi ed immagini di tipo statico, che non sono dentro al documento, ad esempio il nome della pagina, l'immagine del fondo della testata, il testo del bottone dell'audio, le fonti da cui è stato creato il documento, le informazioni legate alle aperture e festività. Di tutto questo, vediamo il capitolo [caricamento testi statici].

Disamina del documento word paginaxy.docx

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Estrae da pagina-xx.docx le immagini *.jpg Converte da docx ad html Crea i segmenti html	
Script/Comando Principale	Convert_page.bat [lang] [paginaID] **extract_images.py** %PAGE_ID% %DOCX_FILE% **post_process_html.py** %PAGE_ID% %LANG% %DOCX_DIR% **html_fragment_cleaner**.py **sync_config.py**	
File Coinvolti	**DOCS_DA_CONVERTIRE**	
Directory di Origine	root	
Directory di Destinazione	root	
note		

Revisione: Procedura di Conversione e Caricamento Nuova Pagina

Guida Tecnica: Procedura convert_page.bat

La procedura convert_page.bat è l'interfaccia di automazione principale per l'aggiornamento dei contenuti del progetto "Quadrilatero". Permette di trasformare un documento sorgente Microsoft Word (.docx) in frammenti HTML pronti per il web e di aggiornare contemporaneamente il database delle traduzioni.

1. Sintassi del Comando

La procedura deve essere richiamata da riga di comando o tramite altri script batch con la seguente sintassi:

convert_page.bat [LINGUA] [NOME_PAGINA]

Parametri:

1. **[LINGUA]**: Specifica la lingua di destinazione. I valori accettati sono le sigle internazionali: it, en, es, fr.
2. **[NOME_PAGINA]**: Rappresenta l'ID univoco del Punto di Interesse (es. manifattura, pittoricarracci, lastre). Questo ID deve corrispondere alle chiavi presenti in pois_config.json.

2. Flusso Operativo della Procedura

Quando viene eseguito, lo script esegue i seguenti passaggi in sequenza:

A. Definizione dell'Ambiente

Lo script imposta le variabili di percorso per puntare correttamente alle cartelle:

- DOCS_DA_CONVERTIRE: Cartella contenente i file Word originali.
- HTML_OUTPUT: Cartella text_files dove verranno salvati i frammenti.
- JSON_PATH: Percorso verso data/translations/[LINGUA]/texts.json.

B. Conversione DOCX -> HTML (via LibreOffice/Python)

Lo script cerca nella cartella sorgente il file denominato [NOME_PAGINA].docx. Utilizza un'istanza "headless" di LibreOffice o uno script Python specializzato per generare un file HTML grezzo.

C. Elaborazione e Splitting (split_and_update_content.py)

Questa è la fase più critica. Il file HTML grezzo viene passato allo script Python che:

1. **Pulisce il codice**: Rimuove stili in eccesso e corregge la nidificazione dei tag (evitando il problema della "matrioska").
2. **Suddivide le sezioni**: Identifica i marcatori nel testo per separare mainText1, mainText2, ecc.
3. **Salva i Frammenti**: Genera file fisici nella cartella text_files (es. it_manifattura_maintext1.html).

D. Aggiornamento Database JSON

Lo script aggiorna il file texts.json della lingua specificata, inserendo i riferimenti ai nuovi file HTML creati e aggiornando i metadati (titolo, fonti) se modificati.

3. Esempi di Utilizzo

Esempio 1: Aggiornamento pagina Italiana "Lastre"

convert_page.bat it lastre

Risultato: Converte lastre.docx, genera i file it_lastre_maintextX.html e aggiorna data/translations/it/texts.json.

Esempio 2: Aggiornamento traduzione Inglese "Carracci"

convert_page.bat en carracci

4. Note Importanti per l'Operatore

- **File Word**: Assicurarsi che il file .docx sia chiuso prima di avviare la conversione per evitare errori di permessi.

- **Nomenclatura**: Il NOME_PAGINA deve essere rigorosamente in minuscolo e senza spazi per garantire la compatibilità con i sistemi Linux/Web.
- **Backup**: La procedura esegue automaticamente una chiamata a salvag.bat per creare una copia di sicurezza dei file JSON prima di ogni modifica.

Punti chiave da ricordare nella tua documentazione:

1. **Automazione**: Sottolinea che l'operatore non deve mai modificare manualmente i file .html nella cartella text_files, poiché verrebbero sovrascritti alla conversione successiva.
2. **Integrazione**: Spiega che questa procedura è il "ponte" che unisce il lavoro editoriale (Word) con la struttura tecnica (JSON/JS).
3. **Parametri**: È vitale che la lingua e l'ID siano corretti, altrimenti il sito non troverà i file (es. cercherà index-en.html ma il file si chiamerà index-it.html).

A. Preparazione del File DOCX

Rinominare e Copiare il Documento:

- Copiare il documento di tipo DOCX ricevuto nella directory DOCS_DA_CONVERTIRE con il nome [paginaxy]_it.docx.
- *Esempio:* C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\DOCS_DA_CONVERTIRE\it_pittoricarracci_it.docx

Inserimento [SPLIT_BLOCK:nome_immagine.jpg]

2. In corrispondenza di ogni immagine subito sotto deve essere inserito il paragrafo [SPLIT_BLOCK:nome_immagine.jpg]
3. Il nome dell'immagine deve essere attaccato al carattere due punti (:), senza spazi intermedi.
4. Questo paragrafo non deve essere convertito, nelle altre lingue.
   Per evitare che questo succeda il paragrafo viene modificato in questo modo:
   a. Evidenzia il paragrafo [SPLIT_BLOCK:nome_immagine.jpg]
   b. Dalla barra in alto scegli:
      Revisione > Lingua > Lingua > Imposta lingua di modifica

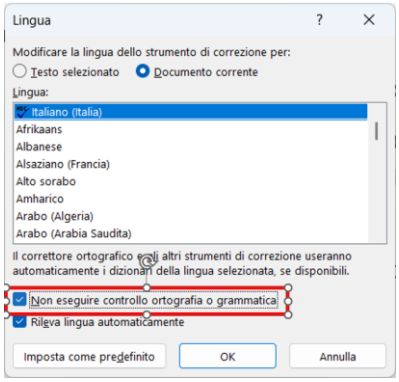

      scegli l'opzione "Non eseguire controllo ortografia o grammatica"

3. *Esempio:* Se l'immagine è **grande_macelleria.jpg**, il tag sarà: [SPLIT_BLOCK:grande_macelleria.jpg]
4. Salvare e chiudere il documento.

Traduzione in altre lingue

5. Conversione del documento nelle altre lingue usando Google Traduttore
   Usare il caricamento di [paginaxy]_it.docx tramite la scheda Documenti

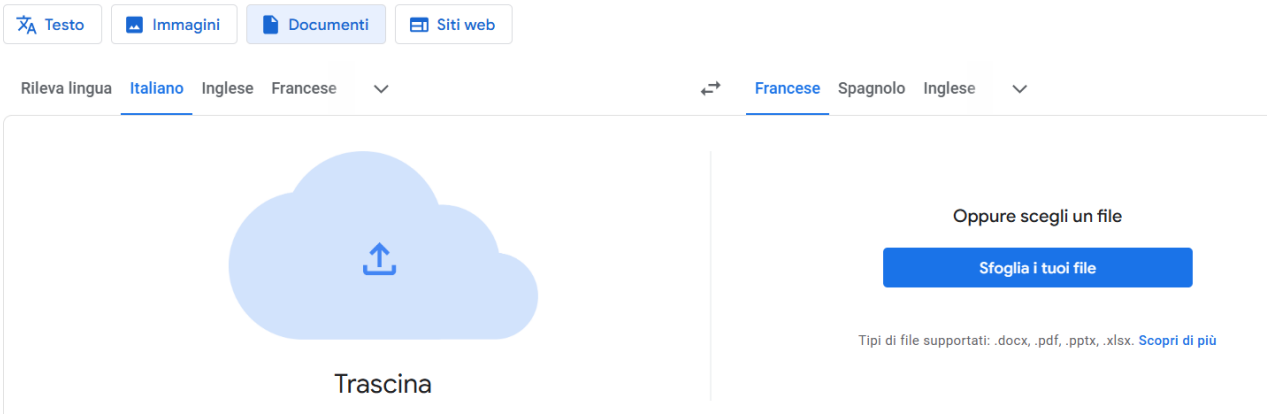

selezionato il documento paginaxy_it.doc in “Sfogli i tuoi file” avremo, ad esempio

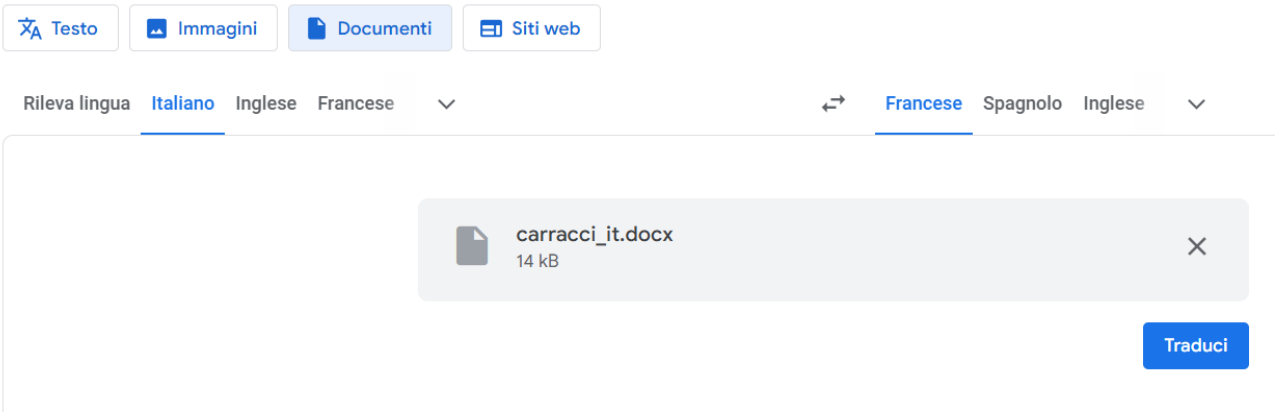

premendo il bottone “Traduci” ti traduce il documento e ti propone



e quindi salvare il documento con il nome paginaxy_XX.docx dove XX è la lingua usata per la traduzione.

6. **Controllo del documento tradotto:**
   - Aprire la paginaxy_XX.docx
   - Sotto ad **ogni immagine** presente nel documento, verificare testo: [SPLIT_BLOCK:nome_immagine.jpg]

B. Esecuzione della Conversione (**convert_page.bat**)

La pipeline di conversione è ora gestita interamente dallo script **convert_page.bat** passando due parametri:

- la lingua ad esempio it, en, es o fr.
- Il nome della pagina [paginaxy] ad esempio santuariopioggia, manifattura

Da root ad esempio eseguite:
convert_page it manifattura

E questa procedura per la stessa pagina la dovete ripetere per tutte le lingue.

Output della Procedura:

Lo script esegue internamente l'estrazione delle immagini, la conversione tramite LibreOffice e il post-processamento Python, producendo i seguenti risultati:

a. **Immagini Estratte:** Le immagini presenti nel DOCX vengono estratte e salvate in: Assets/images/{PaginaID}/ * *Esempio:* Assets\images\pittoricarracci\grande_macelleria.jpg
b. **File HTML Divisi:** I blocchi di testo vengono salvati in formato HTML pulito in: HTML_OUTPUT/ * *Esempio:* HTML_OUTPUT/it_paginaxy_maintext1.html, HTML_OUTPUT/it_paginaxy_maintext2.html, ecc.
c. **Configurazione JSON Temporanea:** I file JSON verranno aggiornati con le chiavi temporanee (testo grezzo HTML e riferimenti immagine) in text_files.

d.

Creazione dell'audio della pagina

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Creazione dell'audio nelle varie lingue	
Script/Comando Principale	Gemini per una sintesi accattivante Google traduttore per avere la traduzione e l'audio nelle varie lingue	
File Coinvolti	[root]\DOCS_DA_CONVERTIRE\[paginaxy]_it.docx [root]\Assets\Audio\it\testo_audio\[paginaxy].txt [root]\Assets\Audio\en\[paginaxy].mp3 [root]\Assets\Audio\es\[paginaxy].mp3 [root]\Assets\Audio\fr\[paginaxy].mp3 [root]\Assets\Audio\it\[paginaxy].mp3	
Directory di Origine	[root]\DOCS_DA_CONVERTIRE	
Directory di Destinazione	[root]\Assets\Audio\en [root]\Assets\Audio\es [root]\Assets\Audio\fr [root]\Assets\Audio\it	
note		

Dal file **paginaxy_it.docx** completo in
C:\Users\User\Documents\GitHub\Paginaxy\DOCS_DA_CONVERTIRE
possiamo procedere una "sintesi accattivante", di massimo 170 parole, (4 frasi) per convertirlo in audio.

a. Per fare questo possiamo richiedere a Gemini di leggere il testo che noi le forniamo con un copia e incolla

B. Gemini ci darà in output il testo. Tale testo tramite copia e incolla lo possiamo salvare in [root]\Assets\Audio\it\testo_audio\[paginaxy].txt.

C. Tramite lo stesso copia e incolla possiamo procedere alla traduzione nelle diverse lingue usando Google Traduttore.

D. Il testo italiano può essere ascoltato tramite il bottone presente a sinistra in basso

E. Il testo tradotto può essere ascoltato tramite il bottone presente a sinistra in basso

F. Tramite AUDACITY possiamo registrare l'audio prodotto da Gemini.
Le operazioni su AUDACITY:

1. Configurazione Audio 

Dispositivo di registrazione: Altoparlanti ...

2. Premere il pulsante registra

3. Su web Gemini in corrispondenza del testo che prodotto per una breve sintesi accattivante seleziona il bottone **... verticale**
   e nella finestra che si apre seleziona **Ascolta**
4. Ritorna su AUDACITY e quando termina l'audio premi il bottone per interrompere la registrazione
5. Usando AUDACITY potete intervenire sulla registrazione, tagliando quelle parti dell'audio che non vogliamo sentire.
6. Salvare la registrazione, esportando: File > Esporta Audio ... salvando in formato MP3 in **Assets\Audio\[lang]\Paginaxy.mp3**

Ripetiamo i passi E ed F per ogni lingua [lang] 'es', 'en' e 'fr'.

Identificazione delle coordinate GPS

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Estrazione delle coordinate Longitudine e Latitudine	
Script/Comando Principale	get_coords_from_img.bat che richiama extract_gps.py o da Google Maps	
File Coinvolti	paginaxy.jpg	
Directory di Origine	public\images	
Directory di Destinazione	Console	
note	Viene eseguito da root	

Uno dei criteri per accedere alla pagina, è l'uso del GPS, ovvero quando mi trovo in prossimità di un luogo di interesse (POI), se abbiamo l'app aperta, nella lista dei punti d'interesse (bottone verde in alto a destra) compare nella lista il nome della pagina che possiamo aprire. Per usare questa funzionalità, ogni pagina deve avere le proprie coordinate GPS per consentire il calcolo della distanza fra la posizione dello smartphone e il punto di interesse.

Come avere le coordinate GPS della posizione del punto di interesse?

Tramite una foto

Tramite una foto scattata con uno smartphone con attivo il GPS e ci troviamo in un luogo che il segnale GPS è disponibile.
Una di queste immagini in **public\images** potrebbe essere una foto scattata sul luogo che contiene le informazioni GPS e viene rinominata [**paginaxy].jpg**, se non già presente nel gruppo delle foto, senza numero ed in minuscolo.
Tramite questa foto possiamo creare una riga nella tabella POIS_LOCATIONS, presente in main.js.
Se la foto originale scattata in loco **non è già** [paginaxy].jpg, deve essere rinominata e copiata in \public\images\ **PRIMA** di eseguire get_coords_from_img.bat
Dalla root del sito usiamo la procedura **get_coords_from_img.bat** che richiama il codice python **extract_gps.py**.

Importante: Se viene passata una immagine che non è una foto o è una foto senza le coordinate GPS la procedura **get_coords_from_img.bat** produce questo risultato:
==========
- ESTRAZIONE COORDINATE GPS DA IMMAGINE CHIAVE
==========
1. Esecuzione di extract_gps.py...
ERRORE: Impossibile leggere i dati EXIF dal file: Given file is neither JPEG nor TIFF.
ERRORE durante l'estrazione. Controlla il file immagine e lo script Python.

La procedura, eseguita a terminale per una foto che contiene le informazioni GPS, produce in output le coordinate. Vedi un esempio:
C:\Users\User\Documents\GitHub\Paginaxy>**get_coords_from_img.bat**

==========
- ESTRAZIONE COORDINATE GPS DA IMMAGINE CHIAVE
==========
1. Esecuzione di **extract_gps.py**...
2. Cattura delle coordinate...
   Coordinate estratte con successo:
   LAT: 44.49882
   LON: 11.34196

Tramite Google Maps

In assenza di foto con i dati GPS, è possibile utilizzare Google Maps e posizionandosi sul luogo di interesse (POI) e premendo il bottone di destra del mouse si apre una tendina, analoga a quella che vedete in figura qui sotto

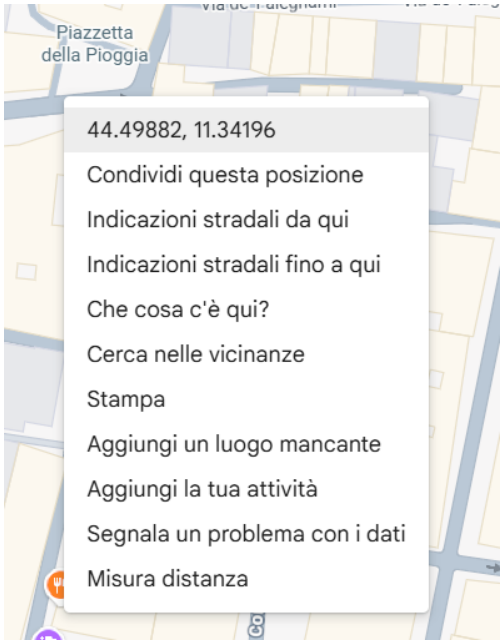

dove la prima riga riporta i valori di Longitudine e Latitudine. Selezionando quella riga, vengono copiati i valori negli appunti “44.49882256880852, 11.34195519427069 “

Nel caso non siamo in grado di ottenere una foto con le coordinate, GPS possiamo ricorrere a Google Maps su desktop ed individuata la posizione sulla mappa, premendo il bottone destro del mouse possiamo copiare le coordinate, che saranno in seguito caricate come informazioni statiche.

Considerazione

A questo punto del processo di creazione della pagina, non abbiamo ancora creato la pagina, ma semplicemente preparato i dati a partire del documento word e integrato le coordinate GPS, ma NON abbiamo ancora creato la pagina html.
Per non perdere le informazioni del GPS possiamo fin da adesso ad alimentare un blocco della pagina che sarà richiamato dopo la creazione della pagina e precisamente la gestione del **pois_config.json**. (vedi)

Quindi apire con vscode il file pois_config.json ed aggiungere il blocco nuovo relativo alla paginaxy.

Attenzione: la procedura add_paginaxy.bat verrà creata in seguito e quindi conservate queste coordinate che andrete a copiare quando viene creata **add_paginaxy.bat** .
In add_paginaxy.bat alle seguenti riga copiate le due righe generate al posto di quelle presenti:

:: --- CONFIGURAZIONE PAGINA (MODIFICARE MANUALMENTE) ---
SET "PAGE_ID=paginaxy"
SET "NAV_KEY_ID=navpaginaxy"
SET "PAGE_TITLE_IT=Il mio nuovo POI"
SET "LAT=**44.49882**" <-- INSERISCI QUI IL VALORE MANUALE
SET "LON=**11.34196**" <-- INSERISCI QUI IL VALORE MANUALE
SET "DISTANCE=50"

Gestione del pois_config.json

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Gestione delle coordinate Longitudine e Latitudine dalla pagina	
Script/Comando Principale	python extract_config_poi.py python load_config_poi.py	
File Coinvolti	pois_config.json , main.js	
Directory di Origine	root	
Directory di Destinazione	root	
note	Viene eseguito da root ed aggiorna le tabelle in main.js	

La gestione delle coordinate GPS nel sito richiede un approccio molto preciso, in quanto le informazioni vengono inserite, modificate, cancellate all'interno del codice più importante che è **main.js**.
L'intervento manuale sul codice è assai rischioso, e quindi si è provveduto a gestire le due tabelle dati POIS_LOCATIONS e navLinksData di main.js, tramite un file json (pois_config.json) che contiene tutte le informazioni necessarie.
L'attività manuale si riduce a modificare il file pois_config.json, che consentirà di avere per ogni pagina i dati corretti e sincronizzati all'interno di main.js.

IMPORTANTE: Una volta modificato il file pois_config.json controllate la corretta sintassi dei blocchi inseriti usando la pagina https://jsonlint.com/ che vi permette di validare il file json.

ATTENZIONE: Nel creare una nuova pagina, prima di lanciare la procedura add_[paginaID].bat (vedi Crea e modifica lo script add_paginaxy.bat) si deve aggiornare il pois_config.json per effettuare l'inserimento delle coordinate manualmente a partire da "identificazione delle coordinate GPS". Le informazioni, che vengono caricate, possono essere aggiornate in qualsiasi momento, una volta creata la pagina. Se al momento della creazione della pagina, le coordinate non sono quelle corrette, in seguito potete aggiornarle tramite questa procedura.

Possiamo usare il file pois_config.json anche per ripristinare i files nav-en.json, nav-es.json, nav-fr.json, nav-it.json (vedi Recupero da pois_config.json con sync_nav_from_config.py).

Dobbiamo creare il pois_config.json che rispetti lo stato attuale del sito e per fare questo viene eseguito il codice **extract_config_poi.py** che leggendo il main.js mi genera questa struttura json

```
{
  "pois": [
    {
      "id": "manifattura",
      "lat": 44.49891,
      "lon": 11.342241,
      "threshold": 50,
      "nav_id": "navManifattura",
      "base_name": "manifattura"
    },
    .... resto dei blocchi
    {
      "id": "pioggia3",
      "lat": 44.49891,
      "lon": 11.342241,
      "threshold": 120,
      "nav_id": "navPioggia3",
      "base_name": "pioggia3"
    }
  ]
}
```

dove:

"id": "paginaxy", <<= Ad esempio: Carracci, Manifattura, Cavaticcio, PittoriCarracci
"lat": 44.49891, <<= latitudine da riportare dall'identificazione del POI per la nuova pagina
"lon": 11.342241, <<= latitudine da riportare dall'identificazione del POI per la nuova pagina
"threshold": 120, <<= distanza dal POI per la nuova pagina entro la quale segnala il POI
"nav_id": "nav Paginaxy ", <<= Ad esempio: navcarracci, navmanifattura, navcavaticcio, navpittoricarracci
"base_name": " paginaxy " Ad esempio: carracci, manifattura, cavaticcio, pittoricarracci

Fatto questo, potete verificare che non ci siamo errori di formato json usando il sito web https://jsonlint.com/ e copiandovi in contenuto di pois_config.json.

ATTENZIONE: Solo dopo aver creato la nuova pagina, possiamo aggiornare i dati usando la procedura di aggiornamento **load_config_poi.py**

Crea e modifica add_paginaxy.bat (da **newpage.bat**)

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Creazione della pagina	
Script/Comando Principale	create_newpage.bat paginaxy python create_newpage.py paginaxy	
File Coinvolti	Input: pois_config.json Output: add_paginaxy.bat	
Directory di Origine	root	
Directory di Destinazione	root	
note		

A partire dal file **tr** tramite una procedura python "create_newpage.py" a cui viene passata il nome della nuova paginaxy viene creata la pagina add_paginaxy.bat.
Questa procedura deve leggere il file **pois_config.json** e trovare un blocco corrispondente al nome della nuova pagina (paginaxy). Se non trova in pois_config.json il blocco relativo alla nuova pagina, abbandona la procedura di creazione di add_paginaxy.bat.
Lo script di partenza **add_newpage.bat** ha questo contenuto:

```
@echo off
ECHO ============================================================
ECHO AGGIUNTA NUOVA PAGINA: TEMPLATE
ECHO ============================================================

:: --- CONFIGURAZIONE PAGINA ---
SET "PAGE_ID=template"
SET "NAV_KEY_ID=navtemplate"
SET "PAGE_TITLE_IT=.??.. Template .??.." {{{obsoleto: gestione titoli per lingua}}}
:: inserire le coordinate Latitudine della foto scelta
SET "LAT=44.50085"
:: inserire le coordinate Longitudine della foto scelta
SET "LON=11.33610"
SET "DISTANCE=50"
SET "REPO_ROOT=C:\Users\User\Documents\GitHub\Quadrilatero"
SET "UTILITIES=%REPO_ROOT%\Utilities"
:: ------------------------------

ECHO 1. Eseguo il backup dei file critici...

:: Esegue il backup di main.js e dei 4 JSON prima di modificarli
```

```
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\main.js"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\it\texts.json"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\en\texts.json"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\es\texts.json"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\fr\texts.json"
```

NEWS: Controllo della creazione del blocco per la pagina paginaxy nel file pois_config.json
Tramite uno script python viene controllato l'esistenza del blocco relativo alla nuova pagina che deve essere creata.
Se NON esiste il blocco corrispondente a SET "PAGE_ID=[paginaID]" allora la procedura viene abbandonata e mandato il messaggio di caricare il blocco in **pois_config.json**.

Se esiste il blocco corrispondente a SET "PAGE_ID=[paginaID]" , allora viene riportato in console il contenuto del blocco e chiede conferma per procedere ad aggiornare la configurazione della nuova pagina
"PAGE_ID" <<= da "id"
"NAV_KEY_ID" <<= da "nav_id"
"PAGE_TITLE_IT" <<= da "id" (in seguito viene aggiornato in tutte le lingue manual_key_updater.bat)
"LAT" <<= da "lat"
"LON" <<= da "lon"
"DISTANCE" <<= da "threshold"
A partire dal blocco (ad esempio)

```
  {
    "id": "manifattura",
    "lat": 44.49891,
    "lon": 11.342241,
    "threshold": 50,
    "nav_id": "navManifattura",
    "base_name": "manifattura"
  },
```

rimane il titolo in italiano da aggiornare, ma viene aggiornato dal caricamento delle informazioni statiche per tutte le lingue. E possiamo dare anche il nome della pagina "id".
Vedi [Caricamento dei testi statici: manual_key_updater.bat]

NEWS FINE

```
ECHO.
ECHO 2. Esecuzione dello script Python per gli interventi globali...

python add_page.py "%PAGE_ID%" "%NAV_KEY_ID%" "%PAGE_TITLE_IT%" "%LAT%" "%LON%" "%DISTANCE%" "%REPO_ROOT%"
```

ECHO.
ECHO Operazione completata. Controlla i file modificati.
PAUSE

e come vedete questo script prevede che siano compilati a mano quelli evidenziati in grassetto:

SET "PAGE_ID=**template**"
SET "NAV_KEY_ID=**nav*Template***"
SET "PAGE_TITLE_IT**=.??.. Template .??..**" Testo che compare nella testata della pagina
:: inserire le coordinate Latitudine della foto scelta ([paginaxy].jpg)
SET "LAT=**44.50085**"
:: inserire le coordinate Longitudine della foto scelta ([paginaxy].jpg)
SET "LON=**11.33610**"
SET "DISTANCE=**50**"
SET "REPO_ROOT=C:\Users\User\Documents\GitHub\Quadrilatero"
SET "UTILITIES=%REPO_ROOT%\Utilities"
:: ----------

Riporto un esempio di come dovrebbe essere lo script **add_paginaxy.bat**
@echo off
ECHO ==========
ECHO AGGIUNTA NUOVA PAGINA: PAGINAXY
ECHO ==========

:: --- CONFIGURAZIONE PAGINA (DA COMPILARE MANUALMENTE) ---
SET "PAGE_ID=paginaxy"
SET "NAV_KEY_ID=navpaginaxy"
SET "PAGE_TITLE_IT=Il nome della pagina nella navigazione"
:: INSERISCI QUI LE COORDINATE ESTRATTE da:
 get_coords_from_img.bat (per foto con GPS)
 oppure Google Maps:
SET "LAT=44.500664"
SET "LON=11.340769"
SET "DISTANCE=50"
SET "REPO_ROOT=C:\Users\User\Documents\GitHub\Quadrilatero"
SET "UTILITIES=%REPO_ROOT%\Utilities"
:: ----------

ECHO 1. Eseguo il backup dei file critici...

```
:: Esegue il backup di main.js e dei 4 JSON prima di modificarli
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\main.js"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\it\texts.json"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\en\texts.json"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\es\texts.json"
CALL "%UTILITIES%\salvag.bat" "%REPO_ROOT%\data\translations\fr\texts.json"

ECHO.
ECHO 2. Esecuzione dello script Python per gli interventi globali...
ECHO (Crea blocchi JSON, riga POIS_LOCATIONS, voce Nav e file HTML)

python add_page.py "%PAGE_ID%" "%NAV_KEY_ID%" "%PAGE_TITLE_IT%" "%LAT%"
"%LON%" "%DISTANCE%" "%REPO_ROOT%"

ECHO.
ECHO Operazione completata. Controlla i file modificati.
PAUSE
```

Le coordinate GPS che le abbiamo estratte al punto **“Identificazione delle coordinate GPS”** e caricate manualmente in **pois_config.json** saranno inserite nelle tabelle POIS_LOCATIONS e navLinksData del codice main.js.

Possiamo eseguire **add_paginaxy.bat,** ma ancora non abbiamo tutti i dati.

Esecuzione della procedura add_paginaxy.bat

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Creazione dei files html	
Script/Comando Principale	add_paginaxy.bat add_page.py	
File Coinvolti	Tutti i files html aggiornati	
Directory di Origine		
Directory di Destinazione	root	
note		

Prima di procedere all'esecuzione di questa procedura, dove verificare per l'ultima volta tutti i componenti che sono impattati dalla creazione della pagina.
I files di testo nelle varie lingue
[root]\DOCS_DA_CONVERTIRE\[paginaxy]_en.docx
[root]\DOCS_DA_CONVERTIRE\[paginaxy]_es.docx
[root]\DOCS_DA_CONVERTIRE\[paginaxy]_fr.docx
[root]\DOCS_DA_CONVERTIRE\[paginaxy]_it.docx

Usare check_pagina.bat passando come parametro il nome della pagina [paginaxy]

CONSIGLIATO: Fate un backup del sito prima di procedere ad eseguire la procedura add_[paginaxy].bat

Dopo l'esecuzione potete controllare le modifiche sono state fatte usando un prodotto per il confronto fra due directories

Gestione della lista dei nav nei files HTML

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Gestione della lista nav nei files HTML	
Script/Comando Principale	update_html_from_json.py extract_nav_to_json.py	
File Coinvolti	nav-en.json, nav-es.json, nav-fr.json, nav-it.json	
Directory di Origine	menu_json	
Directory di Destinazione	root	
note		

Per gestire correttamente la lista di navigazione presente in tutte le pagine html nelle quattro lingue e quella di reindirizzamento usando le procedure previste dallo script add_[

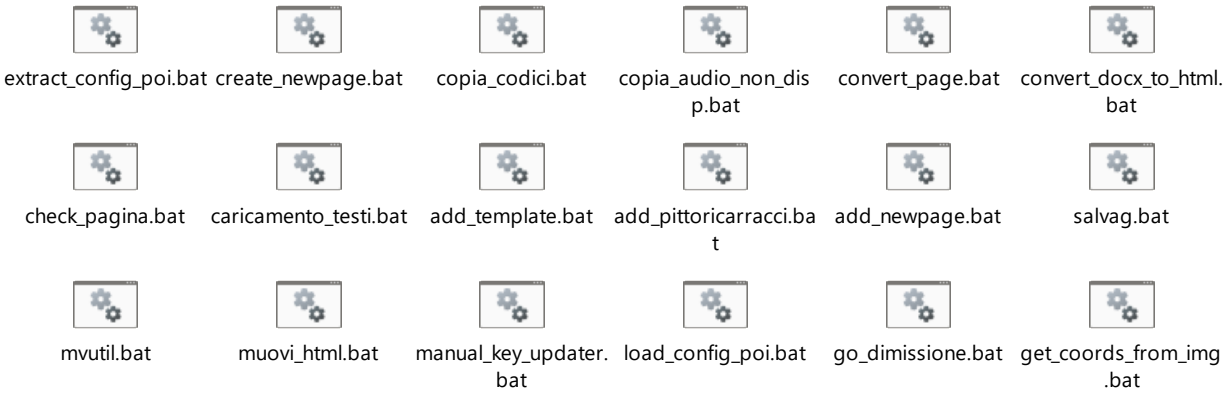

paginaID].bat, nella maggioranza dei casi non viene indentata correttamente, si è provveduto a gestire tramite files di tipo ".json" per le lingue presenti in menu_json.

Vediamo il contenuto di un file nav-xx.json. per ogni pagina abbiamo un blocco come il seguente (nel caso di index-it.html):

```
{
  "id": "navHome",
  "href": "index.html",
  "text": "Home"
},
```

che è stato creato dalla procedura **extract_nav_to_json.py** che ha letto su **index-it.html** nella lista del blocco <nav class="nav-bar-main" id="navBarMain">:

```
<nav class="nav-bar-main" id="navBarMain">
 <div class="nav-bar-content">
  <ul>
   <li>
    <a href="index.html" id="navHome">
     Home
```

```
      </a>
    </li>
...
    </ul>
   </div>
  </nav>
```

Recupero da pois_config.json con sync_nav_from_config.py

Qualora ci siano verificati dei problemi nella creazione dei files nav-en.json, nav-es.json, nav-fr.json, nav-it.json, possiamo ricorrere alla procedura **sync_nav_from_config.py** che leggendo da pois_config.json li ricrea.

Questo consente di riallineare i puntamenti alle pagine del sito e quindi procedere alla creazione di nuove pagine.

Dopo aver eseguito add_paginaxy.bat (OBSOLETO)

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Creazione dei files audio placeholder	
Script/Comando Principale	copia_mp3_nondisp.bat	
File Coinvolti		
Directory di Origine		
Directory di Destinazione		
note		

Con lo script add_paginaxy.bat abbiamo creato il blocco nei text.json nelle varie lingue.

Le operazioni successive sono:

A. creare i file .mp3 "placeholder" nelle varie lingue usando la procedura **copia_mp3_nondisp.bat** passandole il nome della pagina "Paginaxy" che crea i files C:\Users\User\Documents\GitHub\QuartierePorto\Assets\Audio\zz\Paginaxy.mp3 dove "zz" è it, en, es o fr.
B. Verifichiamo se abbiamo creato il blocco paginaxy nei files.json per la pagina paginaxy come struttura, le chiavi non sono ancora valorizzate.

   Con l'inserimento di

Caricamento dei testi dinamici: script update_json.bat (opzionale)

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Creazione di caricamento_testi_{lang}_paginaxy.bat	
Script/Comando Principale		
File Coinvolti		
Directory di Origine		
Directory di Destinazione		
note		

Procediamo al **caricamento dei testi** per il blocco italiano dei vari mainTextx usando lo script **caricamento_testi_it_paginaxy.bat** che viene creato copiando **caricamento_testi.bat.**
dobbiamo impostare le seguenti righe:
SET PAGE_ID=paginaxy

per la lingua italiana
SET LANG=it

ovviamente vengono creati gli script caricamento_... per le altre lingue en, es e fr

Questi script caricamento_... richiamano **update_json.bat** che si trova nella radice del progetto. Il caricamento nei files .json per il blocco paginaxy viene fatto da **json_updater.py** Dovendo fare un caricamento massivo potrà essere modificata e chiamata la script **esegui_all_update_json.bat** della quale riporto un esempio:

```
CALL update_json.bat it   paginaxy.mainText   it_paginaxy_mainText.txt
CALL update_json.bat it   paginaxy.mainText1   it_paginaxy_mainText1.txt
CALL update_json.bat it   paginaxy.mainText2   it_paginaxy_mainText2.txt
```

Caricamento dei testi statici: manual_key_updater.bat

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Creazione di caricamento_testi_{lang}_paginaxy.bat	
Script/Comando Principale	manual_key_updater.bat [paginaID]	
File Coinvolti	manual_keys_template.json	
Directory di Origine		
Directory di Destinazione		
note		

Procediamo al **caricamento dei testi statici** per tutte le lingue per la pagina specificata.

Consideriamo i testi statici quelli richiamati dalle chiavi: 'audioSource' 'headImage' 'pageTitle' 'pauseAudioButton' 'playAudioButton' 'sourceText' 'creationDate' 'lastUpdate' 'mainText'
Una pagina è rappresentata da un blocco come questo preso ad esempio:


```
  "bsmariamaggiore": {
    "it": {
      "pageTitle": "Basilica di Santa Maria Maggiore",
      "playAudioButton": "Ascolta la storia",
      "pauseAudioButton": "Ferma la riproduzione",
      "mainText": "<p><font color=\"#ff0000\"><b>Se entri in chiesa, usa gli auricolari per ascoltare l'audio </b></font> </p><p><font color=\"#3465a4\">Per conoscere gli orari di apertura consultare la pagina https://dindondan.app/orarimesse/Santa-Maria-Maggiore-Bologna-54DB1 </font> </p>",
      "sourceText": "",
      "lastUpdate": "2025-12-26",
      "headImage": "panorama_bologna.jpg",
      "audioSource": "it/bsmariamaggiore.mp3"
    },
    "es": {
      "pageTitle": "Basílica de Santa María la Mayor",
      "playAudioButton": "Escuchar la historia",
      "pauseAudioButton": "Detener la reproducción",
      "mainText": "<p><font color=\"#ff0000\"><b>Si entra en la iglesia, use auriculares para escuchar el audio.</b></font> </p><p><font color=\"#3465a4\">Para conocer el horario de apertura, visite la página https://dindondan.app/orarimesse/Santa-Maria-Maggiore-Bologna-54DB1 </font> </p>",
      "sourceText": "",
```

"lastUpdate": "2025-12-26",
"headImage": "panorama_bologna.jpg",
"audioSource": "es/bsmariamaggiore.mp3"
},
"fr": {
"pageTitle": "Basilique de Santa Maria Maggiore",
"playAudioButton": "Écouter le récit",
"pauseAudioButton": "Arrêter la lecture",
"mainText": " <font color=\"#ff0000\">Si vous entrez dans l'église, utilisez des écouteurs pour écouter l'audio.</font> <font color=\"#3465a4\">Pour connaître les horaires d'ouverture, veuillez consulter la page https://dindondan.app/orarimesse/Santa-Maria-Maggiore-Bologna-54DB1 </font> ",
"sourceText": "",
"lastUpdate": "2025-12-26",
"headImage": "panorama_bologna.jpg",
"audioSource": "fr/bsmariamaggiore.mp3"
},
"en": {
"pageTitle": "Basilica of Santa Maria Maggiore",
"playAudioButton": "Listen with headphones",
"pauseAudioButton": "Pause",
"mainText": " <font color=\"#ff0000\">If you enter the church, use headphones to listen to the audio</font> <font color=\"#3465a4\">To find out the opening hours, please visit the page https://dindondan.app/orarimesse/Santa-Maria-Maggiore-Bologna-54DB1 </font> ",
"sourceText": "",
"lastUpdate": "2025-12-26",
"headImage": "panorama_bologna.jpg",
"audioSource": "en/bsmariamaggiore.mp3"
}

Non necessariamente debbono essere presenti nel blocco tutte le chiavi, ma se sono presenti possono essere usate nel seguente modo:

- “chiave”: “” viene pulita la chiave nel file se presente del testo
- “chiave”: “contiene del testo …” inserisce o aggiorna il testo della chiave nei relativi texts.json nelle varie lingue.

Considerazioni

Il file **manual_keys_template.json** potrebbe essere mantenuto aggiornato, senza cancellare le chiavi già caricate, permettendo l'eventuale ricaricamento in caso di problemi e/o la necessità di ricreare i blocchi di texts.json, dopo che sono stati caricati i dati dinamici, legati al documento.

Caricamento delle immagini con lo script update_image.bat

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	caricamento delle immagini nel file .json	
Script/Comando Principale	update_image.bat update_image_sources.py	
File Coinvolti	image_list.txt (modifica manuale)	
Directory di Origine	root	
Directory di Destinazione	root	
note		

Procediamo al **caricamento delle immagini** per la stessa chiave per tutte le lingue per la pagina paginaxy.
Le immagini saranno presenti in Assets/images

Il codice update_image_sources.py usa il file **image_list.txt** che è presente in root e che contiene una riga per ogni chiave "imageSourceX". Un esempio:
giangiorgi|imageSource1|giangiorgi/panorama_bologna.jpg
giangiorgi|imageSource2|giangiorgi/cantierefontanina.jpg
giangiorgi|imageSource3|giangiorgi/serrandeImbrattate.jpg
il tracciato della riga è:
[paginaID]|[chiaveJson]|[paginaID]/[nomeImmagine]

Come recuperare le informazioni dalle attività di Gemini

FASE		
ID		
Descrizione Operazione	Estrazione da Takeout Google	
Script/Comando Principale		
File Coinvolti		
Directory di Origine		
Directory di Destinazione		
note		

Durante la creazione del sito, è stato usato il supporto di Gemini ed è stato ~~peer~~per molto tempo e continuativo. Quindi si è presentato il caso di recuperare codice, che si è perso durante le migrazioni e pulizie. Per fare questo si ricorre alla sezione Attività, che risulta onerosa, trattare singola chat per trovare il blocco che contiene il codice da recuperare.
Si ricorre all'estrazione di tutto il testo dell'attività di Gemini usando takeout google.
Si debbono scaricare dei file zip che sono prodotti da takeout sulla base della tipologia di documenti che si vogliono estrarre.
Nel caso specifico si deseleziona tutte le tipologie e scorrendo seleziona solo:
"**Le mie attività** "

in fondo a sinistra di questo riquadro seleziona il bottone:

"**Più formati**" nel blocco che si presenta, scegli:

in "**Record Attività**" il formato "**json**" e non html e poi premi **OK**.

"**Tutti i dati delle attività inclusi**" si apre la lista dei dati specifici che possiamo estrarre:
"**deselezionare tutti**"
e poi selezionare solo "**App Gemini**" e premi **OK**

Fatto questa scelta, scorrete la pagina fino in fondo e selezionate il bottone azzurro "**Passaggio successivo**"

Seleziona "**Esporta una volta sola**" e premi il bottone azzurro "**Crea esportazione**"

A questo punto riceverete una mail che vi consente di arrivare alla pagina per scaricare il file zip che contiene i testi delle attività di Gemini.

I programmi coinvolti

Tipo	File (Mantenere)	Ruolo nel Nuovo Flusso	Note sull'Aggiornamento
.ps1	Convert_All.ps1	NUOVO Orchestratore: Controlla l'intera pipeline di conversione.	Deve essere l'unico script che chiami gli altri componenti Python per la conversione DOCX.
.py	extract_images.py	Estrae le immagini incorporate nel DOCX prima della conversione.	Da mantenere. Chiamato da Convert_All.ps1.
.py	post_process_html.py	Esegue la pulizia finale dell'HTML grezzo, lo splitta e genera i file JSON/HTML finali.	Da mantenere. Chiamato da Convert_All.ps1.
.bat	get_coords_from_img.bat	Esegue l'estrazione delle coordinate GPS da una foto.	Da mantenere. Necessario per il recupero delle coordinate LAT/LON.
.py	extract_gps.py	La logica Python per l'estrazione GPS.	Da mantenere. Chiamato da get_coords_from_img.bat.
.bat	add_template.bat	Template per la creazione del nuovo script add_paginaxy.bat.	Da mantenere. Necessario come base di partenza.
.py	add_page.py	Lo script Python che aggiorna main.js e i file texts.json.	Da mantenere e verificare (vedi sotto).
.bat	salvag.bat	Utility di backup.	Da mantenere. Essenziale per la sicurezza.
.bat	update_json.bat	Script per il caricamento dei blocchi di testo nel JSON.	Da mantenere.
.py	json_updater.py	La logica Python che modifica i JSON.	Da mantenere. Chiamato da update_json.bat.
.bat	update_image.bat	Script per il caricamento delle chiavi immagine.	Da mantenere.
.py	update_image_sources.py	La logica Python che aggiorna le chiavi immagine.	Da mantenere. Chiamato da update_image.bat.

ELENCO SEGNALIBRI PER EXCEL (Copia da qui):

Come creare una pagina del sito Paginaxy -> #tit_Come_creare_una_pagina_del_sito_Pagi

Recupero informazioni ed immagini -> #tit_Recupero_informazioni_ed_immagini

Processo di creazione della pagina -> #tit_Processo_di_creazione_della_pagina

Salvataggio e Ripristino del sito -> #tit_Salvataggio_e_Ripristino_del_sito

La struttura del sito -> #tit_La_struttura_del_sito

Backup e Ripristino del sito -> #tit_Backup_e_Ripristino_del_sito

Disamina del materiale ricevuto -> #tit_Disamina_del_materiale_ricevuto

Considerazione sul tipo di immagini e di testi nella struttura del sito. -> #tit_Considerazione_sul_tipo_di_immagini_

Disamina del documento word paginaxy.docx -> #tit_Disamina_del_documento_word_paginaxy

Creazione dello script add_paginaxy.bat -> #tit_Creazione_dello_script_add_paginaxy_

Identificazione delle coordinate GPS -> #tit_Identificazione_delle_coordinate_GPS

Gestione del pois_config.json -> #tit_Gestione_del_pois_config_json

Crea e modifica add_paginaxy.bat (NEWS version) -> #tit_Crea_e_modifica_add_paginaxy_bat_NEW

Esecuzione della procedura add_paginaxy.bat -> #tit_Esecuzione_della_procedura_add_pagin

Gestione della lista dei nav nei files HTML -> #tit_Gestione_della_lista_dei_nav_nei_fil

Recupero da pois_config.json con sync_nav_from_config.py -> #tit_Recupero_da_pois_config_json_con_syn

Dopo aver eseguito add_paginaxy.bat -> #tit_Dopo_aver_eseguito_add_paginaxy_bat

Caricamento dei testi dinamici: script update_json.bat -> #tit_Caricamento_dei_testi_dinamici_scrip

Caricamento dei testi statici: manual_key_updater.bat -> #tit_Caricamento_dei_testi_statici_manual

Caricamento delle immagini con lo script update_image.bat -> #tit_Caricamento_delle_immagini_con_lo_sc

Creazione dell'audio della pagina -> #tit_Creazione_dell_audio_della_pagina

Come recuperare le informazioni dalle attività di Gemini -> #tit_Come_recuperare_le_informazioni_dall

I programmi coinvolti -> #tit_I_programmi_coinvolti