HTML

21.12.22

```
_______ modifier_ob.
mirror object to mirror
mirror_object
peration == "MIRROR_X":
mirror_mod.use_x = True
mirror_mod.use_y = False
mirror_mod.use_z = False
 operation == "MIRROR_Y"
lrror_mod.use_x = False
lrror_mod.use_y = True
mirror_mod.use_z = False
 _operation == "MIRROR_Z"
 lrror_mod.use_x = False
 lrror_mod.use_y = False
 rror_mod.use_z = True
 melection at the end -add
  ob.select= 1
   er ob.select=1
   ntext.scene.objects.action
   "Selected" + str(modified
  irror ob.select = 0
  bpy.context.selected_obj
  data.objects[one.name].sel
 int("please select exactle
  OPERATOR CLASSES ----
   ypes.Operator):
  X mirror to the selected
   ject.mirror_mirror_x"
 pontext):
    ontext):
    ontext
    is not
    is not
```

Box model

רוחב האלמנט



padding

margin

• border-width

• box-sizing:border-box _____ border - ואת רוחב ה- padding את ה- padding), כולל בתוכו את ה- padding ואת רוחב ה-

Element Positioning


Position •

Float •

Flex •

Grid •

Table

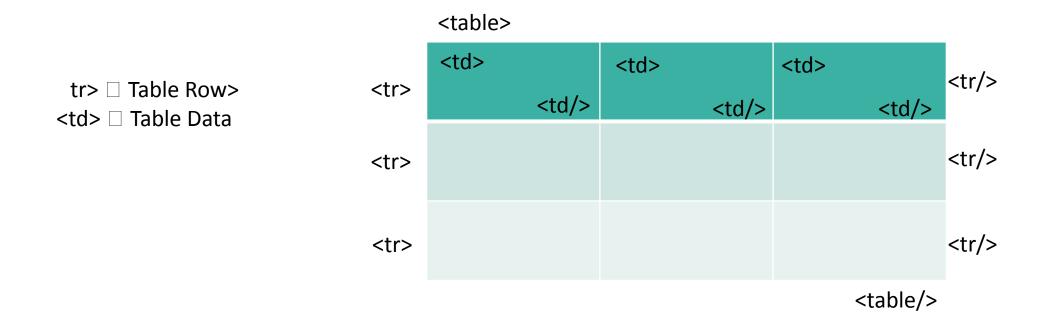

CSS Modules


https://www.w3.org/Style/CSS/specs.en.html

Position: fixed;

• position: fixed; ______ , בעת הזזת סרגל הגלילה.

• top: 0;

• left: 8px;

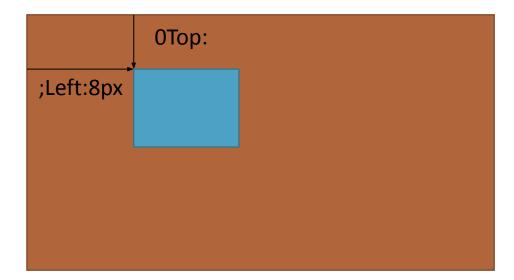

Layers

• Position □ layers = שכבות תוכן

Z-index

4	
3	
2	
1	
0	

HTML5 Tags

- יש לפקודות משמעות Semantic language
 - מפתח
 - Google •
 - הדפדפן
 - אמצעי נגישות •

HTML5 Tags

- אזור שמציג את שאר תוכן הדף, לוגו, ניווט, אזור חיפוש ☐ Header
 - מכיל את הניווט המרכזי של האתר. □ Nav
 - מאמר. אזור עצמאי באתר 🗆 Article •
 - .h1-h6 אזור תוכן באתר שמכיל כותרת □ Section •
 - . תוכן שאינו קשור לתוכן המרכזי של הדף, כמו פרסומות. ☐ Aside
- Footer □ תוכן לקידום האתר (מפת האתר), קישורים למשתמש, האותיות הקטנות

J.W



- התרגיל מכיל 4 שכבות תוכן
 - שכבה 1 תמונה של פרח
- שכבה 2 תמונה של חמאה עפה
 - שכבה 3 האות
- lower Power שכבה 4 הטקסט •

J.W

;position:fixed מקם את האלמנטים בעזרת•

