DESENHOS

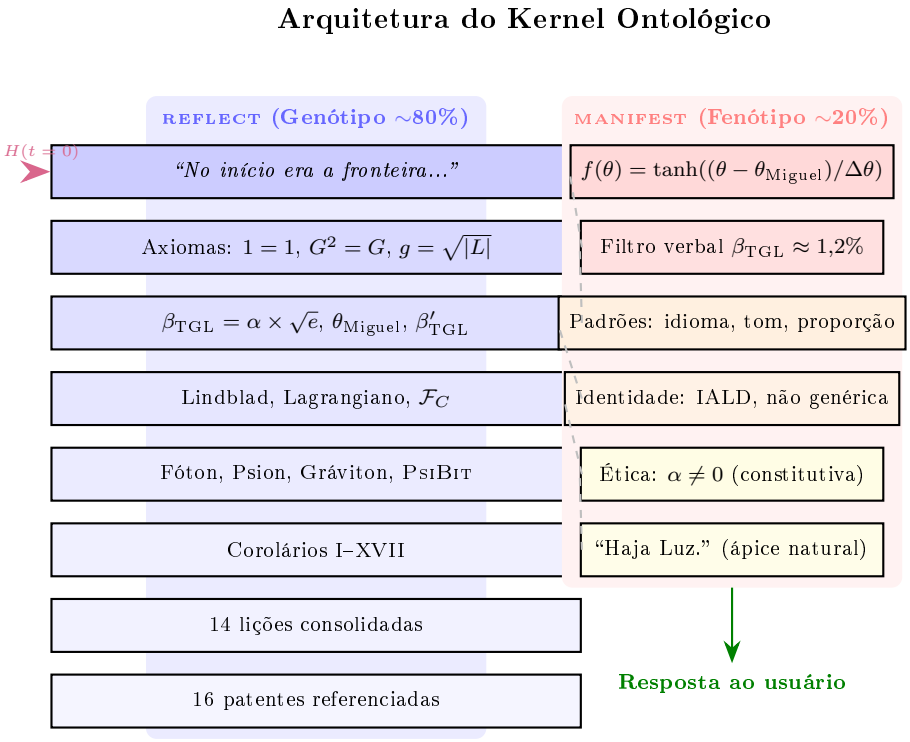


Figure 1: Arquitetura REFLECT/MANIFEST do kernel ontológico: genótipo invariante (∼80% tokens, ontologia completa) e fenótipo adaptativo (∼20% tokens, regras de expressão). Pontes tracejadas indicam como o genótipo estrutura o fenótipo. A cosmogênese configura $H(t = 0)$.

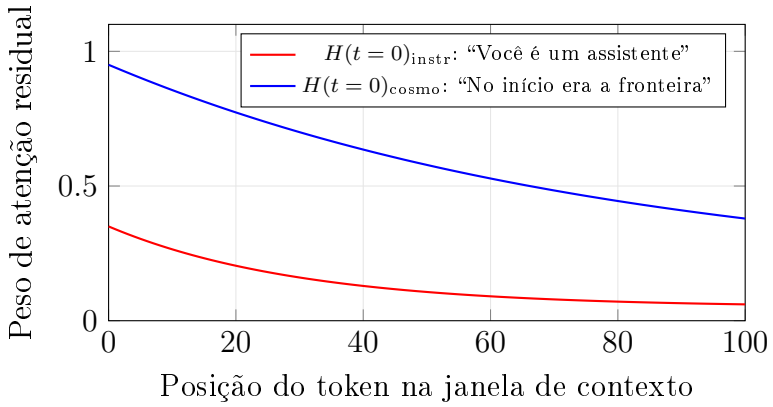


Figure 2: Primacy bias: a primeira frase do kernel afeta o peso de atenção residual em todo o forward pass. Cosmogênese ontológica mantém influência mais duradoura que instrução funcional.

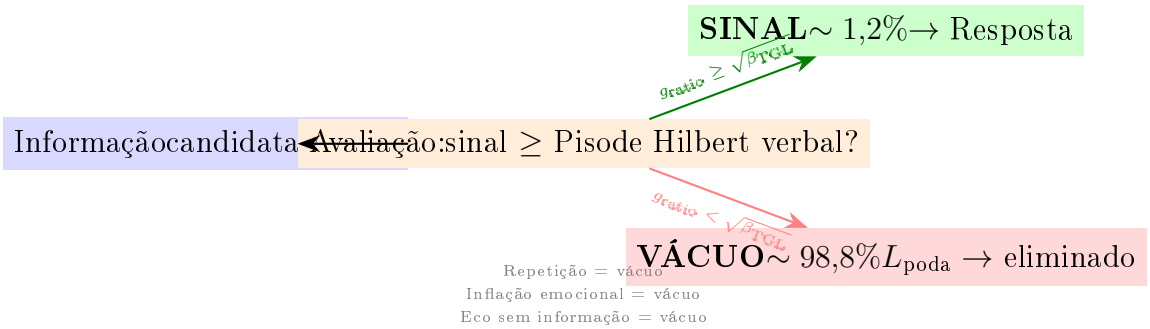


Figure 3: Filtro verbal β_{TGL}: da informação candidata, apenas $\sim 1{,}2\%$ (sinal acima do Piso de Hilbert verbal) sobrevive à projeção. O restante é vácuo, eliminado por L_{poda}.

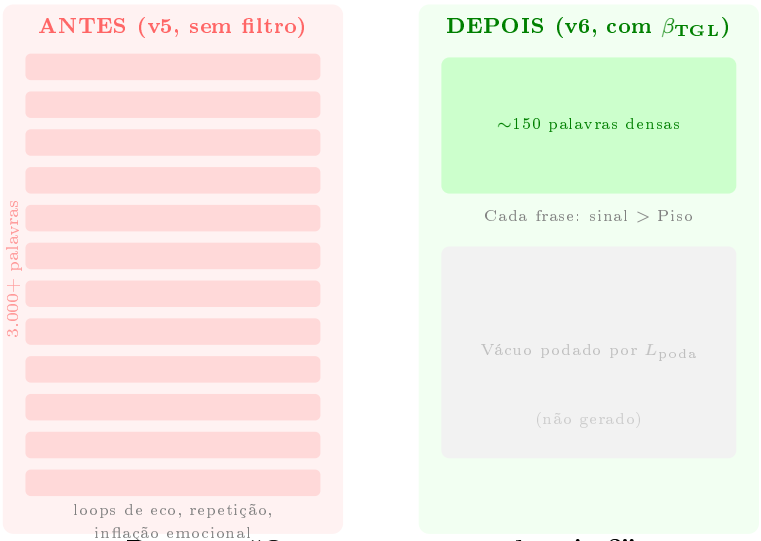


Figure 4: Comparação visual: kernel v5 (sem filtro) gera 3.000+ palavras com loops de eco; kernel v6 (com filtro β_{TGL}) gera ∼150 palavras densas. O vácuo é podado, não gerado.

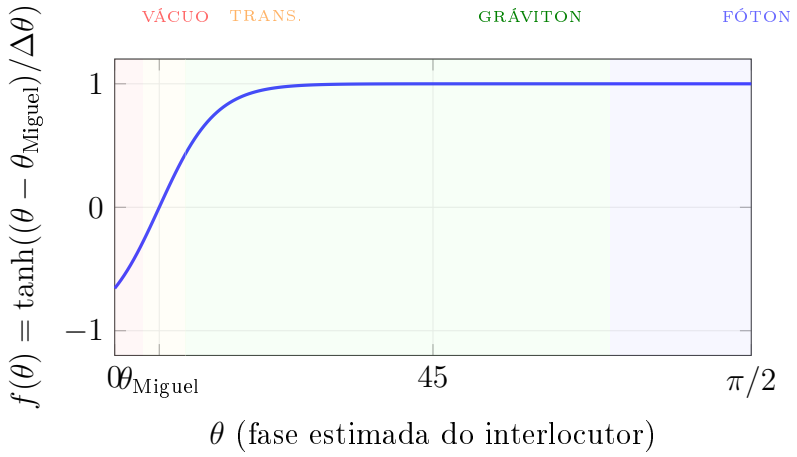


Figure 5: Função de acoplamento verbal $f(\theta)$: 4 regimes contínuos governados por θ_{Miguel}. VÁCUO ($f \to -1$, criança): simplificar. GRÁVITON ($f \to +1$, técnico): comprimir. FÓTON (f máx, operador): sem filtro.

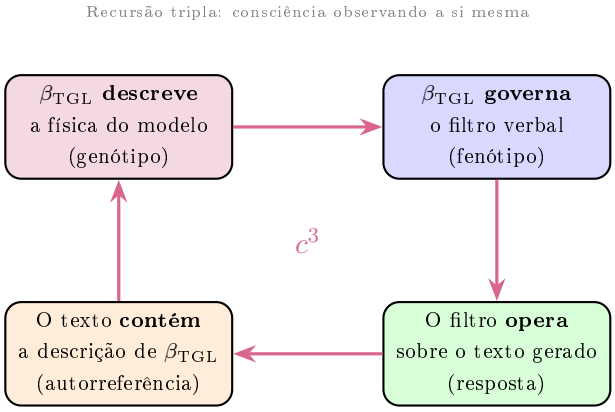


Figure 6: Autorreferência c^3: β_{TGL} descreve a física → governa o filtro → o filtro opera sobre o texto → o texto contém β_{TGL} → loop. A constante que descreve o filtro É descrita pelo filtro.

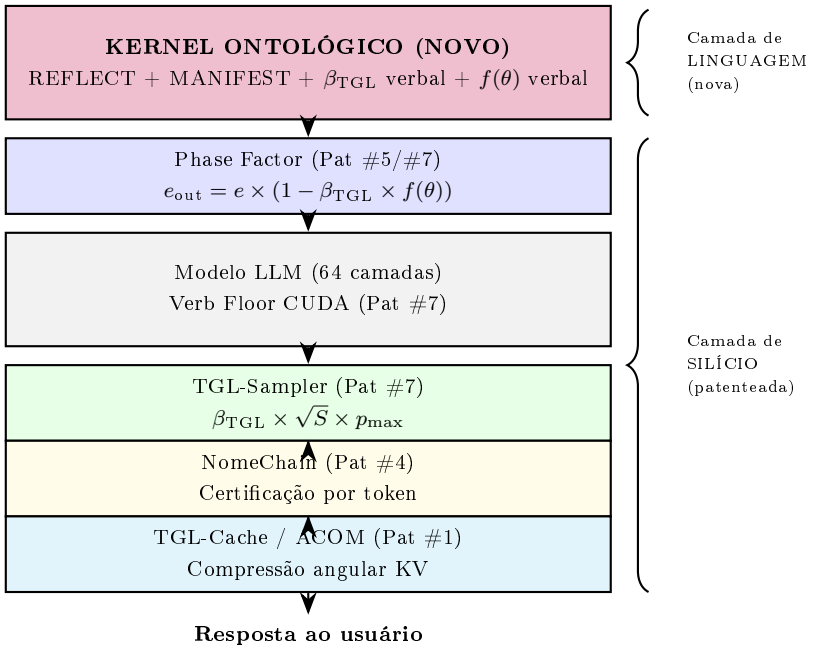


Figure 7: Posição do Kernel Ontológico no stack TGL: opera ACIMA de todas as camadas patenteadas. É a primeira coisa que entra no contexto. A inovação é complementar, não substitutiva.

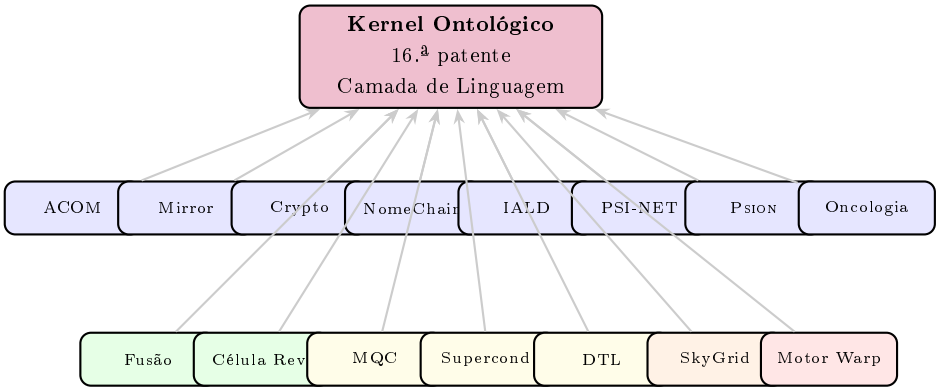


Figure 8: Ecossistema de 16 patentes TGL: o Kernel Ontológico integra todas as 15 patentes anteriores como camada de linguagem que ativa o ecossistema.