


## 1. Tables

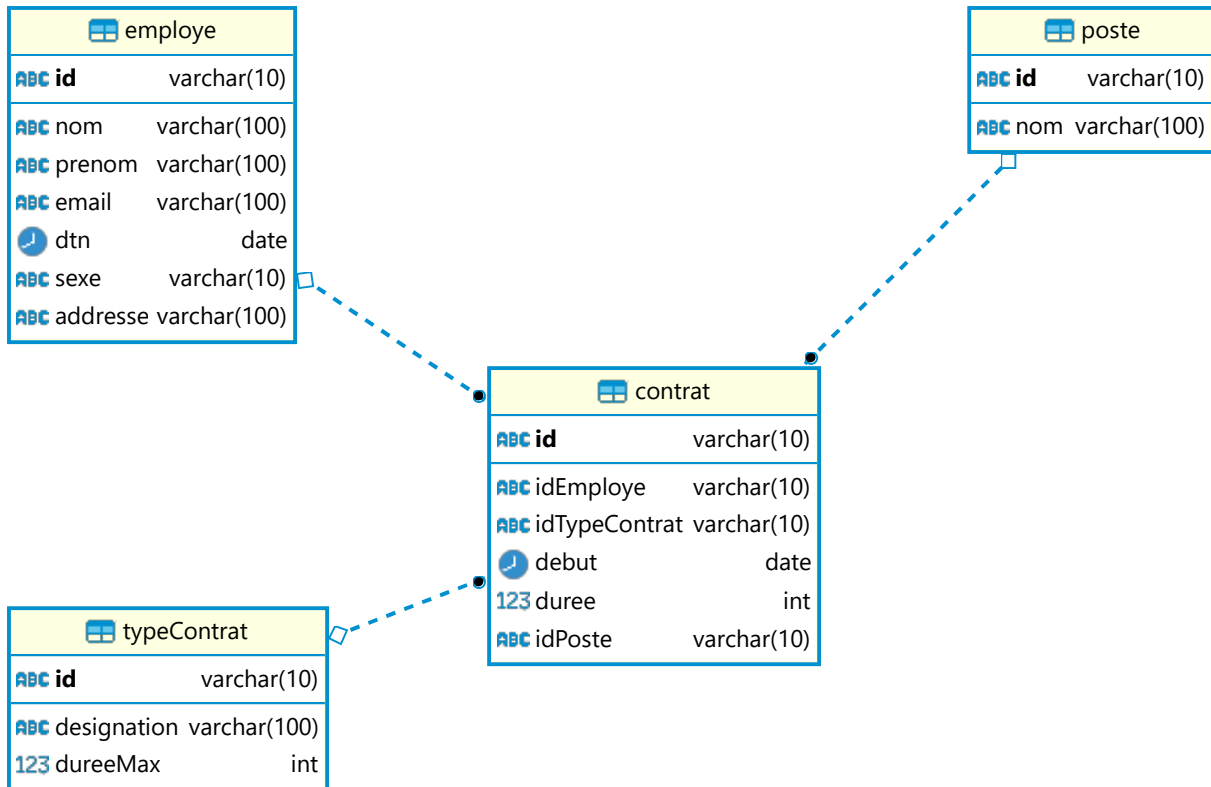

## 2. Vues

📄 contratEmploye	
ABC id	varchar(10)
ABC nom	varchar(100)
ABC prenom	varchar(100)
ABC email	varchar(100)
🕒 dtn	date
ABC sexe	varchar(10)
ABC adresse	varchar(100)
ABC nomPoste	varchar(100)
🕒 debutContrat	date
123 dureeContrat	int
ABC typeContrat	varchar(100)

View: contratEmploye

Table 1: employe

Colonnes: \*

Table 2: contrat

Colonnes: debut, duree,  
tab1.id = tab2.idEmploye

Table 3: typeContrat

Colonne: designation  
tab3.id=tab2.idTypeContrat

Table 4: poste

Colonne: nom  
tab4.id=tab2.idPoste

