


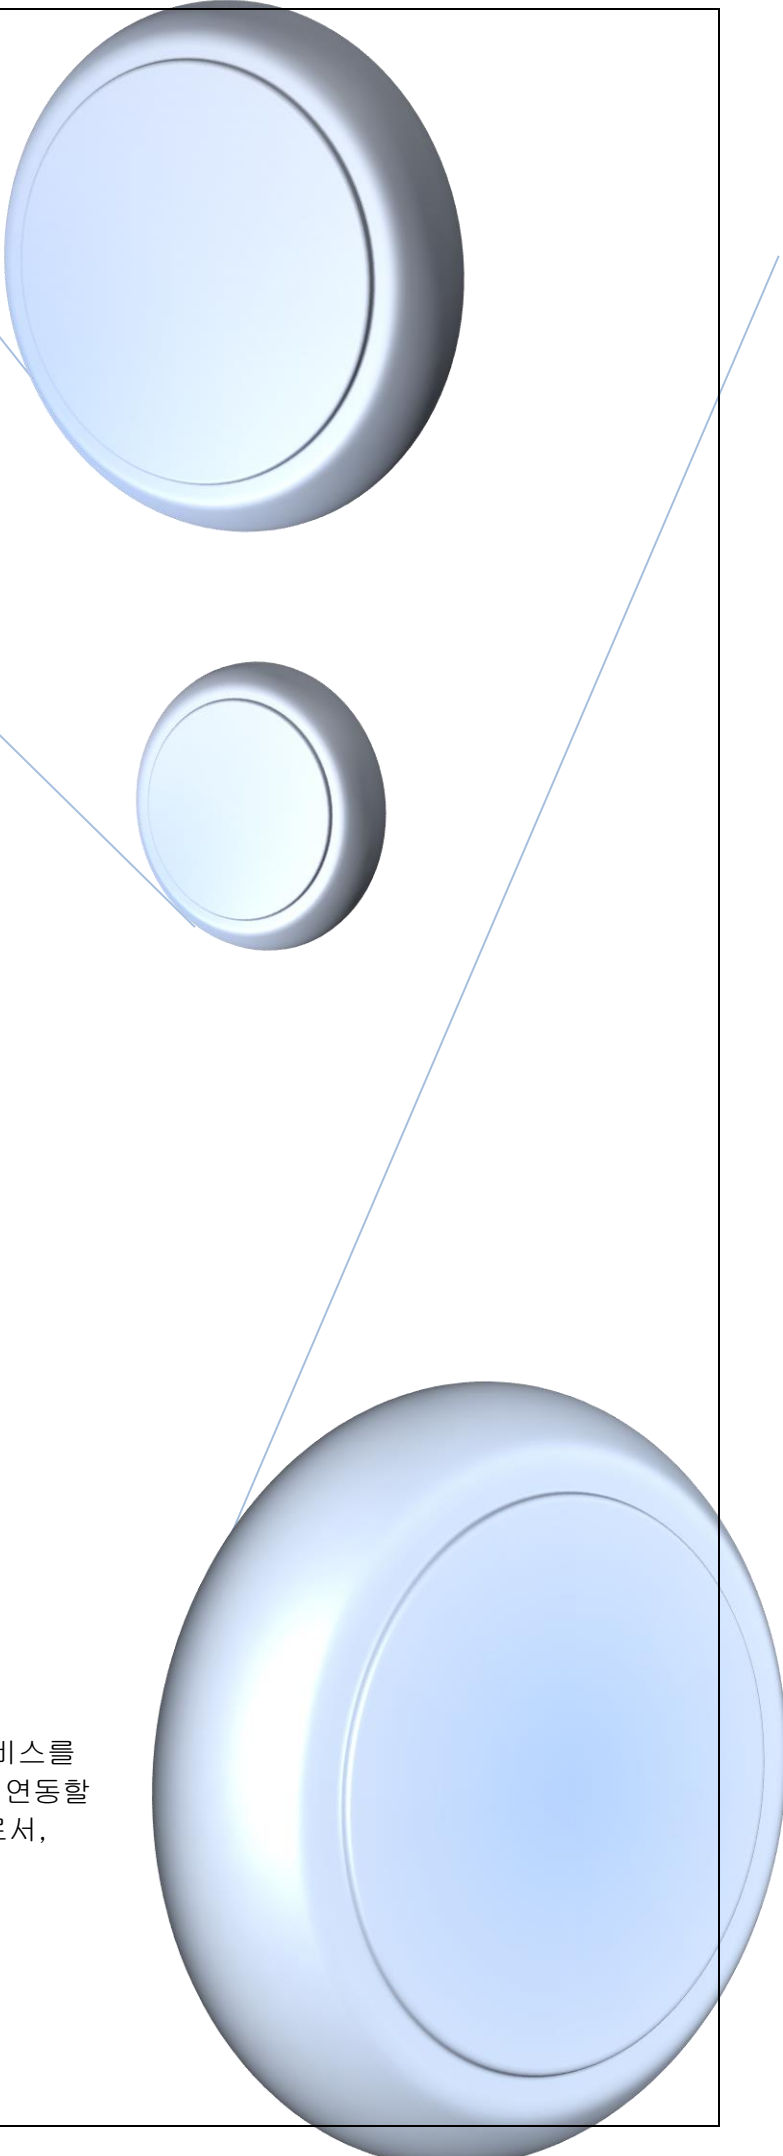

[Oneshot2 사용자 설명서]

Version 1.0

[Oneshot2는 SMTNT의 SMS/MMS G/W 서비스를 사용하기 위한 고객이 고객의 시스템과 쉽게 연동할 수 있도록 도와주는 SMS/MMS G/W 도우미로서, 고객사의 시스템에 설치 된다.]

SMTNT
2017-06-01

1. 개요

※ Oneshot2는 SMTNT의 SMS/MMS G/W 서비스를 사용하기 위한 고객이 고객의 시스템과 쉽게 연동할 수 있도록 도와주는 SMS/MMS G/W 도우미로서, 고객사의 시스템에 설치된다.

고객 시스템과 연동

Oneshot2의 실행을 위해서는 Database가 반드시 필요하며, Oneshot2와의 연동은 한 가지 방법으로 가능하다.

가. Database에 Record Insert

용어

1. SMSG

SMS/MMS G/W 를 말하며, 메시지를 보내면 메시지가 전달될 망사업자에게 전달하고, 망사업자로부터 메시지 전송 결과를 받아 되돌려 주는 일을 하는 서버

2. JDBC

JDBC 자바 프로그램 내에서 데이터베이스 질의문 즉, SQL을 실행하기 위한 자바 API(application programming interface)입니다.

2. Oneshot2 요구사항

● System

필요한 HDD는 100만 건당 약 300 MB 를 차지하므로 월 50만 건씩 1년을 보관한다고 하면 총 600만 건이므로 1.8 GB정도를 생각하면 된다. CPU는 Pentium 200 이상, 전용선은 56 KB 이상이면 된다. Oneshot2를 구동하기 위해 SMTNT에 **System OS Version**과 **DB Version**을 알려주어, 해당 Binary File을 받는다.

● Database

고객 System과 연동을 위해 ID, Password 등을 미리 알아야 한다. 또한 DB사용을 위해서는 JDBC의 URL 과 JDBC Driver Type 을 알아야 한다.

1. 연동할 수 있는 Database ID, Password

기존에 사용하던 ID를 사용하거나 새로운 ID를 만들어서 사용한다. ID 생성 방법은 DBMS의 매뉴얼을 참고하기 바란다

2. Database

Oneshot2가 사용할 Database를 만들어 준다. 기존에 사용하던 것을 사용해도 무방하나 Oneshot2용으로 따로 만들어 사용하는 것을 권장한다.

● SMTNT SMSG 접속 환경

실행하기에 앞서 Oneshot2에 접속 할 수 있는 환경을 미리 알아야 하는데, 다음과 같다. 이 사항은 Oneshot2의 binary를 받을 때 같이 받는 것이므로, 혹시 빠져있다면 다시 연락하여 받도록 한다.

1. SMSG bind_address, bind_port

네트워크상의 연결을 확인하기 위한 정보이다. 이 값이 있어야 Oneshot2가 실행 시에 접속할 서버의 물리적 위치를 찾을 수 있다. SMTNT 측에서 받은 IP와 Port로 Telnet 연결을 시도해서 연결이 되면 정상적이라고 보면 된다.

2. bind_id, bind_pwd

설치된 Oneshot2는 Server에서 인증이 되어 있어야 한다. 각 Oneshot2 모듈은 고유한 ID와 Password를 부여 받게 된다. 이 값이 세팅 되지 않으면 접속 후 인증에러를 내며 종료된다.

● 메시지 인코딩 환경

인코딩은 UTF-8 인코딩을 기본으로 제공하나, EUC-KR에서 제공하지 않는 글자 전송 시 메시지가 깨진상태(?)로 전송된다. (망사업자에서 EUC-KR을 지원)

3. 설치

● 배포판

Binary 배포 판에는 다음과 같은 파일들이 들어 있다.

1. Oneshot2.jar

주 실행 파일로서 아래에 나타난 내부 실행 파일들을 구동하고 감시하는 역할을 하면 다음의 기능을 포함하고 있다.

- MSG에 접속하여 메시지를 망으로 송신하는 기능
- MSG에 접속하여 망에서 돌아온 전송 결과들을 수집하는 기능
- transaction table에 쌓여있는 Record를 월별 Log table로 이동시켜주는 기능

2. Oneshot2.conf.sample

Oneshot2.conf 파일을 만들기 위한 참고 파일로서, 이 문서에서 언급하는 구성 방식에 대한 샘플이 들어 있는 파일이다.

● 설치

적당한 디렉터리 하나를 만든 후 배포파일의 압축을 푼다. 배포파일은 자동실행 zip 또는 그냥 zip파일로 제공되므로, winzip등의 프로그램을 사용하여 풀거나 그냥 실행하면 된다.

이후, Oneshot2.conf.sample을 Oneshot2.conf로 복사한 후, 일부 설정들(bind_address, bind_port, bind_id, bind_pwd, DB 설정)을 수정한 후, Oneshot2.jar 파일을 실행하면 된다.

Oneshot2.conf의 설정 방법은 5장을 참고하기 바란다. 관리 편의를 위해, 백그라운드 실행용으로 Oneshot2를 실행을 한다.

리눅스 일 경우 실행 방법

```
$java -jar Oneshot2.jar ./Oneshot2.conf > /dev/null &
```

HPUNIX, Solaris 일 경우 실행 방법

```
$nohup java -jar Oneshot2.jar ./Oneshot2.conf > /dev/null &
```

4. Process 구조

● Oneshot 프로세스 블록 다이어그램

Oneshot2는 실행 시 4개의 쓰레드로 이루어진다.

1. Oneshot Main

실행하는 프로세스가 Daemon으로 되면서 남는 프로세스이며 나머지 프로세스를 실행한다.

2. Oneshot Sender

주기적으로 DB를 감시하며, DB에서 보낼 메시지를 Select해서 SMS로 보낸다.

3. Oneshot Receiver

Main SMS로부터 오는 전송결과를 수신하여 DB를 갱신한다.

4. Oneshot Logger

로그파일을 생성한다

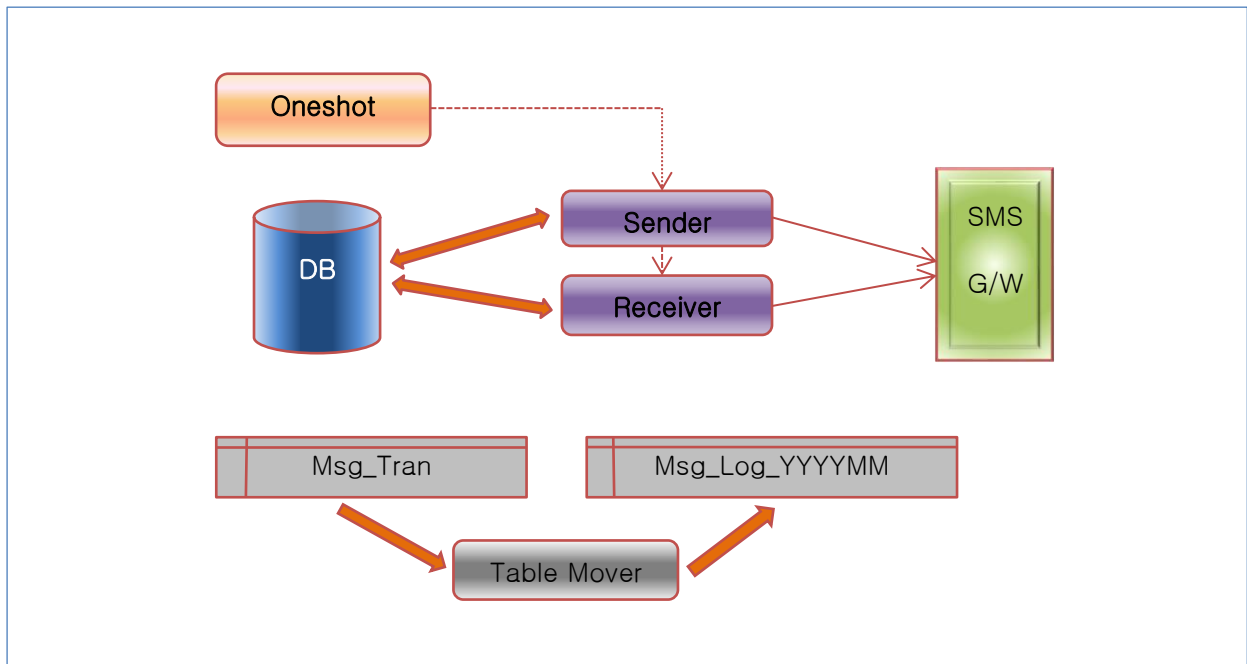


그림 1. Oneshot Process

5. 환경설정파일 작성

Oneshot2는 Oneshot2.conf 라는 환경 설정 파일이 있어야 하며, 실행 시 다음과 같이 지정 해주어야 한다.

※ 각 설정은 배포된 Oneshot2 버전에 따라 Oneshot2.conf 설정 파일에서 생략(기본 설정) 또는 누락돼있을 수 있다.

Oneshot 설정

1. agent_home

Oneshot2가 설치된 폴더의 경로이다.

2. bind_address, bind_port

SMTNT에서 SMS 전송을 원하는 업체에 제공하며, Oneshot2가 접속할 게이트웨이의 ip 와 port번호 이다.

3. bind_id, bind_pwd

SMTNT에서 SMS 전송을 원하는 업체에 제공하며, 인증 시에 꼭 필요하다.

4. db_name

DBMS의 종류를 설정 한다. ORACLE, MSSQL, MYSQL, SYBASE, DB2, INFORMIX 中 1

5. db_driver, db_url

JDBC driver type 과 url을 설정한다.

JDBC드라이버 설정, 구문이 복잡하므로 위에 있는 oneshot.conf.sample 파일 내부의 예제를 복사해서 설정할 것을 권장.

6. db_userid, db_password

db_user와 db_password 는 각각 DB User name과 Password를 설정해 둔다.

6. 고객 시스템과 연동

연동 방법은 메시지 전송 연동과 결과 확인 연동이 있다. 대개 고객의 특성에 따라, 고객사에서 메시지를 보낼 용도로 사용할 때는 메시지 전송 연동만 하며, 고객사의 회원들이 메시지를 보낼 때는 전송 연동과 결과 확인 연동을 모두 하게 된다.

Oneshot2가 사용하는 테이블

1. 발송 테이블 : Msg_Tran

모든 전송요구가 수집되는 테이블로서, 전송 요구와 결과 대기 등이 일어나는 테이블이다.

2. 로그 테이블 : Msg_Log_YYYYMM

YYYYMM 은 연도, 월을 나타내며, 매달 하나의 테이블이 작성된다.

3. 스팸 테이블 : Msg_Spam

080 서비스를 사용 할 경우 요청된 스팸번호가 해당 테이블에 저장되고 메시지를 발송 할 때 등록된 전화번호를 제외하고 발송된다.

4. 번호이동 테이블 : Msg_ChangePhone

발송한 전화번호 중 번호이동 된 번호가 존재할 때 해당 테이블에 저장된다.

5. 결과코드 테이블 : Msg_ErrorCode

결과 코드 값이 들어 있다.

전송 연동

전송하는 방법은 다음과 같다.

1. DB - Insert

주로, 웹을 통해 메시지요청을 할 경우 웹 페이지에서 DB에 접속하여 메시지를 전송할 때 사용한다.

① DB - Insert

Oneshot2가 실행되면 바로 발송 테이블(Msg_Tran)에 존재하는지 확인하여, 없을 경우 다음과 같은 스키마로 테이블을 생성하게 된다.

▶ MSSQL

(Msg_Tran)

Create Table Msg_Tran (

Msg_Id	Int Identity(1,1)	not null,
Phone_No	Varchar(32)	not null,
Callback_No	Varchar(32),	
Status	Int	not null Default(0),
Msg_Type	Int	not null,
Send_Time	Datetime	not null,
Save_Time	Datetime	not null,
Subject	Varchar(64),	
Message	Varchar(2000),	
Kakao_Ad_Flag	Varchar(1),	
Kakao_Nation_Code	Varchar(5),	
Kakao_Sender_Key	Varchar(40),	
Kakao_Template_Code	Varchar(30),	
Kakao_Timeout	Int,	
Kakao_Button	Varchar(1000),	
Kakao_ReSend	Varchar(1),	
Kakao_ReMessage	Varchar(2000),	
Kakao_ReType	Int,	
Kakao_Org_Id	Int,	
File_Count	Int	not null Default(0),
File_Type1	Varchar(3),	
File_Type2	Varchar(3),	
File_Type3	Varchar(3),	
File_Name1	Varchar(100),	
File_Name2	Varchar(100),	
File_Name3	Varchar(100),	
Spam_Check	Varchar(1)	not null Default('N'),
Deny_No	Varchar(20),	
Tran_time	Datetime,	
Tran_Id	Varchar(30),	
Result	Int,	
Telecom	Varchar(3),	
Delivery_Time	Datetime,	
Result_Time	DateTime,	
Constraint pk_Msg_Tran	Primary key Clustered (Msg_Id)	

)

Create Index ix_Msg_Tran_Sched On Msg_Tran (Status, Send_Time)

(Msg_Spam)

```
Create Table Msg_Spam (  
    Deny_No      Varchar(20)      not null,  
    Phone_No     Varchar(32)      not null,  
    Save_Time    Datetime         not null,  
    Constraint pk_Msg_Spam Primary key Clustered (Deny_No, Phone_No)  
)
```

(Msg_ChangePhone)

```
Create Table Msg_ChangePhone (  
    Phone_No     Varchar(32)      not null,  
    Change_No    Varchar(32)      not null,  
    Save_Time    Datetime         not null,  
    Constraint pk_Msg_ChangePhone Primary key Clustered (Phone_No)  
)
```

(Msg_ErrorCode)

```
Create Table Msg_ErrorCode (  
    Error_Code   Int              not null,  
    Error_Msg    Varchar(100)     not null,  
    Constraint pk_Msg_ErrorCode Primary key Clustered (Error_Code)  
)
```

▶ ORACLE

(Msg_Tran)

Create Table Msg_Tran (

Msg_Id	Numbr(10)	not null,
Phone_No	Varchar2(32)	not null,
Callback_No	Varchar2(32),	
Status	Number(1) Default 0	not null,
Msg_Type	Number(1)	not null,
Send_Time	Date	not null,
Save_Time	Datet	not null,
Subject	Varchar2(64),	
Message	Varchar2(2000),	
Kakao_Ad_Flag	Varchar2(1),	
Kakao_Nation_Code	Varchar2(5),	
Kakao_Sender_Key	Varchar2(40),	
Kakao_Template_Code	Varchar2(30),	
Kakao_Timeout	Number(4),	
Kakao_Button	Varchar2(1000),	
Kakao_ReSend	Varchar2(1),	
Kakao_ReMessage	Varchar2(2000),	
Kakao_ReType	Number(1),	
Kakao_Org_Id	Number(10),	
File_Count	Number(1) Default 0	not null,
File_Type1	Varchar2(3),	
File_Type2	Varchar2(3),	
File_Type3	Varchar2(3),	
File_Name1	Varchar2(100),	
File_Name2	Varchar2(100),	
File_Name3	Varchar2(100),	
Spam_Check	Varchar2(1) Default('N')	not null,
Deny_No	Varchar2(20),	
Tran_time	Date,	
Tran_Id	Varchar2(30),	
Result	Number(4),	
Telecom	Varchar2(3),	
Delivery_Time	Date,	
Result_Time	Date,	
Constraint pk_Msg_Tran	Primary key (Msg_Id)	

)

Create Index ix_Msg_Tran_Sched On Msg_Tran (Status, Send_Time)

(Msg_Spam)

```
Create Table Msg_Spam (
    Deny_No      Varchar2(20)      not null,
    Phone_No     Varchar2(32)      not null,
    Save_Time    Date              not null,
    Constraint pk_Msg_Spam Primary key (Deny_No, Phone_No)
)
```

(Msg_ChangePhone)

```
Create Table Msg_ChangePhone (
    Phone_No     Varchar2(32)      not null,
    Change_No    Varchar2(32)      not null,
    Save_Time    Date              not null,
    Constraint pk_Msg_ChangePhone Primary key (Phone_No)
)
```

(Msg_ErrorCode)

```
Create Table Msg_ErrorCode (
    Error_Code    Number(4)        not null,
    Error_Msg     Varchar2(100)    not null,
    Constraint pk_Msg_ErrorCode Primary key (Error_Code)
)
```

▶ MYSQL

(Msg_Tran)

Create Table Msg_Tran (

Msg_Id	Int	not null Auto_Increment,
Phone_No	Varchar(32)	not null,
Callback_No	Varchar(32),	
Status	Int Default 0	not null,
Msg_Type	Int	not null,
Send_Time	Datetime	not null,
Save_Time	Datetime	not null,
Subject	Varchar(64),	
Message	Varchar(2000),	
Kakao_Ad_Flag	Varchar(1),	
Kakao_Nation_Code	Varchar(5),	
Kakao_Sender_Key	Varchar(40),	
Kakao_Template_Code	Varchar(30),	
Kakao_Timeout	Int,	
Kakao_Button	Varchar(1000),	
Kakao_ReSend	Varchar(1),	
Kakao_ReMessage	Varchar(2000),	
Kakao_ReType	Int,	
Kakao_Org_Id	Int,	
File_Count	Int Default 0	not null,
File_Type1	Varchar(3),	
File_Type2	Varchar(3),	
File_Type3	Varchar(3),	
File_Name1	Varchar(100),	
File_Name2	Varchar(100),	
File_Name3	Varchar(100),	
Spam_Check	Varchar(1) Default 'N'	not null,
Deny_No	Varchar(20),	
Tran_time	Datetime,	
Tran_Id	Varchar(30),	
Result	Int,	
Telecom	Varchar(3),	
Delivery_Time	Datetime,	
Result_Time	DateTime,	
Primary key (Msg_Id),		

Key ix_Msg_Tran_Sched (Status, Send_Time)

)Auto_Increment=1

(Msg_Spam)

```
Create Table Msg_Spam (  
    Deny_No      Varchar(20)      not null,  
    Phone_No     Varchar(32)      not null,  
    Save_Time    DateTime         not null,  
    Primary key (Deny_No, Phone_No)  
)
```

(Msg_ChangePhone)

```
Create Table Msg_ChangePhone (  
    Phone_No     Varchar(32)      not null,  
    Change_No    Varchar(32)      not null,  
    Save_Time    Datetime         not null,  
    Primary key (Phone_No)  
)
```

(Msg_ErrorCode)

```
Create Table Msg_ErrorCode (  
    Error_Code   Int              not null,  
    Error_Msg     Varchar(100)    not null,  
    Primary key (Error_Code)  
)
```

② 테이블 필드 설명

붉은색 표시 필드는 필수 입력!

(Msg_Tran)

Msg_Id : 메시지의 고유번호, 자동 증가하는 값으로 Msg_Tran 의 Primary Key가 된다

Phone_No : 수신번호

Callback_No : 발신번호

Status : 상태값(발송요청 : 0, 전송중 : 1, 결과대기 : 2)

Msg_Type: 메시지 타입(4:SMS, 6:LMS,MMS, 7:알림톡, 8:친구톡)

Send_Time : 전송시간

Save_Time : 저장시간

Subject: 메시지 제목(LMS, MMS에서 사용)

Message:발송 메시지(SMS:90바이트, LMS,MMS:2000바이트, 카카오톡:1000자)

Kakao_Ad_Flag:카카오톡 광고성 메시지 필수 표시사항 노출(Y/N)

Kakao_Nation_Code:카카오톡 발신 국가코드

Kakao_Sender_Key:카카오톡 발신 프로필 키

Kakao_Template_Code:알림톡 발신 템플릿 코드

Kakao_Timeout:카카오톡 발신 타임아웃

Kakao_Button:카카오톡 버튼 메시지

Kakao_Resend:카카오톡 대체발송(Y/N)

Kakao_ReMessage:카카오톡 대체메시지

Kakao_ReType: 카카오톡 대체 메시지 타입

Kakao_Org_Id: 카카오톡 대체발송일 때 원본 메시지 아이디

File_Count: 첨부파일 개수

File_Type: 파일타입

File_Name:첨부파일명(절대경로)

Spam_Check:스팸 체크('N'.아니요, 'Y'.예), Msg_Spam테이블에 등록된 전화번호를 발송하지 않고 차단하는 기능

Deny_No: 080번호, 환경설정(conf)파일에 개별 스팸 체크를 선택 했을 경우 해당 080번호와 전화번호가 일치 할 때만 차단되고 그룹 일 때는 080번호 상관없이 전화 번호가 일치하면 차단된다.

Tran_Time: 발송시간

Tran_Id: 발송아이디

Result: 발송결과

Telecom: 이통사

Delivery_Time: 휴대폰에 도착 시간

Result_Time: 결과 수신시간

(Msg_Spam)

Deny_No: 080 번호

Phone_No: 스팸요청번호

Save_Time: 저장시간

(Msg_ChangePhone)

Phone_No: 발송번호

Change_No: 번호이동된 번호

Save_Time: 수신시간

(Msg_ErrorCode)

Error_Code: 결과코드

Error_Message: 결과 메시지

● 결과코드 값

Oneshot_Error_Code 테이블의 결과코드 참조

● 최종 착신망

성공여부 \ 최종착신망	SKT	KTF	LGT
성공	최종착신망	최종착신망	최종착신망
실패	ETC	ETC	ETC

● SMS 보내는 방법

보낼 때 반드시 있어야 하는 필드는 위 설명 중 붉은 글씨로 되어 있는 필드들이다. (Msg_Id, Status, Phone_No, Callback_No, Message, Msg_Type, Send_Time, Save_Time) 이 중, Msg_Id 은 자동 증가하는 값이고, Status 는 0으로 한다. 그리고 예약전송 시 메시지를 보내고자 하는 시간을 Send_Time에 설정하고 즉시발송은 SysDate, Getdate, Current 함수 값을 대입해야 한다.

DB 전송시 Status 변화

Status : 0 (전송요구)

Status : 1 (전송중)

Status : 2 (전송됨, 결과 대기중)

Status : 3 (결과수신)

Send_Time : 메시지를 전송할 시간. 이 값이 현재 시간과 같거나 과거이면 전송 후 Status는 2가 된다

▶ 발송쿼리 (MSSQL 기준)

- SMS 발송

.즉시발송

```
Insert Into Msg_Tran

        (Phone_No, Callback_No, Message,

        Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values    ( '핸드폰번호', '회신번호', 'SMS 메시지',

        GetDate(), GetDate(), 4)
```

.예약발송

```
Insert Into Msg_Tran

        (Phone_No, Callback_No, Message,

        Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values    ( '핸드폰번호', '회신번호', 'SMS 메시지',

        '발송시간', '발송시간', 4)
```

- LMS, MMS 발송

(LMS)

```
Insert Into Msg_Tran

        (Phone_No, Callback_No, Subject, Message,

        Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values    ( '핸드폰번호', '회신번호', 'LMS 제목', 'LMS 본문 메시지',

        GetDate(), GetDate(), 6)
```

(MMS)

```
Insert Into Msg_Tran

        (Phone_No, Callback_No, Subject, Message,

        File_Count, File_Type1, File_Name1,

        Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values    ( '핸드폰번호', '회신번호', 'MMS 제목', 'MMS 본문 메시지',

        1, 'IMG', '파일의 절대경로',

        GetDate(), GetDate(), 6)
```

- 알림톡 발송

Insert Into Msg_Tran

(Phone_No, Kakao_Sender_Key,
Kakao_Template_Code, Kakao_Nation_Code, Message,
Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values ('핸드폰번호', '발신 프로필 키',
'발신 템플릿 코드', '82', '알림톡 메시지'
GetDate(), GetDate(), 7)

- 알림 톡은 사전에 발급된 발신 프로필 키 와 미리 등록된 템플릿 코드를 통하여 발송이 가능합니다. 실제 발송할 메시지 유형으로 등록된 템플릿 형식에 맞춰 메시지를 입력하여야 합니다.

-친구톡 발송

Insert Into Msg_Tran

(Phone_No, Kakao_Sender_Key,
Kakao_Template_Code, Kakao_Nation_Code, Message,
Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values ('핸드폰번호', '발신 프로필 키',
'발신 템플릿 코드', '82', '친구톡 메시지'
GetDate(), GetDate(), 8)

- 친구톡은 발신 프로필 키를 사용하여 발송되며, 카카오톡 사용자인 발신 프로필(엘로 아이디 또는 플러스친구)과 친구일 경우 발송 가능합니다.

- 알림톡, 친구톡 Attachment 발송

Insert Into Msg_Tran

(Phone_No, Kakao_Sender_Key,

Kakao_Template_Code, Kakao_Nation_Code,

Message, Kakao_Button,

Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values ('핸드폰번호', '발신 프로필 키',

'발신 템플릿 코드', '82',

'친구톡 메시지', 'Json 형태의 문자열'

GetDate(), GetDate(), 8)

- 알림 톡, 친구 톡은 링크 버튼을 첨부하여 발송할 수 있으며 버튼 타입은 총 5가지 입니다.

No	버튼타입	기능
1	배송조회	메시지 내용에서 택배사명과 송장번호를 파싱 하여 카카오 검색 배송조회 페이지로 이동하는 배송 조회하기 버튼을 자동으로 생성함
2	웹링크	버튼 클릭 시 인앱 브라우저에서 웹 페이지 실행 Mobile/PC에서 실행할 URL을 각각 설정 가능 현재 알림톡은 PC에서 메시지 내용이 보이지 않음
3	앱링크	버튼 클릭 시 앱 커스텀스킴 실행 Android/IOS에서 실행할 커스텀스킴 각각 설정 필수
4	봇키워드	버튼 클릭 시 유저로부터 '버튼명'이 텍스트로 들어간 챗 버블이 발송됨 봇 또는 상담원에게 유저의 액션을 전달할 때 사용할 수 있음
5	메시지 전달	버튼 클릭 시 유저로부터 '버튼명+메시지 본문'이 텍스트로 들어간 챗버블이 발송됨 봇 또는 상담원에게 유저가 수신한 알림톡과 함께 유저의 액션을 전달할 경우 사용

- 버튼파라미터

키	타입	필수	설명
name	text	Y	버튼제목
type	text(2)	Y	버튼 타입(아래 표 참조)
url_pc	text		PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL
url_mobile	text		Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL
Scheme_ios	text		Mobile IOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Cheme
Scheme_android	text		Mobile Android 환경에서 버튼 클릭시 실행할 Application Custom Scheme

- 버튼타입

버튼타입	속성	타입	필수	설명
WL	url_mobile	text	Y	버튼 클릭 시 이동할 PC/Mobile 환경 별 Web URL
	url_pc	text	N	
AL	scheme_ios	text	Y	버튼 클릭 시 실행할 OS 별 Application Custom Scheme
	scheme_android	text	Y	
DS				버튼 클릭 시 배송조회 페이지로 이동
BK				해당 버튼 텍스트 전송(봇키워드)
MD				버튼명 + 메시지 본문 전송(메시지 전달)

- 알림톡, 친구톡 버튼의 실제 내용은 다음과 같이 Json 형태로 구성됩니다.

```
{ "name": "미리 주문하기", "type": "WL", "url_mobile":
"http://www.kakao.com" }, { "name": "상당원 연결하기", "type": "MD" },
{ "name": "방송 알림 설정 보기", "type": "AL", "scheme_android":
"daumapps://open", "scheme_ios": "daumapps://open" }
```

-알림톡, 친구톡 + SMS 대체발송

```
Insert Into Msg_Tran

    (Phone_No, Callback_No, Kakao_Sender_Key,

    Kakao_Template_Code, Kakao_Nation_Code, Message,

    Kakao_ReSend, Kakao_ReMessage, Kakao_ReType,

    Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values    ( '핸드폰번호', '회신번호', '발신 프로필 키',

    '발신 템플릿 코드', '82', '친구톡 메시지',

    'Y', '대체 발송할 SMS 메시지', '4',

    GetDate(), GetDate(), 7)
```

-알림톡, 친구톡 + LMS 대체발송

```
Insert Into Msg_Tran

    (Phone_No, Callback_No, Kakao_Sender_Key,

    Kakao_Template_Code, Kakao_Nation_Code, Message,

    Kakao_ReSend, Subject, Kakao_ReMessage, Kakao_ReType,

    Send_Time, Save_Time, Msg_Type)

Values    ( '핸드폰번호', '회신번호', '발신 프로필 키',

    '발신 템플릿 코드', '82', '친구톡 메시지',

    'Y', 'LMS 제목', '대체 발송할 LMS 메시지', '6',

    GetDate(), GetDate(), 7)
```

알림톡, 친구톡 선행조건

Kakao 비즈니스 서비스(알림톡, 친구톡 등)를 이용하기 위해서는 사전에 메시지 발송 주체인 옐로아이디 또는 플러스친구를 등록하고, 발신 프로필 키(Sender Key)를 받아야 한다.

알림톡의 경우 메시지 발송을 위해 전송할 메시지 유형의 템플릿과 템플릿 코드를 등록해야 한다.

친구톡의 경우 발송 제약 시간(20시 ~ 익일 08시)이 존재합니다.

알림톡 템플릿

카카오 알림톡 템플릿은 일종의 알림톡을 발송하기 위한 사전승인 된 문구의 서식입니다. 공식딜러사를 통해 옐로아이디를 발급받고, 등록시스템을 통해 (<http://manager.msgagent.com>) 템플릿 등록을 하실 수 있습니다. (3~5일 소요)

친구톡 이미지 전송 제한사항

이미지 권장 사이즈 : 720픽셀 x 720픽셀

제한 사이즈 - 가로 500픽셀 미만 또는 가로:세로 비율이 2:1 또는 3:4초과시 업로드 불가

파일형식 및 크기 : jpg, png / 최대 500KB

발송 결과코드

코드	내용
0	성공
1	API 버전오류
2	인증실패
3	BIND 미수행
4	호스팅 시스템 내부오류
5	메시지 형식 오류

6	유효기간 만료
7	결번
8	단말기 Power Off
9	음영
10	전송건수 초과
11	전송속도 초과
12	번호이동
13	NPDB 불일치
14	호 처리 실패
15	단말기 전송 실패
16	파일이 없음
17	키사 스팸 차단
18	전달 메시지 없음
19	입력 데이터 오류
20	메시지 저장개수 초과
21	잘못된 파라미터
22	발신 프로필 키가 유효하지 않음
23	발신 프로필을 찾을 수 없음
24	삭제된 발신프로필
25	차단 상태의 발신프로필
26	차단 상태의 옐로아이디
27	단함 상태의 옐로아이디
28	삭제 상태의 옐로아이디
29	메시지 전송 실패
30	템플릿 일치 확인 시 오류
31	메시지 수신확인 안됨
32	내부 시스템 오류
33	전화번호 오류
35	메시지 길이 제한 오류
36	템플릿을 찾을 수 없음
37	메시지에 포함된 이미지를 전송할 수 없음
315	세척 미준수
316	발신번호 미등록
800	발송메시지에 허용 되지 않은 문구가 포함됨
900	대량전송 동보갯수 초과
901	발송 가능시간이 아님
902	로그인 상태가 아님
903	발송속도 초과
904	월 제한건수 초과

905	일 제한건수 초과
906	보유 금액 부족
907	시스템 과부하
908	특정필드가 허용된 길이를 초과함
909	첨부파일 파일갯수 오류
910	첨부파일 크기 오류
911	수신데이터 오류입니다.
997	자체 스팸 차단
998	분배정보 없음
999	기타 오류

로그 테이블

일반적으로 Msg_Tran 에 있는 레코드 수는 5만개 이내가 적당하다.

더더욱 빈번하다면, 1 만개 이하로 유지하는 것이 좋다.

이 때문에, 일정시간이 지난 레코드들에 대해서 가장 빈번한 입출력이 일어나는 Msg_Tran 에
서 다른 테이블로 옮기도록 정책을 세우는 것이 좋은데 Oneshot2는 별도 설정 없이 자동으로
처리 해준다.

레코드는 결과 수신 여부와 상관없이 Send_Time 에 해당하는 날짜에서 일정한 시간 이 지나
면, Msg_Tran 테이블에서 Msg_Log_YYYYMM 테이블로 옮겨지게 된다.

Log 테이블은 Send_Time 의 년/월 에 해당하는 테이블로 옮겨지게 되며, 테이블이 없어서
실패가 된 경우에는 테이블을 작성하고 다시 옮기게 된다.