


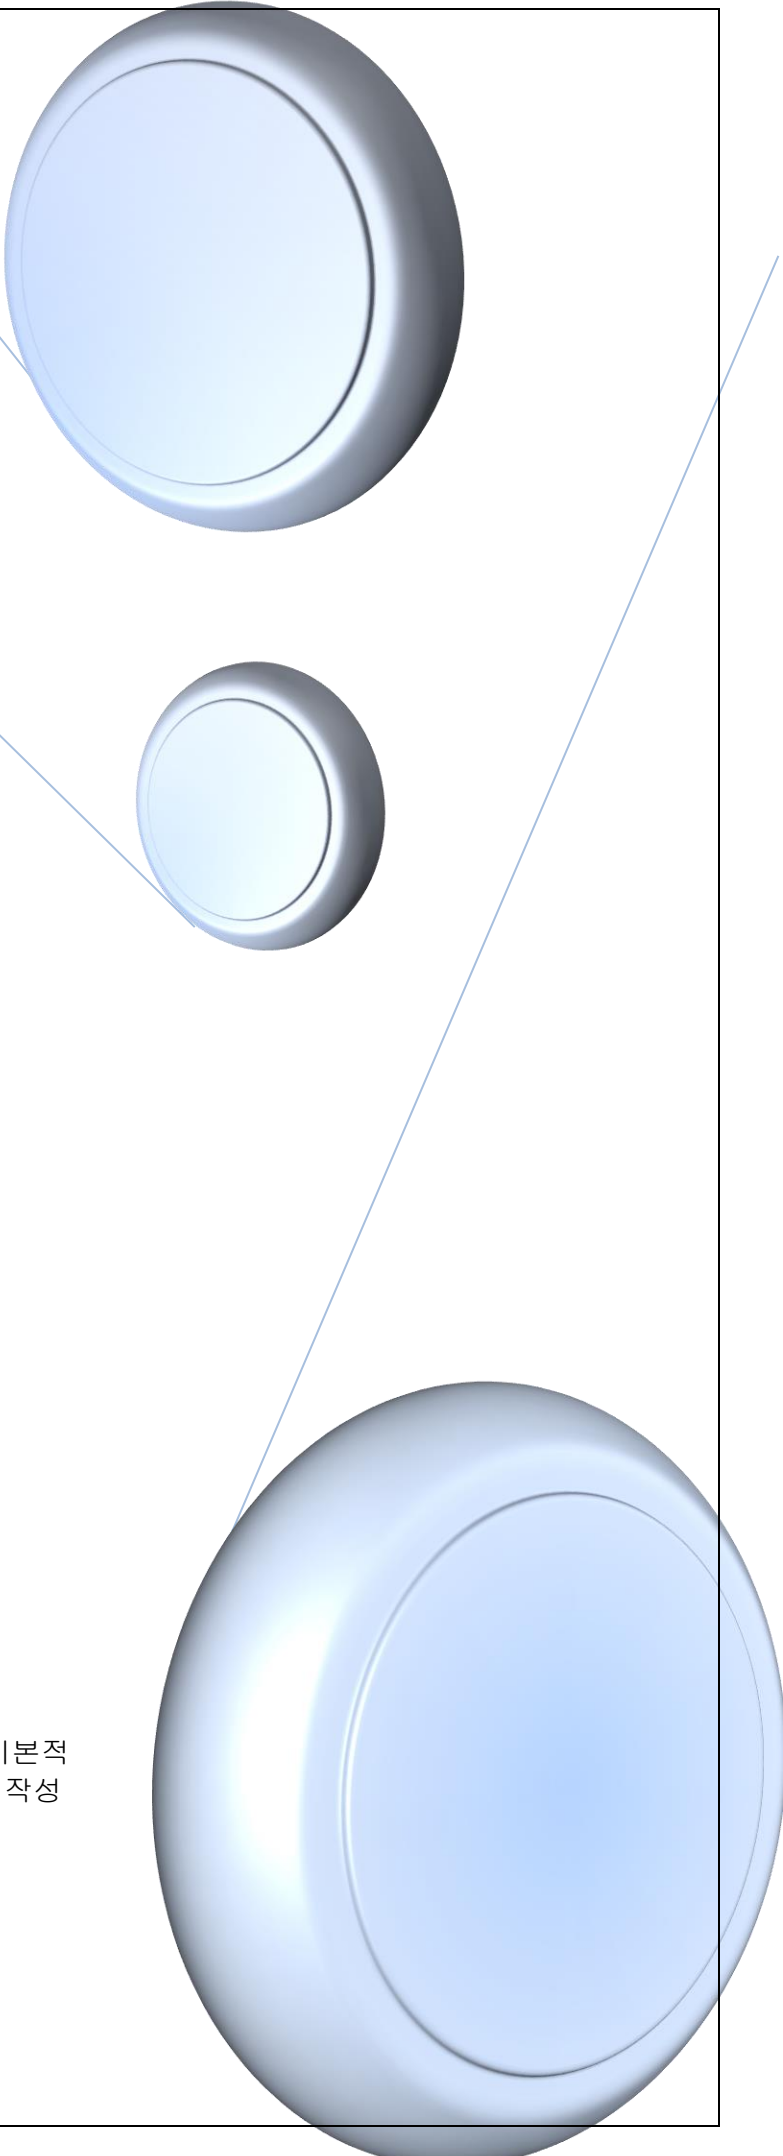

[Oneshot2 설치 가이드]

Version 1.0

[Oneshot2 설치 가이드는 RDBMS 에 관한 기본적인 지식을 가진 사람은 누구나 설치 가능하도록 작성되었습니다. 문서내용을 순서대로 확인하면서 Oneshot 을 설치 하시기를 당부 드립니다.]

SMTNT
2017-06-01

Oneshot

※ Oneshot2 설치가이드는 RDBMS에 관한 기본적 지식을 가진 사람은 누구나 설치 가능하도록 작성되었습니다.. 문서내용을 순서대로 확인하면서 Oneshot2 를 설치하시기를 당부 드립니다.

● RDBMS 란?

행과 열로 된 2차원의 표로 데이터를 표현하는 데이터베이스 관리 시스템.

대규모 컴퓨터 시스템을 대상으로 많은 이용자가 대량의 데이터를 다룰 때 데이터베이스를 관리하는 시스템으로서, PC용 데이터베이스에 비해 대량의 데이터를 취급할 수 있고 신뢰성 측면에서도 뛰어난 업무 시스템을 구축할 수 있다.

구조화 조회 언어(SQL)로 작성된 데이터 조작용 명령에 따라 서버상의 데이터를 조작하며, 수정 등의 명령을 서버로 보낼 수 있는 것이면 어떤 클라이언트에서도 서버의 데이터를 조작할 수 있다.

● Oneshot2 란?

Oneshot2 는 (주)SMTNT의 SMS/MMS G/W 서비스를 사용하기 위한 고객이 고객의 시스템과 쉽게 연동할 수 있도록 도와 주는 SMS/MMS G/W 도우미로서, 고 객사의 DB 서버 및 JDBC연결이 가능한 시스템에 설치된다.

● 설치 가능 OS는?

Oneshot2는 JDK 6.0 이상이 운영 가능한 시스템에서 설치하실 수 있습니다.

● 설치 가능 RDBMS는?

RDBMS	버전	비고
MYSQL	3.23.xx 이상	MYSQL 4.xx.xx이상 최신버전 권장
MSSQL	6.5, 7.0, 2000, 2005, 2008	SP3 설치권장
ORACLE	7i 이상 (8i , 9i, 10g)	반드시 서버버전과 클라이언트 버전이 동 일해야 함

[참고]

1. RDBMS 서버의 위치는 리모트인 경우는 RDBMS가 설치된 운영체제(OS)와는 상관 없습니다.
 2. Oneshot2 설치서버에 각 RDBMS 클라이언트 설치 및 설정이 필요합니다. (JDBC 포함)
 3. RDBMS가 Oneshot2 과 같은 시스템에 설치, 운영이 된다면 별도의 클라이언트 프로그램이 필요하지 않을 수도 있습니다.
- 단, 서버 설치 시 JDBC 드라이버 부분이 설치가 되어 있어야 합니다.

설치 전 확인사항

1. DB 설정 및 RDBMS Client 설치 확인

Oneshot2는 고객사의 DB에 접속하여 전송, 결과 및 스팸, 번호이동 테이블을 생성합니다.

Oneshot2를 설치하기 전 Database, DB User를 우선 생성하셔야 합니다. (각 DBMS 매뉴얼 및 책자 참조)

RDBMS Oneshot2 for Java – Installation

● Unix, Linux

1. 필요 S/W Oneshot2용 Package, DATABASES

2. 다운로드 받은 Oneshot2 파일 확인 후, 적당한 위치에 압축을 해제합니다.

Oneshot2 파일형식 예: Oneshot2_yyyymmdd.tgz 또는 Oneshot2_yyyymmdd.zip

로그 폴더와 MMS콘텐츠 폴더는 자동으로 생성이 됩니다.

위치를 변경하고자 하는 경우에는 oneshot2.conf를 수정하여 주십시오.

설치된 파일들의 사이즈는 Oneshot2 파일의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

3. JDBC 드라이버 설치 및 DB 설정

Oneshot2는 Java 의 JDBC 를 사용합니다.

자바 프로그램 내에서 데이터베이스 질의문 즉, SQL을 실행하기 위한 자바 API(application programming interface)입니다. Java database connectivity의 약자로 생각하기도 하지만 실제로는 상표 이름입니다. JDBC는 데이터베이스 및 애플리케이션 개발자들을 위한 표준 API를 제공하고 순수 자바 API만으로도 데이터베이스 응용업무를 만들게 해줍니다.

JDBC를 사용하면, 어떠한 관계 데이터베이스(relational database)에서도 SQL문을 사용하기 쉽습니다. 즉, JDBC API를 사용하면 데이터베이스에 접근하는 프로그램을 따로 만들 필요가 없습니다. 단지 하나의 프로그램을 작성하고 그 프로그램에서 SQL문을 적당한 데이터베이스에 전송할 수 있습니다

또한 응용업무를 자바로 작성한다면 보유한 기종이나 소프트웨어에 따라 다르게 작성하지 않아도 되기 때문에 자바와 JDBC의 결합은 하나의 프로그램이 어디에서나 동작할 수 있게 해줍니다. 자바는 사용하기에 견고하고 안전하고 쉽고 이해하기 쉬우며 데이터베이스 응용업무를 만드는데 있어서 최적의 언어라 할 수 있습니다. 단지 필요한 것은 다양한 데이터베이스에 연결하는 방법일 것이라고 할 수 있으며, JDBC는 이러한 것을 위한 도구입니다.

4. JDBC 드라이버 설치

따로 설치하실 필요가 없습니다.

5. 2번과 같이 다운받은 Oneshot2 파일의 압축을 풀었다면, oneshot2.conf.sample 파일을 oneshot2.conf 로 변경 혹은 copy하여, 아래내용을 수정합니다.

리눅스 일 경우 실행 방법

```
$java -jar Oneshot2.jar ./Oneshot2.conf > /dev/null &
```

HPUNIX, Solaris 일 경우 실행 방법

```
$nohup java -jar Oneshot2.jar ./Oneshot2.conf > /dev/null &
```

6. 서비스 등록하여 사용하는 방법은 OS에 맞게 세팅해주시면 됩니다.

첨부된 CentOS 7 버전 기준 리눅스 서비스등록.txt 파일을 참고해주세요.

```
#-----
# 문자 발송 모듈의 홈
# agent_home=d:Oneshot
#-----
#
agent_home=D:\W Oneshot
#
#
#-----
# 호스트 접속 정보
# 접속아이피, 포트(모듈 업체에서 제공)
#-----
#
bind_address=msgagent.com
bind_port=3000
#
#
#-----
# 아이디, 비밀번호 암호화 사용
# 암호화 할 경우 사용방법 java -jar msgagent.jar -encrypt 아이디(또는 비밀번호)
# 0.아니요 1.예
#-----
#
id_pwd_encryption=0
#
#
#-----
# 아이디, 암호
# 에이전트 서버에 접속하는 아이디와 암호(모듈 업체에서 제공)
# 위에서 아이디, 비밀번호 암호화를 선택했을 경우
# java -jar msgagent.jar -encrypt 아이디(또는 비밀번호)
# 를 이용해 암호화 해서 입력
# 아이디를 여러개 사용할 경우 중복으로 입력가능
#-----
#
bind_id=발급받은 문자발송 모듈의 아이디
bind_pwd=발급받은 문자발송 모듈의 암호
#
#
#-----
# 에이전트 종류
# 0.원샷 2(기본값), 1.원샷 1, 2.아이하트,
# 3.엠마 1.0, 4.skn, 5.슈퍼문자, 6.온세
# 예) agent_type=0
#-----
#
agent_type=0
#
#
```

```
#-----
# 데이터베이스 종류
#-----
#
#ORACLE
#db_type=ORACLE
#db_driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
#db_url=jdbc:oracle:thin:@아이피:1521:ORCL
#
#
#MS SQL 2000 이하
#db_type=MSSQL
#db_driver=net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver
#db_url=jdbc:jtds:sqlserver://아이피:1433;DatabaseName=데이터베이스명
#
#
#MS SQL 2005 이상
db_type=MSSQL
db_driver=com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
db_url=jdbc:sqlserver://아이피:1433;DatabaseName=데이터베이스명;
#
#
#MYSQL
#db_type=MYSQL
#db_driver=com.mysql.jdbc.Driver
#db_url=jdbc:mysql://아이피:3306/데이터베이스명?useUnicode=true&characterEncoding=utf
8
#
#
#-----
# 데이터베이스가 MYSQL 일때
# 테이블의 Charset
# 예) db_charset=utf8
# 예) db_charset=euckr
#-----
#
db_charset=utf8
#
#
#-----
# 데이터베이스가 MYSQL 일때
# 엔진의 종류
# 예) db_type=MyISAM
#-----
#
db_engine=InnoDB
```

```
#-----
# 데이터베이스의 접속 아이디, 비밀번호
# 위에서 아이디, 비밀번호 암호화를 선택했을 경우
# java -jar msgagent.jar -encrypt 아이디(또는 비밀번호)
# 를 이용해 암호화 해서 입력
#-----
#
db_userid=데이터베이스 접속 아이디
db_password=데이터베이스 접속 암호
#
#
#-----
# 사용하는 테이블 명을 변경하는 옵션
# 기존에 테이블 명을 사용자가 임의의 테이블 명으로 변경할 수 있다.
# 아래 예와 같이 설정을 하면
# Msg_Tran, Msg_Log, Msg_Content 와 같이 기본적으로 생성되는 테이블 명이
# Msg_Tran_2, Msg_Log_2, Msg_Content_2 와 같이 생성되어 에이전트가 기동된다.
# 예)
#       발송테이블
#       db_table_name.msg_tran=Msg_Tran_2
#       로그테이블
#       db_table_name.msg_log=Msg_Log_2
#       MMS 콘텐츠 테이블(옵션, Content 테이블이 따로있는 모듈에서만 사용함)
#       db_table_name.msg_content=Msg_Content_2
#       스팸테이블(080 번호를 통해서 수신거부 요청이 있을때 데이터가 저장되고
#       설정된 옵션에 따라 발송이 제외됨)
#       db_table_name.msg_spam=Msg_Spam_2
#       번호이동 정보 테이블(발송된 전화번호 중 번호이동한 내역이 존재할때
#       해당 테이블에 저장됨)
#       db_table_name.msg_changephone=Msg_ChangePhone_2
#       에러코드 테이블
#       db_table_name.msg_errorcode=Msg_ErrorCode_2
#       동보테이블(옵션, 온세통신모듈등 동보기능이 있는 모듈에서만 사용함)
#       db_table_name.msg_dstaddr=Msg_DstAddr_List
#-----
#
db_table_name.msg_tran=Msg_Tran
db_table_name.msg_log=Msg_Log
#db_table_name.msg_content=Msg_Content
db_table_name.msg_spam=Msg_Spam
db_table_name.msg_changephone=Msg_ChangePhone
db_table_name.msg_errorcode=Msg_ErrorCode
#db_table_name.msg_dongbo=Msg_DstAddr_List
```

```
#-----
# 사용하는 시퀀스 명을 변경하는 옵션
# 기존에 시퀀스 명을 사용자가 임의의 시퀀스 명으로 변경할 수 있다.
# 아래 예와 같이 설정을 하면
# Msg_Tran_Seq, Mms_Content_Seq 와 같이 기본적으로 생성되는 시퀀스 명이
# Msg_Tran_Seq_2, Mms_Content_Seq_2 와 같이 생성되어 에이전트가 기동된다.
# 예) db_sequence_name.msg_tran_seq=Msg_Tran_Seq_2
#      db_sequence_name.msg_content_seq=Msg_Content_Seq_2
#-----
#
db_sequence_name.msg_tran_seq=Msg_Tran_Seq
#db_sequence_name.msg_content_seq=Msg_Content_Seq
#
#
#-----
# 데이터베이스의 사용자 필드추가 옵션
# 생성할 필드명과 데이터 타입 및 옵션 사이엔 스페이스로 구분해 줘야 한다.
# 아래 예와 같이 설정을 하면 2 개의 필드가 생성되며
# 테이블 맨 마지막에 Etc1, Etc2 필드가 추가된다.
# 예) db_field=Etc1 Varchar(10)
#      db_field=Etc2 Varchar(10)
#-----
#
#db_field=Etc1 VarChar(100)
#db_field=Etc2 Varchar(100)
#
#
#-----
# 데이터베이스의 사용자 인덱스추가 옵션
# 생성할 인덱스의 필드와 필드 사이는 콤마로 구분해 줘야 하며
# 정렬( 오름차순:ASC, 내림차순:DESC) 도 설정할 수 있다.
# 아래 예와 같이 설정을 하면 2 개의 인덱스가 생성되며
# 인덱스 명은 "Ix_테이블명_순서"로 생성이된다.
# 예) db_index=Etc1 Asc
#      db_index=Etc2 Desc
#-----
#
#db_index=Etc1 Desc
#db_index=Etc2 Asc
```



```
#-----
# 로그테이블을 Msg_Log_YYYYMM 형태로 여러 개를 할 것인지
# Msg_Log 하나로 할 것인지 선택 모드(기본 : default)
# default : 로그테이블을 기존 방식과 같이 매년매월로 나누어 생성함.
# one : 로그테이블을 Msg_Log 테이블로 하나만 생성함.
# 예) log_make_mode=default
#       log_make_mode=one
#-----
#
log_make_mode=default
#
#
#-----
# 사용자 스팸 사용구분
# 0.아니요 : 스팸테이블에 등록된 전화번호를
#           차단하지않고 발송
# 1.예 : 스팸테이블에 등록된 전화번호를 발송하지 않고
#        차단함
# 예) use_spam=1
#-----
#
use_spam=1
#
#
#-----
# 그룹별 스팸 적용
# 0.아니요 : Deny_No 와 상관없이 스팸 전화번호만 일치하면 차단
# 1.예 : 발송 테이블의 Deny_No 와 스팸테이블의 Deny_No 가
# 일치하는 전화번호에 대해서 스팸차단
# 0.아니요 1.예
# 예) group_spam=1
#-----
#
group_spam=1
#
#
#-----
# 사용자스팸 조회간격(분)
# 예) user_spam_search_interval=30
#-----
#
user_spam_search_interval=30
```

```
#-----
# 로그를 콘솔에 출력
# 0.아니요 1.예
# 예) consol_display_log=0
#-----
#
consol_display_log=0
#
#
#-----
# 로그파일 보관일수(일)
# 예) logfile_keep_days=7
#-----
#
logfile_keep_days=7
#
#
#-----
# 접속이 종료됐을때 재시작 간격(초)
# 예) restart_interval=30
#-----
#
restart_interval=30
#
#
#-----
# 발송데이터 조회 간격(초)
# 예) tran_data_search_interval=1
#-----
#
tran_data_search_interval=1
#
#
#-----
# 한번에 조회할 레코드의 수
# 예) tran_data_select_count=1000
#-----
#
tran_data_select_count=1000
```

```
#-----  
# 레포트 로그테이블 이동  
# 0.아니요 1.예  
# 예) report_move=1  
#-----  
#  
report_move=1  
#  
#  
#-----  
# 레포트 배치 간격(초)  
# 배치간격이 너무 크면 발송량에 따라 쿼리 타임아웃이 발생됨  
# report_move=0 일때는 배치처리가 안됨  
# 예) report_batch_interval=10  
#-----  
#  
report_batch_interval=10  
#  
#
```

● Oneshot2 로그파일 확인

- Oneshot2 Log 파일은 동작 내용 및 에러 로그 수집을 위해 일자 별로 지정된 디렉터리에 생성됩니다.

생성되는 위치는 oneshot2.conf 파일의 agent_home 에 설정된 폴더의 log 폴더에 생성됩니다.

- SMS Gateway접속 오류 및 DB오류가 연속적으로 발생할 경우 Oneshot2의 정상 설치 여부를 확인하셔야 합니다.

● DB Table 생성 확인

- Oneshot2 프로그램은 5개의 테이블을 자동 생성합니다.

Msg_Tran, Msg_Log_yyyymm, Msg_Spam, Msg_ChangePhone, Msg_ErrorCode
실제 메시지 전송을 하면 이동 통신사로부터 전송 결과를 받아 Msg_Tran과 같은 형식으로 Log Table을 월별 생성합니다.

● DB Table이 정상 생성 되었다면 사용자 설명서를 참고하여 전송 테스트를 하시면 됩니다.

RDBMS Oneshot – Installation

Windows / NT

1. 필요 S/W Oneshot2 Package, DATABASES

2. 다운로드 받은 Oneshot2 파일 확인 후, 적당한 위치에 압축을 해제합니다.

Oneshot2 파일형식 예: **Oneshot2_yyyymmdd.tgz** 또는 **Oneshot2_yyyymmdd.zip**
로그 폴더와 MMS콘텐츠 폴더는 자동으로 생성이 됩니다.
위치를 변경하고자 하는 경우에는 oneshot2.conf를 수정하여 주십시오.
설치된 파일들의 사이즈는 Oneshot2 파일의 버전에 따라 다를 수 있습니다.

3. JDBC 드라이버 설치 및 DB 설정

Oneshot2는 Java 의 JDBC 를 사용합니다.
자바 프로그램 내에서 데이터베이스 질의문 즉, SQL을 실행하기 위한 자바 API(application programming interface)입니다. Java database connectivity의 약자로 생각하기도 하지만 실제로는 상표 이름입니다. JDBC는 데이터베이스 및 애플리케이션 개발자들을 위한 표준 API를 제공하고 순수 자바 API만으로도 데이터베이스 응용업무를 만들게 해줍니다.
JDBC를 사용하면, 어떠한 관계 데이터베이스(relational database)에서도 SQL문을 사용하기 쉽습니다. 즉, JDBC API를 사용하면 데이터베이스에 접근하는 프로그램을 따로 만들 필요가 없습니다. 단지 하나의 프로그램을 작성하고 그 프로그램에서 SQL문을 적당한 데이터베이스에 전송할 수 있습니다
또한 응용업무를 자바로 작성한다면 보유한 기종이나 소프트웨어에 따라 다르게 작성하지 않아도 되기 때문에 자바와 JDBC의 결합은 하나의 프로그램이 어디에서나 동작할 수 있게 해줍니다. 자바는 사용하기에 견고하고 안전하고 쉽고 이해하기 쉬우며 데이터베이스 응용업무를 만드는데 있어서 최적의 언어라 할 수 있습니다. 단지 필요한 것은 다양한 데이터베이스에 연결하는 방법일 것이라고 할 수 있으며, JDBC는 이러한 것을 위한 도구입니다.

4. JDBC 드라이버 설치

따로 설치하실 필요가 없습니다.

5. 2번과 같이 다운받은 Oneshot2 파일의 압축을 풀었다면, oneshot2.conf.sample 파일을 oneshot2.conf 로 변경 혹은 copy하여, 아래내용을 수정합니다.

RDBMS Oneshot – Installation (UNIX, LINUX) 와 동일

6. Oneshot2 실행 파일(jar)을 서비스에 등록 및 시작

- 명령 프롬프트(CMD)에서 Oneshot2 파일이 위치한 디렉터리로 이동한 후, 다음을 실행합니다.

- 아래 Oneshot2 파일이 D:\WOneshot2tW 에 있는 경우에 대한 예시입니다.
서비스 등록 방법 (서비스 이름을 Smtnt Oneshot2 라고 한 경우)

윈도우 32bit 시스템의 경우 serviceinstall32.bat 를
윈도우 64bit 시스템의 경우 serviceinstall64.bat 를 사용하며
아래 설명은 32bit 의 시스템으로 설명합니다. serviceinstall32.bat 을 notepad 로
열고 아래 처럼 수정합니다

```
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_26
- 자바 JDK 를 설치한 폴더의 절대 패스를 기입합니다
set AGENT_HOME=d:\Oneshot2
- Oneshot2 를 압축 해제한 폴더의 절대 패스를 기입합니다.
set SERVICE_NAME=Smtnt Oneshot2
- 서비스에서 사용할 Oneshot2 의 이름을 기입합니다.
set AGENT_NAME=Oneshot2.jar
- Oneshot2 실행 jar 모듈을 기입합니다.
set AGENT_CONFIG=Oneshot2.conf
- Oneshot2 의 Oneshot2.conf 명을 기입합니다.
```

위 사항들을 수정 후 serviceinstall32.bat 를 실행 하시면 SERVICE_NAME 에 입력한
이름으로 윈도우 서비스에 등록이 됩니다.
위의 예시에서는 Smtnt Oneshot2 라는 이름으로 등록이 됩니다.

Win2008 이상에서는 cmd 를 관리자 모드로 실행 후 serviceinstall32.bat 를
실행하시기 바랍니다.

서비스 등록 후 윈도우 관리도구->서비스 에서 해당 서비스 명(Smtnt Oneshot2)을
시작 하시면 모듈이 기동됩니다.
프로그램 install 시 한번만 실행하면 되고 윈도우를 재 시작 하게 되면 자동으로
시작됩니다.

서비스의 삭제는 serviceuninstall32.bat 를 실행하시면 됩니다.