Attivare le email del sito LMC

Guida semplice per l'agenzia (o per chi gestisce il server)

In una frase. Il sito di La Music Company Service è online e funziona, ma non riesce a spedire email: manca l'accesso a un servizio di posta (si chiama SMTP). Finché non viene configurato, nessun cliente riceve conferme e Pasquale non riceve avvisi quando arriva una richiesta.

COME FUNZIONA (con SMTP attivo)

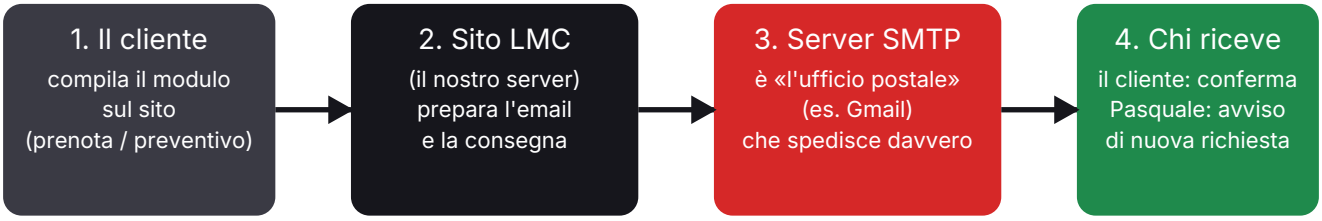

COME È ORA (SMTP non configurato)

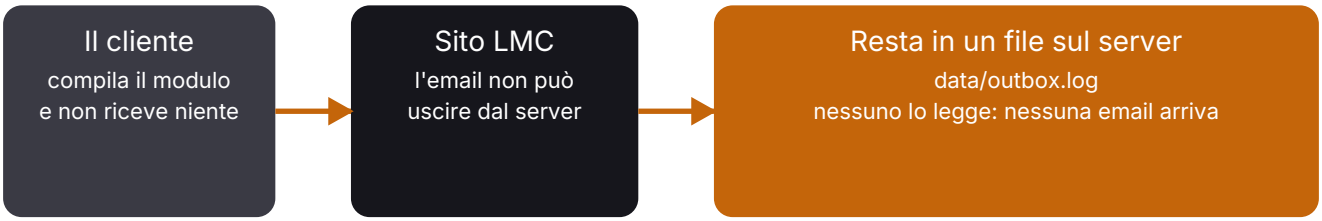

Cosa serve per passare dalla riga arancione a quella verde: un account di posta da cui spedire (il punto 3) e 6 righe di impostazioni.

Cosa chiediamo all'agenzia

1. Scegliere da quale casella di posta il sito deve spedire (consigliata: quella già usata da Pasquale, lamusiccompany.24@gmail.com).
2. Procurare i dati di accesso di quella casella (la tabella a pagina 3 dice esattamente quali).
3. Inserirli sul server (6 righe in un file) oppure passarli a chi ha accesso al server, in modo sicuro.
4. Fare la prova: una prenotazione di test deve generare una email di conferma.

Che cos'è SMTP, in parole semplici

Il sito non è una casella di posta: è un programma. Per spedire un'email deve consegnarla a un server di posta, come si porta una lettera all'ufficio postale. Quel server si chiama SMTP e vuole sapere chi sei: per questo servono un utente e una password, esattamente come quando apri la tua posta.

Quali email spedisce il sito

A chi	Quando	Perché è importante
Cliente	Ha prenotato un appuntamento	Conferma che la richiesta è arrivata
Cliente	Ha chiesto un preventivo	Sa che è stato preso in carico
Cliente	Il giorno prima dell'appuntamento	Promemoria: meno appuntamenti dimenticati
Cliente	Appuntamento confermato, spostato o annullato	Resta informato senza telefonare
Cliente	Dopo l'evento	Richiesta di recensione con link personale
Pasquale	Nuova prenotazione o nuovo preventivo	Se non guarda il pannello, la richiesta resta ferma
Pasquale	Appuntamento annullato o spostato; nuova recensione da approvare	Può reagire subito
Pasquale	Problema con il backup notturno	Avviso di sicurezza

Importante. Oggi nessuna di queste email parte. Le richieste dei clienti non si perdono: restano salvate nel pannello Admin (Dashboard e Richieste), ma nessuno viene avvisato. Anche l'avviso WhatsApp (Twilio) non è attivo: l'email è l'unico avviso che si può attivare subito e senza costi.

Cosa serve: i dati da procurare

Il sito legge sei impostazioni dal file `.env` sul server. Ecco cosa significano e cosa scrivere.

Impostazione	Cosa è	Esempio (Gmail)
SMTP_HOST	Indirizzo del server di posta	smtp.gmail.com
SMTP_PORT	Porta. Deve essere 587 (il sito usa il collegamento cifrato STARTTLS; la porta 465 non è supportata)	587
SMTP_USER	Utente della casella (di solito l'indirizzo email completo)	lamusiccompany.24@gmail.com
SMTP_PASSWORD	Password per i programmi (non quella normale, vedi sotto)	16 lettere generate da Google
MAIL_FROM	Mittente che vedono i clienti. Con Gmail deve coincidere con SMTP_USER	lamusiccompany.24@gmail.com
OWNER_EMAIL	Dove Pasquale riceve gli avvisi di nuove richieste	lamusiccompany.24@gmail.com

Tre modi per avere l'account di posta (dal più semplice)

Opzione	Come si fa	Quando conviene
A. Gmail di Pasquale	Nell'account Google: Sicurezza › attivare la Verifica in due passaggi › «Password per le app» › creare una password (es. nome «Sito LMC»). Google mostra 16 lettere: sono la SMTP_PASSWORD.	Subito e gratis. Limite circa 500 email al giorno: più che sufficiente
B. Casella del vostro dominio o hosting	Chiedere al provider i dati «SMTP in uscita» (server, porta 587 con STARTTLS, utente, password) e usarli al posto di quelli Gmail.	Se avete un dominio con email (es. info@lamusiccompany.it): l'indirizzo mittente è più professionale
C. Servizio di invio dedicato (es. Brevo, Mailgun)	Creare un account, verificare il mittente, copiare le credenziali SMTP.	Se in futuro si spediscono molte email. Richiede un dominio proprio

> Sicurezza. La password non va scritta in email, in chat o nei documenti: va inserita solo nel file .env sul server (che è leggibile solo dal servizio). Va comunicata a voce o con uno strumento per password, mai in chiaro. Una password per le app si può revocare in qualsiasi momento senza cambiare quella dell'account.

Per chi ha accesso al server: passi tecnici

Il sito gira su una VPS Ubuntu (IONOS) nella cartella `/srv/lmc`. Servono i permessi di amministratore (root).

1. Apri il file delle impostazioni

```
sudo nano /srv/lmc/.env
```

2. Aggiungi (o compila) queste righe, con i VOSTRI valori

```
SMTP_HOST=smtp.gmail.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=lamusiccompany.24@gmail.com
SMTP_PASSWORD=<la password per le app, senza spazi>
MAIL_FROM=lamusiccompany.24@gmail.com
OWNER_EMAIL=lamusiccompany.24@gmail.com
```

Salva con Ctrl+O, Invio, Ctrl+X. Niente spazi attorno al segno =, niente commenti sulla stessa riga.

3. Riavvia il sito

```
sudo systemctl restart lmc
```

4. Prova

Dal sito (`https://lmcservice.duckdns.org`) fai una prenotazione di prova con un tuo indirizzo email: devono arrivare l'email di conferma al cliente e l'avviso a OWNER_EMAIL (controlla anche la cartella Spam la prima volta). Per vedere subito eventuali errori:

```
sudo tail -n 20 /srv/lmc/data/outbox.log
```

Se compare una riga ERRORE `invio a ...` il motivo è scritto accanto (vedi tabella). Se non ci sono errori e le email arrivano, è fatto.

Se qualcosa non va

Messaggio nel log	Significa	Cosa fare
Authentication failed / 535	Utente o password sbagliati	Rigenerare la password per le app, ricopiarla senza spazi
Application-specific password required	Si è usata la password normale	Usare la password per le app (richiede la Verifica in due passaggi)
Connection timed out / refused	Server o porta sbagliati, oppure bloccati	Controllare SMTP_HOST e SMTP_PORT=587
STARTTLS extension not supported	Quel server non supporta STARTTLS sulla 587	Usare un server/provider che lo supporta (il sito non usa la 465)
Le email arrivano in Spam	Il mittente non è «autenticato»	Con Gmail raramente succede; con dominio proprio servono i record SPF, DKIM e DMARC del provider

Per dubbi scrivere a chi ha realizzato il sito (FiveTech) indicando l'ultima riga di `outbox.log`, senza mai includere la password.