SÉANCE 3 · 14 SEPTEMBRE 2026

Maintenance Linux professionnelle et safe

Impact utilisateur · planification · sauvegarde · configuration Apache · rollback

Objectif
intervenir sans créer d'incident

BTS SIO 2 · SISR / SLAM · U5

Déroulé de la séance

Cours + démonstration + TP accompagné

09:00	Kahoot ouverture
09:10	Cours : impact et planification
09:40	Démonstration formateur
10:15	TP : état initial + sauvegarde
11:00	Pause 20 min
11:20	TP : créer la conf Apache
12:05	Contrôles + rollback
12:50	Kahoot fermeture

La progression

Le 14 ne refait pas le 8



Aujourd’hui : un service sain au départ, une intervention à préparer.

Cas réel

Avant la commande : l’impact utilisateur

Une PME utilise un intranet interne.

Demande : publier /ops/.


Le serveur fonctionne déjà.
Le risque : créer une panne utilisateur.

Questions

- Qui utilise le service ?
- Bloquant ou non bloquant ?
- Faut-il prévenir ?
- Quelle sauvegarde ?
- Quel rollback ?
- Quel test final ?

Méthode de maintenance

Une chaîne simple, pas de freestyle

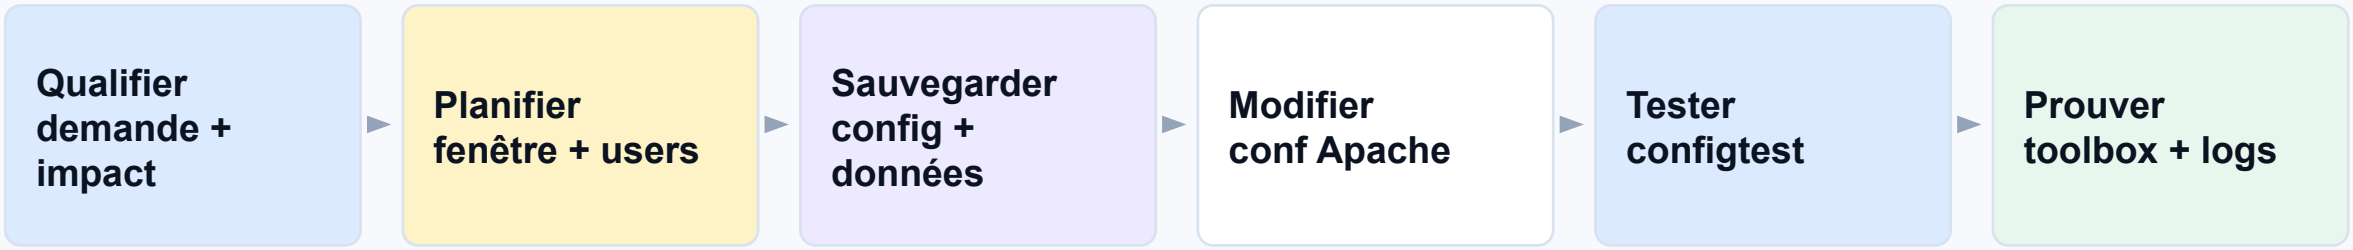

Règle : aucune application sans sauvegarde ni configtest.

Le lab

Docker reste visible, mais le serveur reste simple

toolbox

curl · dig · nc
point de vue utilisateur



server

Debian · Apache · cron
/etc/apache2 · /srv/ops · logs

```
docker compose build
docker compose up -d
docker compose exec server bash
docker compose exec toolbox bash
```

```
docker compose down    # conserve les volumes
docker compose down -v # reset complet
```

Démonstration formateur

Voir une maintenance complète une fois

- état initial Apache
- sauvegarde réelle
- création d’une conf simple
- configtest avant reload
- test externe depuis toolbox
- rollback démontré

```
apache2ctl configtest
nano /etc/apache2/conf-available/u5-ops.conf
a2enconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

```
curl -I http://server/
curl -I http://server/docs/
curl -I http://server/ops/
```

Le vrai travail technique

Ils créent le fichier de configuration

Fichier à créer
/etc/apache2/conf-available/u5-ops.conf

Objectif
Publier /srv/ops/ sous l'URL /ops/

Mots-clés utiles

- Alias
- Directory
- Options -Indexes
- Require all granted

Pas de fichier prêt fourni.
On apprend à chercher, écrire, tester, corriger.

Commandes clés

Peu de commandes, mais dans le bon ordre

```
# sauvegarde
mkdir -p /root/maintenance-14sept
cp -a /etc/apache2 /root/maintenance-14sept/apache2-before
/usr/local/sbin/u5-backup
```

```
# appliquer
a2enconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

```
# rollback
a2disconf u5-ops
apache2ctl configtest
apache2ctl graceful
```

Ne pas reload si configtest échoue.

Preuves attendues

Le test utilisateur passe par la toolbox

```
curl -I http://server/
curl -I http://server/docs/
curl -I http://server/ops/
```

```
tail -n 20 /var/log/apache2/access.log
tail -n 20 /var/log/apache2/error.log
```

Avant : /ops/ = 404
Après : /ops/ = 200
Rollback : /ops/ = 404

/ et /docs/ doivent rester OK tout le temps.

Fermeture

Kahoot + message final

À rendre
rapport individuel PDF

- impact utilisateur
- sauvegarde
- conf Apache créée
- contrôles avant/après
- rollback
- prévention

À retenir
Une bonne maintenance laisse un service fonctionnel, des utilisateurs protégés, un retour arrière possible et des preuves.

12:50-13:00
Kahoot de fermeture