

Enlace apoyo para integrar wordpress en prestashop:  
<http://www.pineapple.es/blog-wordpress-en-prestashop/>

Enlace para descargar prestashop:  
[https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop\\_1.6.1.8\\_es.zip](https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.6.1.8_es.zip)

Enlace\_descargar WordPress:  
[https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es\\_ES.zip](https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es_ES.zip)

---

## COMANDOS DE INSTALACIÓN "PrestaShop":

>>PARTE 1ª<<

Instalamos L A M P  
I P Y H  
N A S P  
U C Q  
X H L  
E

# Configurar los parametros para PHP, APACHE #

-Instalar Ubuntu Server

-Configurar los parametros para PHP, APACHE

-Link descarga WordPress [https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es\\_ES.zip](https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es_ES.zip)

-Comandos para ello:

1. sudo apt-get update (actualiza el sistema)
2. sudo apt-get install apache2 (Instalar Apache)
3. sudo apt-get install mysql-server php5-mysql (instalar servidor mysql y la conexión php con mysql)
4. sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt
5. sudo apt-get install mcrypt (paquete de php para encriptación)
6. sudo php5enmod mcrypt
7. sudo mysql\_secure\_installation (establecer parámetros de seguridad en mysql)

### \*NOTA IMPORTANTE:

Este script te pedirá la contraseña para el usuario raíz de MySQL.

Después de que hagas eso, se te pedirá que ingreses una nueva contraseña para el usuario raíz de MySQL.

Toda vez que anteriormente has ingresado una contraseña segura, puedes oprimir "n", a menos que quieras cambiar tu contraseña por alguna otra razón.

Luego el script te pedirá si quieres remover el usuario anónimo "anonymous user". El usuario anónimo, como el acceso anónimo en FTP, le permite a alguien ingresar a MySQL sin tener una cuenta de usuario. Por razones de seguridad, siempre es mejor remover el usuario anónimo, entonces oprimes "y" Next, the script will ask if you want to remove the anonymous user. The anonymous user, like anonymous access in FTP,

lets someone log into MySQL without havingy naturalmente "Enter" para continuar.

Posteriormente se te preguntará si quieres prevenir el acceso remoto al servidor MySQL. Es conveniente oprimir "y", ya que alguien puede descifrar tu contraseña de usuario raíz y podría destruir tus bases de datos o robar la información que contienen.

El script te preguntará luego si deseas remover la base de datos de prueba. MySQL tiene una base de datos de prueba que cualquiera puede acceder. Este es nuevamente un agujero en la seguridad, así que deberás oprimir "y" para

remover  
la base de datos de prueba.

El script te pedirá recargar las tablas de privilegio (privilege tables) para que los cambios puedan ser guardados, así que oprimes nuevamente "y" y el script mysql\_secure\_installation concluirá y te devolverá a la línea de comandos.

"El Servidor MySQL" está ahora instalado en tu sistema Ubuntu!!!

8. no ponemos contraseña
9. sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf
10. poner orden de directorio >>> index.php index.html index.cgi index.pl
11. ctrl+o (guardamos) ctrl+x (salir)
12. sudo apt-get install ssh php5-curl php5-intl php5-sqlite php5-xmllrpc mysql-client
13. sudo apt-get install unzip
14. sudo apt-get install php5-gd
15. sudo service apache2 restart

>>PARTE 2ª<<

1. sudo apt-get install php-xml php-gd php5.0-mbstring (paquetería de php)

2. ""Si nos sale ERROR"":

- E: No se pudo bloquear /var/lib/dpkg/lock...

- SOLUCIÓN: borramos el paquete erróneo y seguimos con la configuración:

sudo rm /var/lib/dpkg/lock

4. Cambiamos permisos para la carpeta donde quedarán instalados los paquetes:

sudo chmod -R 774 /var/www (cambia permisos)

sudo chown -R 0:33 /var/www (cambia propiedades)

5. Reiniciamos servicio de apache:

sudo service apache2 restart

6. Instalar base de datos para PrestShop:

mysql -u root -p

mysql> CREATE DATABASE prestashop;

mysql> CREATE USER prestashopuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashop.\* TO prestashopuser@localhost;

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

mysql> exit

7. Descargamos archivo zip (prestashop+wordpress)

wget https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop\_1.6.1.8\_es.zip

8. Mostramos las descargas:

ls

9. Descomprimos los archivos:

unzip "nombre archivo"

10. El archivo se descomprime en nuestra carpeta personal; luego debemos copiar el contenido en la carpeta del servidor apache:

sudo cp -r ~/prestashop/\* /var/www/html

11. Miramos nuestra ip:

ifconfig

12. Ponemos la ip en el navegador y nos sale la página de PrestaShop >> Siguiente >> Aceptamos términos:

192.168.xx.xx/install/

13. Puede darnos un error de permisos:

- Accedemos a la carpeta de html, para poner los permisos correspondientes:

sudo su

cd /var/www/html

ls

- Cambiamos los permisos de todos los directorios de esta carpeta:

/var/www/html# find . -type d -exec chmod -R 0755 {} \;

/var/www/html# find . -type f -exec chmod -R 0644 {} \;

sudo chmod -R 774 /var/www

sudo chown -R 0:33 /var/www

14. Volvemos a nuestro navegador y ponemos nuestra ip:

- Con esto accedemos a la página oficial de PrestaShop.

15. Siguiente >> Siguiente

16. Nombre base de datos --> prestashop

Usuarios base de datos --> prestashopuser

Contraseña que pusimos en registro (punto nº 6)

Guardar nombre de carpeta de archivos (nos servirá para después)

17. ""ERROR al entrar como administrador:

- Borramos dos carpeta:

/var/www/html# rm -r install

/var/www/html# rm -r doc

\*NOTA: con esto evitamos que alguien acceda a la página de instalación y reconfigure nuestra inscripción.

18. Ponemos la nuestra ip y el nombre de la carpeta que se asignó por seguridad:

- Ya podemos acceder como administrador.

19. Ahora vamos a integrar WordPress en PrestaShop:

- Instalamos WordPress:

apt-get update

apt-get install apache2

apt-get install mysql-server php5-mysql

apt-get install php5

apt-get install libapache2-mod-php5

apt-get install php5-mcrypt

---

sudo su

mysql\_secure\_installation

no

no

yes

yes

yes

yes

nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

(en lo abierto)

poner delante de index.html index.php

```
apt-get install ssh php5-curl php5-intl php5-sqlite php5-xmllrpc mysql-client
apt-get install unzip
apt-get install php5-gd
service apache2 restart
```

---

```
wget https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es_ES.zip
```

---

```
mysql -u root -p
(introducir password, la de siempre)
CREATE DATABASE wordpress;
CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit (para salir del mysql)
```

---

```
ir a carpeta de wordpress
ls
unzip wordpres
```

---

```
cd wordpress/
cp wp-config-sample.php wp-config.php
nano wp-config.php
cambiar nombre de base de datos (wordpress)
cambiar nombre de usuario (wordpressuser)
cambiar contraseña (password)
```

---

Cada vez que cambie la ip de mi pc modificar el archivo wp-config.php

---

20. Vamos a crear una carpeta dentro de /var/www/html/blog, que es donde tenemos los archivos de PrestaShop:

-Creamos carpeta:

```
sudo mkdir /var/www/html/blog
```

-Hacemos la copia y la integramos:

```
sudo cp -r ~/wordpress/* /var/www/html/blog/
```

21. Ponemos en navegador "nuestra ip"/blog --> Nos lleva a la configuración de nuestro nuevo WordPress.

22. Poner botón en la página para acceder a un blog:

-En panel de administración >> módulos y servicios >> módulos y servicios.

-Buscar módulo horizontal superior.

-Pulsamos configurar.

-Debajo >> añadir un nuevo enlace:

--En etiqueta poner --> blog

--Enlace --> blog

-Añadir.

23. Cambiarle al nuevo blog la cabecera y el pie de página para que se parezca al tema de la página. Para ello tenemos que ir al WordPress.

```
http://www.pineapple.es/blog-wordpress-en-prestashop/
```

---

>>GUÍA PARA CAMBIAR LA IP DE WORDPRESS<<

# Habrás comprobado que si instalaste Wordpress teniendo una IP y luego en otra sesión tienes una IP diferente, se romperá el enlace y no podrás acceder. Esto ocurre porque Wordpress está pensado para estar en un servidor con una IP fija.

Para solucionar el problema, una de las soluciones es acceder al archivo wp-config.php de nuestro Wordpress:

```
sudo nano /var/www/html/wp-config.php
```

# Justo antes del mensaje:

```
/* ¡Eso es todo, deja de editar! */
```

# Escribiremos lo siguiente:

```
define('WP_HOME','http://nuevaIP');  
define('WP_SITEURL','http://nuevaIP');
```

# Sustituyendo “nuevaIP” por la IP asignada al servidor en esta sesión. Cuidado con las comas, los puntos y coma y las comillas (simples), ya que cualquier error provocará que no funcione.

Pulsamos ctrl+x para salir y ponemos una S o Y (dependiendo de si estamos en la versión en español o inglés) para guardar y pulsamos intro.

Ya podremos acceder a nuestro Wordpress utilizando la nueva IP.

## ENLACES DE APOYO:

Enlace apoyo para integrar wordpress en prestashop:

<http://www.pineapple.es/blog-wordpress-en-prestashop/>

Enlace para descargar prestashop:

[https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop\\_1.6.1.8\\_es.zip](https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.6.1.8_es.zip)

Enlace para descargar WordPress:

[https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es\\_ES.zip](https://es.wordpress.org/wordpress-4.6.1-es_ES.zip)

Foro | Soporte | Documentación | Blog

### Asistente de instalación

► **Elegir el idioma**

[Aceptar las licencias](#)

Compatibilidad del sistema

Información de la tienda

Configuración del sistema

Instalación de la tienda

**Bienvenido al 1.6.1.8 de Instalación de PrestaShop**

Instalar PrestaShop es rápido y fácil. En tan sólo unos momentos, formará parte de una comunidad de más de 250,000 comerciantes. Está a punto de crear su propia tienda online que podrá gestionar fácilmente cada día.

Si necesita ayuda, puede revisar [este tutorial](#), o leer [la documentación](#).


**Continúe con la instalación en:**

Español (Spanish)

La elección del idioma se realiza sólo al inicio y se aplica al asistente de instalación. Una vez que tu tienda Online está instalada, podrás elegir el idioma de tu tienda, entre las más de 60 traducciones disponibles, ¡todas ellas de forma gratuitas!



Siguiente

Foro | Soporte | Documentación | Blog

### Asistente de instalación

✓ Elegir el idioma

► **Aceptar las licencias**

Compatibilidad del sistema

Información de la tienda

Configuración del sistema

Instalación de la tienda

**Validación de los contratos de licencias**

Para disfrutar de las numerosas funcionalidades ofrecidas de forma gratuita por PrestaShop, por favor lea los términos de la licencia a continuación. Core PrestaShop está disponible bajo la licencia OSL 3.0, mientras que los módulos y los temas están licenciados bajo la AFL 3.0.


**Core: Open Software License ("OSL") v. 3.0**

This Open Software License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following licensing notice adjacent to the copyright notice for the Original Work:

**Licensed under the Open Software License version 3.0**

1. Grant of Copyright License. Licensor grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, sublicensable license, for the duration of the copyright, to do the following:

☒ Acepto los términos y condiciones arriba indicados.



Atrás

Siguiente

## Asistente de instalación



✓ Elegir el idioma

✓ Aceptar las licencias

► **Compatibilidad del sistema**

Información de la tienda

Configuración del sistema

Instalación de la tienda

### Verificamos en este momento la compatibilidad de PrestaShop con tu entorno del sistema

Si tienes alguna pregunta, por favor visítanos en [documentación](#) y [foro de la comunidad](#).

✓ ¡La compatibilidad de PrestaShop con su entorno del sistema ha sido verificada correctamente!

Actualizar esta información

  
**¿Necesita ayuda?**  
[Obtenga un plan de soporte técnico](#)

Atrás

Siguiente

## Asistente de instalación



✓ Elegir el idioma

✓ Aceptar las licencias

✓ Compatibilidad del sistema

► **Información de la tienda**

Configuración del sistema

Instalación de la tienda

### Información sobre su tienda

Nombre de la tienda  \*

Actividad principal  ▼

*Ayúdanos a aprender más acerca de su tienda, ¡para que le podamos ofrecer una orientación óptima y mejoras funcionales para su negocio!*

País  ▼ \*

### Su cuenta

Nombre  \*

Apellido  \*

Dirección de correo electrónico  \*

*\* Esta dirección de correo electrónico corresponderá a tu usuario en el acceso al interfaz de administración de tu tienda Online.*

  
**¿Necesita ayuda?**  
[Obtenga un plan de soporte técnico](#)

## Asistente de instalación



- ✓ Elegir el idioma
- ✓ Aceptar las licencias
- ✓ Compatibilidad del sistema
- ✓ Información de la tienda

### ► Configuración del sistema

Instalación de la tienda

**¿Necesita ayuda?**

Obtenga un plan de soporte técnico

### Configura tu base de datos rellenando los siguientes campos

Para usar PrestaShop, usted debe **crear una base de datos** para recolectar todas las actividades relacionadas con información de su tienda.  
Por favor, rellena estos datos con el fin de que PrestaShop pueda conectarse a tu base de datos.

Dirección del servidor de base de datos

El puerto utilizado por defecto es el 3306. Si utilizas un puerto diferente, añade este número de puerto al final de la dirección del servidor con dos puntos, por ejemplo ":4242".

Nombre de la base de datos

Usuario de la base de datos

Contraseña de la base de datos

Prefijo de las tablas

¡Comprueba la conexión de tu base de datos ahora!

Atrás

Siguiente

## Asistente de instalación




- ✓ Elegir el idioma
- ✓ Aceptar las licencias
- ✓ Compatibilidad del sistema
- ✓ Información de la tienda
- ✓ Configuración del sistema

### ► Instalación de la tienda

**¿Necesita ayuda?**

Obtenga un plan de soporte técnico

### ⚙️ Rellenar las tablas de la base de datos...



- ✓ Crear fichero settings.inc
- ✓ Crear tablas de la base de datos
- ✓ Crear tienda por defecto e idiomas

**¡Personaliza tu diseño!**

**Módulos específicos para tu tienda**



## Asistente de instalación



- ✓ Elegir el idioma
- ✓ Aceptar las licencias
- ✓ Compatibilidad del sistema
- ✓ Información de la tienda
- ✓ Configuración del sistema
- ▶ **Instalación de la tienda**

### ¡Tu instalación ha finalizado!

Acabas de finalizar la instalación de tu tienda. ¡Gracias por utilizar PrestaShop!

Por favor, recuerda la información de inicio de sesión:

Correo Electrónico vnpwork@gmail.com

Contraseña \*\*\*\*\* (Mostrar)

Imprimir la información e inicio de sesión


¿Necesita ayuda?  
Obtenga un plan de soporte técnico

Por razones de seguridad, debe eliminar la carpeta "install".



## CAMBIO DESPUÉS DEL PRIMER ACCESO:


Dentro del archivo /var/www/html, si hacemos un ls podemos ver el nombre asignado para el directorio admin. Este puede cambiar después del primer inicio de sesión en PrestaShop.

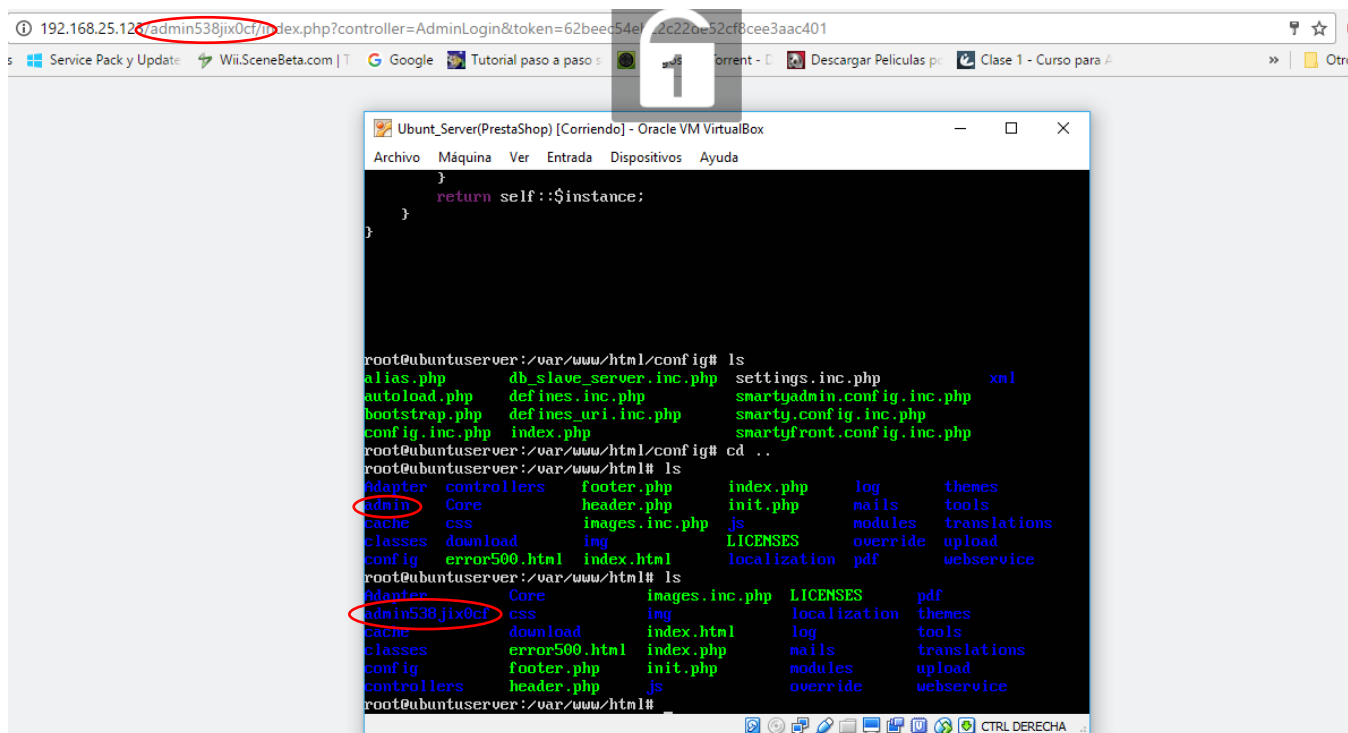

En lugar de root, debemos poner nuestro correo electrónico de registro:

[vnpwork@gmail.com](mailto:vnpwork@gmail.com)

PrestaShop  
1.6.1.8



EMBUITOS DE GUIJUELO

Dirección de correo electrónico

root

Por favor, escribe una dirección de correo válida

Contraseña

....

INICIAR SESIÓN

☐ Mantener sesión activa

[Olvidé mi contraseña](#)