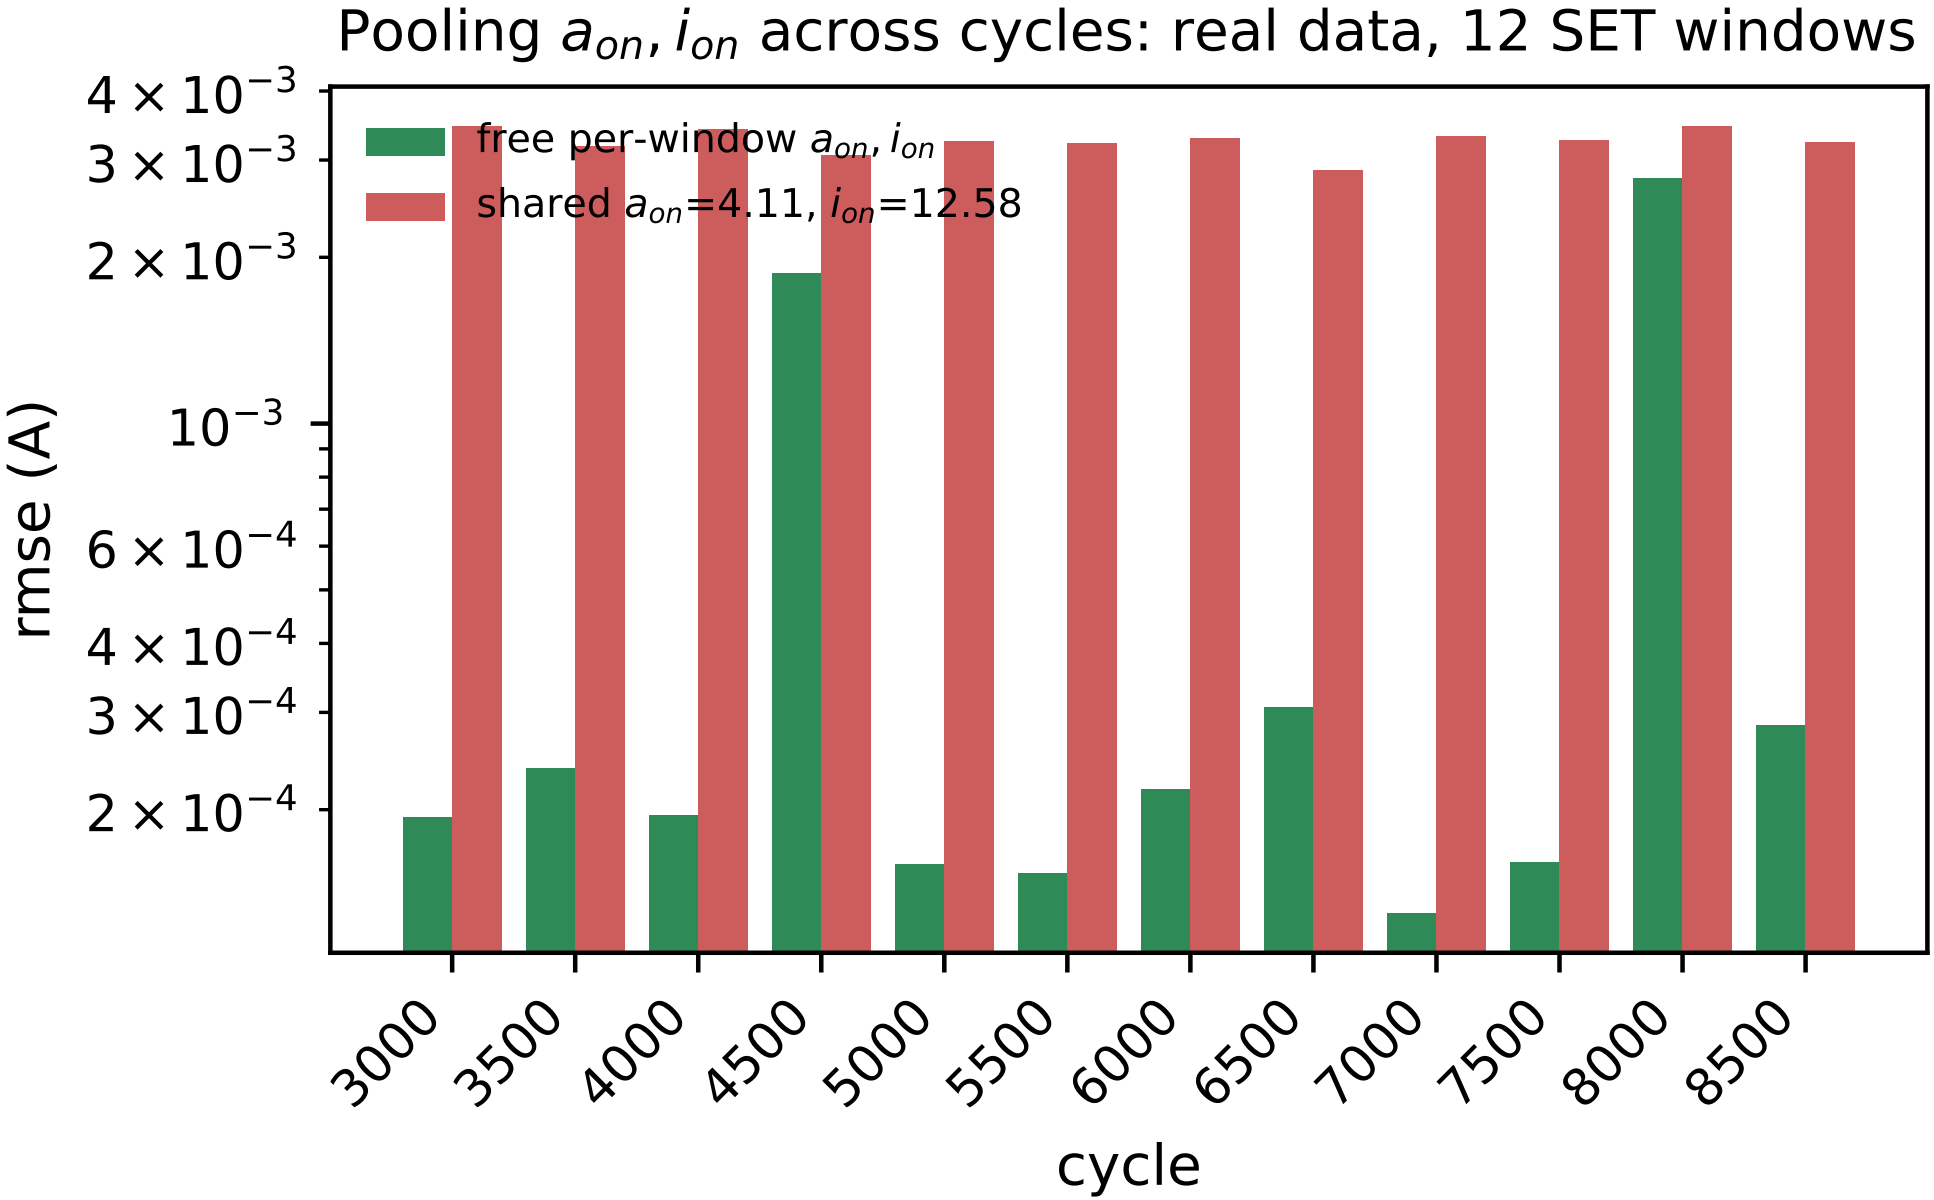
Pooling a_{on}, i_{on} across cycles: real data, 12 SET windows
free per-window a_{on}, i_{on}
shared a_{on}=4.11, i_{on}=12.58
rmse (A)
4×10^{-3}
3×10^{-3}
2×10^{-3}
10^{-3}
6×10^{-4}
4×10^{-4}
3×10^{-4}
2×10^{-4}
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
cycle