

## PLG\_SQLCON плагин (v 1.0.0) для CMS Joomla 2.5.

### Оглавление

1 Лицензионное соглашение и поддержка плагина.....	1
2 Установка плагина PLG_SQLCON.....	2
3 Работа с плагином PLG_SQLCON.....	3

Плагин plg\_sqlcon предназначен для вывода в контент (статьи) данных из полей таблиц базы данных, являющейся основной базой Joomla.

### 1 Лицензионное соглашение и поддержка плагина.

Плагин имеет тип лицензии GNU/GPL v3. Копия лицензионного соглашения включена в архив плагина (файл license.txt).

Автор плагина Shibin Roman, оставляет за собой право изменять, добавлять и удалять любые функции плагина. Документация плагина может частично не соответствовать функциональности плагина.

Плагин можно скачать по адресу: [https://github.com/rsam/plg\\_sqlcon.git](https://github.com/rsam/plg_sqlcon.git)

С автором плагина можно связаться

через систему GIT: [https://github.com/rsam/plg\\_sqlcon/issues](https://github.com/rsam/plg_sqlcon/issues)

через электронную почту: [rsa\\_m@mail.ru](mailto:rsa_m@mail.ru)

через систему Google+ : Shibin Roman

О всех ошибках обнаруженных в плагине, а также о своих предложениях можно сообщить через систему GIT: [https://github.com/rsam/plg\\_sqlcon/issues](https://github.com/rsam/plg_sqlcon/issues)

Для поддержки развития плагина Вы можете сделать добровольное пожертвование денежных средств.


[WMZ:Z252490757879](#)

[WMR:R159357132082](#)

Спасибо за поддержку.

## 2 Установка плагина PLG\_SQLCON.

Плагин PLG\_SQLCON устанавливается через менеджер расширений административной панели Joomla 2.5

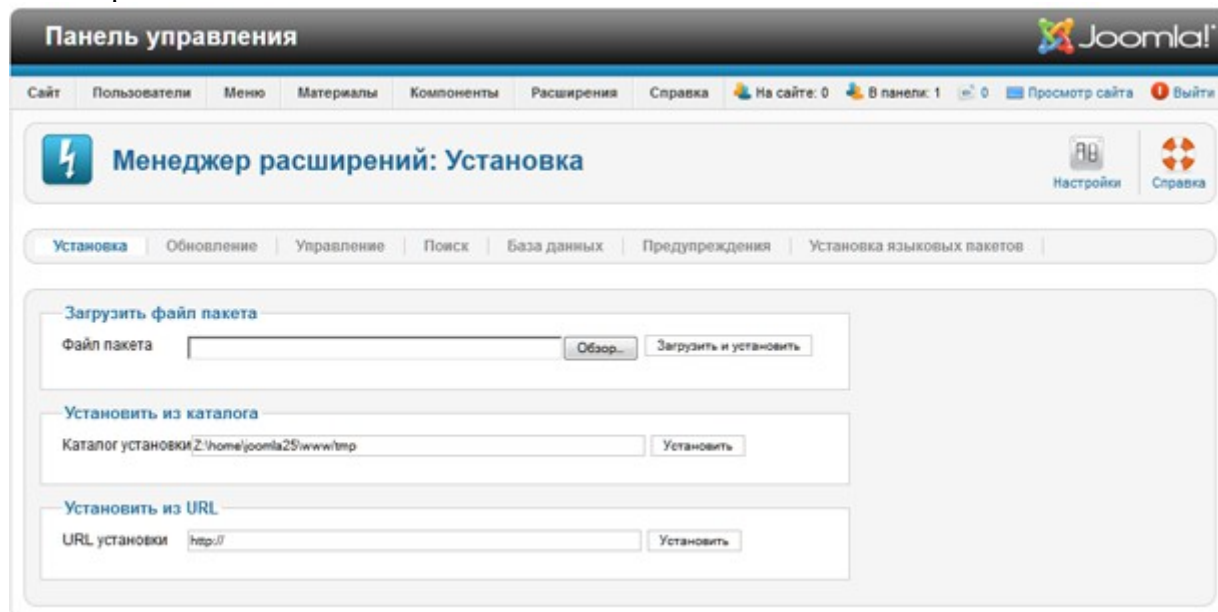

Для установки плагина необходимо выбрать с использованием кнопки «Обзор» файл plg\_sqlcon.zip.

### 3 Работа с плагином PLG\_SQLCON

Для работы плагина в тело материала необходимо разместить специальные теги с данными в определенном формате.

Плагин размещает данные из ячейки таблицы базы данных в тело статьи, в место в котором размещены теги.

При вставке тегов рекомендуется использовать режим с выключенным редактором или при использовании редактора, проверить правильность вставки тегов с данными в HTML код.

Формальное описание данных:

**<sqlcon>table\_name.column\_name.column\_name=value</sqlcon>**

**table\_name** – название таблицы базы данных без префикса;

**column\_name** – название колонки таблицы базы данных;

**value** - значение

Пример 1: В тело статьи выводиться email пользователя из таблицы #\_users Joomla с id = 20

**<sqlcon>users.email.id=20</sqlcon>**

Спасибо за использование плагина.