

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 10 — Minimax e Busca Adversarial

Módulo 4: Como derrotar um adversário inteligente?

Apostila: Parte V, Cap. 11 (11.1–11.3, 11.6)

Micro Game: Board Game AI (início)

IFMS • Semana 10

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diferenciar ambientes cooperativos, reativos e competitivos;
- definir jogo de soma zero e a árvore de jogo (raiz, ramos, profundidade, folhas);
- diferenciar utilidade (exata) de função de avaliação (estimada);
- executar manualmente o Minimax em uma árvore pequena;
- reconhecer o efeito horizonte como limitação estrutural.

Retomada — Módulo 3

Semanas 8–9: o NPC avaliava e escolhia a própria melhor ação, em ambiente reativo ou cooperativo.

Hoje: o ambiente deixa de ser passivo. Um oponente racional planeja **contra** o agente.



Pela primeira vez no semestre, o "ambiente" tem seus próprios objetivos.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como derrotar um adversário inteligente?

Parte 1 — a árvore de jogo e o algoritmo Minimax.

IFMS • Semana 10

O problema da decisão adversarial

Avaliar uma jogada apenas pelo que ela faz "agora" não basta.

Exemplo: capturar uma peça pode parecer bom e levar a um xeque-mate logo depois.

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: tratar qualquer inimigo desafiador como caso de Minimax, mesmo sem um oponente que alterne decisões com o agente.

Três tipos de ambiente

Ambiente	Característica	Exemplo de jogo
Cooperativo	Elementos ajudam o agente	aliado controlado por IA (ex.: Ellie em <i>The Last of Us</i>)
Reativo	Hostil, mas não planeja contra o agente	inimigo de ação que patrulha e ataque (ex.: <i>Halo</i> , <i>F.E.A.R.</i>) — Módulos 1 a 3
Competitivo	Oponente planeja contra o agente	xadrez, damas, jogo da velha — Minimax (hoje)

Jogos de soma zero


Em um jogo de soma zero, o ganho de um jogador é exatamente a perda do outro.

DICA

Essa propriedade permite ao Minimax usar **uma única** função de valor, medida do ponto de vista de um dos jogadores.

Jogos por turnos, com informação perfeita (ambos veem o estado completo).

Anatomia da árvore de jogo

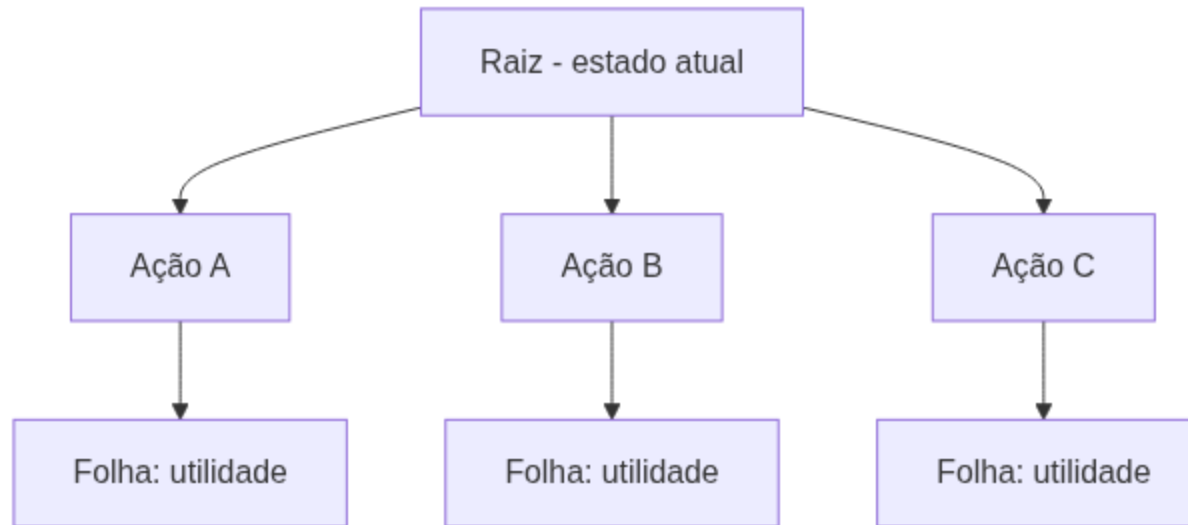

Raiz, ramos (ações), nós filhos (estados), níveis alternados, folhas (utilidade).

Profundidade, *ply* e ramificação

Fator de ramificação **b** e profundidade **d** geram até **b^d** nós.

Jogo	b aproximado	Consequência
Jogo da velha	9 (raiz)	Árvore pequena, exploração completa
Xadrez	~35	Explosão combinatória inviável

Utilidade × função de avaliação

Conceito	Onde se aplica	Natureza
Utilidade	Folhas (estados terminais)	Valor exato
Função de avaliação	Nós não-terminais	Valor estimado

DICA

Hoje usamos apenas utilidade — o jogo da velha é pequeno o suficiente para ser resolvido por completo.


O algoritmo Minimax

- Nó **MAX**: escolhe o filho de **maior** valor;
- Nó **MIN**: escolhe o filho de **menor** valor;
- A jogada escolhida garante o **melhor resultado no pior caso**.

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: escolher a jogada que leva ao maior valor absoluto da árvore, ignorando que o adversário nunca permitiria alcançá-la.

Propagação MAX/MIN — exemplo numérico

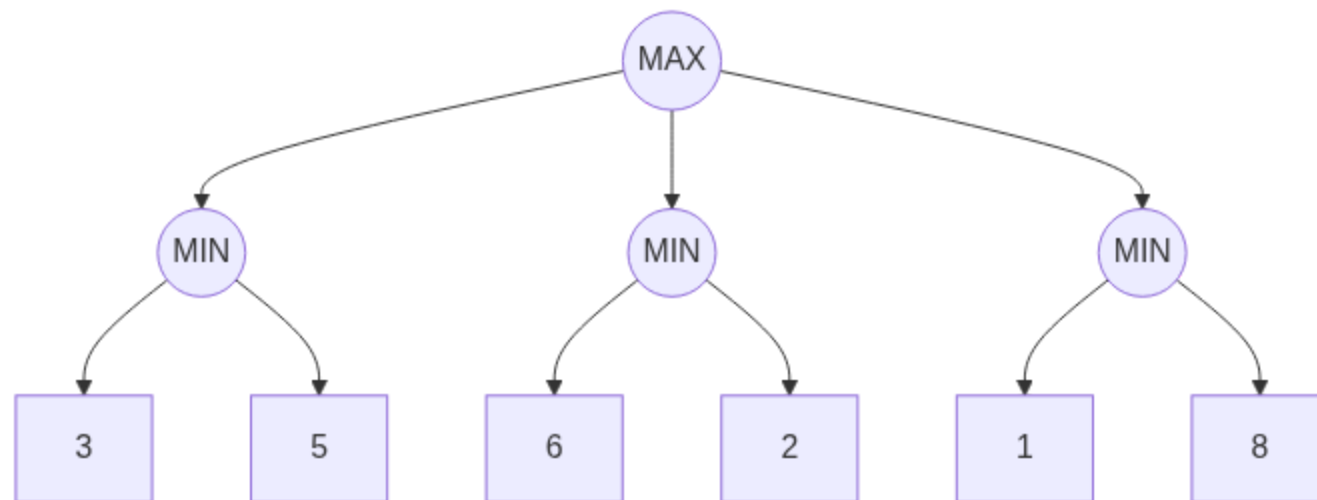

Jogada A vence (valor 3), mesmo a folha 8 sendo o maior valor da árvore inteira.

Demonstração: Minimax no jogo da velha

A árvore do jogo da velha é pequena — pode ser explorada **até as folhas reais**, sem função de avaliação.

Traçado ao vivo a partir de uma posição intermediária.

Profundidade limitada e horizonte

Jogos maiores que o jogo da velha exigem parar a busca antes das folhas.

DICA

Isso gera o **efeito horizonte**: uma limitação estrutural, não um erro de implementação. Será resolvido na Semana 11 com heurísticas e poda alfa-beta.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Board Game AI — início

Jogo da velha (grade 3×3) com Minimax completo, sem heurística nem poda.

IFMS • Semana 10

Por que implementação própria em C#

A Unity não oferece um sistema nativo de busca adversarial — é uma ferramenta de propósito geral, voltada a jogos de ação em tempo real.



Minimax é técnica de nicho para jogos de tabuleiro e estratégia por turnos, assim como Utility AI (Módulo 3) já foi implementação própria.

O que implementar hoje

- representação do estado (tabuleiro, jogador da vez, jogadas legais, jogo terminal);
- função recursiva de Minimax, com casos-base de utilidade e alternância MAX/MIN;
- teste jogando manualmente contra a IA;
- justificativa oral da jogada escolhida em posições simples.

 ATENÇÃO

Erro comum: confundir utilidade (valor exato de uma folha) com função de avaliação (estimativa de um nó não-terminal) — nesta semana, apenas utilidade é usada.



Erro comum

Perder a conta de qual nível da árvore é MAX e qual é MIN durante o traçado manual.

OBJETIVOS

Marcar cada camada com o jogador correspondente antes de propagar valores, usando convenção visual consistente.

Resumo da semana

- Ambiente competitivo exige busca adversarial; cooperativo e reativo, não
- Jogo de soma zero permite uma única função de valor
- Árvore de jogo: raiz, ramos, profundidade, fator de ramificação, folhas
- Utilidade é exata (folhas); função de avaliação é estimada (nós não-terminais)
- Minimax propaga máximo em MAX e mínimo em MIN — melhor resultado no pior caso
- Profundidade limitada gera efeito horizonte, resolvido na Semana 11
- Board Game AI é implementação própria em C#, sem solução oficial da Unity

Preparação para a Semana 11

Tema: Heurísticas e Poda Alfa-Beta — encerramento do Módulo 4 e da Unidade IV

- Leitura prévia da Parte V/VI, Cap. 11 e 13 da Apostila
- Traga um jogo maior que o jogo da velha em mente: exploração completa deixará de ser viável



A Semana 11 traz quatro entregas: Micro Game Board Game AI consolidado (50%), AI Design Log (25%), Desafio de Escolha Tecnológica (15%) e 4º momento de Engenharia Reversa (10%).