

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 11 — Heurísticas e Poda Alfa-Beta

Módulo 4: Como derrotar um adversário inteligente?

Apostila: Parte V, Cap. 11 (11.3.4, 11.4, 11.4.1); Parte VI, Cap. 13 (13.1)

Micro Game: Board Game AI (consolidação) — Conecta 4 Reduzido

IFMS • Semana 11

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diferenciar utilidade (exata) de função de avaliação (estimada);
- construir uma heurística como soma ponderada de características;
- enunciar a condição de poda alfa-beta ($\alpha \geq \beta$);
- executar manualmente a poda sobre uma árvore pequena;
- justificar a importância da ordenação de jogadas.

Retomada da Semana 10

Semana 10: Minimax completo resolveu o jogo da velha — árvore pequena o suficiente para explorar até as folhas reais.

Problema em aberto: jogos maiores geram explosão combinatória (b^d) — a busca completa deixa de ser viável.



Hoje: como tornar o Minimax praticável sem abrir mão da qualidade da decisão.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como derrotar um adversário inteligente?

Parte 2 — heurísticas de avaliação e poda alfa-beta.

IFMS • Semana 11

Por que parar antes das folhas

Xadrez: $b \approx 35$. Explorar até o fim é inviável em qualquer orçamento de tempo real.

⚠️ ATENÇÃO

Erro comum: achar que o efeito horizonte (Semana 10) é um bug — é uma limitação estrutural da busca em profundidade finita.

A busca precisa parar em uma **fronteira de profundidade**, antes das folhas reais.

Utilidade × função de avaliação (revisão)

Conceito	Onde se aplica	Natureza
Utilidade	Folhas (estados terminais)	Valor exato
Função de avaliação	Fronteira de profundidade	Valor estimado

A função de avaliação preenche o horizonte quando a busca não alcança folhas reais.

Construindo uma heurística

Soma ponderada de características (*features*) da posição:

```
avaliação = w1·material + w2·centro + w3·segurança_rei + w4·mobilidade
```

Cada peso reflete o quanto aquela característica importa para a qualidade da jogada.

 ATENÇÃO

Erro comum: escolher pesos arbitrários, sem justificar a contribuição de cada característica para o comportamento desejado.

O trade-off precisão × custo

Heurística	Custo por avaliação	Profundidade alcançável
Simples	Baixo	Maior
Sofisticada	Alto	Menor (mesmo orçamento de tempo)

DICA

Heurística melhor pode compensar profundidade menor — não existe escolha "sempre correta".

Uma ponte com a Parte VI

Funções de avaliação também podem ser **aprendidas a partir de dados**, em vez de ajustadas manualmente — caso do NNUE do Stockfish.

Não é aprofundado hoje: fica como ponte conceitual para os módulos de aprendizagem.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Da estimativa à eficiência

A heurística resolve o *o que avaliar*. Falta resolver o *quanto explorar*.

IFMS • Semana 11

Motivação da poda alfa-beta

Se uma jogada já é comprovadamente pior que uma alternativa conhecida, não é preciso explorá-la até o fim.

DICA

Analogia: comparando propostas uma a uma, você descarta uma opção assim que sabe que ela não pode vencer a melhor já vista — sem precisar terminar de analisá-la.

Os valores α e β

- α : melhor valor garantido até agora para **MAX**;
- β : melhor valor garantido até agora para **MIN**;
- **Condição de poda**: quando $\alpha \geq \beta$, o ramo restante pode ser descartado.


Corte alfa × corte beta

Corte	Ocorre em nó	Condição
Beta	MAX	valor $\geq \beta$ do ancestral MIN
Alfa	MIN	valor $\leq \alpha$ do ancestral MAX

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: trocar corte alfa por corte beta — confundir qual jogador está em cada camada.

Retraçando o exemplo A/B/C com poda

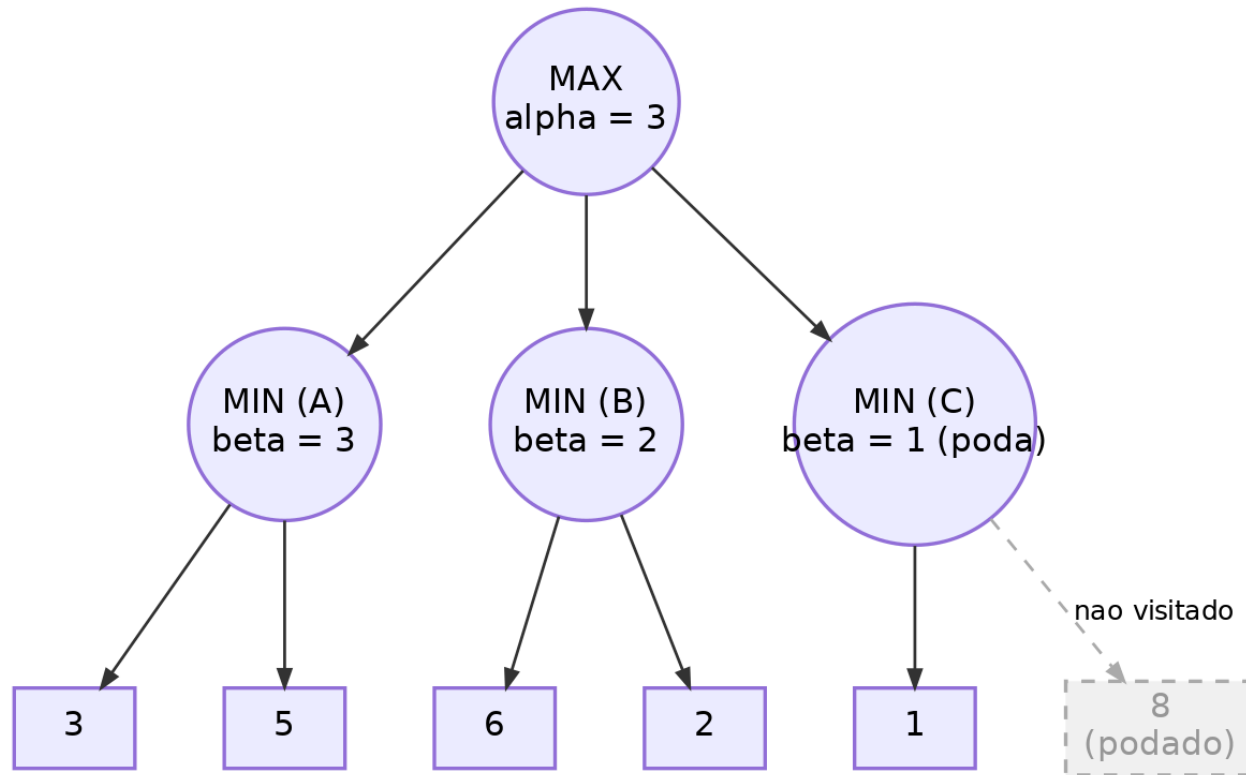

Mesma árvore da Semana 10 — agora com α e β anotados a cada passo.

Corretude da poda

A poda alfa-beta **sempre** produz a mesma jogada que o Minimax completo.



Não é uma aproximação: é uma otimização exata. Menos nós são examinados, mas a decisão final não muda.

Impacto na complexidade

Caso	Complexidade	Ganho
Pior caso	$O(b^d)$	Igual ao Minimax
Melhor caso	$O(b^{\{d/2\}})$	Aproximadamente o dobro da profundidade

Ordenação de jogadas

A eficácia da poda depende da **ordem** em que os filhos são explorados.

Heurísticas comuns de ordenação: capturas primeiro, tabela de transposição, aprofundamento iterativo, heurísticas *killer* e de histórico.

⚠ ATENÇÃO

Erro comum: implementar a poda sem ordenar jogadas, obter pouco ganho e concluir que "a poda não funciona".

Ferramentas

Não há solução oficial da Unity para busca adversarial — heurística e poda alfa-beta permanecem **implementação própria em C#**, em continuidade direta com a Semana 10.

IFMS • Semana 11



Erro comum

Testar profundidades altas em um tabuleiro maior sem heurística nem poda, tornando a IA lenta demais para uso prático.

OBJETIVOS

Reduzir a profundidade, validar o ganho de desempenho com heurística e poda, e só então aumentá-la novamente.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Micro Game Board Game AI — consolidação

Minimax (Semana 10) + função de avaliação + poda alfa-beta, aplicados ao **Conecta 4 Reduzido**.

IFMS • Semana 11

O que implementar hoje

- de 2 a 4 características para a função de avaliação, com pesos justificados;
- poda alfa-beta integrada ao Minimax recursivo já implementado;
- teste no **Conecta 4 Reduzido** (grade menor que o padrão), exemplo fixado para o Módulo 4;
- comparação do número de nós examinados e do tempo de resposta, com e sem poda.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Desafio de Escolha Tecnológica — Módulo 4

Cenário: um jogo de tabuleiro com fator de ramificação bem maior que o jogo da velha, ou com elemento de acaso.

IFMS • Semana 11

O que é esperado

Avaliar se Minimax com alfa-beta permanece adequado, considerando:

- fator de ramificação e tempo disponível;
- disponibilidade de heurística confiável;
- turnos versus tempo real;
- presença ou não de acaso.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

4º Momento de Engenharia Reversa

Jogo sugerido: um **Reversi/Othello** comercial com dificuldade ajustável — caso didático clássico de poda alfa-beta (avaliação por estabilidade de peças e controle de cantos).

IFMS • Semana 11

Perguntas para observação

- As diferenças de dificuldade sugerem variação na profundidade, na heurística, ou em ambas?
- Há sinais de efeito horizonte em algum nível?
- O tempo de resposta varia com a complexidade da posição, ou é constante?

NA INDÚSTRIA

Aplicar os rótulos [Documentado] / [Inferência] / [Especulação] a cada hipótese.

Resumo da semana

- Função de avaliação estima nós não-terminais na fronteira de profundidade
- Heurística é soma ponderada de características, com trade-off entre precisão e custo
- Poda alfa-beta elimina ramos sem alterar a jogada escolhida do Minimax
- Condição de poda: $\alpha \geq \beta$; corte beta em MAX, corte alfa em MIN
- Melhor caso: $O(b^{\{d/2\}})$, quase o dobro da profundidade no mesmo tempo
- Ordenação de jogadas é decisiva para a eficácia da poda
- Módulo 4 e Unidade IV encerrados: Micro Game, Desafio e Engenharia Reversa entregues

Preparação para a Semana 12

Tema: Fundamentos de Algoritmos Genéticos — abertura da Unidade V

- Leitura prévia da Parte VI, Cap. 13 da Apostila, **desde o início** (13.1 a 13.3)
- Nova pergunta: "como encontrar automaticamente boas soluções?" — nova família de técnicas, distinta da busca adversarial



O Capítulo 13 será retomado do zero na Semana 12, não continuado a partir da seção 13.1 já vista hoje.