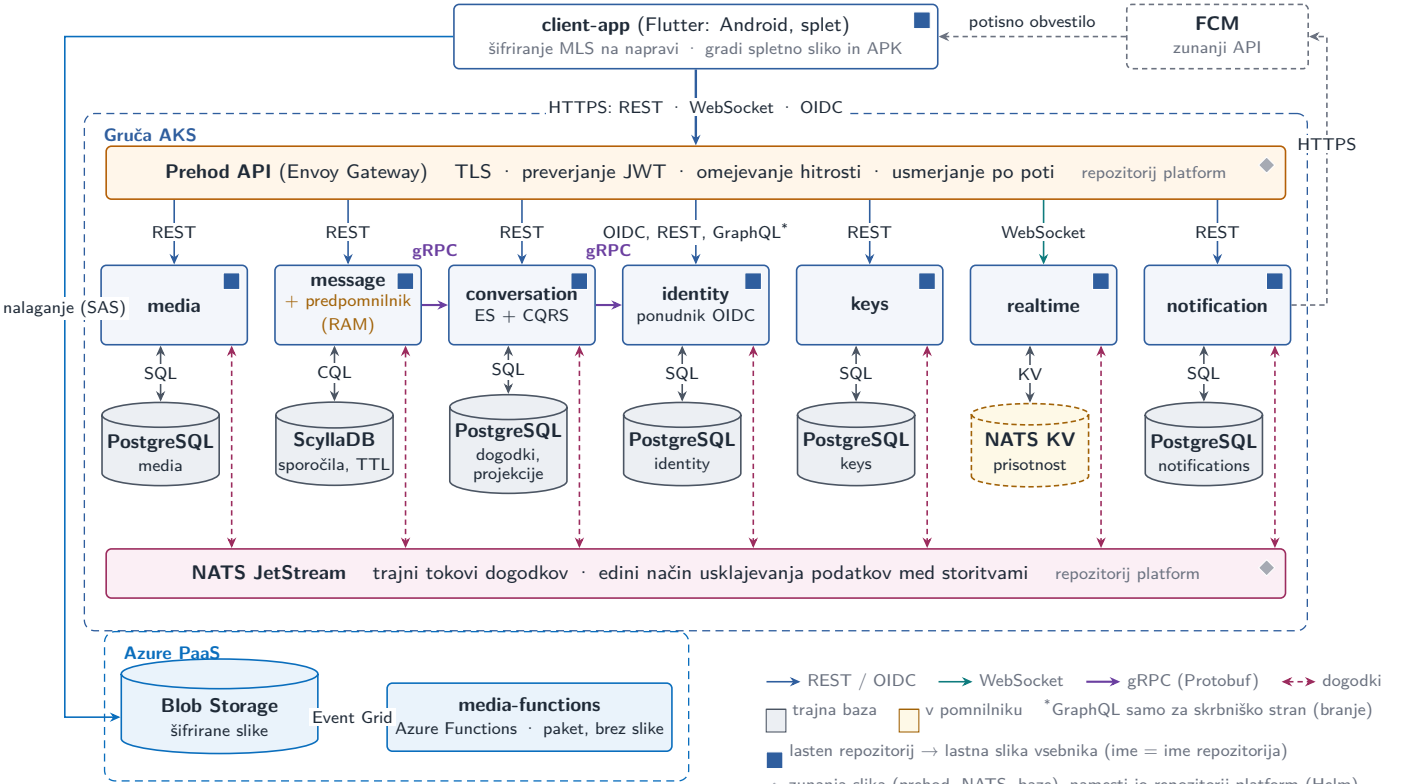
client-app (Flutter: Android, splet)
šifriranje MLS na napravi · gradi spletno sliko in APK
potisno obvestilo
FCM
zunanji API
HTTPS: REST · WebSocket · OIDC
HTTPS
Gruča AKS
Prehod API (Envoy Gateway) TLS · preverjanje JWT · omejevanje hitrosti · usmerjanje po poti
repozitorij platform
REST
REST
gRPC
REST
gRPC
OIDC, REST, GraphQL*
REST
WebSocket
REST
nalaganje (SAS)
media
message
+ predpomnilnik
(RAM)
conversation
ES + CQRS
identity
ponudnik OIDC
keys
realtime
notification
SQL
CQL
SQL
SQL
SQL
KV
SQL
PostgreSQL
media
ScyllaDB
sporočila, TTL
PostgreSQL
dogodki,
projekcije
PostgreSQL
identity
PostgreSQL
keys
NATS KV
prisotnost
PostgreSQL
notifications
NATS JetStream trajni tokovi dogodkov · edini način usklajevanja podatkov med storitvami
repozitorij platform
Azure PaaS
Blob Storage
šifrirane slike
Event Grid
media-functions
Azure Functions · paket, brez slike
REST / OIDC
WebSocket
gRPC (Protobuf)
dogodki
trajna baza
v pomnilniku
*GraphQL samo za skrbniško stran (branje)
lasten repozitorij → lastna slika vsebnika (ime = ime repozitorija)
zunanja slika (prehod, NATS, baze), namesti jo repozitorij platform (Helm)
PostgreSQL: ena gruča CloudNativePG z ločeno bazo in uporabnikom za vsako
storitev; primarni strežnik + replika (pretakanje WAL). ScyllaDB: 3 replike v produkciji.