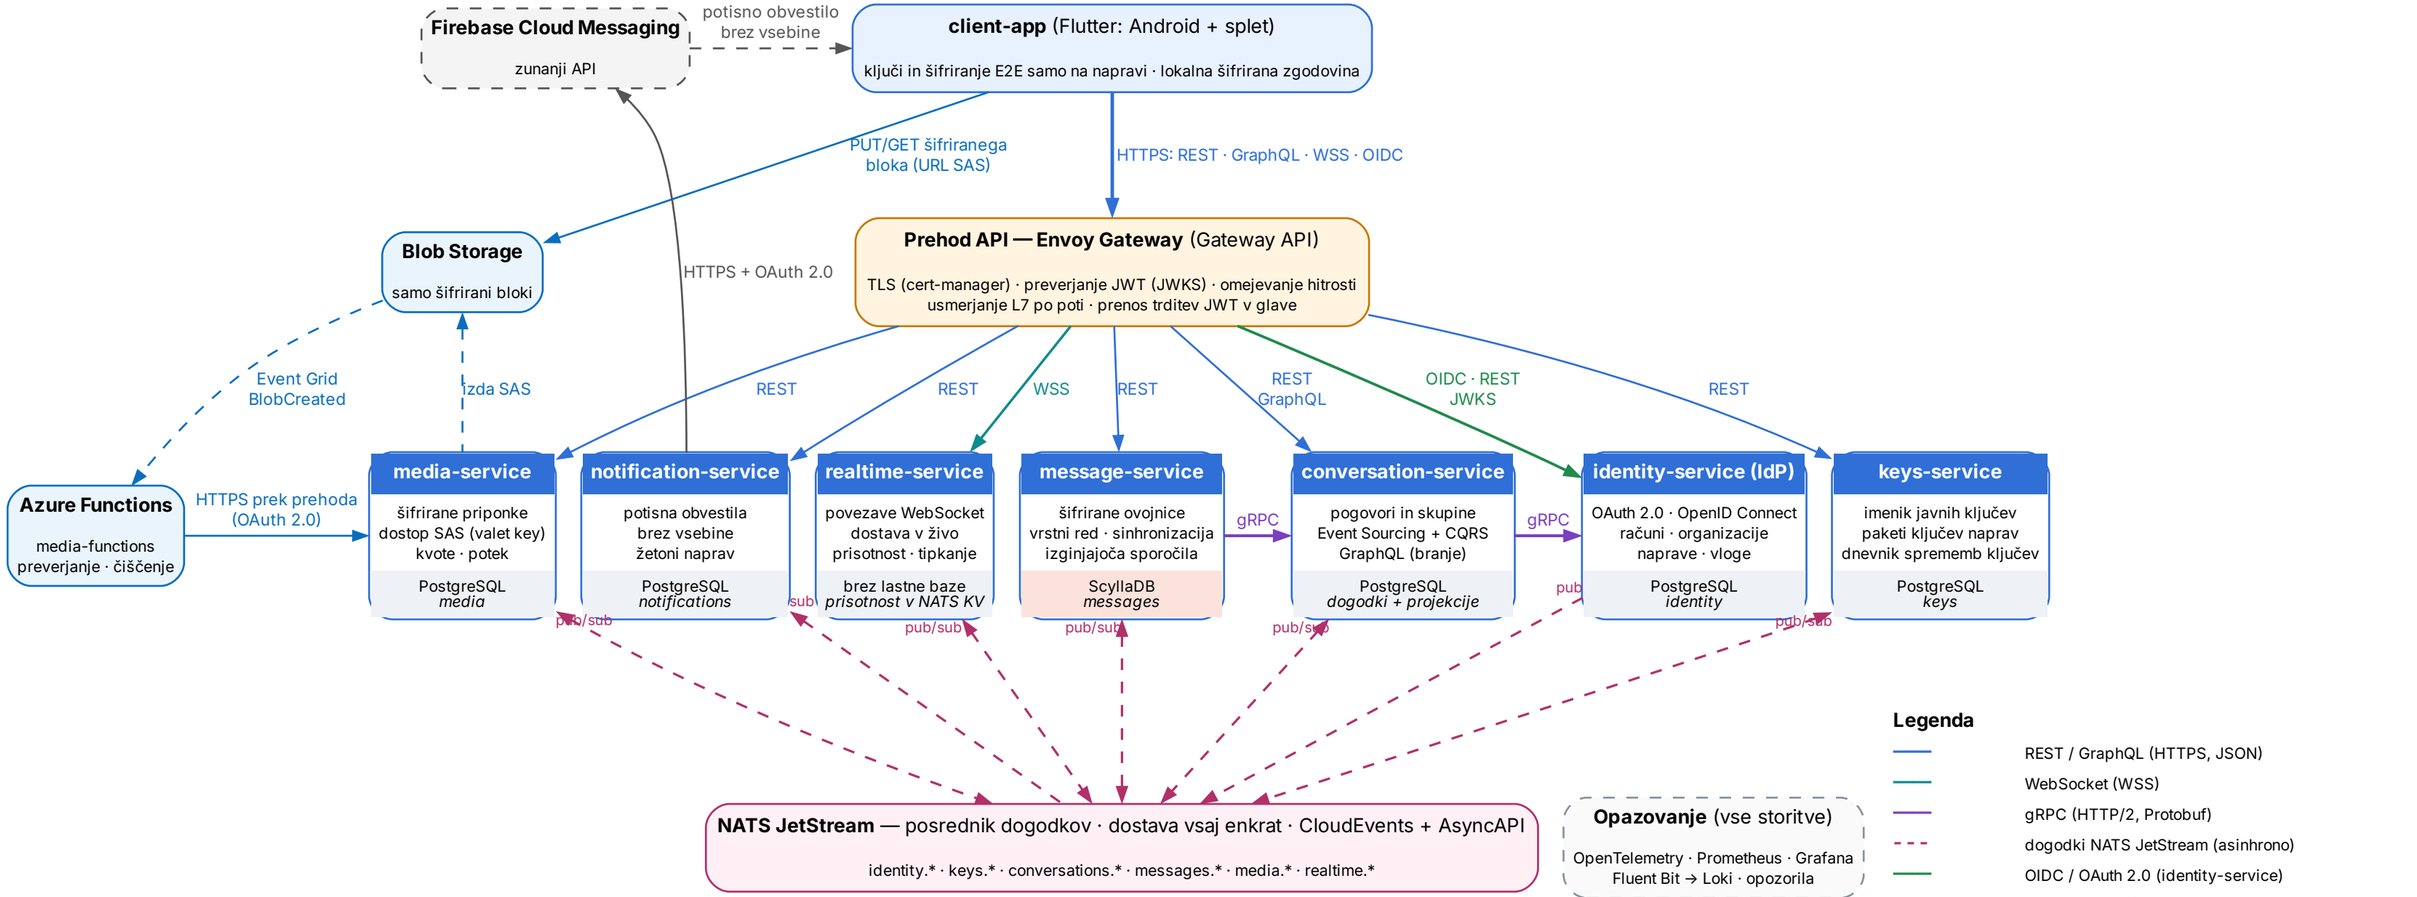
Firebase Cloud Messaging
zunanji API
potisno obvestilo brez vsebine
client-app (Flutter: Android + splet)
ključi in šifriranje E2E samo na napravi · lokalna šifrirana zgodovina
PUT/GET šifriranega bloka (URL SAS)
HTTPS: REST · GraphQL · WSS · OIDC
Blob Storage
samo šifrirani bloki
HTTPS + OAuth 2.0
Prehod API — Envoy Gateway (Gateway API)
TLS (cert-manager) · preverjanje JWT (JWKS) · omejevanje hitrosti
usmerjanje L7 po poti · prenos trditev JWT v glave
Event Grid BlobCreated
izda SAS
REST
REST
WSS
REST
REST GraphQL
OIDC · REST JWKS
REST
Azure Functions
media-functions
preverjanje · čiščenje
HTTPS prek prehoda (OAuth 2.0)
media-service
šifrirane priponke
dostop SAS (valet key)
kvote · potek
PostgreSQL media
notification-service
potisna obvestila
brez vsebine
žetoni naprav
PostgreSQL notifications
realtime-service
povezave WebSocket
dostava v živo
prisotnost · tipkanje
brez lastne baze prisotnost v NATS KV
message-service
šifrirane ovojnice
vrstni red · sinhronizacija
izginjajoča sporočila
ScyllaDB messages
gRPC
conversation-service
pogovori in skupine
Event Sourcing + CQRS
GraphQL (branje)
PostgreSQL dogodki + projekcije
gRPC
identity-service (IdP)
OAuth 2.0 · OpenID Connect
računi · organizacije
naprave · vloge
PostgreSQL identity
keys-service
imenik javnih ključev
paketi ključev naprav
dnevnik sprememb ključev
PostgreSQL keys
pub/sub
sub
pub
NATS JetStream — posrednik dogodkov · dostava vsaj enkrat · CloudEvents + AsyncAPI
identity.* · keys.* · conversations.* · messages.* · media.* · realtime.*
Opazovanje (vse storitve)
OpenTelemetry · Prometheus · Grafana
Fluent Bit → Loki · opozorila
Legenda
REST / GraphQL (HTTPS, JSON)
WebSocket (WSS)
gRPC (HTTP/2, Protobuf)
dogodki NATS JetStream (asinhrono)
OIDC / OAuth 2.0 (identity-service)
storitve Azure (SAS, Event Grid, HTTPS)
Prehod, mikrostoritve, NATS in baze tečejo v gruči AKS; vsaka storitev s trajnimi podatki dostopa samo do svoje baze. Vse storitve preverjajo žetone JWT s ključi JWKS iz identity-service.