

Föreläsning 3

- Ärva en View
 - ListView och ArrayAdapter
 - Anpassad rad i ListView
 - Fragment i statisk layout
 - Fragment i dynamisk layout
 - Workshop
- Skifta synligt Fragment dynamiskt under exekvering

Ärva en View

Det går utmärkt att ärva en View, t.ex. en TextView. I exemplet konstrueras en TextView-komponent som alltid visar texten som rövarspråket.

```
public class TRLTextView extends TextView {
    private static String consonants = "bcdfghijklmnpqrstvwxyzBCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ";

    public TRLTextView(Context context) {
        super(context);
    }

    public TRLTextView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
    }

    public TRLTextView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
        super(context, attrs, defStyle);
    }

    public void setText(CharSequence text, TextView.BufferType type) {
        StringBuilder str = new StringBuilder();
        for(int i=0; i<text.length(); i++) {
            if(consonants.indexOf(text.charAt(i)) >=0) {
                str.append(text.charAt(i));
                str.append('o');
                str.append(text.charAt(i));
            } else {
                str.append(text.charAt(i));
            }
        }
        super.setText(str.subSequence(0, str.length()), type);
    }
}
```

Skriva konstruktorer

Överskugga setText.

- Konstruera ny sträng
- Anropa superklassens setText

En ärvd View i en Layout


När den nya komponenten ska placeras i en layout måste man använda det fullständiga (kvalificerade) klassnamnet, t.ex.

se.mah.tsroax.f3.TRLTextView

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MyActivity">

    <TextView
        android:text="@string/hello_world"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <se.mah.tsroax.f3.TRLTextView
        android:text="@string/hello_world"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content" />
```

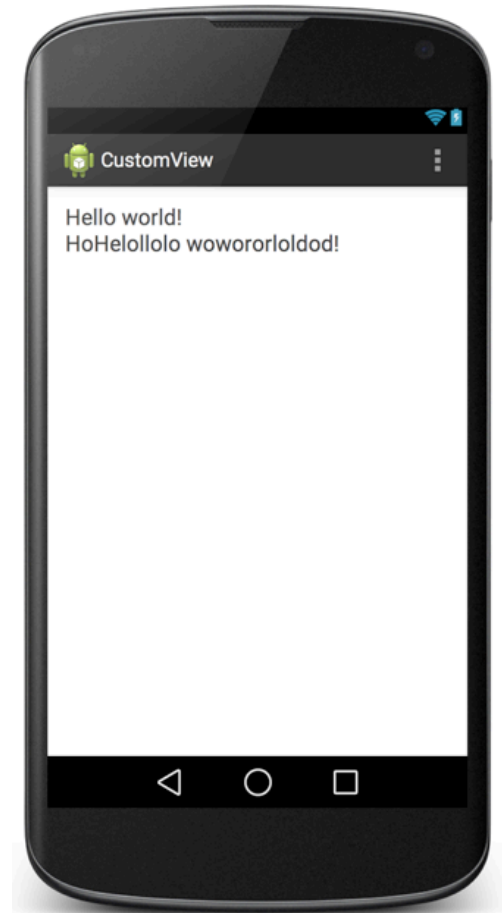

Ärva en View

Lite färg på bakgrunden är alltid kul???

```
public class TRLTextView extends TextView {
    private static String consonants = "bcd fghjklmnpqrstvwxyzBCDFGHJKLMNPQRSTVWXZ";
    private static Paint paint;

    public TRLTextView(Context context) {
        super(context);
        init();
    }


    public TRLTextView(Context context, AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
        init();
    }

    public TRLTextView(Context context, AttributeSet attrs, int defStyle) {
        super(context, attrs, defStyle);
        init();
    }

    public void setText(CharSequence text, TextView.BufferType type) {...}

    private void init() {
        if(paint==null) {
            paint = new Paint();
            paint.setShader(new LinearGradient(0, 0, 30, 10, 0xD0A0D0, Color.WHITE, Shader.TileMode.REPEAT));
        }
    }

    @Override
    protected void onDraw(Canvas canvas) {
        canvas.drawPaint(paint);
        super.onDraw(canvas);
    }
}
```

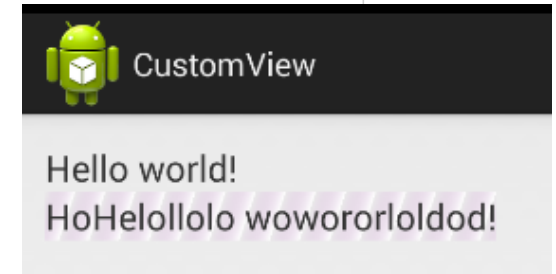

Initiera ritverktyg

- Överskugga onDraw
- Bakgrund (under text) ritas före super-anrop
 - Förgrund (över text) ritas efter super-anrop


ListView och ArrayAdapter

ListView-komponenten används flitigt i applikationer för att visa information i listform.

ListView-komponenten behöver en ListAdapter för att fylla raderna i listan med information.

ListAdapter är ett interface med många metoder.

Klassen ArrayAdapter implementerar ListAdapter och är mycket användbar.

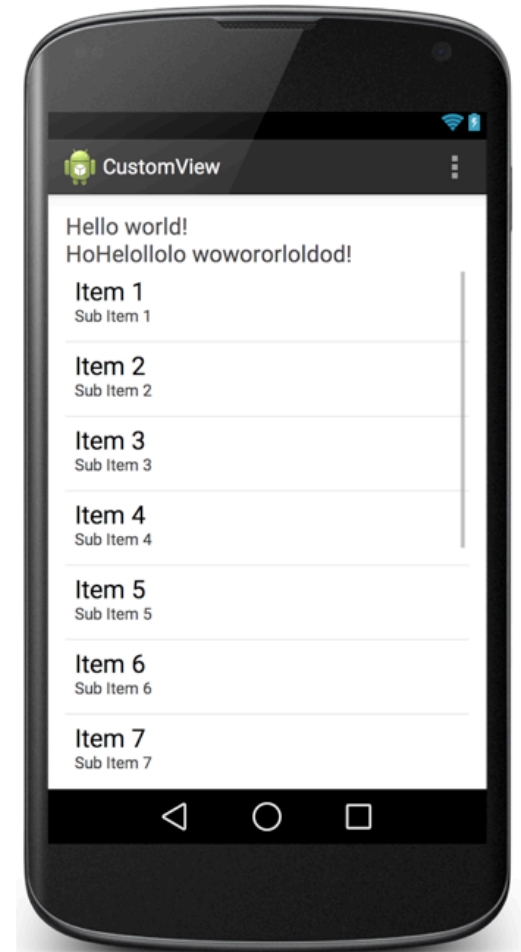

ListView och ArrayAdapter

En ListView måste deklarerars i layout-filen.

```
        android:layout_height="wrap_content" />

<se.mah.tsroax.f3.TRLTextView
    android:text="@string/hello_world"
    android:textSize="20sp"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content" />

<ListView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:id="@+id/lvTrl" />


</LinearLayout>
```

Man måste skapa en ArrayAdapter (med någon form av innehåll) och koppla adaptern till ListView-komponenten.

```
public class MyActivity extends Activity {
    private String[] content = {"Detta", "är", "innehållet", "i", "en", "ListView",

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_my);
        initializeComponents();
    }

    private void initializeComponents() {
        ListView lvTrl = (ListView)findViewById(R.id.lvTrl);
        lvTrl.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, content));
    }
}
```

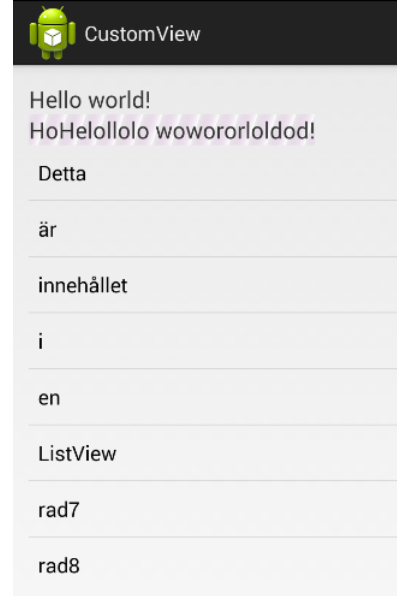

setAdapter sätter den ListAdapter som ListViewn ska använda

3 argument då ett ArrayAdapter-objekt skapas:

- Context (this)
- Layout för raden
- Data att visa (array eller List)

ListView och ArrayAdapter

För att lyssna efter klick på någon rad i ListView-komponenten registrerar man en OnItemClickListener.

```
private void initializeComponents() {  
    ListView lvTrl = (ListView)findViewById(R.id.lvTrl);  
    lvTrl.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,R.layout.trl_row,content));  
    lvTrl.setOnItemClickListener(new ListViewListener());  
}
```

ListViewListener är en inre klass med metoden onItemClick.

```
private class ListViewListener implements android.widget.AdapterView.OnItemClickListener {  
    @Override  
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {  
        TextView tv = (TextView)view;  
        Log.d("OICL",content[position] + " - " + tv.getText());  
    }  
}
```

Parametrar:

- position anger den klickade radens position i den underliggande arrayen. **content[position]** ger elementet i listan
- *view* är referens till komponenten som utgör raden.

```
TextView tv = (TextView)view;  
tv.getText();
```

ListView och ArrayAdapter

Har man en TextView per rad i listan kan man göra sin egen layout att använda i ArrayAdapterern.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<se.mah.tsroax.f3.TRLTextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
```


```
</se.mah.tsroax.f3.TRLTextView>
```

Sedan anger man layouten då ArrayAdapter-objektet skapas.

```
public class MyActivity extends Activity {
    private String[] content = {"Detta", "är", "innehållet", "i", "en", "ListView", "rad7", "rad8"};

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_my);
        initializeComponents();
    }

    private void initializeComponents() {
        ListView lvTrl = (ListView)findViewById(R.id.lvTrl);
        lvTrl.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.trl_row, content));
    }
}
```

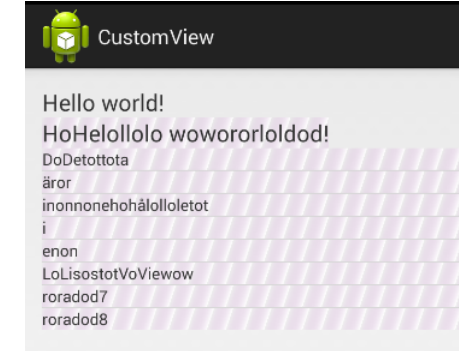

Sparad som trl_row.xml

Ange layout-filen trl_row
då ArrayAdaptern
konstrueras.

Flera komponenter på en rad

En layoutfil måste skapas för raden


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <TextView
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Medium Text"
        android:id="@+id/tvNormal" />

    <se.mah.tsroax.f3.TRLTextView
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceMedium"
        android:layout_weight="2"
        android:text="Medium Text"
        android:id="@+id/ttvTrl" />

</LinearLayout>
```

Sparad som
listview_item.xml

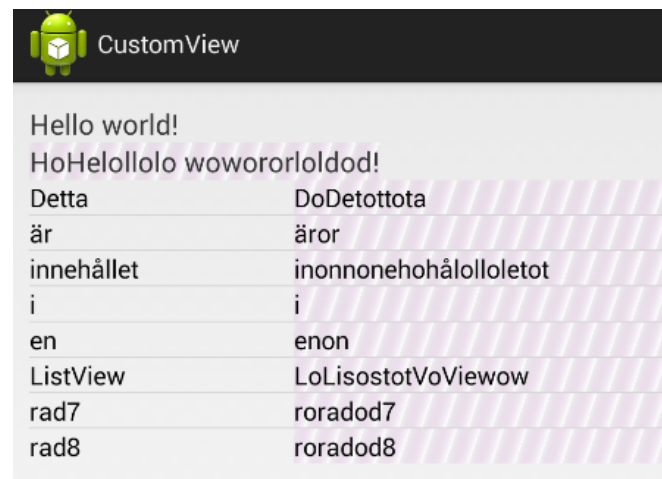

Flera komponenter på en rad

Skapa en egen adapter vilken ärver ArrayAdapter

```
public class TRLAdapter extends ArrayAdapter<String> {
    private LayoutInflater inflater;

    public TRLAdapter(Context context, String[] objects) {
        super(context, R.layout.listview_item, objects);
        inflater = (LayoutInflater)context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        TextView tvNormal;
        TRLTextView tvTrl;
        if(convertView==null) {
            convertView = (LinearLayout)inflater.inflate(R.layout.listview_item, parent, false);
        }
        tvNormal = (TextView)convertView.findViewById(R.id.tvNormal);
        tvTrl = (TRLTextView)convertView.findViewById(R.id.tvTrl);
        tvNormal.setText(this.getItem(position));
        tvTrl.setText(this.getItem(position));
        return convertView;
    }
}
```

3 argument då superklass-konstruktor anropas:

- Context
- Layout för raden
- Data att visa (array eller List)

LayoutInflater-objekt för att skapa nya rader i listan

Rader återanvänds. Men om aktuell rad är null så måste en rad skapas. Därefter sätts värden i komponenterna på raden. Slutligen returneras rad-komponenten.

Metoden getView överskuggas.

Flera komponenter på en rad

Slutligen ska ett TRLAdapter-objekt kopplas till ListView-komponenten

```
public class MyActivity extends Activity {  
    private String[] content = {"Detta", "är", "innehållet", "i", "en", "ListView", "rad7", "rad8"};  
  
    @Override  
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        super.onCreate(savedInstanceState);  
        setContentView(R.layout.activity_my);  
        initializeComponents();  
    }  
  
    private void initializeComponents() {  
        ListView lvTrl = (ListView)findViewById(R.id.lvTrl);  
        lvTrl.setAdapter(new TRLAdapter(this, content));  
    }  
}
```

ViewHolder Pattern

I TRLAdaptern på föregående sida kan scrollning bli långsam.

En rad i TRLAdaptern består av en LinearLayout innehållande en TextView och en TRLTextView.

Detta

DoDetottota

Varje gång en ny rad bli synlig i ListViewn så anropas metoden *getView*. Och i *getView* anropas metoden *findViewById* för att erhålla referens till TextView-komponenten respektive TRLTextView-komponenten. Det är just anrop till *findViewById* som ska elimineras.

En View har attributet *tag* vilket kan hålla referensen till ett objekt. Det ska vi utnyttja.

Klassen ViewHolder nedan kan hålla referens till en TextView och en TRLTextView:


```
private class ViewHolder {  
    TextView tvNormal;  
    TRLTextView tvTrl;  
}
```

ViewHolder Pattern

Nu skriver vi getView på så sätt att

- När *convertView-objektet är null* så
 - skapar vi ett ViewHolder-objekt
 - lagrar referenser till TextView-komponenten och TRLTextView-komponenten i ViewHolder-objektet
 - lagrar referens till ViewHolder-objektet i convertView.tag
- När *convertView-objektet inte är null* så
 - hämtar vi referens till ViewHolder-objektet

För varje rad kommer vi bygga följande system

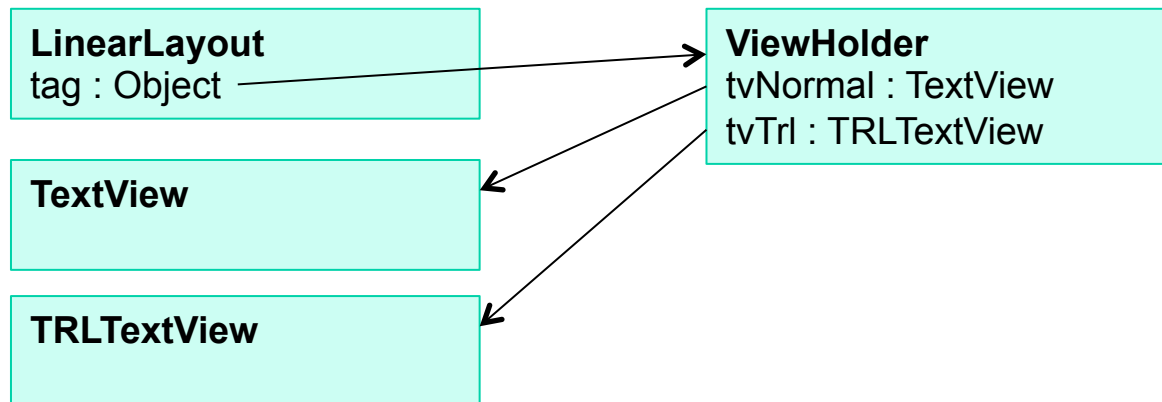

ViewHolder Pattern

```
public class TRListAdapter extends ArrayAdapter<String> {
    private LayoutInflater inflater;

    public TRListAdapter(Context context, String[] objects) {
        super(context, R.layout.listview_item, objects);
        inflater = (LayoutInflater)context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        ViewHolder holder;
        if(convertView==null) {
            convertView = (LinearLayout)inflater.inflate(R.layout.listview_item, parent, false);
            holder = new ViewHolder();
            holder.tvNormal = (TextView)convertView.findViewById(R.id.tvNormal);
            holder.tvTrl = (TRLTextView)convertView.findViewById(R.id.tvTrl);
            convertView.setTag(holder);
        } else {
            holder = (ViewHolder)convertView.getTag();
        }
        holder.tvNormal.setText(this.getItem(position));
        holder.tvTrl.setText(this.getItem(position));
        return convertView;
    }

    class ViewHolder {
        TextView tvNormal;
        TRLTextView tvTrl;
    }
}
```

Om viewn inte är skapad så bygg upp struktur

Om viewn är skapad så hämta referens till ViewHolder-objekt

Sätt värden som ska synas i raden

Placera Fragment i statisk layout

Fragment kan placeras i en layout med fragment-taggen. Så här kan Activity-klassens layoutfil se ut:

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical" >

    <fragment
        android:id="@+id/viewer_fragment"
        android:name="se.mah.tsroax.staticfragment.ViewerFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

    <fragment
        android:id="@+id/input_fragment"
        android:name="se.mah.tsroax.staticfragment.InputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />

</LinearLayout>
```

FragmentManager

Activityklassen kan hantera sina Fragment med FragmentManager-objektet. T.ex. går det att få referens till olika Fragment som finns i Activityn.

```
FragmentManager fm = getFragmentManager();  
ViewerFragment viewer =  
    (ViewerFragment) fm.findFragmentById(R.id.viewer_fragment);  
InputFragment input =  
    (InputFragment) fm.findFragmentById(R.id.input_fragment);
```

Med FragmentManager-objektet går det också att starta en FragmentTransaction vilket innebär att lägga till / ta bort / ersätta fragment i en container.

Placera Fragment dynamiskt i layout

Om man endast anger en (eller flera containrar) i layouten (ex `FrameLayout` eller `LinearLayout`) kan dessa vara hållare för `Fragment` under exekveringen. I layouten nedan är det två containrar som kan användas:

- “upper_container”
- “lower_container”

```
<LinearLayout xmlns:android="http://..."  
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"  
    android:orientation="vertical" >
```

```
    <FrameLayout  
        android:id="@+id/upper_container"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="wrap_content" >  
    </FrameLayout>
```

```
    <FrameLayout  
        android:id="@+id/lower_container"  
        android:layout_width="match_parent"  
        android:layout_height="wrap_content" >  
    </FrameLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

Placera Fragment dynamiskt i layout

Man gör s.k. Fragment Transactions vid dynamisk användning av Fragment i en layout.

En transaction börjar med anrop av metoden ***beginTransaction*** och avslutas med anrop till metoden ***commit***.

```
FragmentManager fragManager = getFragmentManager();  
FragmantTransaction fragTransaction = fragManager.beginTransaction()  
  
// bl.a. add, remove och replace här  
  
fragTransaction.commit();
```

Placera Fragment dynamiskt i layout

```
<FrameLayout
    android:id="@+id/upper_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
</FrameLayout>
```

Placera ett Fragment-objekt i containern med metoden ***add***.

```
FragmentManager transaction = fragmentManager.beginTransaction();
transaction.add( R.id.upper_container, fragment );
transaction.commit();
```

1. Starta först en Fragment transaction.
2. Därefter anropar du *add*-metoden med två (eller tre) argument :
 - * Id till containern där Fragment-objektet ska placeras
`R.id.upper_container`
 - * Referens till Fragment-objektet
`fragment`
 - * En sträng, för att kunna erhålla referens till Fragment-objektet med hjälp av FragmentManager (`findFragmentByTag(sträng)`), kan anges som ett tredje argument.
3. Slutligen anropar du *commit*-metoden.

Ta bort Fragment dynamiskt ur layout

```
<FrameLayout
    android:id="@+id/upper_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
</FrameLayout>
```

Ta bort Fragment från containern med metoden ***remove***

```
FragmentManager transaction = fragmentManager.beginTransaction();
transaction.remove( fragment );
transaction.commit();
```

remove-metoden anropas med ett argument, referens till Fragment-objektet som ska tas bort.

Ersätta Fragment dynamiskt i layout

```
<FrameLayout
    android:id="@+id/upper_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" >
</FrameLayout>
```

Skifta Fragment i containern med metoden ***replace***

```
FragmentManager transaction = fragmentManager.beginTransaction();
transaction.replace( R.id.upper_container, fragment );
transaction.commit();
```

replace-metoden anropas med två eller tre argument, precis som *add*-metoden.

Om inget fragment finns i containern så fungerar *replace* som *add*.


Workshop

Sten, sax och påsespelet ska erbjuda användaren två olika viewer-fragments och två olika input-fragments.


ImageViewerFragment




TextViewerFragment

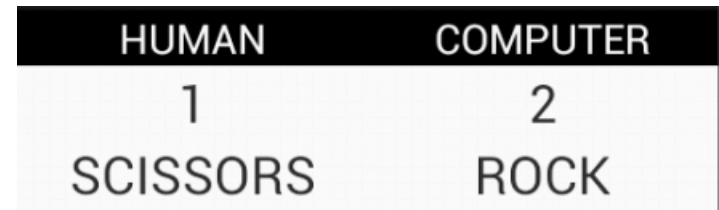

ImageInputFragment

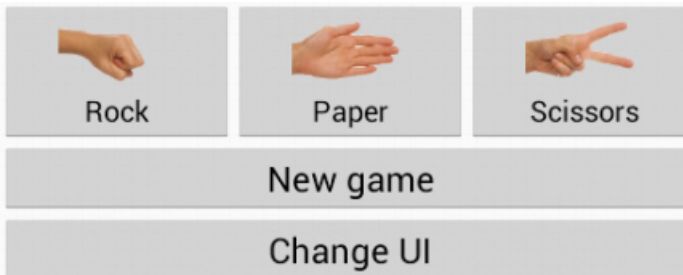



TextInputFragment

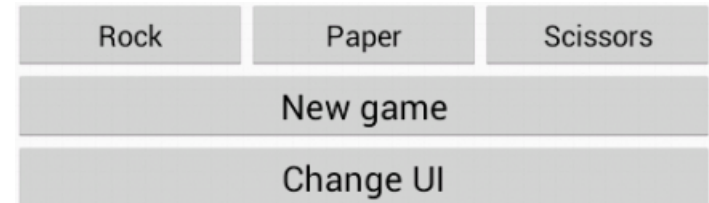

DynamicRPS

Workshop

Användaren kan välja UI med bilder eller utan bilder genom klick på Change UI - knappen

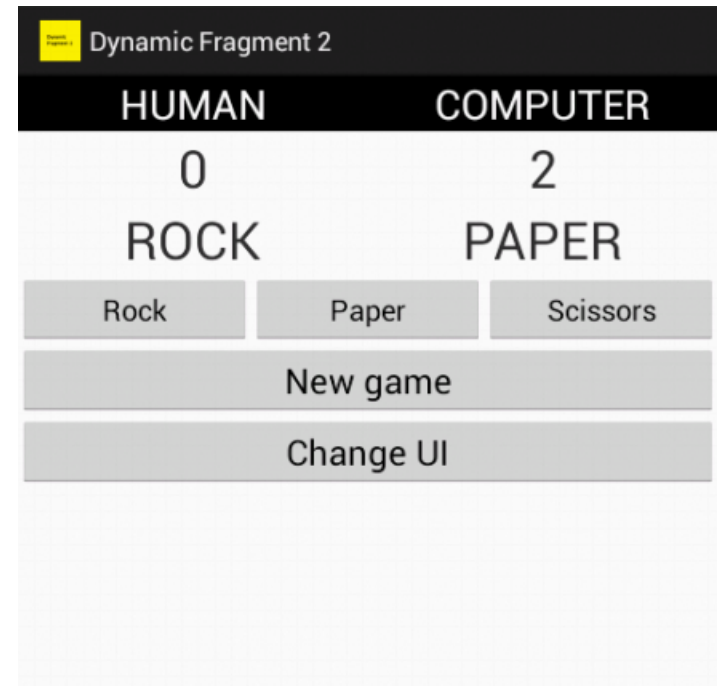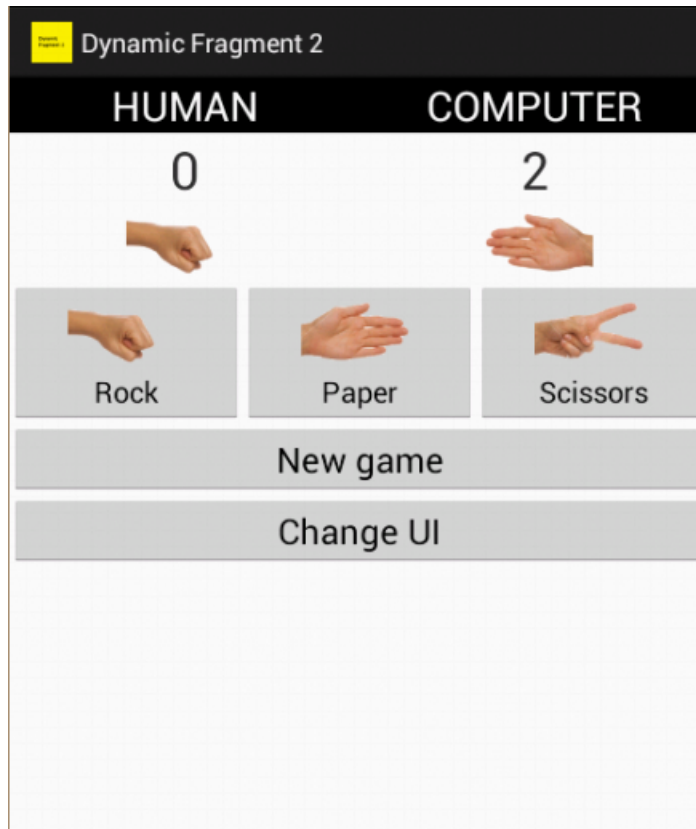

Interface i programmet

Tre interface används i programmet. Detta för att enkelt kunna ersätta ett Viewer-objekt med ett annat, ett Input-objekt med ett annat och slutligen ett Controller-objekt med ett annat. Controller-objektet ersätts dock inte i denna workshop.

Interfacet Viewer

```
public interface Viewer {  
    public void setController(Controller controller);  
    public void setHumanPoints(int points);  
    public void setComputerPoints(int points);  
    public void setHumanChoice(int choice);  
    public void setComputerChoice(int choice);  
    public void humanWinner();  
    public void computerWinner();  
}
```

Interfacet Input


```
public interface Input {  
    public void setController(Controller controller);  
    public void enableChoiceButtons(boolean enabled);  
}
```


Interface i programmet

Interfacet Controller

```
public interface Controller {  
    public static final int ROCK = 0, PAPER = 1, SCISSORS = 2,  
        EMPTY = 3, WINNER = 4, LOSER = 5;  
  
    public void newGame();  
    public void newChoice(int choice);  
    public void updateViewer();  
    public void changeUI();  
}
```

Klassdiagram över programmet

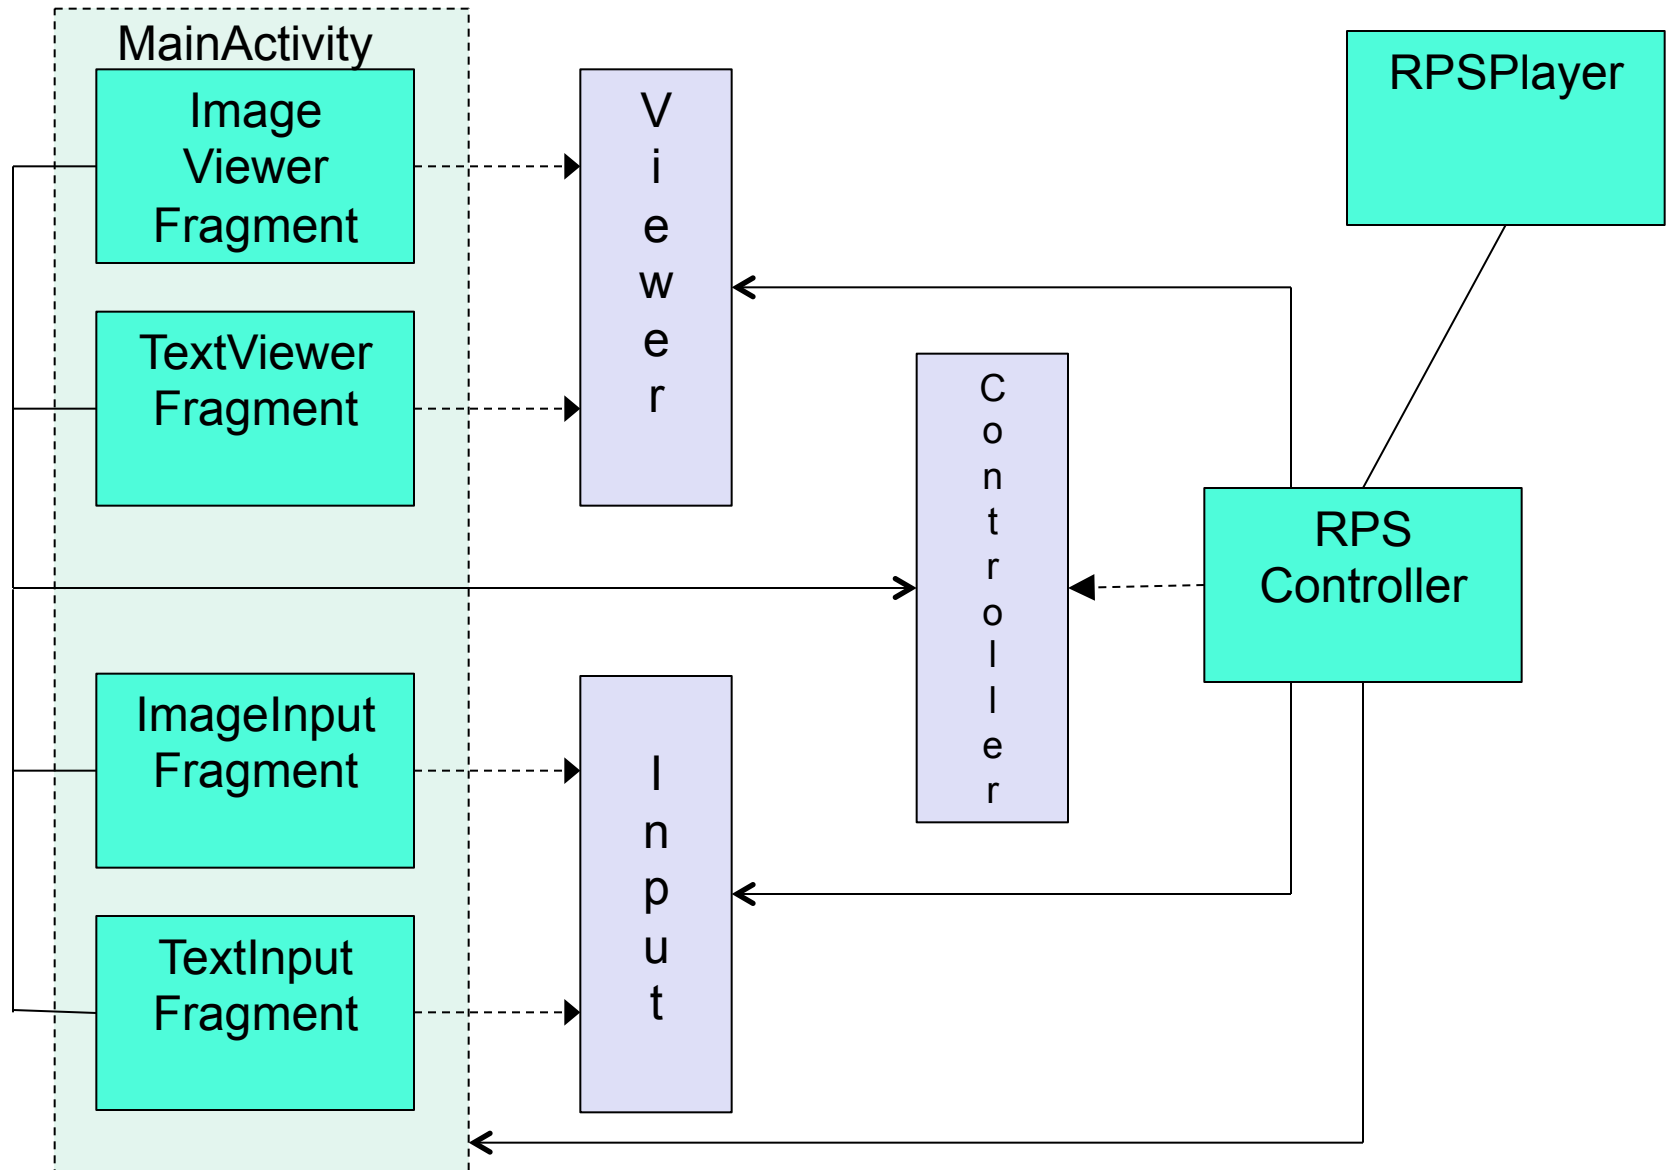

MainActivity

```
public class MainActivity extends Activity {
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        :
    }

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        :
    }

    private void initController() {
        // instantierar objekt
    }

    public void setViewer(Viewer viewer) {
        FragmentManager fragManager = getFragmentManager();
        FragmentTransaction transaction = fragManager.beginTransaction();
        transaction.replace(R.id.upper_container, (Fragment)viewer);
        transaction.commit();
    }

    public void setInput(Input input) {
        FragmentManager fragManager = getFragmentManager();
        FragmentTransaction transaction = fragManager.beginTransaction();
        transaction.replace(R.id.lower_container, (Fragment)input);
        transaction.commit();
    }
}
```

RPSController

```
public class RPSController implements Controller {
    private MainActivity activity;
    private RPSPlayer computerPlayer;
    private Input input;
    private Viewer viewer;
    private int humanPoints, computerPoints;
    private int humanChoice, computerChoice;

    public RPSController(MainActivity activity, RPSPlayer computerPlayer) {
        this.activity = activity;
        this.computerPlayer = computerPlayer;
        viewer = new ImageViewerFragment();
        input = new ImageInputFragment();
        viewer.setController(this);
        input.setController(this);
        activity.setViewer(viewer);
        activity.setInput(input);
    }
    :
    private void rules(int humanChoice, int computerChoice) {...}
    private void winner() {...}
    private void initGame() {
        humanPoints = computerPoints = 0;
        humanChoice = computerChoice = Controller.EMPTY;
        input.enableChoiceButtons(true);
        updateViewer();
    }
}
```

RPSController

```
public class RPSController implements Controller {
    :
    public void newGame() {
        initGame();
    }

    public void newChoice(int humanChoice) {
        :
    }

    public void updateViewer() {
        viewer.setHumanPoints(humanPoints);
        viewer.setComputerPoints(computerPoints);
        viewer.setHumanChoice(humanChoice);
        viewer.setComputerChoice(computerChoice);
    }

    public void changeUI() {
        if(viewer instanceof TextViewerFragment)
            viewer = new ImageViewerFragment();
        else
            viewer = new TextViewerFragment();
        viewer.setController(this);
        activity.setViewer(viewer);
        // motsvarande för input
    }
}
```

Viewer-implementeringarna

```
public class ...ViewerFragment extends Fragment implements Viewer {
    private Controller controller;

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
        Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.textviewer, container, false);
        :
        return view;
    }

    public void onResume() {
        super.onResume();
        controller.updateViewer(); // Uppdatering av nytt fragment
    }

    // Viewer-implementering
    public void setController(Controller controller) {...}
    public void setHumanPoints(int points) {...}
    public void setComputerPoints(int points) {...}
    public void setHumanChoice(int choice) {...}
    public void setComputerChoice(int choice) {...}
    public void humanWinner() {...}
    public void computerWinner() {...}
}
```

Input-implementeringarna

```
public class ...InputFragment extends Fragment implements Input {
    private Controller controller;

    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
        Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.imageinput, container, false);
        :
        return view;
    }

    private void registerListeners() {
        :
        btnChangeUI.setOnClickListener(new OnClickListener() {
            public void onClick(View view) {
                controller.changeUI();
            }
        });
    }
    // Input-implementering
    public void setController(Controller controller) {...}
    public void enableChoiceButtons(boolean enabled) {...}

    private class ChoiceButtonListener implements OnClickListener {
        :
    }
    :
}
```