


GUIA COMPLETO – OUTSYSTEMS 11 – GERAR IPA PARA iOS (AD HOC)

Distribuição interna para dispositivos pré-definidos (sem App Store)

1 GERAR CSR NO MAC


Abra o Keychain Access e crie uma Certificate Signing Request (CSR).

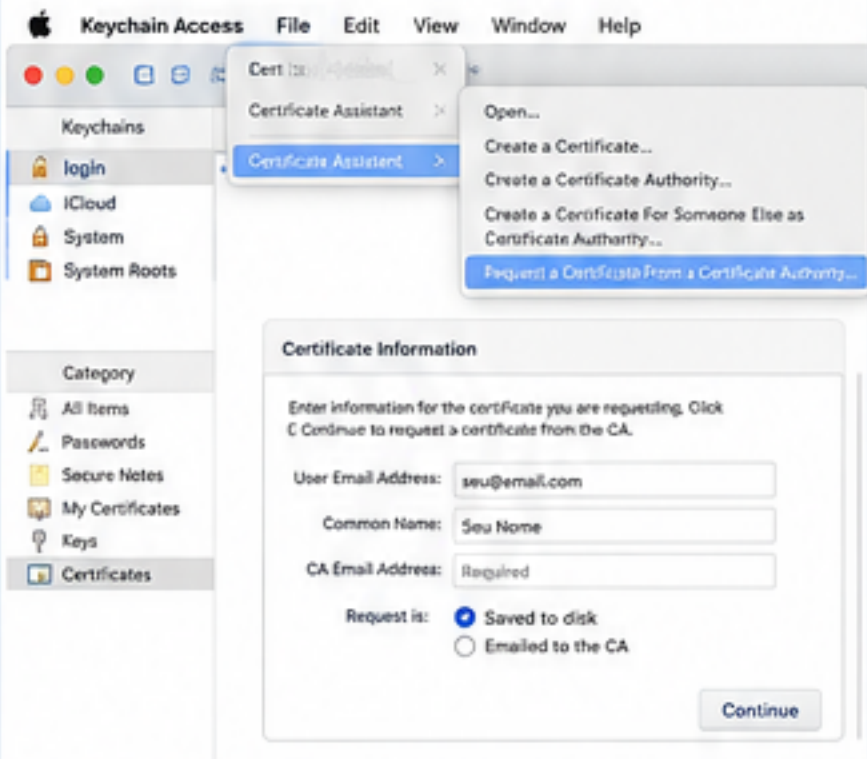

Salve o arquivo gerado: CertificateSigningRequest.certSigningRequest

2 CRIAR CERTIFICADO NA APPLE



Acesse o Apple Developer Portal e crie um certificado do tipo Apple Distribution.

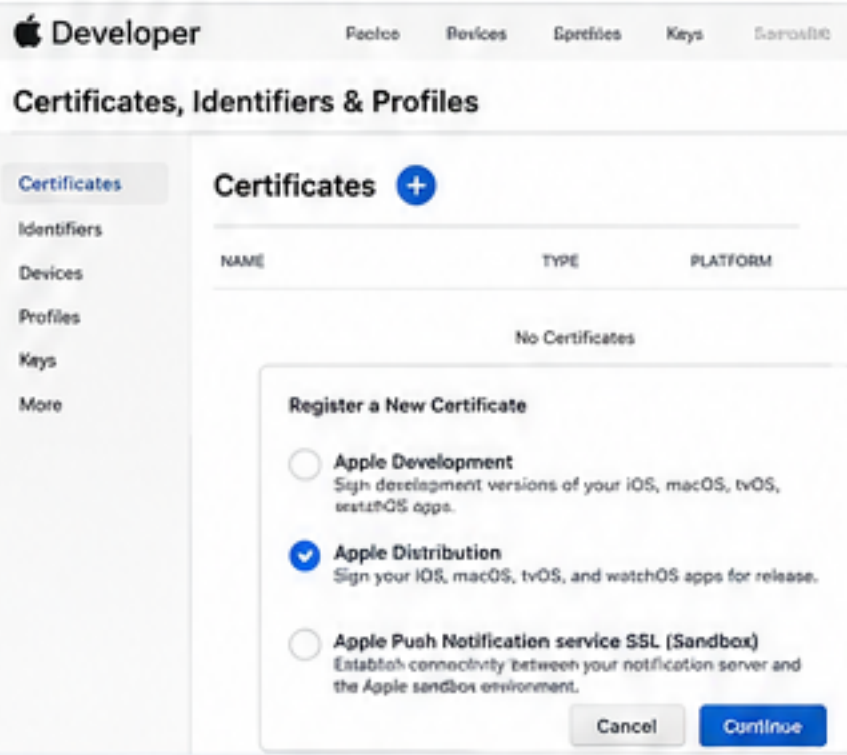

Faça o upload do CSR e clique em Download para baixar o arquivo do certificado: distribution.cer

3 INSTALAR O CERTIFICADO


Dê duplo clique no arquivo distribution.cer para instalá-lo no Keychain.

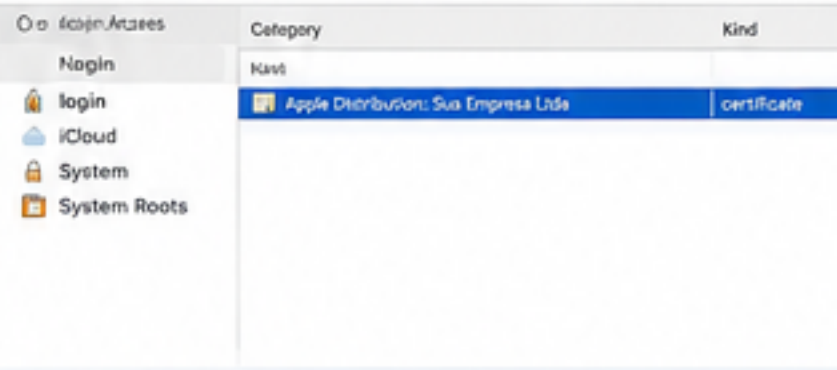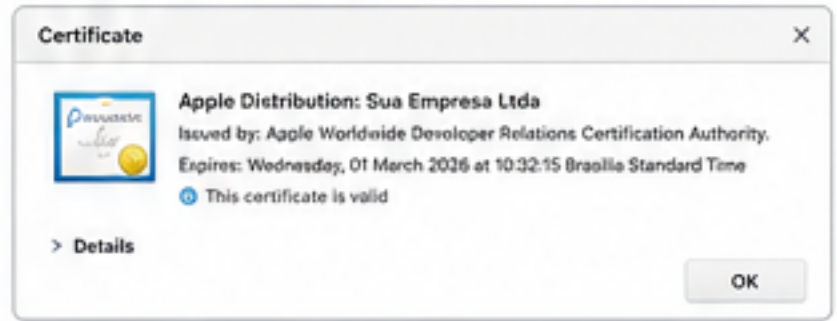

O certificado será instalado com a chave privada.

4 EXPORTAR PARA P12


No Keychain Access, exporte o certificado como .p12.

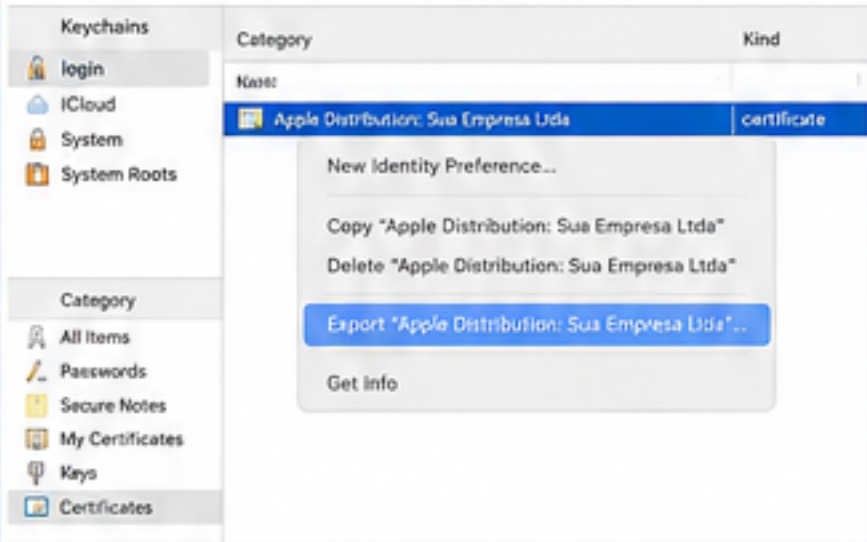

Escolha o formato Personal Information Exchange (.p12) e defina uma senha forte. O arquivo gerado será: distribution.p12

7 REGISTRAR DISPOSITIVOS


Em Devices, registre cada iPhone pelo seu UDID.

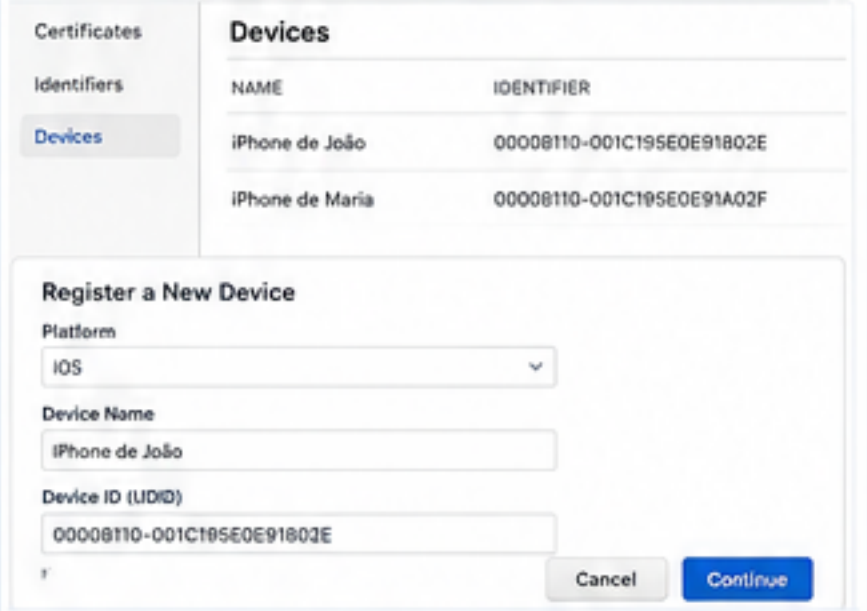

Você pode registrar até 100 dispositivos iOS por ano (distribuição Ad Hoc).

8 CRIAR PROVISIONING PROFILE (AD HOC)


Em Profiles, crie um perfil Ad Hoc para o App.

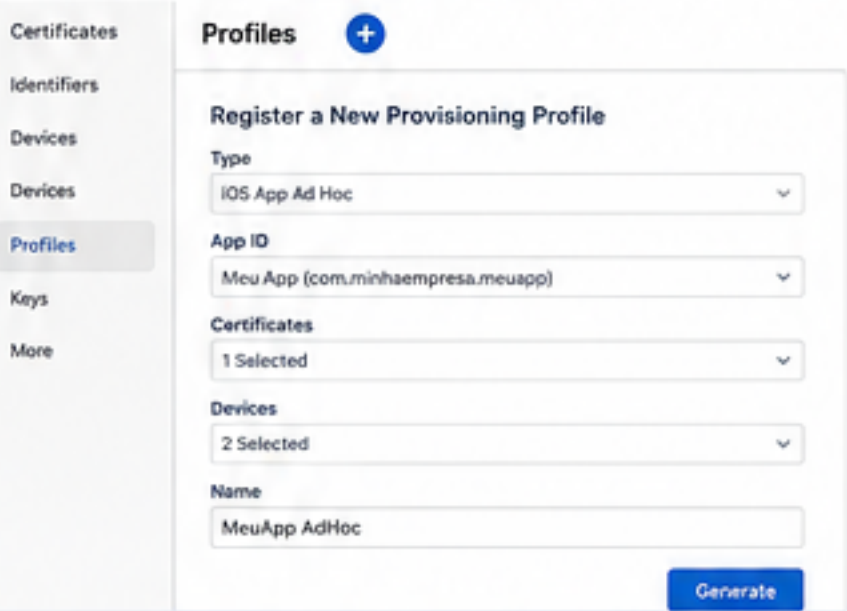

Baixe o arquivo gerado: MeuApp.mobileprovision

9 CONFIGURAR NO OUTSYSTEMS 11


No Service Center, configure a plataforma iOS do app.

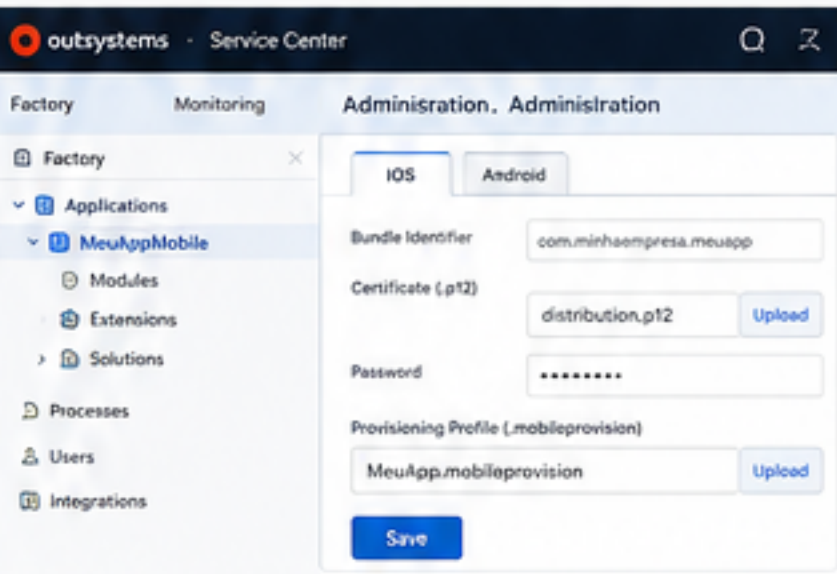

Certifique-se de que o Bundle Identifier é exatamente igual ao App ID.

10 GERAR O PACOTE IPA

No Service Studio, gere o aplicativo nativo iOS.

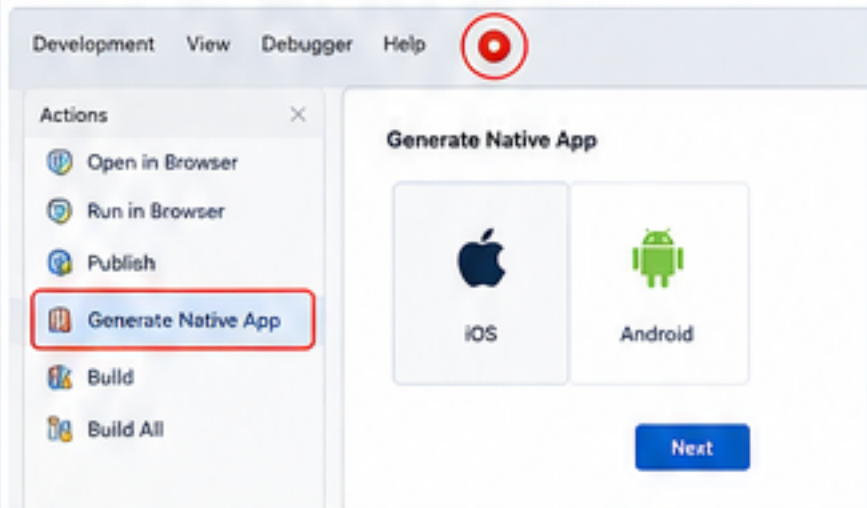

O build será enviado ao MABS (Mobile Apps Build Service). Após alguns minutos, o arquivo MeuApp.ipa ficará disponível para download.

11 INSTALAR NOS IPHONES


Instale o IPA nos dispositivos.



Também é possível utilizar soluções de MDM para distribuir o IPA.

12 CONFIAR NO DESENVOLVEDOR (SE NECESSÁRIO)

Se aparecer alerta de desenvolvedor não confiável:

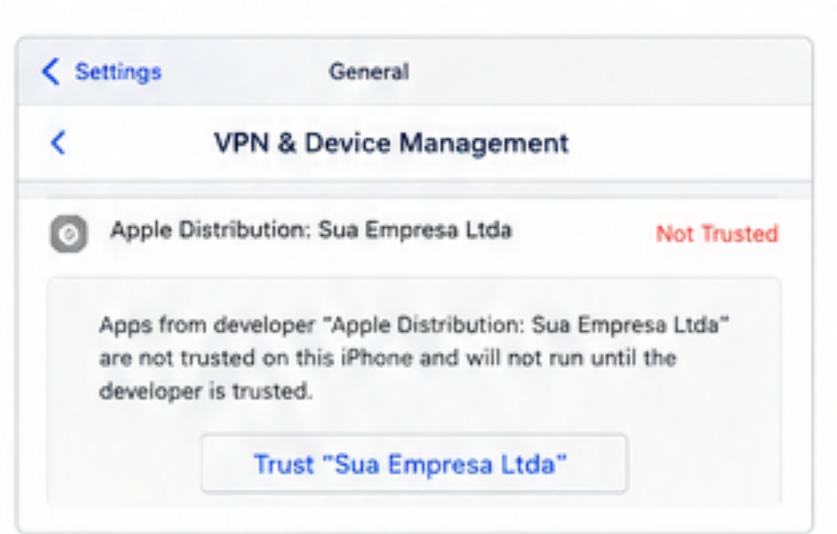

Após confiar, o aplicativo poderá ser aberto normalmente.

RENOVAÇÃO

Certificados e perfis expiram (normalmente 1 ano). Quando vencer:

1. Gere um novo certificado (.p12)
2. Crie um novo Provisioning Profile
3. Envie os novos arquivos para o OutSystems
4. Gere um novo IPA
5. Reinstale/atualize nos dispositivos



ARQUIVOS GERADOS

CertificateSigningRequest.certSigningRequest	Arquivo CSR gerado no Mac
distribution.cer	Certificado baixado da Apple
distribution.p12	Certificado exportado (com chave privada)
MeuApp.mobileprovision	Provisioning Profile (Ad Hoc)
MeuApp.ipa	Pacote de instalação do aplicativo

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ✓ O Bundle Identifier no OutSystems deve ser idêntico ao App ID.
- ✓ Adicione novos dispositivos ao perfil quando necessário e gere um novo IPA.
- ✓ Certificados e perfis expirados impedem a instalação/execução.
- ✓ Mantenha o Xcode atualizado no Mac.