

# Estudo Comparativo de Mecanismos de Segurança Aplicados à Autenticação e Autorização em Sistemas Web

Rafael Strack<sup>1</sup>, Adriano Ferrasa<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Informática – Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)  
84.030-900 – Ponta Grossa – PR – Brasil

rafa\_strack@hotmail.com, ferrasa@uepg.br

**Abstract.** *This article presents a comparative study of authentication and authorization mechanisms in web systems, aiming to provide an in-depth analysis of the available options and their characteristics. The study describes the most commonly used methods such as passwords, tokens, multifactor authentication, and OAuth, analyzing their advantages and disadvantages. Additionally, sequence diagrams are provided to illustrate the usage flow of each method. Finally, a comparison of the studied methods is conducted, evaluating their effectiveness in terms of security. Proper understanding of these mechanisms is crucial to ensure the security of web systems and guide the correct choice in future projects.*

**Resumo.** *Este artigo apresenta um estudo comparativo dos mecanismos de autenticação e autorização em sistemas web, visando fornecer uma análise aprofundada das opções disponíveis e suas características. O estudo descreve os métodos mais utilizados, como senhas, tokens, autenticação multifator e OAuth, analisando suas vantagens e desvantagens. Além disso, são apresentados diagramas de sequência para ilustrar o fluxo de utilização de cada método. Ao final, é realizada uma comparação dos métodos estudados, avaliando sua eficácia em termos de segurança. A compreensão adequada desses mecanismos é fundamental para garantir a segurança dos sistemas web e orientar a escolha correta em projetos futuros.*

## 1. Introdução

Com a expansão da internet, os sistemas web assumiram um papel crucial no cotidiano de bilhões de pessoas em todo o mundo. Desde o uso de aparelhos domésticos até o gerenciamento de negócios online, esses sistemas se tornaram indispensáveis para diversas atividades [Greengard 2015]. No entanto, a segurança desses sistemas é uma preocupação constante para desenvolvedores e usuários, pois há uma série de ameaças e vulnerabilidades que podem comprometer sua integridade.

A fundação OWASP (*Open Worldwide Application Security Project*) atualiza regularmente um relatório chamado OWASP Top 10, onde são descritos os 10 riscos de segurança mais críticos em sistemas web. Na última edição, realizada em 2021, a categoria que ficou em primeira colocação foi a quebra de controle de acesso. Em sétima colocação, ficou a categoria de falhas de identificação e autenticação [OWASP 2021]. Esses problemas são diretamente relacionados aos processos de autenticação e autorização de usuários, os quais são essenciais para garantir a proteção adequada dos sistemas.

De modo geral, a autenticação é o processo de validação de usuários, enquanto a autorização é o método que fornece as permissões de acesso corretas aos recursos para usuários previamente autenticados [Tumin e Encheva 2012]. Atualmente, existem diversos mecanismos de autenticação e autorização de usuários disponíveis, como senhas, *tokens*, autenticação multifator, OAuth, OpenID, entre outros. Cada um desses mecanismos apresenta características distintas, pontos positivos e negativos, sendo fundamental garantir a correta implementação dos mecanismos escolhidos, de forma a assegurar a efetividade da segurança dos sistemas web.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo realizar um estudo comparativo dos diferentes mecanismos de autenticação e autorização, com o propósito de fornecer uma análise aprofundada que auxilie na escolha adequada desses mecanismos em projetos de sistemas web. O estudo visa oferecer uma compreensão ampla das características, pontos fortes e limitações de cada mecanismo, permitindo a seleção correta e a implementação eficiente das medidas de segurança necessárias.

## **2. Autenticação e Autorização**

Na maioria dos sistemas web, é necessário realizar um controle de acesso para que somente certos usuários possam acessar recursos protegidos. Para isso, o mecanismo de controle de acesso depende de dois processos relacionados: a autenticação e a autorização [Sullivan e Liu 2011].


A autenticação pode ser definida como o processo de confirmação de identidade. Em sistemas web, devido a falta de conhecimento do mundo real, este processo pode não ser simples [Chapman e Chapman 2012]. Existem três grupos de fatores amplamente utilizados para confirmar a identidade de um usuário: algo que o usuário sabe, algo que o usuário é e algo que o usuário possui. No primeiro grupo, inclui-se as senhas, PINs (*Personal Identification Number*) e frases secretas. No segundo grupo, inclui-se certificados digitais, *smart cards* e *tokens* de segurança. O terceiro grupo inclui técnicas biométricas, como impressões digitais, reconhecimento facial ou de voz, entre outras [Sullivan e Liu 2011].

De forma complementar, a autorização é o processo pelo qual o sistema verifica se um usuário previamente autenticado possui permissão para acessar um recurso ou executar uma determinada ação [Spilca 2020]. Ela pode ser realizada de várias formas, porém as mais comuns são as baseadas em usuários, perfis (*roles*) e com o protocolo OAuth [Chapman e Chapman 2012].

### **2.1. Autenticação Básica HTTP**

A autenticação básica HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*) foi definida na especificação HTTP/1.0 [Nielsen et al. 1996], porém tornou-se um padrão na RFC 2617 [Franks et al. 1999]. Neste tipo de autenticação, o servidor web recusa uma transação caso o cliente não esteja autenticado, desafiando-o para obter um nome de usuário e senha válidos. Este desafio de autenticação é iniciado retornando o status HTTP 401 (não autorizado) e especificando o domínio de segurança (*security realm*) a ser acessado, com o cabeçalho `WWW-Authenticate`. Ao receber o desafio, o cliente abre uma caixa de diálogo para que o usuário insira as credenciais para acesso ao domínio. O cliente então junta as informações de usuário e senha, colocando dois pontos entre

eles, e os codifica usando o método de codificação base-64. Estas credenciais codificadas são colocadas no cabeçalho *Authorization*, e então a requisição é enviada para o servidor, que fará a validação das credenciais e, caso validadas, retorna-se o status HTTP 200 (OK) [Gourley e Totty 2002] (Figura 1).

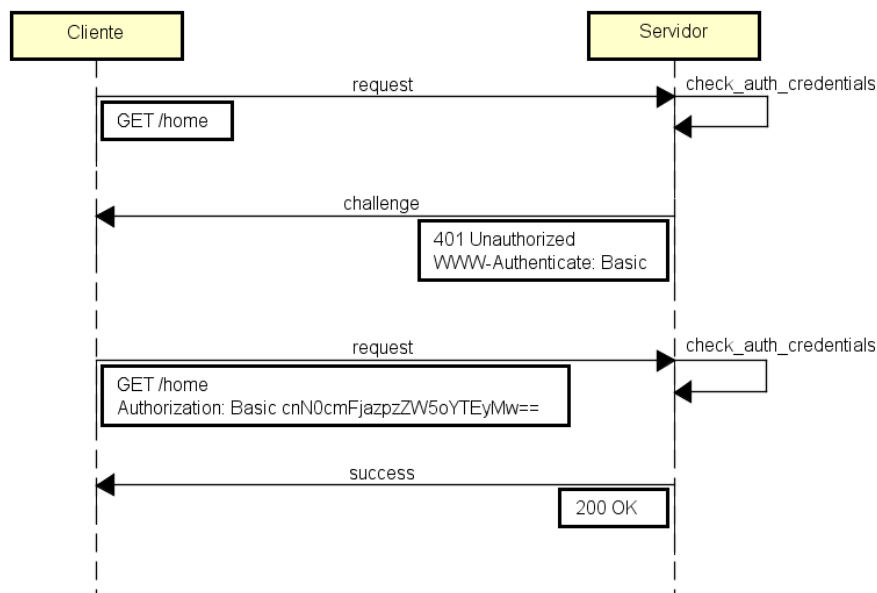

**Figura 1. Exemplo de autenticação básica HTTP**

A diretiva de domínio (*realm*) utilizada nas autenticações HTTP define os espaços de proteção do sistema web. Esses domínios permitem que os recursos protegidos sejam particionados, cada um com seu próprio esquema de autenticação e/ou autorização [Franks et al. 1999].


## 2.2. Autenticação *Digest* HTTP

A autenticação *Digest* foi proposta na RFC 2019 [Hallam-Baker et al. 1997], porém também tornou-se um padrão na RFC 2617. Foi desenvolvida para ser uma alternativa mais compatível e segura para a autenticação básica, corrigindo as falhas mais graves da mesma, como a falta de criptografia de senhas, vulnerabilidade a captura e reprodução de pacotes e proteção contra vários outros tipos comuns de ataques [Gourley e Totty 2002].

Assim como a autenticação básica HTTP, a *Digest* é baseada no paradigma desafio-resposta [Shekh-Yusef et al. 2015]. A diferença é que foram adicionados diversos parâmetros nos cabeçalhos, para identificação única de desafios, nível de qualidade de proteção, especificação de algoritmo de hashing utilizado entre outros recursos [Chapman e Chapman 2012]. Por padrão, o algoritmo utilizado é o MD5, porém na RFC 7616 foram adicionados e recomendados os algoritmos SHA-256 e SHA-512/256 [Shekh-Yusef et al. 2015].

O parâmetro *response* é a principal parte do cabeçalho *Authorization*: ele contém uma concatenação criptografada de dados da requisição, como nome do usuário, *realm*, senha, método HTTP, URL, entre outros parâmetros, todos separados por dois pontos. [Chapman e Chapman 2012]. O cliente realiza o cálculo resultante no valor de

response, assim como o servidor, que compara o valor calculado com o valor recebido. Caso as credenciais sejam válidas, o servidor retorna o status HTTP 200 (OK) e o cabeçalho `Authentication-Info`, que contém parâmetros utilizados para uma futura autenticação, autenticação mútua e reenvio de parâmetros para confirmação de legitimidade (Figura 2).

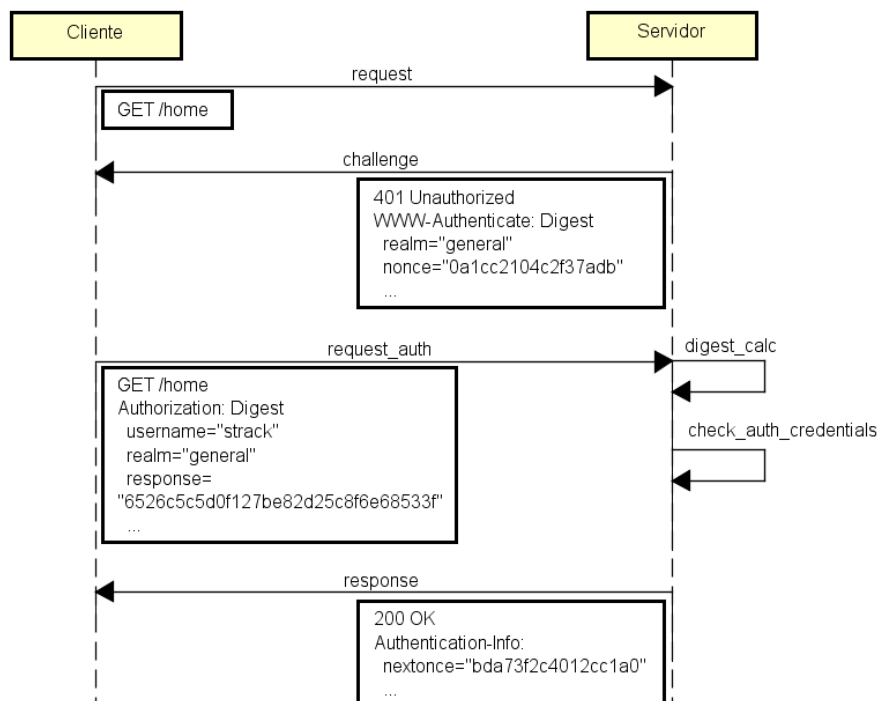

**Figura 2. Exemplo de autenticação *Digest***


### 2.3. Autenticação Baseada em Sessão

Uma sessão web é uma troca de informações semipermanente entre um cliente e um servidor web [Calzavara et al. 2018]. O mecanismo de gerenciamento de estados para o HTTP, baseado em sessões, foi especificado na RFC 2109 [Montulli e Kristol 1997] com sua versão mais atual especificada na RFC 6265 [Barth 2011]. Este mecanismo utiliza o termo *cookie* para se referir às informações de estados que são passadas entre o servidor e o cliente, e salvas no cliente [Montulli e Kristol 1997].

A autenticação baseada em sessão é o método mais comum de autenticação em sistemas web. Neste método, após o envio de credenciais de acesso e validação do usuário por meio de uma requisição HTTP, o servidor gera um *cookie*, armazena-o e envia-o pelo cabeçalho `Set-Cookie` da resposta para o cliente. O cliente salva o valor, que é enviado no cabeçalho `Cookie` em toda requisição para o mesmo servidor de origem [Papathanasaki et al. 2022] (Figura 3).

### 2.4. OAuth e OAuth 2.0

O protocolo OAuth foi especificado na RFC 5849, fornecendo um método para clientes acessarem recursos de um servidor em nome de um proprietário de recurso e também um processo para que os usuários finais autorizem o acesso de terceiros aos seus recursos

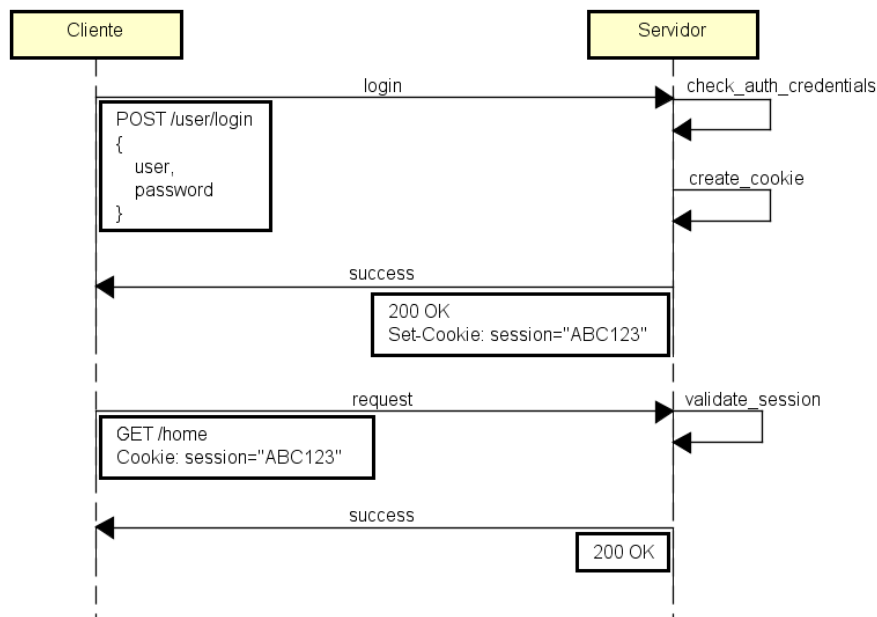

**Figura 3. Exemplo de Autenticação baseada em sessão**


de servidor sem compartilhar suas credenciais [Hammer-Lahav 2010]. Este método de autenticação funciona seguindo as seguintes etapas:

- O usuário solicita o serviço de um sistema, chamado de cliente;
- O cliente, tendo previamente configurado acesso ao servidor de recursos, possuindo um identificador e um segredo compartilhado, envia uma solicitação a este servidor para receber um *token* de solicitação;
- O servidor valida a solicitação, enviando o *token* de solicitação não-autorizado no corpo da resposta HTTP;
- O cliente redireciona o agente do usuário para o servidor, que solicita o *login* do usuário e depois a autorização para o cliente acessar o recurso;
- O cliente recebe um *token* de solicitação, que utiliza em uma nova solicitação por *token* de acesso. Estas requisições são realizadas por meio de um canal TLS;
- O servidor valida o *token* de solicitação e envia o *token* de acesso ao cliente e opcionalmente um *token* de atualização;
- O cliente utiliza o *token* de acesso para solicitar os recursos do servidor.

Na RFC 6749 foi proposto o protocolo OAuth 2.0, tornando obsoleta sua versão anterior. Esta versão possui poucas semelhanças com a versão anterior, utilizando os mesmos princípios mas com fluxo diferente e abrangendo mais casos de uso, além de estabelecer o uso do protocolo HTTPS, possuindo todas as mensagens criptografadas. Por este motivo os dois protocolos não são compatíveis, coexistindo e podendo ambos serem suportados pelos sistemas [Hardt 2012]. Diferente da versão 1.0, que depende de assinaturas criptografadas para cada requisição, a versão 2.0 utiliza *tokens* portadores (*bearer tokens*) que são protegidos devido ao uso do TLS [Siriwardena 2014]. Seu funcionamento é dado pelas seguintes etapas (Figura 4):

- O cliente solicita permissão de acesso ao usuário;

- O cliente recebe a permissão e solicita um *token* de acesso ao servidor de autenticação;
- O servidor de autenticação autentica o cliente e valida suas permissões, enviando a ele o *token* de acesso e opcionalmente um *token* de atualização;
- O cliente solicita o recurso protegido ao servidor de recursos, que valida o *token* de acesso e atende a solicitação.

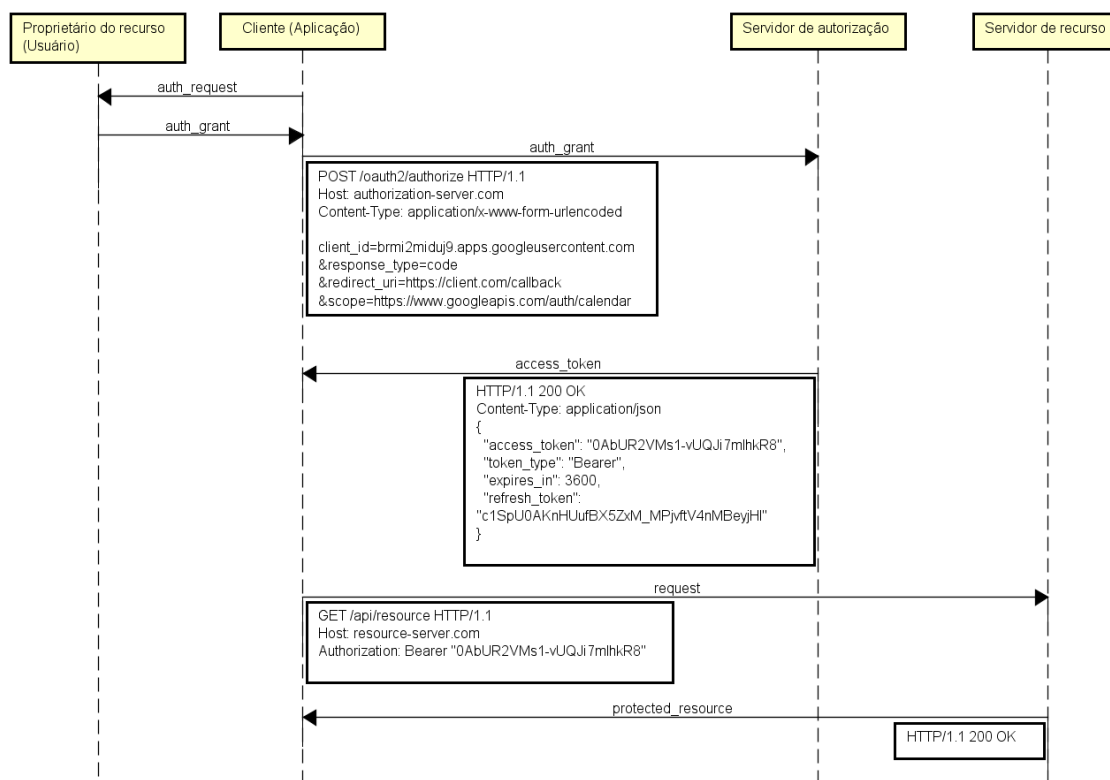

**Figura 4. Exemplo de autenticação utilizando OAuth 2.0**

### 3. Materiais e Métodos

Para o desenvolvimento do presente estudo na área de segurança da informação, utilizou-se uma abordagem qualitativa. Os dados coletados relativos aos mecanismos de autenticação e autorização são descritivos em sua totalidade, fornecendo as características de cada um.

A coleta de dados foi realizada através de uma revisão sistemática da literatura, buscando artigos científicos publicados em revistas e conferências internacionais na área de segurança da informação. Além disso, foram consultados livros e documentos técnicos, como RFCs (*Research for Comments*), emitidos pela IETF (*Internet Engineering Task Force*).

Durante a coleta de dados, foi dada ênfase aos aspectos relacionados à usabilidade, nível de segurança, tipos de ataques aos quais cada método é vulnerável, facilidade de implementação e obsolescência. Esses critérios foram escolhidos com o objetivo de fornecer uma análise comparativa dos métodos investigados. As informações coletadas foram registradas em uma tabela comparativa, permitindo análise das características de cada método e levantando quais ferramentas são mais indicadas para cada caso de uso.

#### 4. Análise preliminar

A autenticação básica HTTP é simples e de fácil implementação, porém não possui mecanismos de garantia efetiva de segurança. As credenciais do usuário podem ser facilmente decodificadas, visto que a codificação base64 é facilmente reversível, podendo ser realizada em poucos segundos. Também é possível realizar ataques de reprodução, visto que terceiros podem capturar pacotes e replicá-los, mesmo que codificados, podendo obter acesso ao sistema. Este tipo de autenticação não possui proteção contra *proxies* ou *middlewares*, que podem facilmente modificar o corpo da mensagem, e também são vulneráveis a servidores falsificados, que se passam por outros para realizar o roubo de credenciais [Gourley e Totty 2002]. Além destes pontos negativos a autenticação básica é *stateless* (sem estado), cada solicitação é tratada separadamente, sem conexão contínua entre elas. Isso faz com que, enquanto possuir os dados, o cliente continuará mandando os cabeçalhos de autenticação em todas as requisições HTTP subsequentes para o mesmo domínio.

Apesar da grande melhora de segurança em relação a autenticação básica, a autenticação *Digest* ainda possui diversos riscos de segurança. Os cabeçalhos `WWW-Authenticate` e `Authorization` possuem certo nível de proteção a manipulação, porém todos os outros cabeçalhos não possuem. Ataques de repetição podem ser realizados se a implementação de identificadores únicos por desafio não for realizada. Caso não seja estabelecida nenhuma política de força de senha, podem ser realizados ataques de dicionário, tentando adivinhar a senha e outros parâmetros, visto que o nome do usuário é obtido sem esforço. Se a requisição passar por *proxies* hostis ou comprometidos, o cliente pode ficar vulnerável a ataques *man-in-the-middle* [Gourley e Totty 2002]. Este método também é *stateless*, possuindo o mesmo problema citado na autenticação básica.

Em relação à autenticação baseada em sessão, a grande vantagem é a diminuição do envio das credenciais do usuário nas requisições, diminuindo a janela de ataques, já que os *cookies* são utilizados para a validação das requisições. Por outro lado, os cookies podem ser lidos por outros aplicativos, tornando o sistema exposto a ataques *Cross Site Scripting* (XSS) e *Cross Site Request Forgery* (CSRF). Para evitar ataques XSS, pode-se definir no *cookie* a *flag* `http-only`, que faz com que o acesso por APIs do lado cliente seja negado [Papathanasaki et al. 2022].

O protocolo OAuth quando foi publicado, em 2007, tornou-se rapidamente o padrão na indústria para delegação de acesso na web. Porém, teve problemas no domínio empresarial, devido ao seu desempenho. A comunidade percebeu que o protocolo não era escalável: exige gerenciamento de estado em diferentes etapas, gerenciamento de credenciais temporárias e não fornece isolamento do servidor de autorização do próprio servidor de recursos protegidos [Nouredine e Bashrouh 2011]. O OAuth 2.0 resolveu estes problemas, facilitando o fluxo ao substituir as assinaturas por *bearer tokens*, utilizando TLS durante todo o fluxo, não somente no *handshake* inicial e definindo o servidor de autorização separadamente do servidor de recurso, que traz maior flexibilidade [Siriwardena 2014].

Em relação a ataques, ambos são suscetíveis a CSRF. A versão 1.0 é mais suscetível devido a falta de uso de TLS em todo seu fluxo, enquanto a versão 2.0 é suscetível a este ataque caso as diretrizes de implementação não forem seguidas [Fett et al. 2016].

Também acaba se tornando suscetível a ataques de *pishing* e *spoofing*, caso não forem seguidas as diretrizes [Lodderstedt et al. 2013]

## 5. Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo comparativo dos diferentes mecanismos de autenticação e autorização em sistemas web, visando fornecer uma análise aprofundada que auxilie na escolha adequada desses mecanismos em projetos. O estudo buscou oferecer uma compreensão ampla das características, pontos fortes e limitações de cada mecanismo, a fim de permitir a seleção correta e a implementação eficiente das medidas de segurança necessárias.

Ao longo do trabalho, foram apresentados mecanismos de autenticação e autorização, dentre eles a autenticação básica HTTP, autenticação *digest*, autenticação baseada em sessão, OAuth e OAuth 2.0. Foram também apresentadas algumas características relacionadas a vulnerabilidades a ataques e obsolescência destes mecanismos. Os próximos passos deste estudo são realizar a abordagem dos métodos de autenticação baseada em *token* e OpenID, além de levantar os dados restantes para a elaboração completa da tabela comparativa entre os mecanismos, sobre as outras características definidas anteriormente.

A segurança dos sistemas web é um aspecto crucial que não pode ser negligenciado. A escolha e implementação correta dos mecanismos de autenticação e autorização são fundamentais para garantir a proteção dos dados e recursos dos usuários. Por meio deste estudo comparativo, espera-se que os desenvolvedores e profissionais da área possam tomar decisões mais informadas ao selecionar os mecanismos adequados de acordo com as necessidades de cada projeto, contribuindo assim para a construção de sistemas web mais seguros e confiáveis.

## Referências

- Barth, A. (2011). HTTP State Management Mechanism. RFC 6265.
- Calzavara, S., Focardi, R., Squarcina, M., e Tempesta, M. (2018). Surviving the web: A journey into web session security. *WWW '18: Companion Proceedings of the The Web Conference 2018*, páginas 451–455.
- Chapman, N. e Chapman, J. (2012). *Authentication and Authorization on the Web*. MacAvon Media, Escócia, Reino Unido.
- Fett, D., Küsters, R., e Schmitz, G. (2016). A comprehensive formal security analysis of oauth 2.0. *CCS '16: Proceedings of the 2016 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, páginas 1204–1215.
- Franks, P. J., Hallam-Baker, P., Stewart, L. C., Hostetler, J. L., Lawrence, S., Leach, P. J., e Luotonen, A. (1999). HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication. RFC 2617.
- Gourley, D. e Totty, B. (2002). *HTTP: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, Califórnia, Estados Unidos.
- Greengard, S. (2015). *The Internet of Things*. MIT Press, Massachusetts, Estados Unidos.



- Hallam-Baker, P., Franks, P. J., Stewart, L. C., Sink, E. W., Hostetler, J. L., Leach, P. J., e Luotonen, A. (1997). An Extension to HTTP : Digest Access Authentication. RFC 2069.
- Hammer-Lahav, E. (2010). The OAuth 1.0 Protocol. RFC 5849.
- Hardt, D. (2012). The OAuth 2.0 Authorization Framework. RFC 6749.
- Lodderstedt, T., McGloin, M., e Hunt, P. (2013). OAuth 2.0 Threat Model and Security Considerations. RFC 6819.
- Montulli, L. e Kristol, D. M. (1997). HTTP State Management Mechanism. RFC 2109.
- Nielsen, H., Fielding, R. T., e Berners-Lee, T. (1996). Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.0. RFC 1945.
- Noureddine, M. e Bashroush, R. (2011). A provisioning model towards oauth 2.0 performance optimization. *2011 IEEE 10th International Conference on Cybernetic Intelligent Systems (CIS)*, páginas 76–80.
- OWASP (2021). Owasp top 10:2021. <https://owasp.org/Top10/>. Acesso em: 26 abr. 2023.
- Papathanasaki, M., Maglaras, L., e Ayres, N. (2022). Modern authentication methods: A comprehensive survey. *AI, ComputerScience and Robotics Technology*, páginas 1–24.
- Shekh-Yusef, R., Ahrens, D., e Bremer, S. (2015). HTTP Digest Access Authentication. RFC 7616.
- Siriwardena, P. (2014). *Advanced API Security: Securing APIs with OAuth 2.0, Openid Connect, Jws, and Jwe*. Apress, California, Estados Unidos.
- Spilca, L. (2020). *Spring Security in Action*. Manning Publications, Nova Iorque, Estados Unidos.
- Sullivan, B. e Liu, V. (2011). *Web Application Security, A Beginner's Guide*. McGraw-Hill, Estados Unidos.
- Tumin, S. e Encheva, S. (2012). A closer look at authentication and authorization mechanisms for web-based applications. Em *Recent Researches in Applied Information Science*, páginas 100–105, Faro, Portugal.