
NAMA : RAHMATUL JANNAH


NIM : 12030123140286

KELAS : D

MATKUL : Pengkodean dan Pemograman

TUGAS 3 Aplikasi Persediaan Penjualan

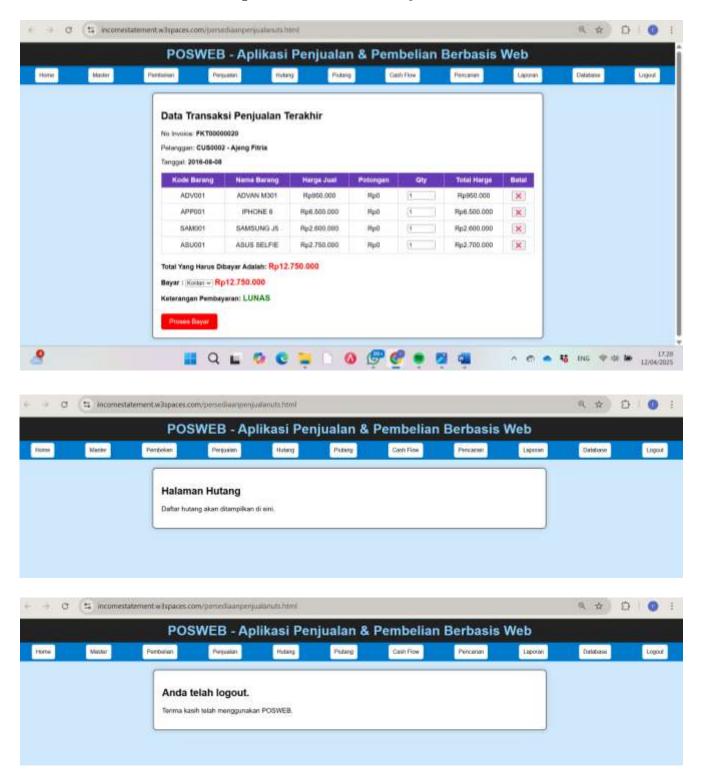

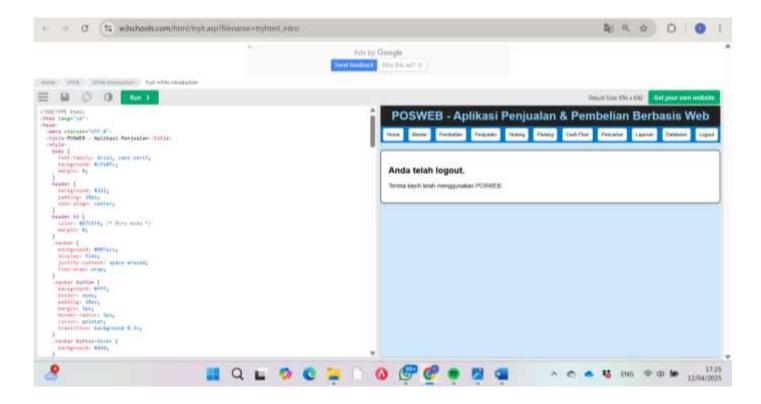

KODE HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>POSWEB - Aplikasi Penjualan</title>
 <style>
  body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   background: #cfe8fc;
   margin: 0;
  }
  header {
   background: #222;
   padding: 10px;
   text-align: center;
  header h1 {
   color: #87CEFA; /* Biru muda */
   margin: 0;
  .navbar {
```

```
background: #007acc;
 display: flex;
 justify-content: space-around;
 flex-wrap: wrap;
.navbar button {
 background: #fff;
 border: none;
 padding: 10px;
 margin: 5px;
 border-radius: 5px;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.3s;
.navbar button:hover {
 background: #ddd;
}
.active {
 border: 2px solid #555;
}
.container {
 background: #fff;
 margin: 20px auto;
 padding: 20px;
 max-width: 900px;
 border-radius: 8px;
 box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.2);
}
table {
 width: 100%;
 border-collapse: collapse;
 margin-top: 15px;
th, td {
 border: 1px solid #ccc;
 padding: 8px;
 text-align: center;
}
th {
 background: #673ab7;
```

```
color: white;
  input[type="number"] {
   width: 60px;
  .summary {
   margin-top: 20px;
  .summary label {
   font-weight: bold;
  }
  .summary span {
   color: red;
   font-weight: bold;
   font-size: 1.2em;
  }
  .btn-pay {
   background: red;
   color: white;
   padding: 10px 20px;
   border: none;
   margin-top: 10px;
   font-size: 16px;
   cursor: pointer;
   border-radius: 5px;
  }
  .page {
   display: none;
  .page.active {
   display: block;
 </style>
</head>
<body>
 <header>
  <h1>POSWEB - Aplikasi Penjualan & Pembelian Berbasis Web</h1>
 </header>
 <div class="navbar">
```

```
<button onclick="showPage('home')">Home</button>
 <button onclick="showPage('master')">Master</button>
<button onclick="showPage('pembelian')">Pembelian</button>
 <button onclick="showPage('penjualan')">Penjualan</button>
<button onclick="showPage('hutang')">Hutang</button>
<button onclick="showPage('piutang')">Piutang</button>
<button onclick="showPage('cashflow')">Cash Flow</button>
<button onclick="showPage('pencarian')">Pencarian</button>
<button onclick="showPage('laporan')">Laporan</button>
<button onclick="showPage('database')">Database</button>
<button onclick="showPage('logout')">Logout</button>
</div>
<!-- Halaman Penjualan -->
<div class="container page active" id="penjualan">
<h2>Data Transaksi Penjualan Terakhir</h2>
No Invoice: <strong>FKT00000020</strong>
Pelanggan: <strong>CUS0002 - Ajeng Fitria</strong>
Tanggal: <strong>2016-08-08</strong>
<thead>
  Kode Barang
   Nama Barang
   Harga Jual
   Potongan
   <th>>Qty</th>
   Total Harga
   Batal
  </thead>
  ADV001 
   ADVAN M301
   Rp950.000
    Rp0 
   <input type="number" value="1" min="1" class="qty">
   Rp950.000
```

```
<button onclick="removeRow(this)"> X </button>
   APP001
   IPHONE 6
   Rp6.500.000
    Rp0 
   <input type="number" value="1" min="1" class="qty">
   Rp6.500.000
   <button onclick="removeRow(this)"> X </button>
   $\square$AM001
   SAMSUNG J5
   Rp2.600.000
    Rp0 
   <input type="number" value="1" min="1" class="qty">
   Rp2.600.000
   <button onclick="removeRow(this)"> X </button>
   ASU001
   ASUS SELFIE
   Rp2.750.000
    Rp0 
   <input type="number" value="1" min="1" class="qty">
   Rp2.750.000
   <button onclick="removeRow(this)"> X </button>
   <div class="summary">
  <label>Total Yang Harus Dibayar Adalah:</label> <span
id="grandTotal">Rp12.800.000</span>
  <|abel>Bayar :</label>
   <select>
   <option>Kontan</option>
   <option>Kredit</option>
```

```
</select>
    <strong><span id="bayarText">Rp12.800.000</span></strong>
   <label>Keterangan Pembayaran:</label> <span
style="color:green;">LUNAS</span>
   <button class="btn-pay">Proses Bayar</button>
  </div>
 </div>
 <!-- Halaman Lainnya -->
 <div class="container page" id="pembelian">
  <h2>Halaman Pembelian</h2>
  Ini adalah konten halaman pembelian.
 </div>
 <div class="container page" id="home">
  <h2>Selamat Datang di POSWEB</h2>
  Silakan pilih menu di atas untuk memulai.
 </div>
 <div class="container page" id="hutang">
  <h2>Halaman Hutang</h2>
  >Daftar hutang akan ditampilkan di sini.
 </div>
 <div class="container page" id="piutang">
  <h2>Halaman Piutang</h2>
  Daftar piutang akan ditampilkan di sini.
 </div>
 <div class="container page" id="cashflow">
  <h2>Halaman Cash Flow</h2>
  Arus kas akan ditampilkan di sini.
 </div>
 <div class="container page" id="pencarian">
  <h2>Halaman Pencarian</h2>
  Form pencarian akan ditampilkan di sini.
 </div>
```

```
<div class="container page" id="laporan">
 <h2>Halaman Laporan</h2>
 Laporan penjualan dan pembelian akan ditampilkan di sini.
</div>
<div class="container page" id="database">
 <h2>Halaman Database</h2>
 Pengaturan database akan ditampilkan di sini.
</div>
<div class="container page" id="logout">
 <h2>Anda telah logout.</h2>
 Terima kasih telah menggunakan POSWEB.
</div>
<script>
 function formatRupiah(angka) {
  return 'Rp' + angka.toString().replace(\langle B(?=(d\{3\})+(?!\backslash d))/g, "."\rangle;
 function updateTotals() {
  let grandTotal = 0;
  document.querySelectorAll('#salesTable tbody tr').forEach(row => {
   const price = parseInt(row.getAttribute('data-price'));
   const qty = parseInt(row.querySelector('.qty').value);
   const total = price * qty;
   row.querySelector('.total').innerText = formatRupiah(total);
   grandTotal += total;
  });
  document.getElementById('grandTotal').innerText = formatRupiah(grandTotal);
  document.getElementById('bayarText').innerText = formatRupiah(grandTotal);
 }
 function removeRow(button) {
  const row = button.closest('tr');
  row.remove();
  updateTotals();
 }
 document.querySelectorAll('.qty').forEach(input => {
```

```
input.addEventListener('change', updateTotals);
});

function showPage(id) {
   document.querySelectorAll('.page').forEach(page => {
      page.classList.remove('active');
   });
   document.getElementById(id).classList.add('active');
}

updateTotals();
</script>
</body>
</html>
```

CODE HTML, CSS, JS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Laporan Keuangan PT Premium Jaya</title>
  <style>
    /* CSS */
    body {
       font-family: Arial, sans-serif;
       background-color: #f9f5e7; /* Light yellow background */
       margin: 0;
      padding: 0;
    }
    .container {
       max-width: 1200px;
      margin: 0 auto;
       padding: 20px;
       box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
       background-color: #fff;
    }
    header {
       background-color: #ffcc80; /* Orange-yellow gradient */
       color: #ffffff;
```

```
text-align: center;
  padding: 20px 0;
  border-radius: 10px 10px 0 0;
}
.logo {
  width: 60px;
  height: 60px;
  border-radius: 50%;
  object-fit: cover;
  margin-right: 10px;
  vertical-align: middle;
}
h1 {
  font-size: 24px;
  margin: 0;
}
h2 {
  font-size: 20px;
  margin-top: 20px;
  margin-bottom: 10px;
}
nav {
  background-color: #ffe5b4; /* Light orange background */
```

```
overflow: hidden;
  text-align: center;
}
.tabs {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
  margin: 0;
}
.tabs li {
  display: inline-block;
}
.tabs a {
  display: block;
  padding: 10px 20px;
  text-decoration: none;
  color: #333;
  transition: background-color 0.3s ease;
}
.tabs a.active {
  background-color: #ffcc80; /* Orange-yellow active tab */
  color: #ffffff;
}
```

```
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  margin-top: 20px;
}
table th,
table td {
  padding: 10px;
  text-align: left;
  border: 1px solid #ddd;
}
table th {
  background-color: #ffcc80; /* Orange-yellow header */
  color: #ffffff;
}
table tr:nth-child(even) {
  background-color: #f9f5e7; /* Light yellow row */
}
section {
  display: none;
section.active {
```

```
display: block;
    }
 </style>
</head>
<body>
 <div class="container">
    <!-- Header -->
    <header>
     <h1>CREAMY BITES</h1>
     Laporan Keuangan 2025
    </header>
   <!-- Navigation -->
    <nav>
     <a href="#neraca" class="active">Neraca</a>
       <a href="#laba-rugi">Laba Rugi</a>
        <a href="#arus-kas">Arus Kas</a>
       <a href="#perubahan-ekuitas">Perubahan Ekuitas</a>
     </nav>
    <!-- Content -->
    <section id="neraca" class="active">
     <h2>Neraca</h2>
     Per 31 Maret 2025 (Dalam Rupiah)
```

```
<thead>
 Keterangan
  Jumlah
 </thead>
Aset
  - Kas
  50,000,000
 - Piutang Usaha
  10,000,000
 - Persediaan
  20,000,000
 >
  - Peralatan (setelah depresiasi)
  30,000,000
```

```
Total Aset
    110,000,000
   Liabilitas dan Ekuitas
    - Utang Usaha
    25,000,000
   - Modal Disetor
    60,000,000
   - Laba Ditahan
    25,000,000
   Total Liabilitas dan Ekuitas
    110,000,000
   </section>
```

```
<section id="laba-rugi">
 <h2>Laporan Laba Rugi</h2>
 Periode Januari - Maret 2025 (Dalam Rupiah)
 <thead>
    Keterangan
     Jumlah
    </thead>
  Pendapatan Operasional
     150,000,000
    Harga Pokok Penjualan
     (70,000,000)
    Biaya Operasional
     (40,000,000)
    Laba Sebelum Pajak
     40,000,000
```

```
Pajak Penghasilan
     (5,000,000)
    Laba Setelah Pajak
     35,000,000
    </section>
<section id="arus-kas">
 <h2>Laporan Arus Kas</h2>
 Periode Januari - Maret 2025 (Dalam Rupiah)
 <thead>
    Keterangan
     Jumlah
    </thead>
  Arus Kas dari Aktivitas Operasional
     45,000,000
```

```
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
     (10,000,000)
    Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
     (5,000,000)
    Total Perubahan Kas
     30,000,000
    Kas Awal
     20,000,000
    Kas Akhir
     50,000,000
    </section>
<section id="perubahan-ekuitas">
 <h2>Laporan Perubahan Ekuitas</h2>
```

```
Periode Januari - Maret 2025 (Dalam Rupiah)
<thead>
  Keterangan
   Jumlah
  </thead>
 Modal Disetor Awal
   60,000,000
  Laba Tahun Lalu
   20,000,000
  Laba Saat Ini
   35,000,000
  Distribusi Dividen
   (5,000,000)
  Ekuitas Akhir
```

```
110,000,000
         </section>
</div>
<script>
  // JavaScript
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
    const tabs = document.querySelectorAll(".tabs a");
    const sections = document.querySelectorAll("section");
    // Default active tab and section
    tabs[0].classList.add("active");
    sections[0].classList.add("active");
    tabs.forEach((tab, index) => {
       tab.addEventListener("click", function (event) {
         event.preventDefault();
         // Remove active class from all tabs and sections
         tabs.forEach(t => t.classList.remove("active"));
         sections.forEach(s => s.classList.remove("active"));
         // Add active class to the clicked tab and corresponding section
         this.classList.add("active");
```

```
sections[index].classList.add("active");
      });
   });
   </script>
</body>
</html>
```