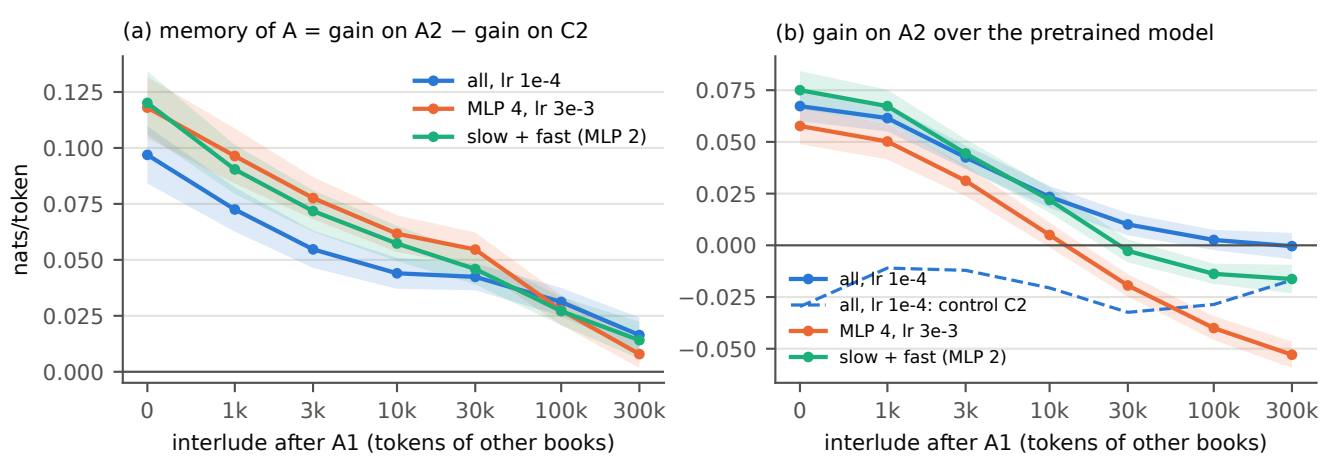
(a) memory of A = gain on A2 − gain on C2
nats/token
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
all, lr 1e-4
MLP 4, lr 3e-3
slow + fast (MLP 2)
0
1k
3k
10k
30k
100k
300k
interlude after A1 (tokens of other books)
(b) gain on A2 over the pretrained model
0.075
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
all, lr 1e-4
all, lr 1e-4: control C2
MLP 4, lr 3e-3
slow + fast (MLP 2)
0
1k
3k
10k
30k
100k
300k
interlude after A1 (tokens of other books)