

Revisões sobre a Liguagem Java

Tópicos seleccionados

Linguagem Java

- Linguagem de programação baseada no C++
- Pensada de raiz para ambientes distribuídos (WWW, Internet, etc.)
- Principais características:
 - Orientada a objectos
 - Simplicidade (e.g., não existem ponteiros, nem heranças múltiplas)
 - *Garbage collection* automático
 - Transportabilidade
 - Programação concorrente baseada em múltiplas *threads*
 - Segurança (através da abordagem designada por *sandbox*)

Linguagem Java

- Suporte nativo de programação para redes de dados
 - Endereços IP
 - Datagramas UDP
 - Fluxos TCP
 - Pedidos HTTP
 - Comunicação de grupo
 - ...
- Permite desenvolver aplicações que correm em Web browsers (i.e., *applets*)
- Permite desenvolver aplicações que correm em servidores Web (i.e., *servlets*, *serviços Web*)

Plataforma Java

- A compilação de código fonte Java resulta em *byte code* Java
- O *byte code* é executado pela designada Máquina Virtual Java
- O objectivo é: *Write Once, Run Anywhere*
- Inconveniente principal da emulação: desempenho inferior ao código máquina

Java Application Programming Interface

- Conjunto de classes e componentes que permitem a realização de tarefas específicas
 - Aceder a ficheiros
 - Criar interfaces gráficas
 - Interagir com bases de dados
 - Manipular e processar dados
 - Armazenar e manipular dados em memória
 - Aceder a recurso de rede
 - ...

Java Application Programming Interface

- Existem várias *packages* relacionadas com o acesso a redes de dados
 - java.net (classes para acesso a redes TCP/IP)
 - java.rmi.* (conjunto de *packages* para invocação remota de objectos)
 - org.omg.* (conjunto de *packages* para suporte do *Common Object Request Broker* - CORBA)
 - ...
- Também existem extensões
 - Javax.mail
 - Javax.json
 - ...

Programação para Redes em Java


- Lado cliente de protocolos/aplicações de rede (e.g., aceder a servidores de e-mail ou de transferência de ficheiros)
- Jogos em rede
- Aplicações para a Web
- Sistemas distribuídos
 - Computação paralela em *clusters* de computadores
 - Acesso integrado a recursos de *hardware* e *software*, possivelmente heterogéneos, distribuídos por várias máquinas (e.g., bases de dados, sistemas secundários de armazenamento de dados, etc.)
 - ...

Excepções

- Um mecanismo que força o tratamento de erros e de outras situações inesperadas que podem surgir em *runtime*
- Clarifica o código ao separar o essencial do tratamento de situações excepcionais (e.g., erros)
- Uma excepção é encapsulada por um objecto
- Existem vários tipos de excepções
- Todas derivam da mesma classe de base: *java.lang.Throwable*
- Os programadores podem criar novas excepções a partir das existentes (e.g., a classe *java.lang.Exception*)

Exceções

- Uma exceção é passada pelo método onde ocorre o erro/situação reportada ao método que o invocou
- Por sua vez, o método acima pode tratar a exceção ou lançá-la para o nível mais acima e assim sucessivamente
- As exceções não podem ser ignoradas pelos programadores

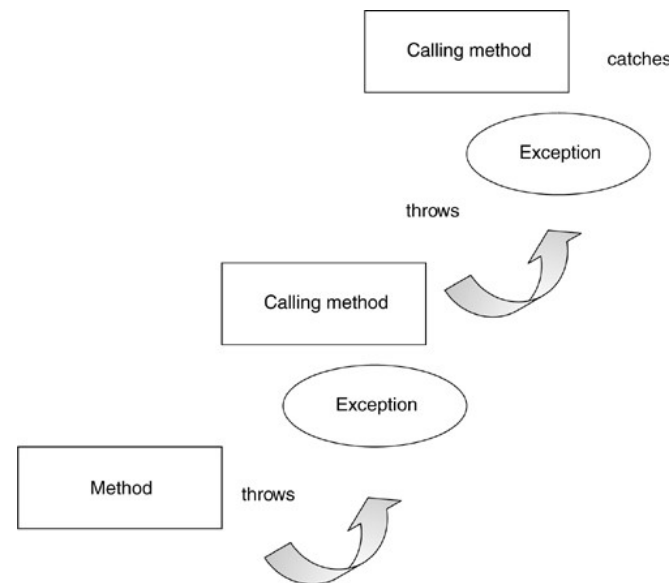

Java™ Network Programming and Distributed Computing
By David Reilly, Michael Reilly
Publisher : Addison Wesley
ISBN: 0-201-71037-4

Exceções

```
try {  
    // A block of code where exceptions can be generated  
    //...  
} catch (SocketException e) {  
  
    System.err.println ("Socket error reading from host : " + e);  
    System.exit(2);  
  
} catch (Exception e) {  
  
    System.err.println ("Error : " + e);  
    System.exit(1);  
  
} finally {  
    // clean up after try block, regardless of any  
    // exceptions that are thrown  
    //...  
}
```

Entrada/Saída

- *Package: java.io*
- Fluxos de bytes
 - Classes abstractas de base: ***InputStream*** e ***OutputStream***
 - Os métodos geram exceções do tipo *IOException*
 - Classes derivadas (entrada)
 - ***ByteArrayInputStream*** – permite ler *bytes* a partir de um *array* em memória
 - ***FileInputStream*** – permite ler *bytes* a partir de um ficheiro
 - ***StringBufferInputStream*** – permite ler *bytes* a partir de uma *string*
 - ***System.in*** – permite ler *bytes* a partir da “entrada standard”
 - ...

Entrada/Saída

- Classes derivadas (saída)
 - *ByteArrayOutputStream* – permite escrever *bytes* num *array* de bytes
 - *FileOutputStream* – permite escrever *bytes* num ficheiro
 - *StringBufferOutputStream* – permite escrever *bytes* numa *StringBuffer* (i.e., semelhante a uma *String*, mas pode ser modificado)
 - *System.out* – permite escrever *bytes* na “saída standard”
 - *System.err* – permite escrever *bytes* para saída standard de erro
 - ...

Entrada/Saída

```
FileInputStream in = null;
FileOutputStream out = null;

try {
    in = new FileInputStream("xanadu.txt");
    out = new FileOutputStream("outagain.txt");
    int c;

    while ((c = in.read()) != -1) {
        out.write(c);
    }
} finally {
    if (in != null) {
        in.close();
    }

    if (out != null) {
        out.close();
    }
}
```

Entrada/Saída

- Fluxos de caracteres
 - Classes de base: ***Reader*** e ***Writer***
 - Conversão automática de formatos (*bytes* vs. caracteres)
 - Classes derivadas (entrada)
 - ***CharArrayReader*** – permite ler **caracteres** a partir de um *array* de caracteres
 - ***FileReader*** – permite ler **caracteres** a partir de um ficheiro
 - ***StringReader*** – permite ler **caracteres** a partir de uma *string*
 - Classes derivadas (saída)
 - ***CharArrayWriter*** – permite escrever **caracteres** num *array* de caracteres
 - ***FileWriter*** – permite escrever **caracteres** num ficheiro
 - ***StringWriter*** – permite escrever **caracteres** numa *StringBuffer*

Entrada/Saída

```
public static void main(String[] args) throws IOException {  
  
    FileReader in = null;  
    FileWriter out = null;  
    int c;  
  
    try {  
        in = new FileReader("xanadu.txt");  
        out = new FileWriter("characteroutput.txt");  
  
        while ((c = in.read()) != -1) {  
            out.write(c);  
        }  
  
    } finally {  
        if (in != null) {  
            in.close();  
        }  
        if (out != null) {  
            out.close();  
        }  
    }  
}
```

Entrada/Saída

- Linhas de texto
 - Fluxos de caracteres terminados em "\r\n", "\r" ou "\n"
 - Classes de base: *BufferedReader* e *PrintWriter*

```
public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader in = null;
    PrintWriter out = null;
    String l;

    try {
        in = new BufferedReader(new FileReader("xanadu.txt"));
        out = new PrintWriter(new FileWriter("characteroutput.txt"));

        while ((l = in.readLine()) != null)
            out.println(l);

    } finally {
        if (in != null) in.close();
        if (out != null) out.close();
    }
}
```


Entrada/Saída

- classe *Scanner*
 - Extrair palavras de um fluxo de entrada ou de uma *string*

```
import java.io.*;
import java.util.Scanner;

public class ScanXan {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        Scanner s = null;
        try {
            s = new Scanner(new BufferedReader(new FileReader("xanadu.txt")));

            while (s.hasNext()) {
                System.out.println(s.next());
            }
        } finally {
            if (s != null) {
                s.close();
            }
        }
    }
}

while ((l = in.readLine()) != null){
    s = new Scanner(l);
    while (s.hasNext()) {
        System.out.println(s.next());
    }
}

while (s.hasNext()) {
    if (s.hasNextDouble()) {
        sum += s.nextDouble();
    } else { s.next(); }
}
```

Entrada/Saída

- Fluxos de bytes standards
 - ***System.in*** (*InputStream*), ***System.out*** (*PrintStream*) e ***System.err*** (*PrintStream*)
 - Definidos automaticamente
 - Exemplo: `InputStreamReader in = new InputStreamReader(System.in);`
- Consola

```
Console c = System.console();
if (c == null) {
    System.err.println("No console.");
    System.exit(1);
}

String login = c.readLine("Enter your login: ");
char [] oldPassword = c.readPassword("Enter your old password: ");
```

Entrada/Saída

- Fluxos de dados
 - Todas as classes deste tipo implementam as interfaces *DataInput* ou *DataOutput*

```
double price; int unit; double total = 0.0;
DataInputStream in = new DataInputStream(new BufferedInputStream(
    new FileInputStream("dados.txt")));

try {
    while (true) {
        price = in.readDouble();
        unit = in.readInt();
        System.out.format("You ordered %d units at $%.2f\n",
            unit, price);
        total += unit * price;
    }
} catch (EOFException e) {}

DataOutputStream out = new DataOutputStream(new
    BufferedOutputStream(new FileOutputStream("dados.txt")));

out.writeDouble(10.3);
out.writeInt(34);
```

Entrada/Saída

- Fluxos/Serialização de objectos
 - Associado ao conceito de **objecto persistente**
 - Evita o processo moroso que resulta em lidar directamente com os atributos
 - Os objectos (e *sub-objectos*) que se pretende serializar devem implementar a interface *java.io.Serializable*
 - “*protected transient String password;*” → A inclusão do atributo *password* no objecto serializado é evitada
 - Classes: *ObjectInputStream* e *ObjectOutputStream*
 - Implementam as interfaces *ObjectInput* e *ObjectOutput* (subinterfaces de *DataInput* e *DataOutput*, respectivamente)

Entrada/Saída

```
public static void main(String[] args) throws IOException, ClassNotFoundException {
    ObjectOutputStream out = null;
    try {
        out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("dates.bin"));
        out.writeObject(Calendar.getInstance());
    } finally {
        if(out != null) out.close();
    }
    // ...

    ObjectInputStream in = null;
    int nDates = 0; Calendar date = null;
    try {
        in = new ObjectInputStream(new FileInputStream("dates.bin"));
        try {
            while(true) {
                date = null;
                date = (Calendar) in.readObject();
                nDates++;
            }
        } catch (EOFException e) {}

    } finally {
        if (in != null) in.close();
    }
    // ...
}
```

Bibliografia

- REILLY, David; REILLY, Michael - *Java Network Programming & Distributed Computing* - Addison-Wesley
- <http://download.oracle.com/javase/tutorial/essential/>