

Ruben Cuadra

Dr. Victor de la Cueva


Lexer C-

1 September 2018

Lexer para C- (Menos)

Expresiones regulares, cada una representa un token diferente

else	/	{
if	^	}
int	<	,
return	<=	;
void	>=	(\n \t)
while	==	\d+
=	!=	(\^*(. \\n)*?\^*)
+	([a-zA-Z]+
-)	
*	[
+]	

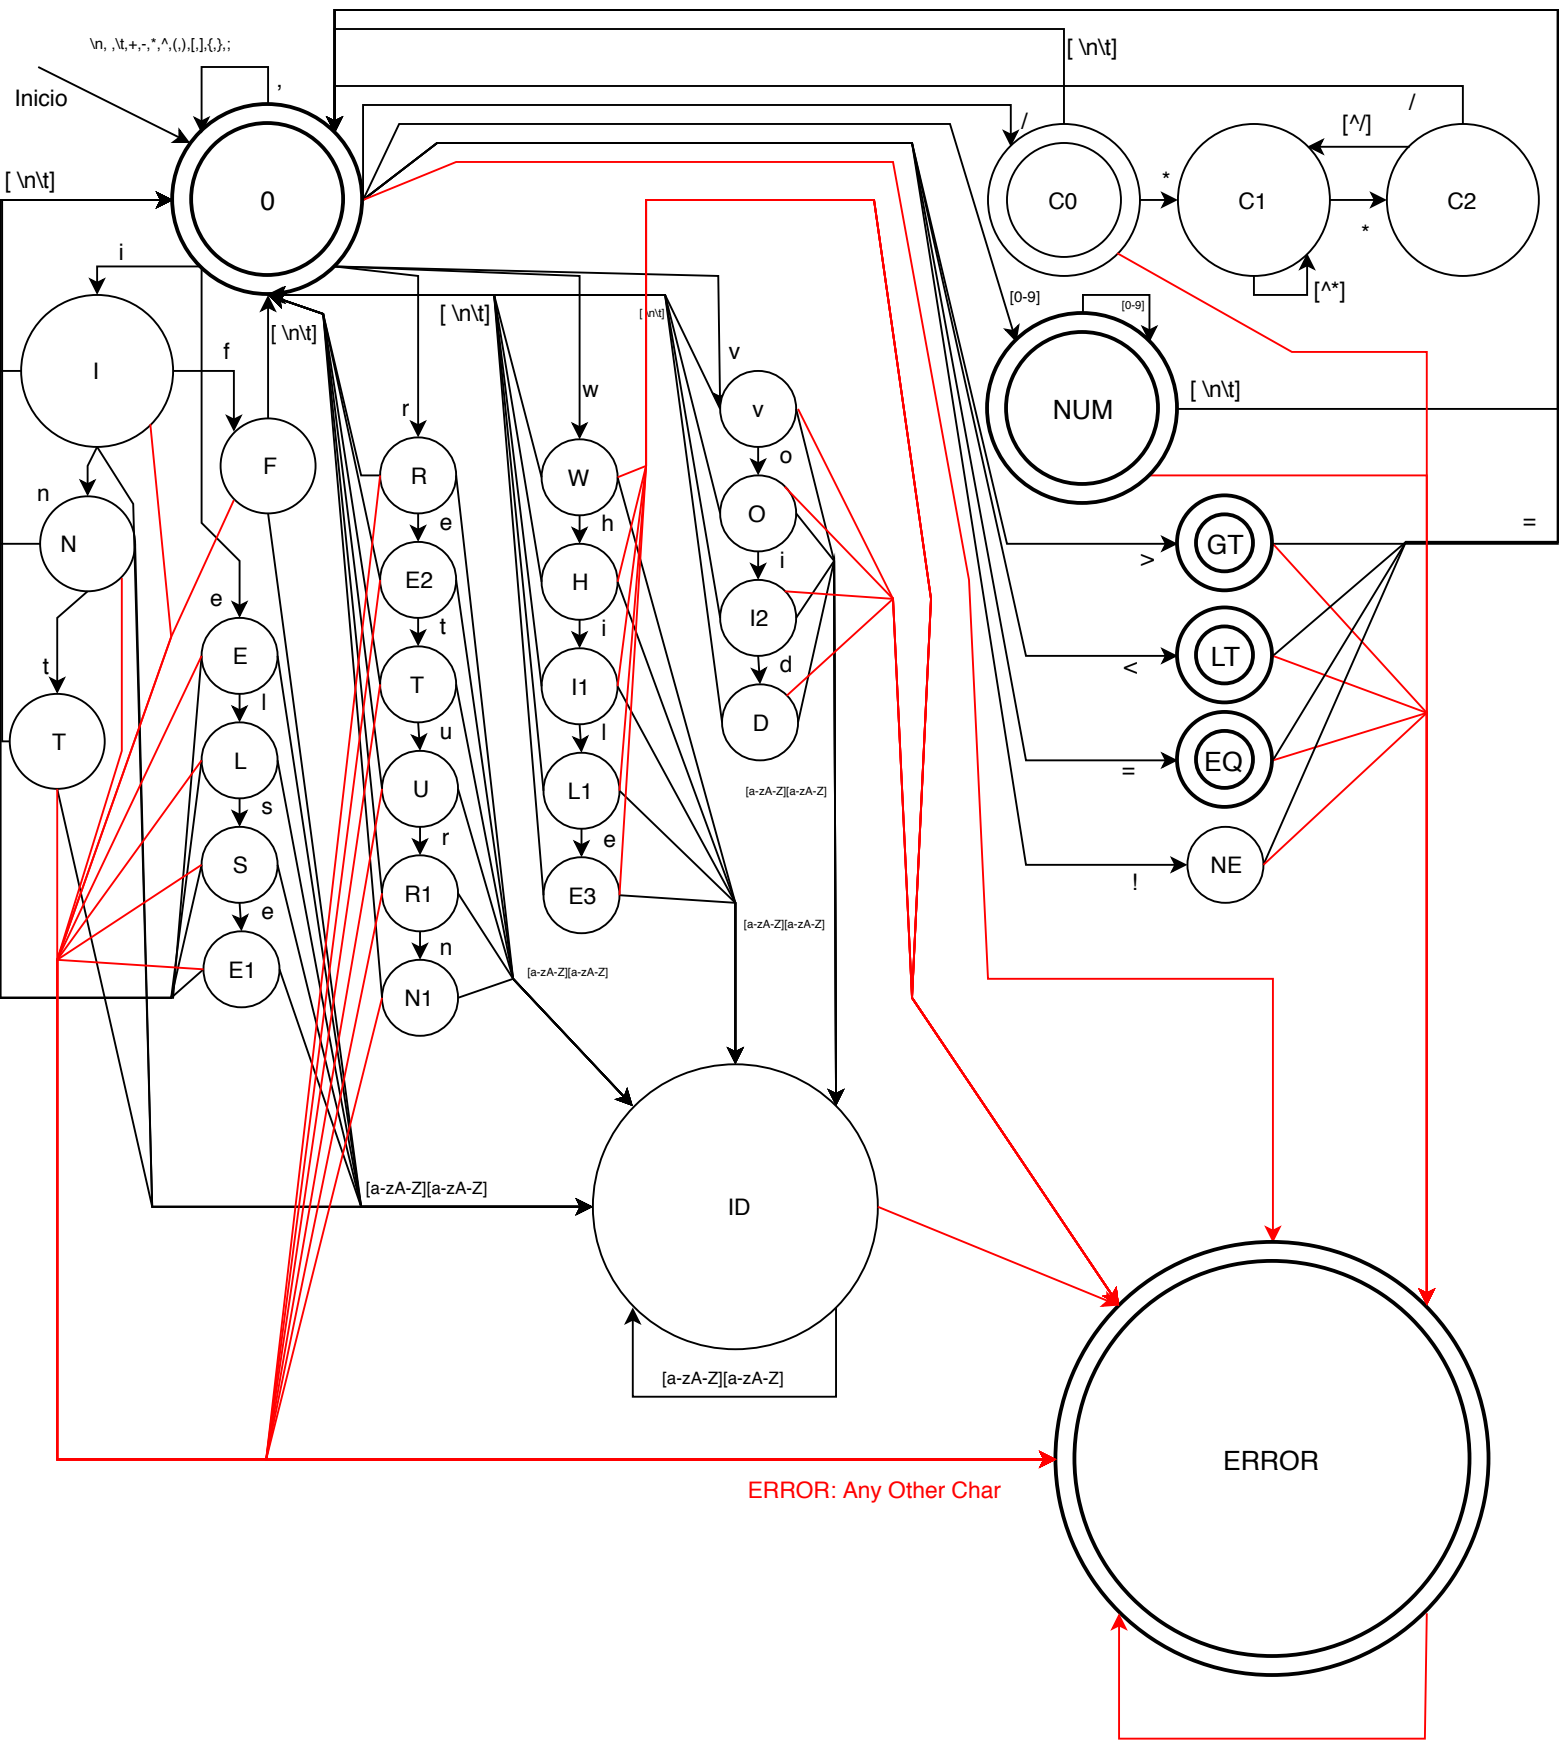

ERROR: Any Other Char