Variable Scope

Variaveis locais

Variaveis globais

pq que nos devemos
preocupar?

c

Variable Scope

i = 5
i = i + 1
z = i

Na maioria das vezes em C, as variaveis locais passam o seu o valor quando são chamadas por uma função.

Ou seja, passam uma copia do seu valor.

Isso quer dizer que a variavel que foi chamada não altera o seu valor, a menos que seja reescrita

d

Variable Scope

4

1

Variable Scope

variveis com o mesmo nome?

Porque?

Consequencias?

aumentamos a complexidade
é mais dificil de "ler"
redeclarações

f

Variable Scope

//promessa

1
1 y= 2
1 2
variavel local (1)
2

```
int increment (int xcopia)
{
 xcopia++;
 return xcopia++;
}
```

Variable Scope

Variaveis globais

podem ser acessada
por qualquer funçã
no programa

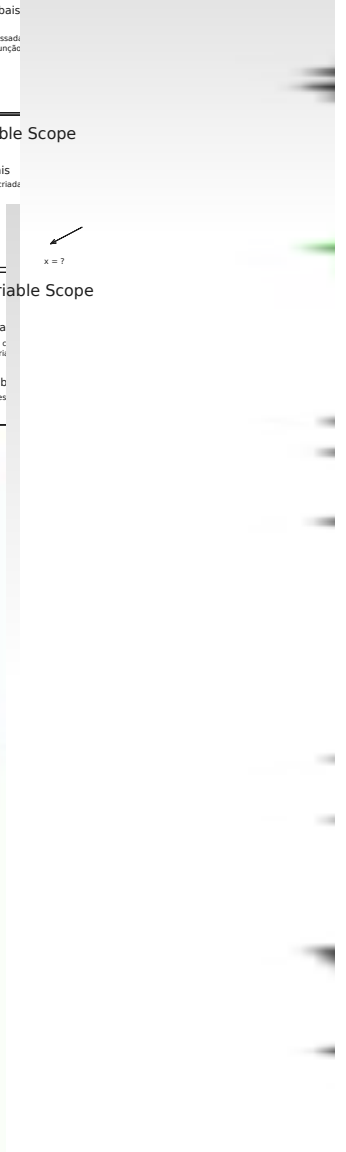

Variable Scope

Variaveis locais

só podem ser criada
foram criadas

x = ?

Programação em C/C++ - fundamentos

Formador: Ruben Ferreira
contacto: rf@ .pt

1

2

while:

Verifica a condição antes de entrar no laço. Se for falsa no início, o código nunca corre.

do while:

Executa o código primeiro e verifica a condição depois. Garante sempre a primeira execução.

3

```
#include <stdio.h>
int main() {
int opcao;
do {
    printf("\n--- MENU ---\n");
    printf(" 1 - Ola\n");
    printf(" 2 - Horas\n");
    printf(" 0 - Sair\n");
    printf("Escolha: ");
    scanf("%d", &opcao);

    if(opcao ==    1 ) printf("Ola mundo!\n");
    else if(opcao ==    2 ) printf("Sao    1 2 : 0 0 \n");

 } while (opcao !=    0); // Repete até o utilizador digitar    0
  return    0 ;
 }
```

4

Main

função Miau

6

```
void meow(void)
{
printf("meow\n");
 }
```

//Prototype

9

Variable Scope

Variaveis locais

Variaveis globais

10

Variable Scope

Variaveis loca
só podem ser c
onde foram cri

Variaveis glob
podem ser aces
no programa

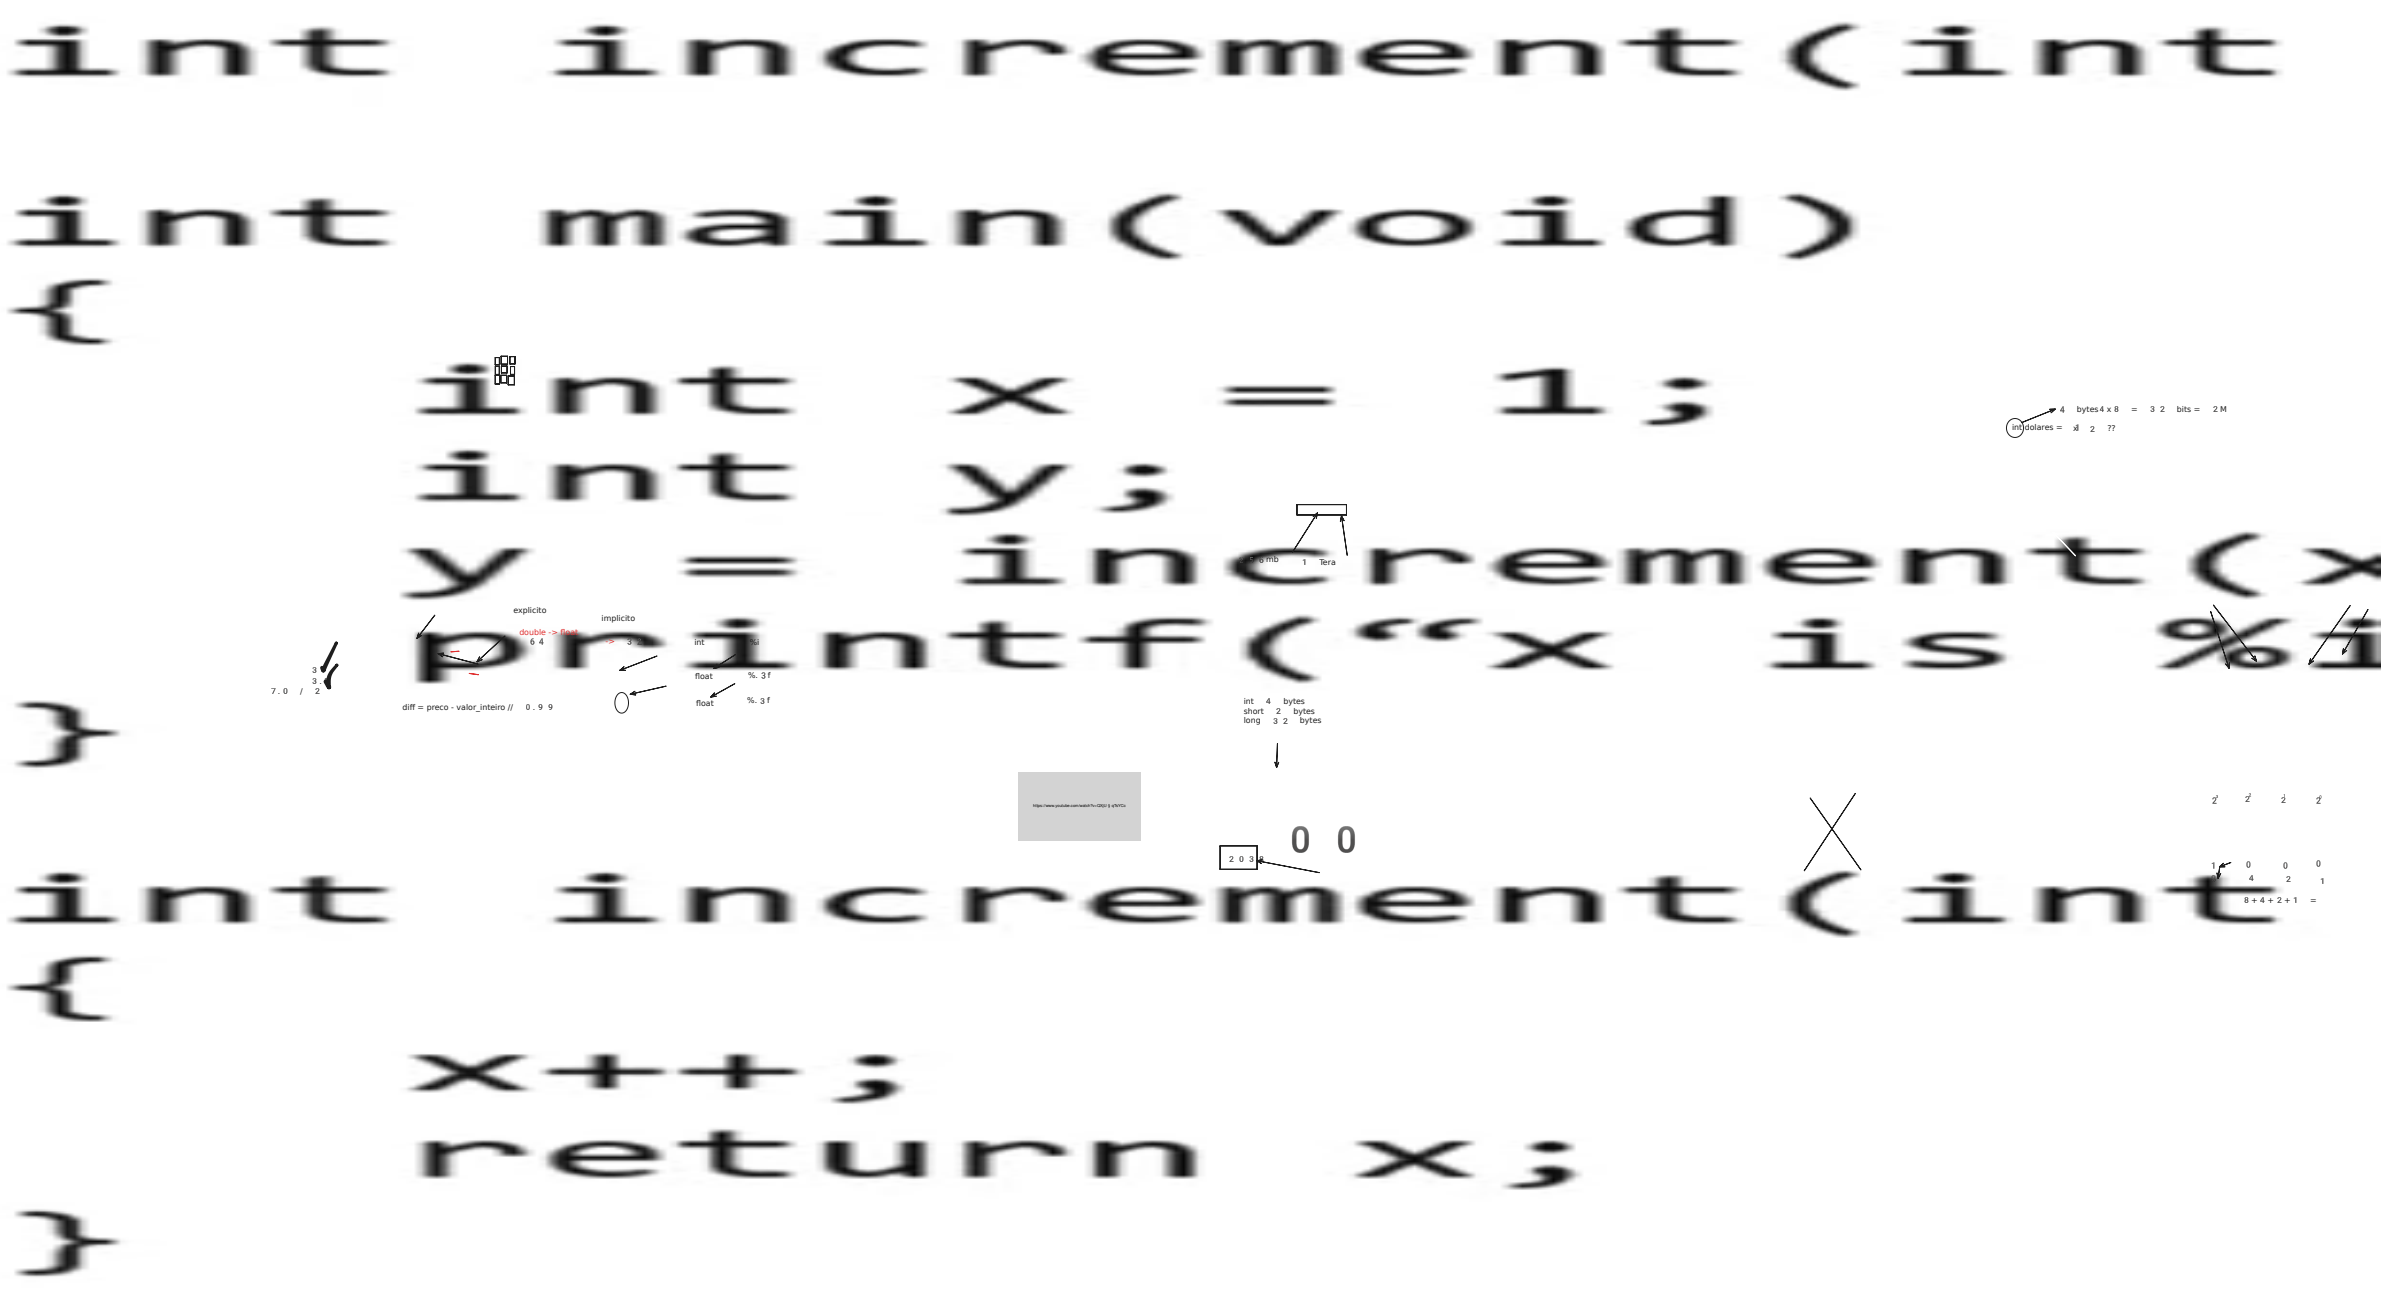

```
int  increment(int
int  main(void)
{
     int  x  =  1;
     int  y;
     y  =  increment(x
     printf(“x  is  %i
}
int  increment(int
{
     x++;
     return  x;
}
```

4 bytes 4 x 8 = 3 2 bits = 2 M
int dolares = x2 2 ??

2 5 6 mb
1 Tera

explicito
double -> float
6 4 -> 3 2
implicito

int %i
float %. 3 f
float %. 3 f

3
3.
7.0 / 2

diff = preco - valor_inteiro // 0 . 9 9

int 4 bytes
short 2 bytes
long 3 2 bytes

https://www.youtube.com/watch?v=CDjU§ q7bYCo

2 0 3 8

0 0

2^3 2^2 2^1 2^0

1 0 0 0
0 4 2 1
8 + 4 + 2 + 1 =