





statement

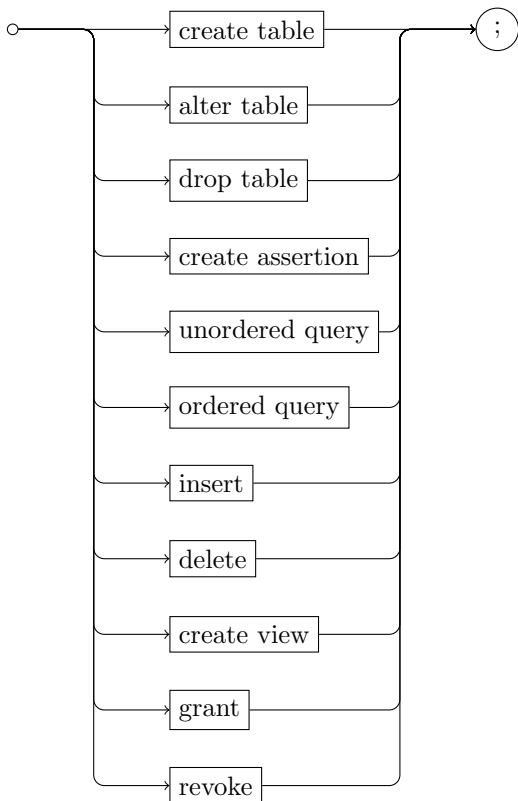

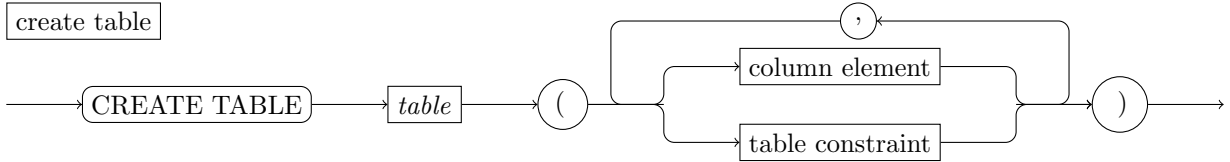

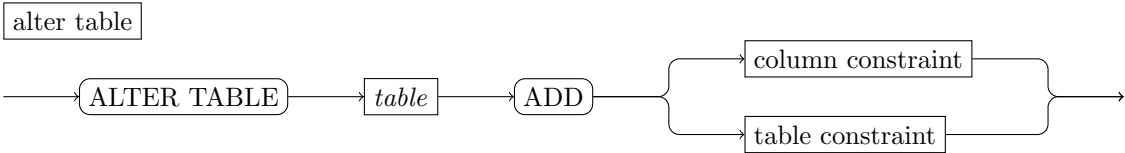

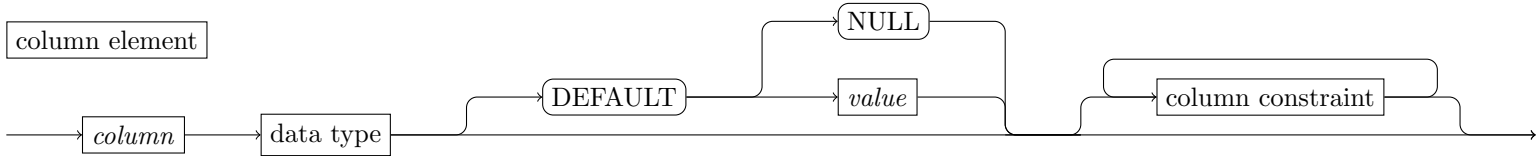

drop table

DROP TABLE

*table*

data type

VARCHAR

(

*integer*

)

BIT

(

*integer*

)

INTEGER

FLOAT

(

*integer*

)

DECIMAL


(


*integer*


,

*integer*


)

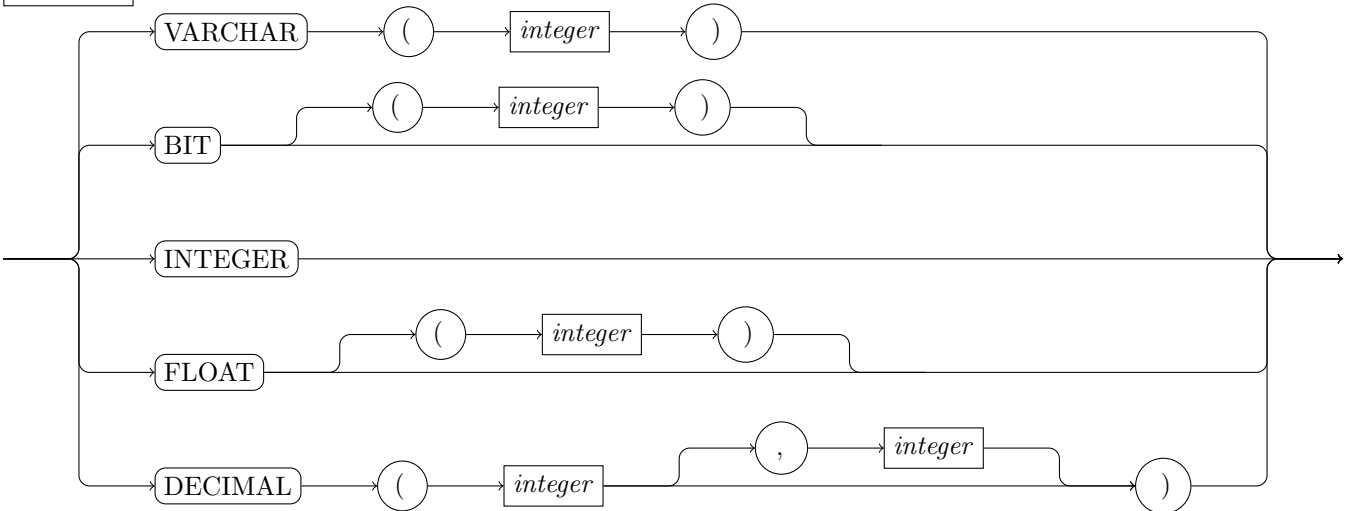


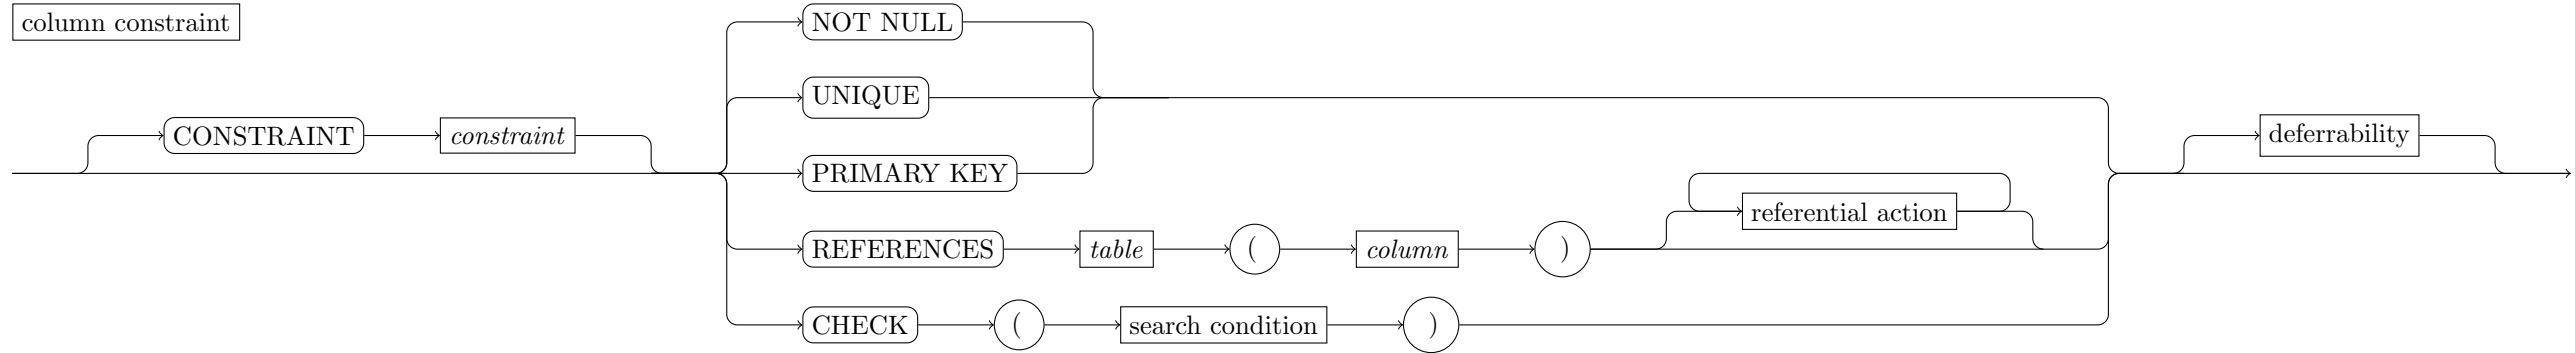

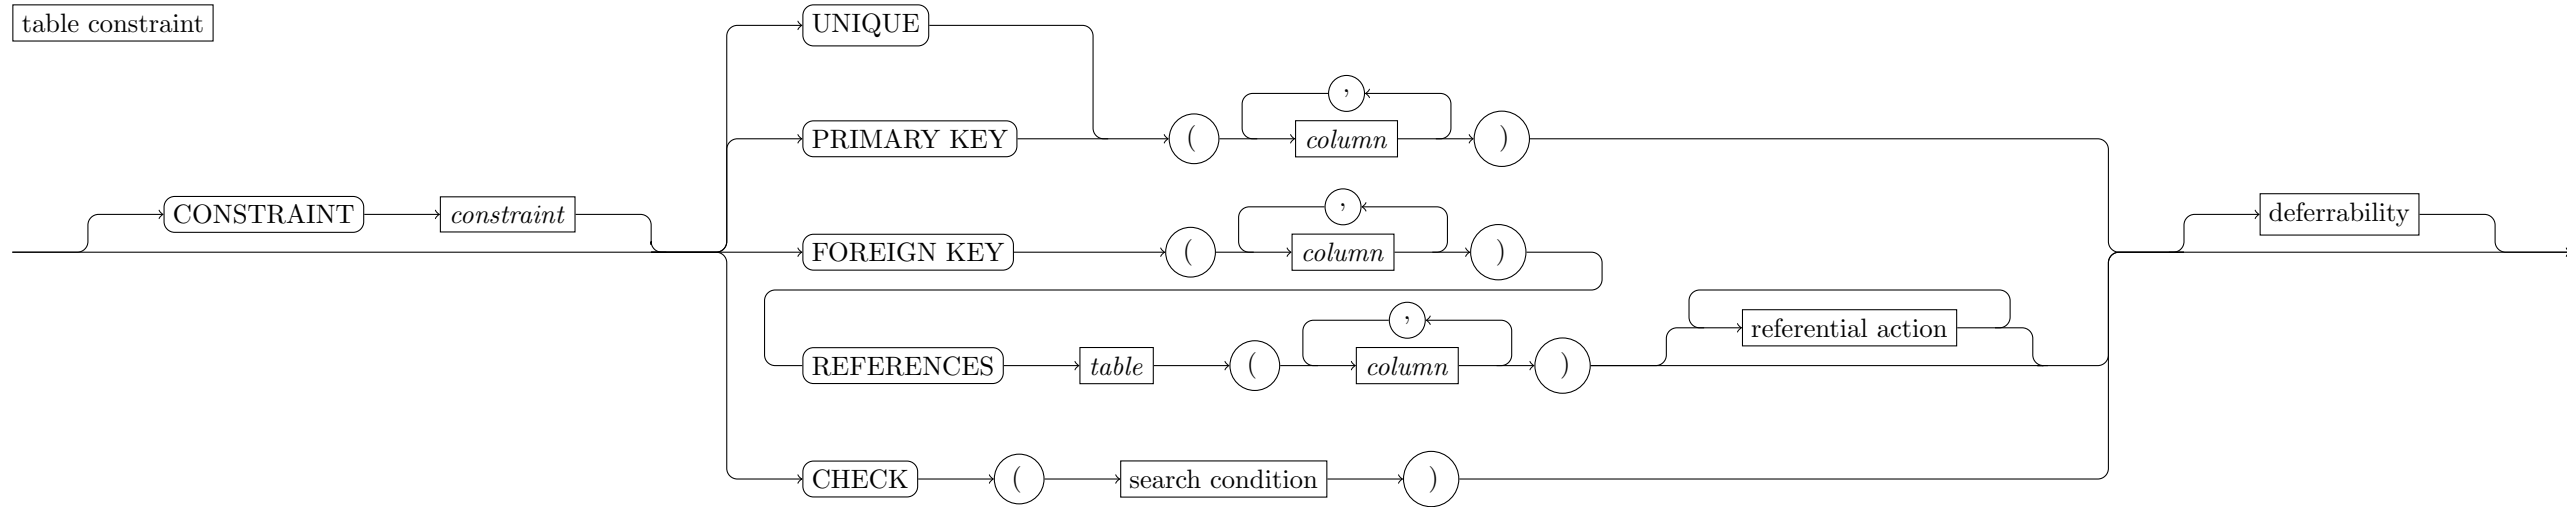





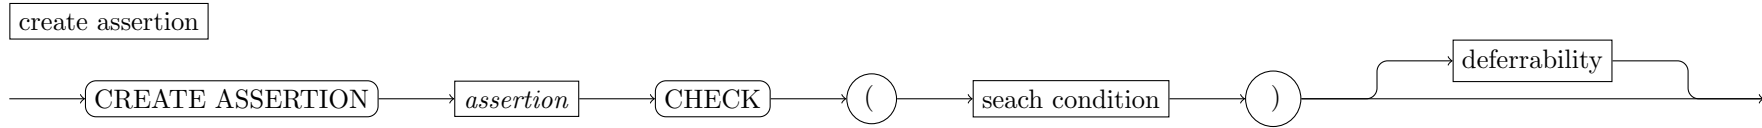

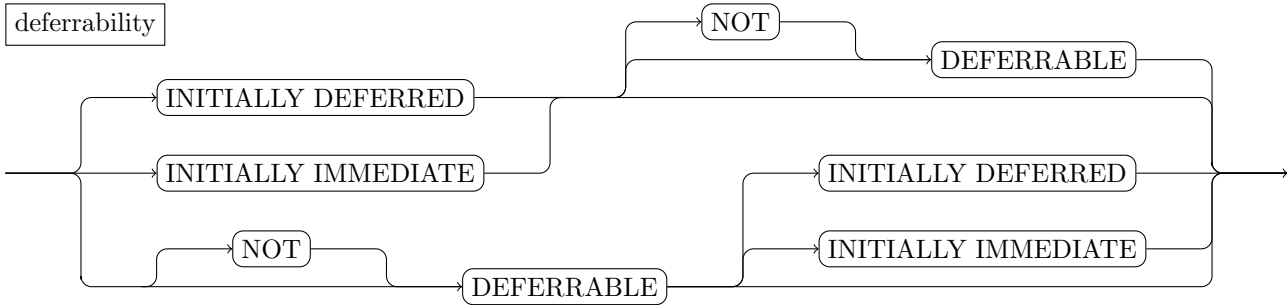



referential action

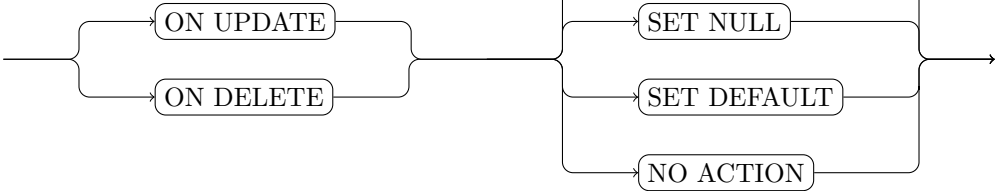

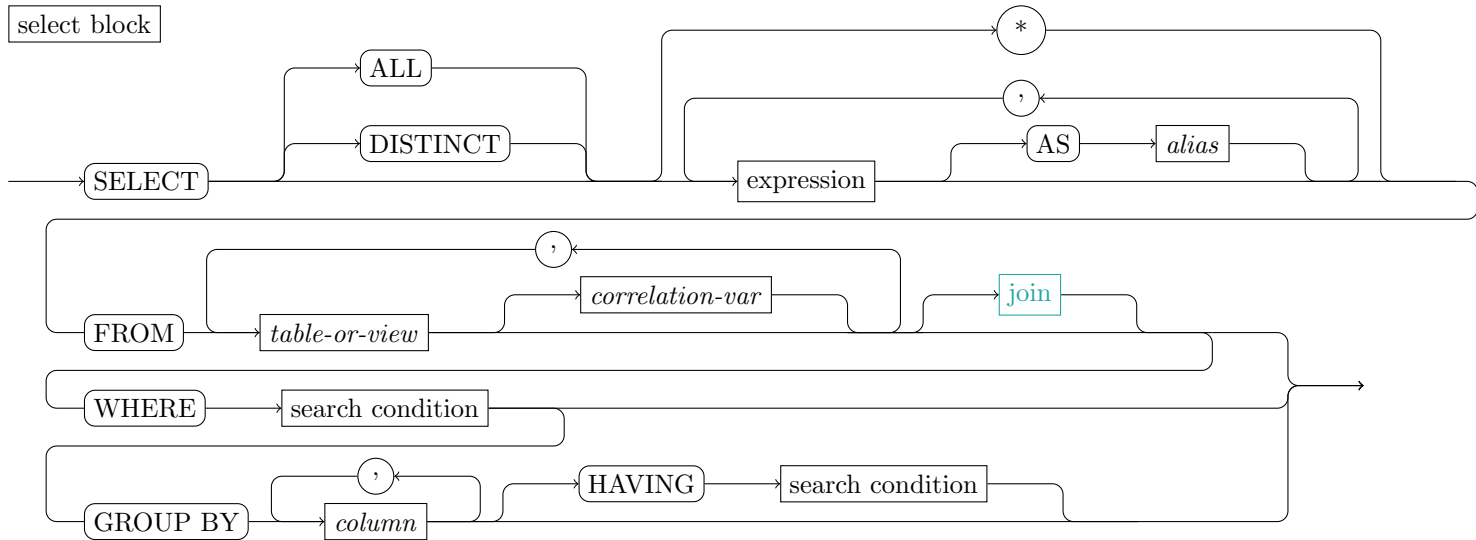



unordered query

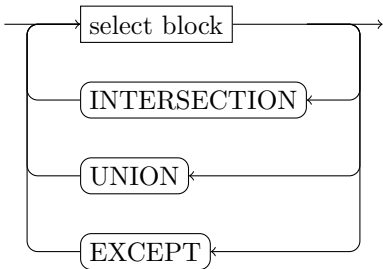

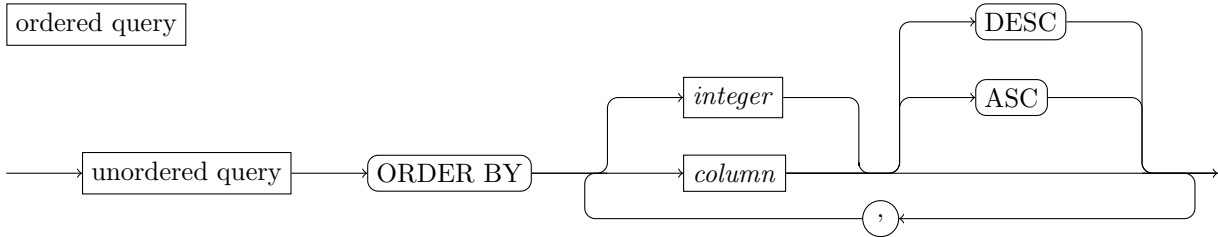



insert

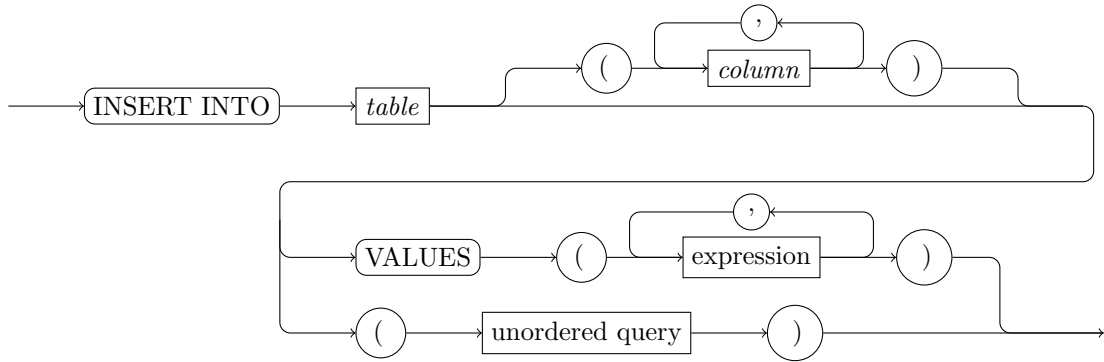

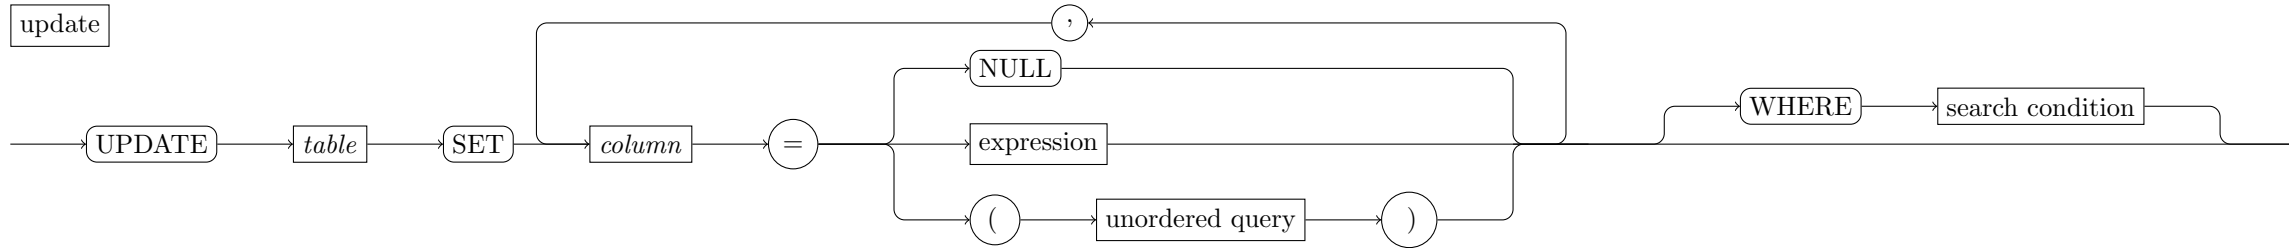








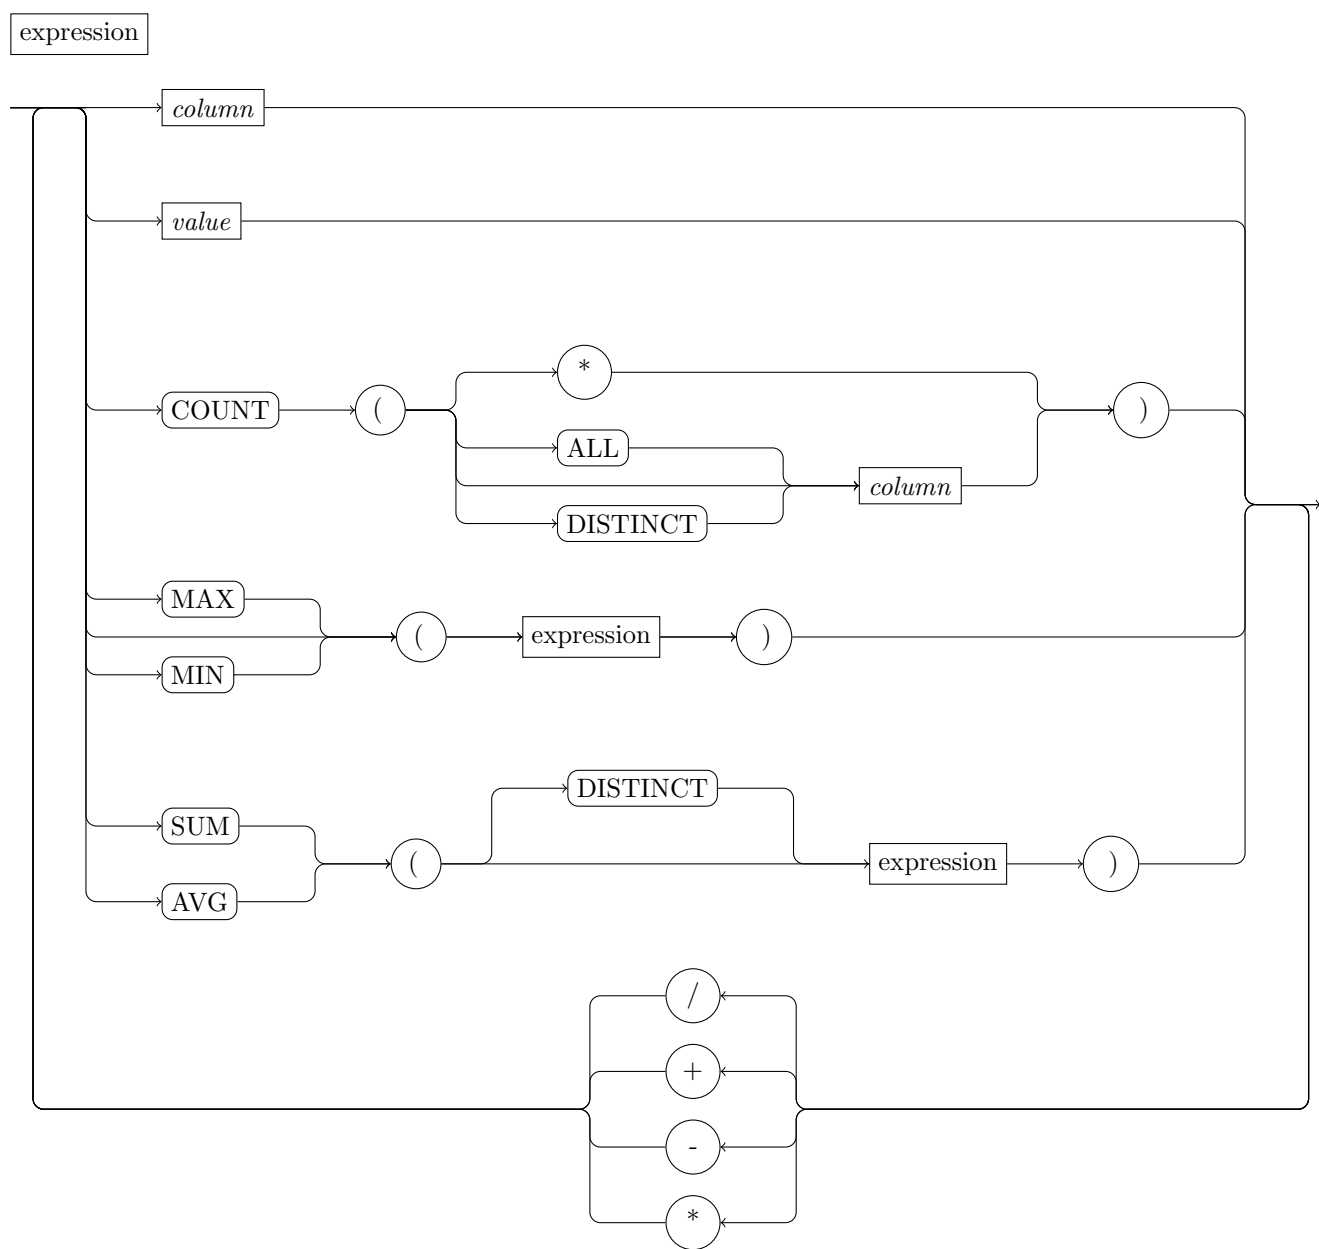


search condition

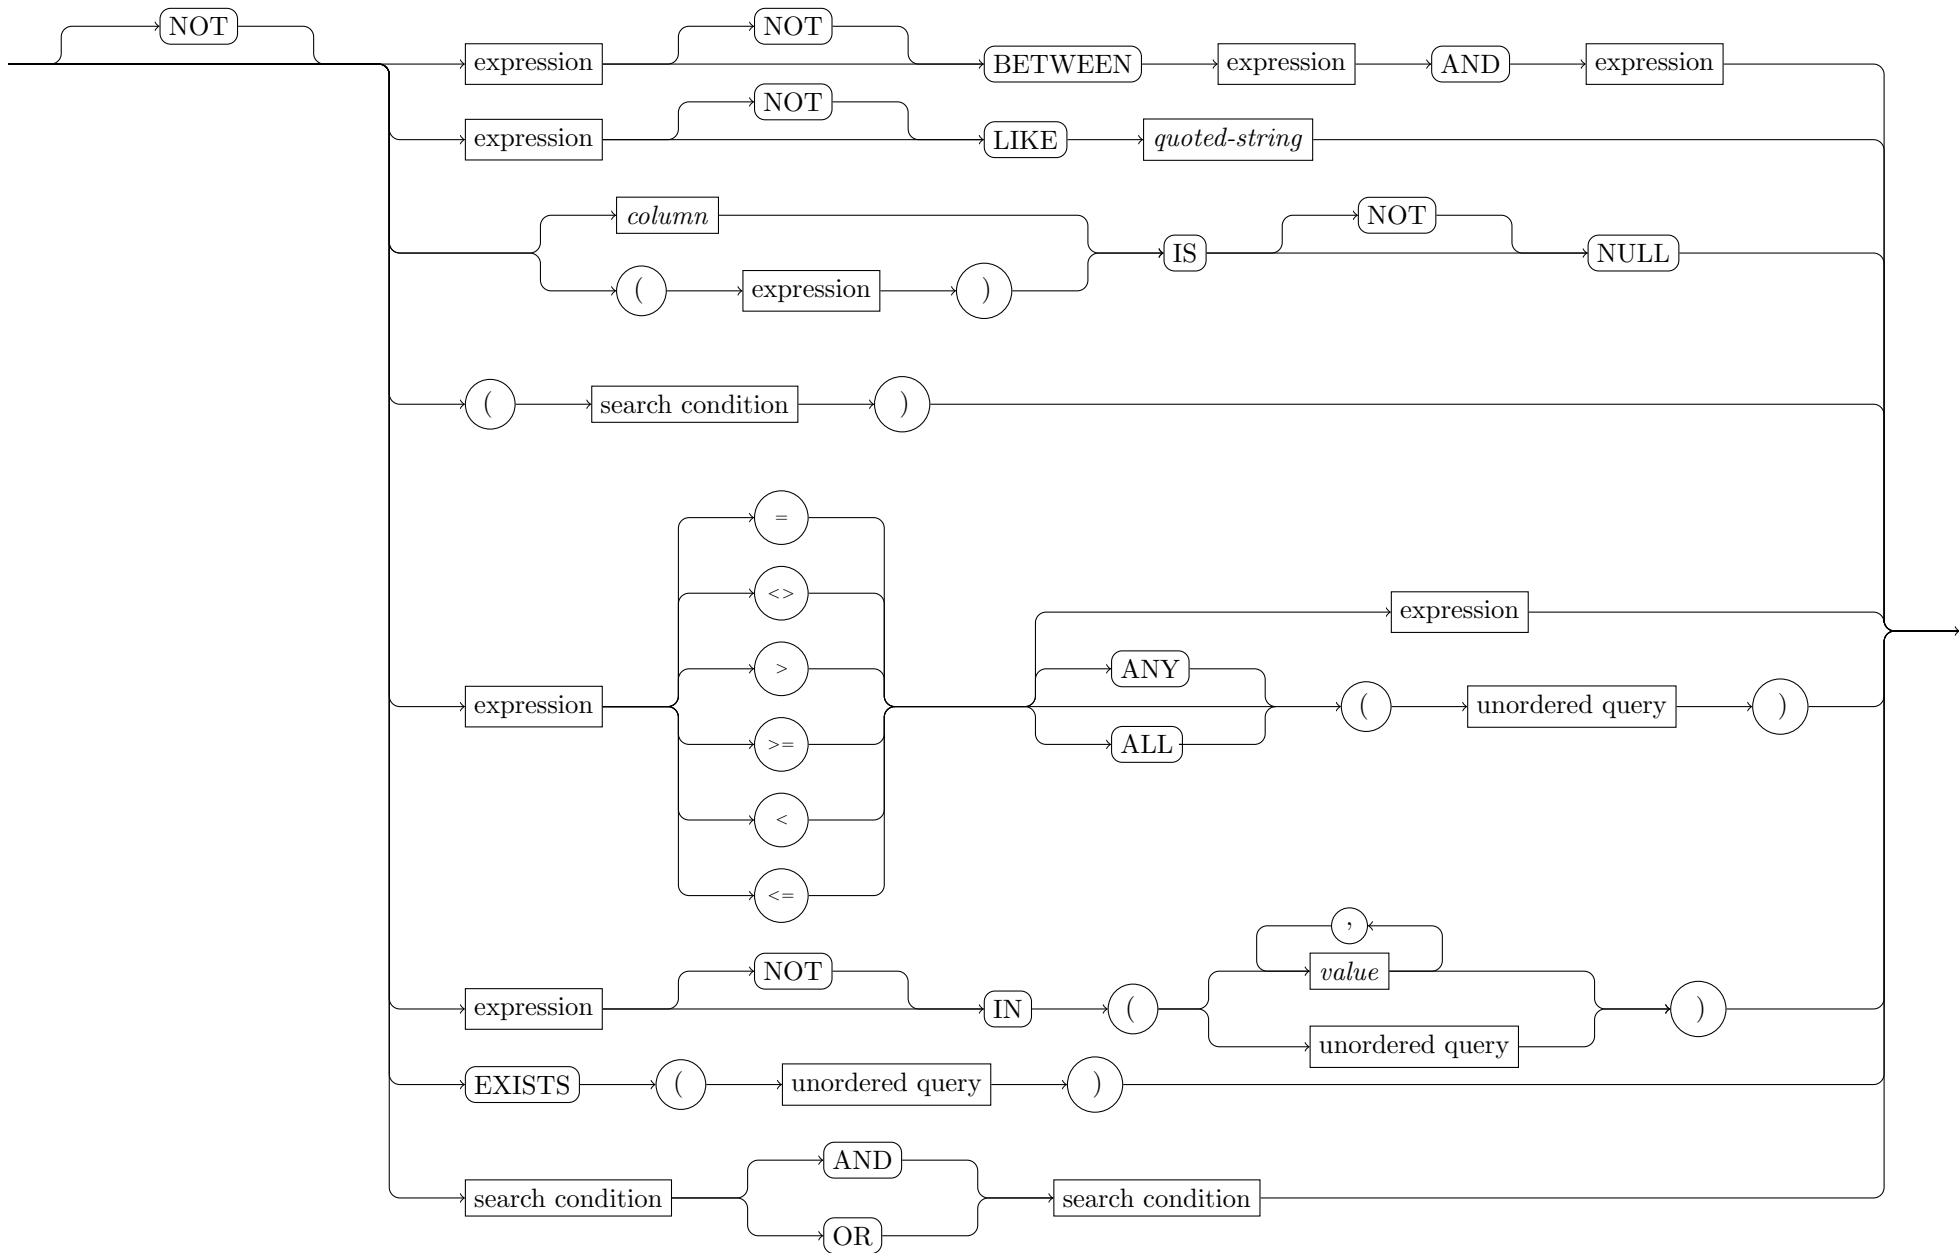


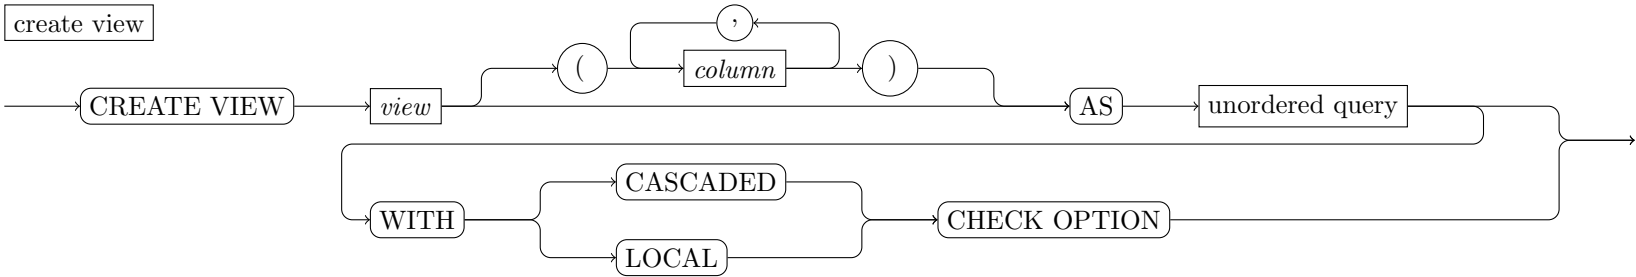

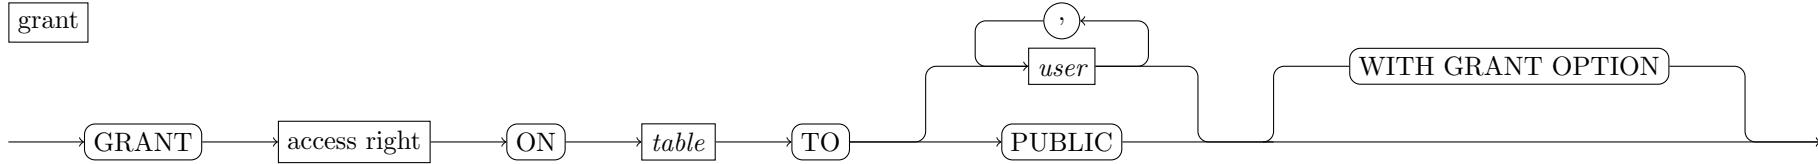

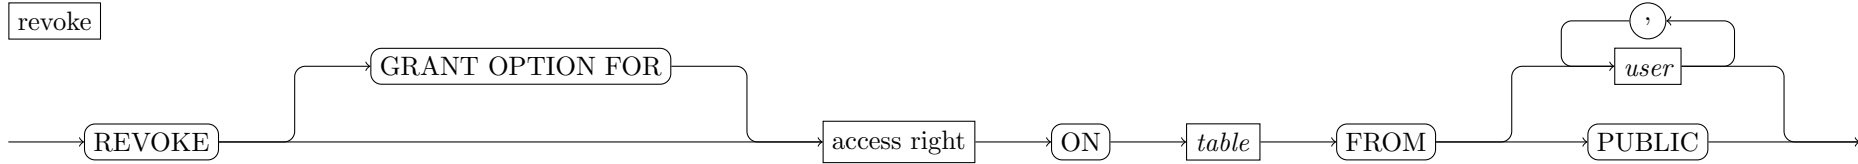

access right

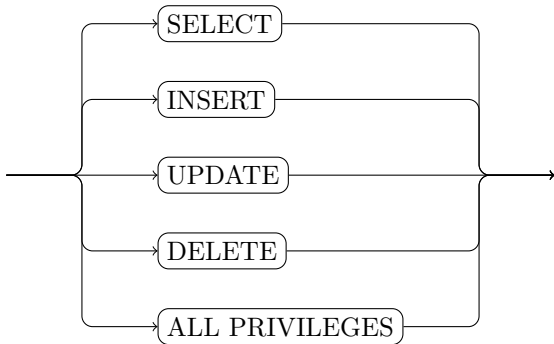

join (extension)

