Installation complète ADCS + LDAPS + GLPI (Debian 12)

---

1) Installation du rôle ADCS (Autorité de Certification Windows Server)

Étape 1 – Installer le rôle

Ouvrir **Gestionnaire de serveur** → **Ajouter des rôles**
Installer :

Active Directory Certificate Services (ADCS)
Sélectionner : **Autorité de certification d'entreprise (Enterprise CA)**

Étape 2 – Configurer l'AC

Choisir :

- **AC racine (Root CA)**
- Nom : **AC-Entreprise**
- Validité recommandée : **5 à 10 ans**

Démarrer le service et vérifier son bon fonctionnement.

---

2) Création du modèle de certificat GLPI

Étape 1 – Ouvrir les modèles

certtmpl.msc

Étape 2 – Dupliquer le modèle Serveur Web

Menu → **Dupliquer**

Étape 3 – Configurer le modèle GLPI

Onglet Général

- Nom : **GLPI-WebServer**
- Validité : **2 ans**
- Renouvellement : **1 an**

Onglet Traitement de la demande

Cocher :

✔ Autoriser l'exportation de la clé privée
✔ Signature numérique
✔ Chiffrement de clé
✔ Chiffrement de données

Onglet Nom du sujet

Sélectionner :

Le nom du sujet est fourni dans la demande
(CSR généré sur Debian)

Onglet Extensions

Utilisation étendue :

✔ **Authentification de serveur**
✔ Signature numérique
✔ Établissement de clé

Onglet Sécurité

Donner **Enregistrement + Lecture** à :

- Administrateurs du domaine
- ou ton compte
- ou Utilisateurs authentifiés (facultatif)

Étape 4 – Publier le modèle

certsrv.msc

Modèles de certificats → Nouveau → Modèle à émettre

Sélectionner : **GLPI-WebServer**

---

3) Génération & soumission du CSR Debian

Vérifier le CSR Debian

openssl req -noout -text -in glpi.csr

Tu dois voir :

- **CN = glpi.cleanergy.local**
- **SAN = DNS:glpi.cleanergy.local**

Soumettre le CSR sur Windows

certreq -submit glpi.csr glpi.cer

---

4) Déployer le certificat racine via GPO

Étape 1 – Ouvrir GPMC

gpmc.msc

Créer GPO : Autorité de Certification

Étape 2 – Importer le certificat racine

Chemin :

Configuration ordinateur/Stratégies/Paramètres Windows/Paramètres de sécurité/Stratégies de clé publique/Autorités de certification racines de confiance

Importer RootCA.cer

Étape 3 – Forcer l’application

Sur un client :

gpupdate /force

Vérification : certmgr.msc

---

5) Exporter la CA racine et l’importer dans Debian

Exporter depuis Windows

MMC → Certificats (ordinateur local) → **Trusted Root Certification Authorities**

→ **Exporter sans clé privée**

Format : **.CER**

Importer dans Debian

sudo mv RootCA.cer/usr/local/share/ca-certificates/

sudo update-ca-certificates

---

6) Vérification LDAPS

Depuis Debian

openssl s_client -connect DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local:636 -showcerts

Applications Emplacements Terminal

etudiant@GLPI-HTTPS: ~

```
root@GLPI-HTTPS:/home/etudiant# openssl s_client -connect DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local:636 -showcerts
CONNECTED(00000003)
depth=0
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:1
depth=0
verify error:num=21:unable to verify the first certificate
verify return:1
depth=0
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:
   i:DC = local, DC = Cleanergy_O, CN = CA-Cleanergy_o.local
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Dec  1 09:07:53 2025 GMT; NotAfter: Dec  1 09:07:53 2026 GMT
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIFsDCCBJigAwIBAgITEwAAAAX1liS3jHuuzAAAAAAABTANBgkqhkiG9w0BAQsF
ADBTMRUwEwYKCZImiZPyLGQBGRYFbG9jYWwxGzAZBgoJkiaJk/IsZAEZFgtDbGVh
bmVyZ3lfTzEdMBsGA1UEAwwUQ0EtQ2xlYW5lcmd5X28ubG9jYWwwHhcNMjUxMjAx
MDkwNzUzWhcNMjYxMjAxMDkwNzUzWjAAMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAsu+tWg2ijm1HzfALog6Ifn9PM7ij8z7/GaSiQM8/5sc/5qTFEdl5
IvIPYFtRGUGY/1AQY4EWRyRzWO8j4L1rAVxGUh6RTH1FJrbVpQQy4MDhVnrE7i1U
V4pFgy8F79pTO3YN0fonB2XEemntvKF0eDLiNZdiAw4UIRl8RKe5IVbZ1nlOOgyE
8bjA5P5XBVhe2njnU0Oj/kwbQL3pMSzEJgfuO7jNI/xkC9CzPQgd1ti79BimpFcg
m00F5ix2SqeT2wlWe3CubwP5RRv16hvgGxRmE3z3TdGjS/IdcoRrhk1CrRxwFXYS
jhOPi0UNP0ohtOYz+O2CNhp6jaz3VIqkuQIDAQABo4ICzjCCAsowNwYJKwYBBAGC
NxUHBCowKAYgKwYBBAGCNxUIgaDjZ4fNjWCG+Z8phIWeVa6LcYF7ARwCAW4CAQAw
KQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMBBgorBgEEAYI3FAICMA4GA1Ud
DwEB/wQEAwIFoDA1BgkrBgEEAYI3FQoEKDAmMAoGCCsGAQUFBwMCMAoGCCsGAQUF
BwMBMAwGCisGAQQBgjcUAgIwHQYDVR0OBBYEFGn1tbaheJI5SULCv7v4HtD030WY
MB8GA1UdIwQYMBaAFENE/w6mxyDF4M//96lWJzMDiZPHMIHeBgNVHR8EgdYwgdMw
```

Applications Emplacements Terminal 1 déc. 10:33

etudiant@GLPI-HTTPS: ~


```
gdCggc2ggcqGgcdsZGFwOi8vL0NOPUNBLUNsZWFuZXJneV9vLmxvY2FsLENOPURD
LUNsZWFuZXJneU8sQ049Q0RQLENOPVB1YmxpYyUyMEtleSUyMFNlcnZpY2VzLENO
PVNlcnZpY2VzLENOPUNvbmZpZ3VyYXRpb24sREM9Q2xlYW5lcmd5X08sREM9bG9j
YWw/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdD9iYXNlP29iamVjdENsYXNzPWNS
TERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MIHMBggrBgEFBQcBAQSBvzCBvDCBuQYIKwYBBQUH
MAKGgaxsZGFwOi8vL0NOPUNBLUNsZWFuZXJneV9vLmxvY2FsLENOPUFJQSxDTj1Q
dWJsaWMlMjBLZXklMjBTZXJ2aWNlcyxDTj1TZXJ2aWNlcyxDTj1Db25maWd1cmF0
aW9uLERDPUNsZWFuZXJneV9PLERDPWxvY2FsP2NBQ2VydGlmaWNhdGU/YmFzZT9v
YmplY3RDbGFzcz1jZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5MC0GA1UdEQEB/wQjMCGC
H0RDLUNsZWFuZXJneU8uQ2xlYW5lcmd5X08ubG9jYWwwDQYJKoZIhvcNAQELBQAD
ggEBAGx2NlJIKg3QSkdeCzbhUqaY4YUTJ8FTKz7WJY3TwkYW+rcfDrZflL6vmumD
zyfD2882/zDKwR94/Xo8T9fO3a0WbpclQK7wMkmPpIt3Fhh+sgwYZfyz1xZbsHnl
Cd6E2m6N7C8Kn00tkYHER/9ckPuEMWp522O791YCqd4faWvyB5ge5qHHIBEzRhFd
Pd5OrWsr8kldOb4D8dYXaJGnFHo2nF5sCpVOAVdCswmLBUGTiRHeisVkxEsTYDCd
vQeqqY/QzTr7apioEEWc6h20sijiVN+XC3GyQ7SYgnd5p25WFvTf+LQkTKJPFK97
BIDeNF0Ti+NK0e20fZL71qgAAis=
-----END CERTIFICATE-----
```


```
---
Server certificate
subject=
issuer=DC = local, DC = Cleanergy_O, CN = CA-Cleanergy_o.local
---
No client certificate CA names sent
Client Certificate Types: RSA sign, DSA sign, ECDSA sign
Requested Signature Algorithms: RSA-PSS+SHA256:RSA-PSS+SHA384:RSA-PSS+SHA512:RSA+SHA256:RSA+SHA384:RSA+SHA1:ECDSA+SHA256:ECDSA+SHA384:ECDSA+
SHA1:DSA+SHA1:RSA+SHA512:ECDSA+SHA512
Shared Requested Signature Algorithms: RSA-PSS+SHA256:RSA-PSS+SHA384:RSA-PSS+SHA512:RSA+SHA256:RSA+SHA384:ECDSA+SHA256:ECDSA+SHA384:RSA+SHA5
12:ECDSA+SHA512
Peer signing digest: SHA256
Peer signature type: RSA-PSS
Server Temp Key: ECDH, secp384r1, 384 bits
---


SSL handshake has read 2016 bytes and written 507 bytes
Verification error: unable to verify the first certificate
---
New, TLSv1.2, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
    Session-ID: 45090000ADC4F6BF3A93E79E3C8F915D4FDFFF0A501DC39AD06CF95792BD3624
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: 5CB81C2710906DCE2B51CF759BC93EA1A2DBAD41F9648D8468D65A7CB87BF53BC1411E6CD1DFDE62BD303D84BA75F017
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    Start Time: 1764581580
    Timeout   : 7200 (sec)
    Verify return code: 21 (unable to verify the first certificate)
    Extended master secret: yes
---
```

Vérifier si le port 636 ldaps est ouvert sur l'ad

nc -zv DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local 636

ldaps.Cleanergy_O.local [192.168.15.90] 636 (ldaps) open

Vérifier le certificat LDAPs

ldapsearch -x -H ldaps://192.168.15.90:636 -D "Etudiant@Cleanergy_O.local" -W -b "OU=Utilisateurs,DC=Cleanergy_O,DC=local" -o tls_reqcert=never

Depuis Windows (LDP.exe)

Connexion → port **636** → SSL

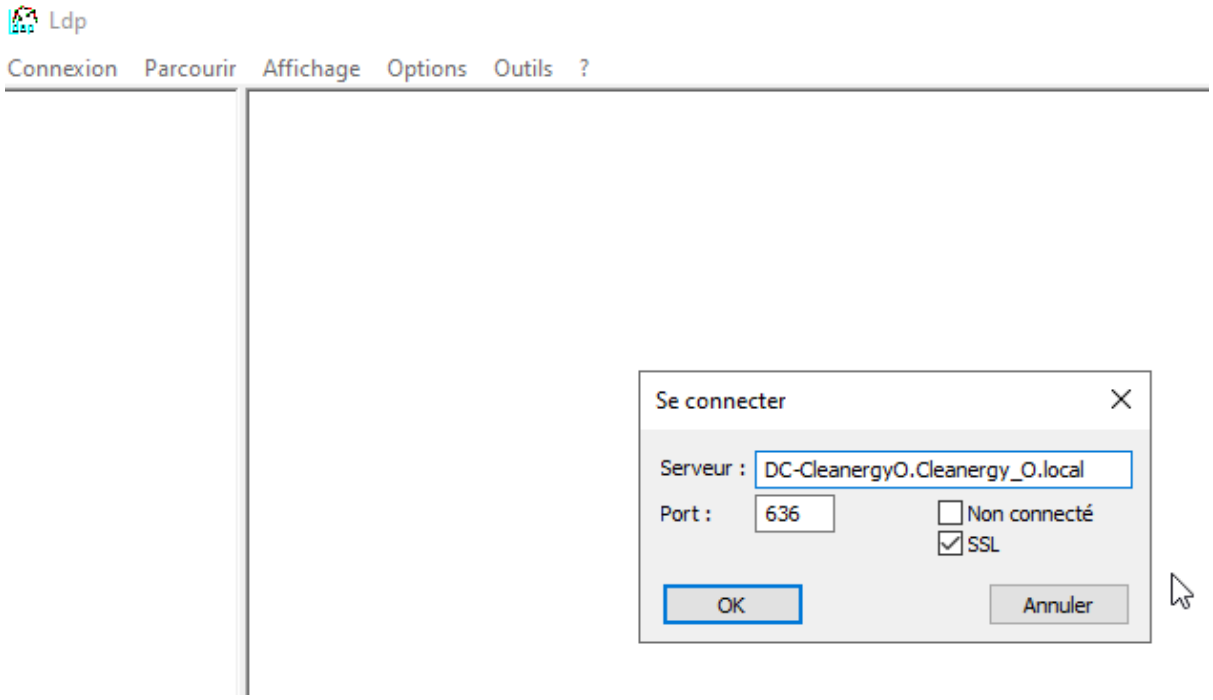

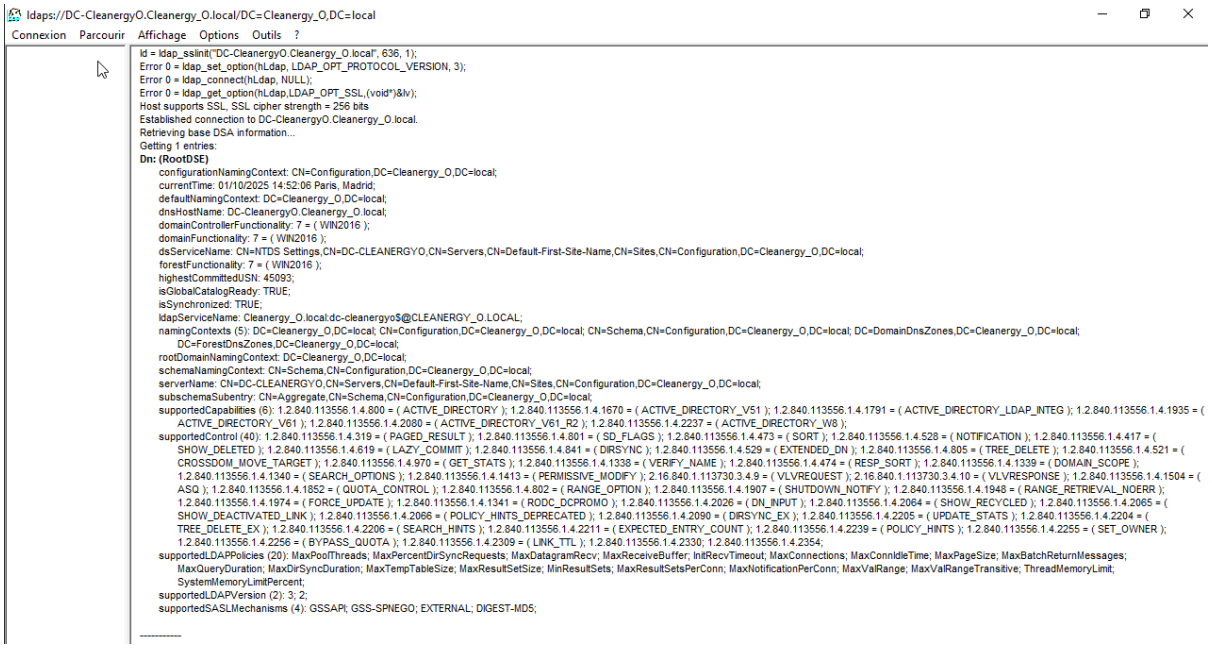

```
ldaps://DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local/DC=Cleanergy_O,DC=local
Connexion  Parcourir  Affichage  Options  Outils  ?

ld = ldap_sslinit("DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local", 636, 1);
Error 0 = ldap_set_option(hLdap, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
Error 0 = ldap_connect(hLdap, NULL);
Error 0 = ldap_get_option(hLdap,LDAP_OPT_SSL,(void*)&lv);
Host supports SSL, SSL cipher strength = 256 bits
Established connection to DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local.
Retrieving base DSA information...
Getting 1 entries:
Dn: (RootDSE)
    configurationNamingContext: CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local;
    currentTime: 01/10/2025 14:52:06 Paris, Madrid;
    defaultNamingContext: DC=Cleanergy_O,DC=local;
    dnsHostName: DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local;
    domainControllerFunctionality: 7 = ( WIN2016 );
    domainFunctionality: 7 = ( WIN2016 );
    dsServiceName: CN=NTDS Settings,CN=DC-CLEANERGYO,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local;
    forestFunctionality: 7 = ( WIN2016 );
    highestCommittedUSN: 45093;
    isGlobalCatalogReady: TRUE;
    isSynchronized: TRUE;
    ldapServiceName: Cleanergy_O.local:dc-cleanergyo$@CLEANERGY_O.LOCAL;
    namingContexts (5): DC=Cleanergy_O,DC=local; CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local; CN=Schema,CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local; DC=DomainDnsZones,DC=Cleanergy_O,DC=local;
        DC=ForestDnsZones,DC=Cleanergy_O,DC=local;
    rootDomainNamingContext: DC=Cleanergy_O,DC=local;
    schemaNamingContext: CN=Schema,CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local;
    serverName: CN=DC-CLEANERGYO,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local;
    subschemaSubentry: CN=Aggregate,CN=Schema,CN=Configuration,DC=Cleanergy_O,DC=local;
    supportedCapabilities (6): 1.2.840.113556.1.4.800 = ( ACTIVE_DIRECTORY ); 1.2.840.113556.1.4.1670 = ( ACTIVE_DIRECTORY_V51 ); 1.2.840.113556.1.4.1791 = ( ACTIVE_DIRECTORY_LDAP_INTEG ); 1.2.840.113556.1.4.1935 = (
        ACTIVE_DIRECTORY_V61 ); 1.2.840.113556.1.4.2080 = ( ACTIVE_DIRECTORY_V61_R2 ); 1.2.840.113556.1.4.2237 = ( ACTIVE_DIRECTORY_W8 );
    supportedControl (40): 1.2.840.113556.1.4.319 = ( PAGED_RESULT ); 1.2.840.113556.1.4.801 = ( SD_FLAGS ); 1.2.840.113556.1.4.473 = ( SORT ); 1.2.840.113556.1.4.528 = ( NOTIFICATION ); 1.2.840.113556.1.4.417 = (
        SHOW_DELETED ); 1.2.840.113556.1.4.619 = ( LAZY_COMMIT ); 1.2.840.113556.1.4.841 = ( DIRSYNC ); 1.2.840.113556.1.4.529 = ( EXTENDED_DN ); 1.2.840.113556.1.4.805 = ( TREE_DELETE ); 1.2.840.113556.1.4.521 = (
        CROSSDOM_MOVE_TARGET ); 1.2.840.113556.1.4.970 = ( GET_STATS ); 1.2.840.113556.1.4.1338 = ( VERIFY_NAME ); 1.2.840.113556.1.4.474 = ( RESP_SORT ); 1.2.840.113556.1.4.1339 = ( DOMAIN_SCOPE );
        1.2.840.113556.1.4.1340 = ( SEARCH_OPTIONS ); 1.2.840.113556.1.4.1413 = ( PERMISSIVE_MODIFY ); 2.16.840.1.113730.3.4.9 = ( VLVREQUEST ); 2.16.840.1.113730.3.4.10 = ( VLVRESPONSE ); 1.2.840.113556.1.4.1504 = (
        ASQ ); 1.2.840.113556.1.4.1852 = ( QUOTA_CONTROL ); 1.2.840.113556.1.4.802 = ( RANGE_OPTION ); 1.2.840.113556.1.4.1907 = ( SHUTDOWN_NOTIFY ); 1.2.840.113556.1.4.1948 = ( RANGE_RETRIEVAL_NOERR );
        1.2.840.113556.1.4.1974 = ( FORCE_UPDATE ); 1.2.840.113556.1.4.1341 = ( RODC_DCPROMO ); 1.2.840.113556.1.4.2026 = ( DN_INPUT ); 1.2.840.113556.1.4.2064 = ( SHOW_RECYCLED ); 1.2.840.113556.1.4.2065 = (
        SHOW_DEACTIVATED_LINK ); 1.2.840.113556.1.4.2066 = ( POLICY_HINTS_DEPRECATED ); 1.2.840.113556.1.4.2090 = ( DIRSYNC_EX ); 1.2.840.113556.1.4.2205 = ( UPDATE_STATS ); 1.2.840.113556.1.4.2204 = (
        TREE_DELETE_EX ); 1.2.840.113556.1.4.2206 = ( SEARCH_HINTS ); 1.2.840.113556.1.4.2211 = ( EXPECTED_ENTRY_COUNT ); 1.2.840.113556.1.4.2239 = ( POLICY_HINTS ); 1.2.840.113556.1.4.2255 = ( SET_OWNER );
        1.2.840.113556.1.4.2256 = ( BYPASS_QUOTA ); 1.2.840.113556.1.4.2309 = ( LINK_TTL ); 1.2.840.113556.1.4.2330; 1.2.840.113556.1.4.2354;
    supportedLDAPPolicies (20): MaxPoolThreads; MaxPercentDirSyncRequests; MaxDatagramRecv; MaxReceiveBuffer; InitRecvTimeout; MaxConnections; MaxConnIdleTime; MaxPageSize; MaxBatchReturnMessages;
        MaxQueryDuration; MaxDirSyncDuration; MaxTempTableSize; MaxResultSetSize; MinResultSets; MaxResultSetsPerConn; MaxNotificationPerConn; MaxValRange; MaxValRangeTransitive; ThreadMemoryLimit;
        SystemMemoryLimitPercent;
    supportedLDAPVersion (2): 3; 2;
    supportedSASLMechanisms (4): GSSAPI; GSS-SPNEGO; EXTERNAL; DIGEST-MD5;

----------
```

PowerShell Win11

Test-NetConnection -ComputerName DC-CleanergyO -Port 636

```
PS C:\Users\Etudiant.CLEANERGY_O> Test-NetConnection -ComputerName DC-CleanergyO -Port 636


ComputerName     : DC-CleanergyO
RemoteAddress    : 192.168.15.90
RemotePort       : 636
InterfaceAlias   : Ethernet
SourceAddress    : 192.168.15.89
TcpTestSucceeded : True
```

7) Joindre Debian au domaine AD

Installation des paquets

sudo apt install -y realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit

Vérifier domaine

Authentification et synchronisation LDAPS avec l'AD

Vérifier la connectivité

Depuis ton serveur Debian :

ping DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local

```
root@debian12:/home/etudiant# ping DC-CleanergyO
PING DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90) 56(84) bytes of
data.
64 bytes from DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90): icmp_s
eq=1 ttl=128 time=0.256 ms
64 bytes from DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90): icmp_s
eq=2 ttl=128 time=0.461 ms
64 bytes from DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90): icmp_s
eq=3 ttl=128 time=0.435 ms
64 bytes from DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90): icmp_s
eq=4 ttl=128 time=0.465 ms
64 bytes from DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90): icmp_s
eq=5 ttl=128 time=0.464 ms
64 bytes from DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local (192.36.253.90): icmp_s
eq=6 ttl=128 time=0.474 ms
^C
--- DC-CleanergyO.Cleanergy_O.local ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5036ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.256/0.425/0.474/0.076 ms
root@debian12:/home/etudiant#
```

Installer les paquets nécessaires pour joindre l'AD

```
sudo apt install -y realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli
samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit
```

Joindre Debian au domaine AD

Vérifie que le domaine est visible :

```
sudo realm discover Cleanergy_O.local
```

Joindre le domaine

Puis rejoint le domaine :

```
sudo realm join -U Etudiant Cleanergy_O.local
```

Remplace Administrateur par un compte disposant des droits d'ajout au domaine.
Tu seras invité à entrer son mot de passe.

Mettre à jour le PATH !!!

```
export PATH=$PATH:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/sbin
```

Vérifie :

```
sudo realm join -U Etudiant Cleanergy_O.local
```

```
realm list
```

```
root@debian12:/home/etudiant# realm list
Cleanergy_O.local
  type: kerberos
  realm-name: CLEANERGY_O.LOCAL
  domain-name: cleanergy_o.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@cleanergy_o.local
  login-policy: allow-realm-logins
root@debian12:/home/etudiant#
```

Tester authentification AD sur Debian

Vérifie qu'un utilisateur du domaine peut s'authentifier :

id utilisateur@Cleanergy_O.local

```
root@debian12:/home/etudiant# id Etudiant@Cleanergy_O.local
uid=1054000500(etudiant@Cleanergy_O.local) gid=1054000513(utilisateur
s du domaine@Cleanergy_O.local) groupes=1054000513(utilisateurs du do
maine@Cleanergy_O.local),1054000572(groupe de réplication dont le mot
 de passe rodc est refusé@Cleanergy_O.local),1054000520(propriétaires
 créateurs de la stratégie de groupe@Cleanergy_O.local),1054000519(ad
ministrateurs de l'entreprise@Cleanergy_O.local),1054000512(admins du
 domaine@Cleanergy_O.local),1054000518(administrateurs du schéma@Clea
nergy_O.local)
```

Si tu obtiens des informations UID/GID → c'est bon ✅

---

8) Installation GLPI sur Debian 12

Installation dépendances

Guide pour installer un serveur GLPI sur Debian 12

1. Mettre à jour les paquets et installer les dépendances

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y wget curl unzip apt-transport-https ca-certificates lsb-release gnupg

2. Installer Apache, MariaDB et PHP

sudo apt install -y apache2 mariadb-server php
php-{cli,common,gd,intl,xml,xmlrpc,mbstring,mysql,bz2,zip,curl,ldap,imap,apcu}

3. Activer et démarrer Apache et MariaDB

sudo systemctl enable apache2 mariadb

sudo systemctl start apache2 mariadb

9) Script complet de réinstallation GLPI

1. Copier le script dans un fichier : nano reinstall_glpi.sh

```
#!/bin/bash

# === VARIABLES À MODIFIER ===
GLPI_VERSION="10.0.11"
GLPI_DB="glpi"
GLPI_DB_USER="glpi_ruben"  # Utilisateur MySQL sans point, utiliser underscore
GLPI_DB_PASS="BTSSIO"
WEB_ROOT="/var/www/glpi"
WEB_PUBLIC_DIR="/var/www/glpi/public"  # Dossier public pour Apache
APACHE_USER="www-data"

# === Supprimer l'ancienne installation ===
echo "Suppression de l'ancienne installation..."
rm -rf $WEB_ROOT
echo "Ancienne installation supprimée."

# === Créer la structure de dossiers ===
echo "Création de la structure de dossiers..."
mkdir -p $WEB_PUBLIC_DIR
```

```
mkdir -p $WEB_ROOT/config

mkdir -p $WEB_ROOT/files

chown -R $APACHE_USER:$APACHE_USER $WEB_ROOT

chmod -R 755 $WEB_ROOT

chmod -R 750 $WEB_ROOT/config $WEB_ROOT/files


# === Télécharger et extraire GLPI ===

echo "Téléchargement de GLPI version $GLPI_VERSION..."

cd /tmp

wget -q
https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/$GLPI_VERSION/glpi-$GLPI_VE
RSION.tgz

tar -xzf glpi-$GLPI_VERSION.tgz

cp -r glpi/* $WEB_PUBLIC_DIR/

chown -R $APACHE_USER:$APACHE_USER $WEB_PUBLIC_DIR

chmod -R 755 $WEB_PUBLIC_DIR

echo "GLPI copié dans $WEB_PUBLIC_DIR"


# === Créer le fichier config_path.php ===

echo "Création du fichier config_path.php..."

cat > $WEB_PUBLIC_DIR/inc/config_path.php << EOF

<?php

define('GLPI_VAR_DIR', '/var/www/glpi/files');

define('GLPI_CONFIG_DIR', '/var/www/glpi/config');
```

```
?>
EOF
chown $APACHE_USER:$APACHE_USER $WEB_PUBLIC_DIR/inc/config_path.php
chmod 644 $WEB_PUBLIC_DIR/inc/config_path.php

# === Créer la base de données MySQL ===
echo "Création de la base de données GLPI..."
echo "Entrez le mot de passe root MySQL :"
mysql -u root -p <<MYSQL_SCRIPT
DROP DATABASE IF EXISTS $GLPI_DB;
DROP USER IF EXISTS '${GLPI_DB_USER}'@'localhost';
CREATE DATABASE $GLPI_DB CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER '${GLPI_DB_USER}'@'localhost' IDENTIFIED BY '${GLPI_DB_PASS}';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ${GLPI_DB}.* TO '${GLPI_DB_USER}'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
MYSQL_SCRIPT
echo "Base de données $GLPI_DB créée avec l'utilisateur $GLPI_DB_USER."

# === Configurer Apache ===
echo "Configuration d'Apache..."
cat > /etc/apache2/sites-available/glpi.conf << APACHE_CONF
# Configuration pour HTTP (redirection vers HTTPS)
<VirtualHost *:80>
```

```
    ServerName glpi.cleanergy_o.local
    Redirect permanent / https://glpi.cleanergy_o.local/
    ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

# Configuration pour HTTPS
<VirtualHost *:443>
    ServerName glpi.cleanergy_o.local
    ServerAlias 172.16.15.14

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/glpi.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/glpi.key
    SSLCertificateChainFile /etc/ssl/certs/ca-cleanergy_o.local.pem
    SSLCACertificateFile /usr/local/share/ca-certificates/ca-cleanergy_o.local.crt

    DocumentRoot $WEB_PUBLIC_DIR
    <Directory $WEB_PUBLIC_DIR>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
```

```
    <FilesMatch \.php$>
        SetHandler "proxy:unix:/run/php/php8.2-fpm.sock|fcgi://localhost/"
    </FilesMatch>

    ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
APACHE_CONF

# Activer le site et les modules nécessaires
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod ssl rewrite proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.2-fpm

# === Configurer PHP pour les sessions sécurisées ===
echo "Configuration de PHP..."
cat > /etc/php/8.2/apache2/conf.d/glpi-security.ini << PHP_CONF
; Configuration sécurité pour GLPI
session.cookie_secure = 1
session.cookie_httponly = 1
session.use_strict_mode = 1
PHP_CONF
```

```
# === Redémarrer les services ===
echo "Redémarrage des services..."
systemctl restart apache2
systemctl restart php8.2-fpm

# === Vérification du dossier install ===
if [ -d "$WEB_PUBLIC_DIR/install" ]; then
    echo "
Dossier install/ présent. Installation prête."
else
    echo " Attention : le dossier install/ n'existe pas !"
fi

echo ""
echo "================================================"
echo "Installation GLPI terminée avec succès !"
echo ""
echo "Accès :"
echo "1. Interface d'installation : https://glpi.cleanergy_o.local/install/install.php"
echo "2. Après installation : https://glpi.cleanergy_o.local"
echo ""
echo "Informations de connexion MySQL pour l'installation :"
```

```
echo "- Hôte : localhost"

echo "- Base de données : $GLPI_DB"

echo "- Utilisateur : $GLPI_DB_USER"

echo "- Mot de passe : $GLPI_DB_PASS"

echo "==============================================="
```

Installation de GLPI

Pour effectuer l'installation de GLPI, nous devons utiliser un navigateur Web afin d'accéder à l'adresse du GLPI. Il s'agit de l'adresse déclarée dans le fichier de configuration Apache2 (*ServerName*).

Si vous avez suivi toutes les étapes correctement, vous devriez arriver sur cette page. Nous allons commencer par choisir la langue.

Puisqu'il s'agit d'une nouvelle installation, nous cliquons sur "Installer".

Étape importante : GLPI vérifie la configuration de notre serveur pour déterminer si tous les prérequis sont respectés. S' il manque des prérequis il faudra les faire ultérieurement.

A l'étape suivante, nous devons renseigner les informations pour se connecter à la base de données. Nous indiquons "localhost" en tant que serveur SQL puisque MariaDB est installé en local, sur le même serveur que GLPI.

Puis, nous indiquons notre utilisateur "glpi_ruben" et le mot de passe “BTTSIO”.

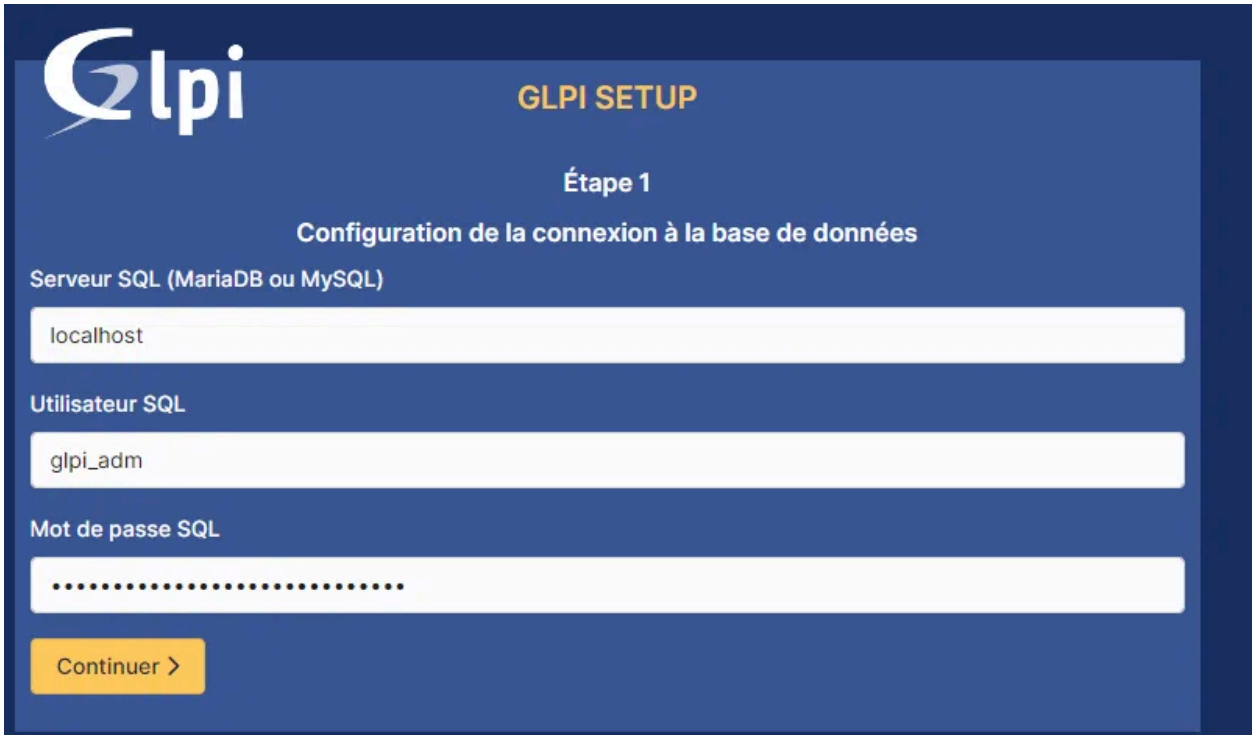

Après avoir cliqué sur "Continuer", nous devons choisir la base de données "glpi" créée précédemment.

Continuer

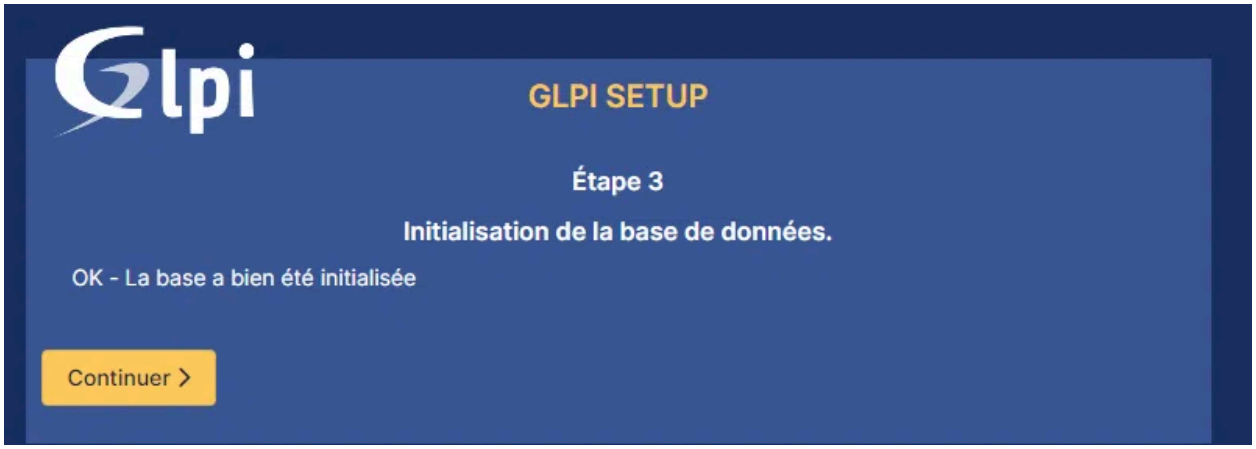

Continuer

Décocher :

Continuer Étape 5

Continuer Étape 6

10) Installation via interface web GLPI

Accès :

https://glpi.cleanergy_o.local/install/install.php

- **glpi / glpi** → à changer immédiatement

Base de données :

- Serveur : **localhost**
- Utilisateur : **glpi_ruben**
- Mot de passe : **BTSSIO**
- Base : **glpi**

Supprimer :

sudo rm /var/www/glpi/public/install/install.php

Nous allons donc nous connecter avec le compte "glpi" et le mot de passe "glpi".

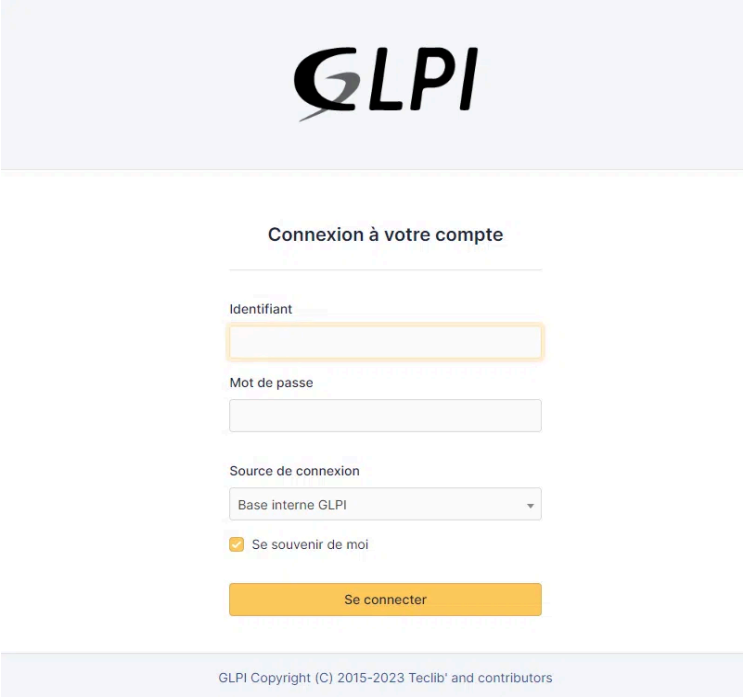

Bienvenue sur votre nouveau serveur GLPI !

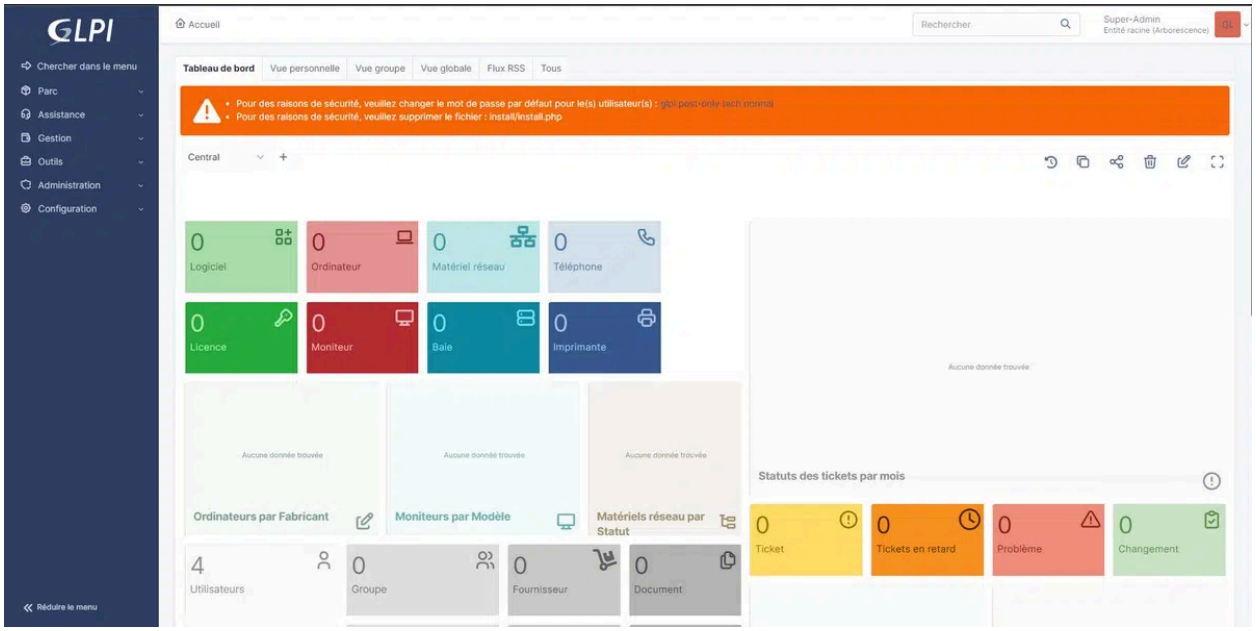

Même si l'installation est terminée, nous avons encore quelques actions à réaliser pour la finaliser :

Réglez tout ce qui est en orange !!!

---

11) Configuration GLPI → LDAPS

Dans GLPI :

Configuration → Authentications → Annuaire LDAP
Modifier ton AD

Onglet Connexion / Serveur LDAP

- **Nom du serveur** : 192.168.15.90 (ou ldaps://192.168.15.90 si GLPI le supporte directement pour LDAPS)
- **Port** : 636
- **Protocole** : LDAPS (SSL)
- **Compte de liaison (Bind DN / Nom d'utilisateur)** : Etudiant@Cleanergy_O.local
- **Mot de passe** : mot de passe correspondant
- **Activer SSL** : Oui (cochez la case)
- **StartTLS** : Non (ne cochez surtout pas, sinon vous retombez sur l'erreur « TLS déjà en place »)

Base DN / Filtrage

- **Base DN** : OU=Utilisateurs,DC=Cleanergy_O,DC=local
- **Filtre de recherche des utilisateurs** :

(&(objectClass=user)(sAMAccountName=*))

ou laissez vide pour récupérer tous les utilisateurs.

- **Filtre de recherche des groupes** :

(&(objectClass=group)(cn=*))

Mappage des champs

Pour que GLPI sache quel champ LDAP correspond à quel champ GLPI :

GLPI	LDAP
Nom complet	cn
Identifiant	sAMAccountName