Ruben Battocchio
Naêl Hirmance 09/10/2026

GLPI: TP6

Introduction..... 1
I. Création du package..... 2
II. Ciblage des destinataires..... 3
III. Lancement du déploiement..... 4
IV. Vérification post-déploiement..... 5
Conclusion..... 6


Introduction

L'objectif de ce TP est de déployer un logiciel sur un poste client à distance, avec le plugin GLPI Inventory. Le logiciel choisi est Mozilla Firefox.

Nous travaillons en binôme sur le serveur GLPI de la classe, à l'adresse 172.30.7.100. Le parc y est déjà inventorié : l'agent GLPI est installé sur nos machines et remonte leur inventaire au serveur. Le déploiement se fait en quatre étapes : la création du package, le choix des machines cibles, le lancement du déploiement et la vérification.

I. Création du package

Je me connecte à GLPI avec le compte Super-Admin. Je vais dans Administration > GLPI Inventory > Deploy > Package et je crée un nouveau package. Je le nomme `Firefox_Install` et j'ajoute une description qui indique le logiciel, sa version et les postes visés :

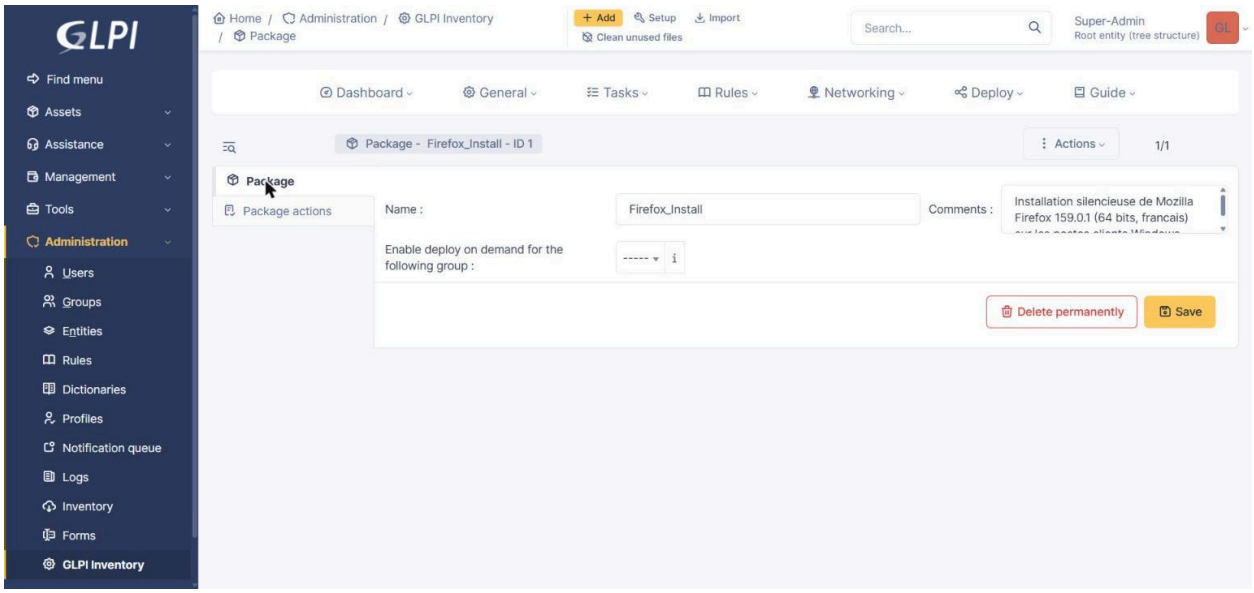


Dans l'onglet Package actions, je configure le contenu du package. J'ajoute d'abord un audit. Il vérifie que le fichier `C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe` n'existe pas. Si Firefox est déjà installé, le poste est ignoré.

J'ajoute ensuite le fichier d'installation `Firefox_Setup.exe`, qui pèse 90,5 Mo. GLPI le stocke sur le serveur et l'agent le télécharge au moment du déploiement.

Enfin, j'ajoute une action de type commande. La commande lance l'installation silencieuse, sans aucune fenêtre pour l'utilisateur :


```
Firefox_Setup.exe -ms
```

J'indique que le code retour attendu est 0. Tout autre code sera considéré comme un échec :

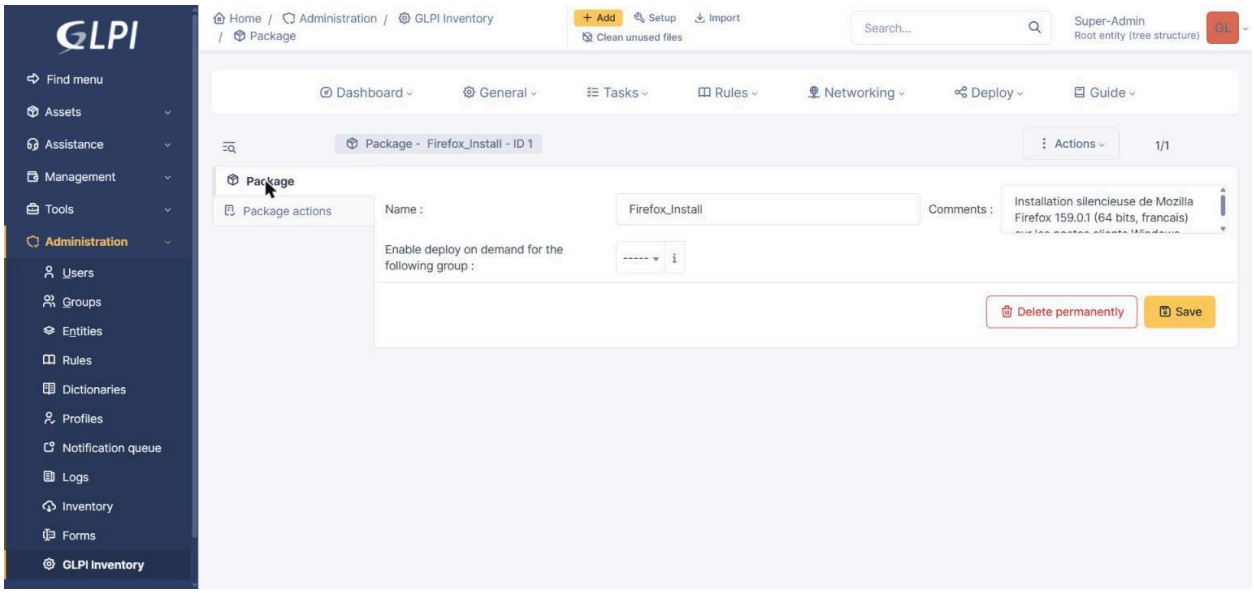


II. Ciblage des destinataires

Pour choisir les machines cibles, je crée une tâche dans GLPI Inventory > Tasks. Je la nomme « Déploiement Firefox - Poste7 ». J'ajoute un job de type Package deploy. Dans Targets, je mets le package `Firefox_Install`. Dans Actors, je sélectionne directement l'ordinateur Poste7, sans passer par un groupe :

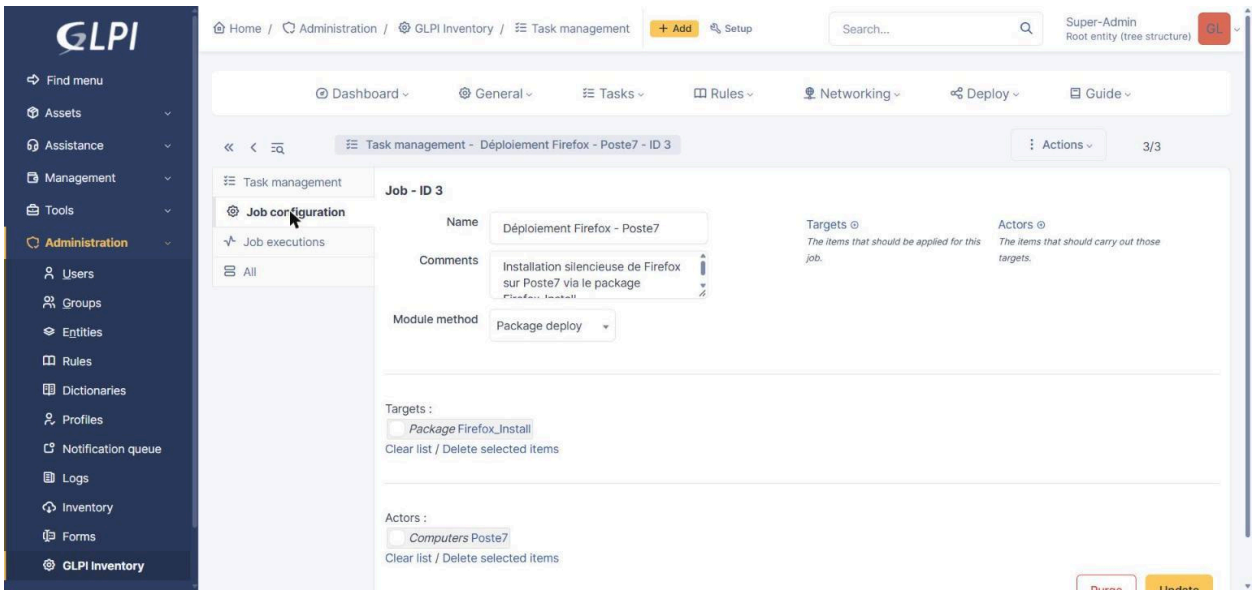

Avant de lancer le déploiement, je vérifie dans Administration > Inventory > Agents que l'agent de Poste7 est actif. Sa date de dernier contact est récente, il communique donc bien avec le serveur :

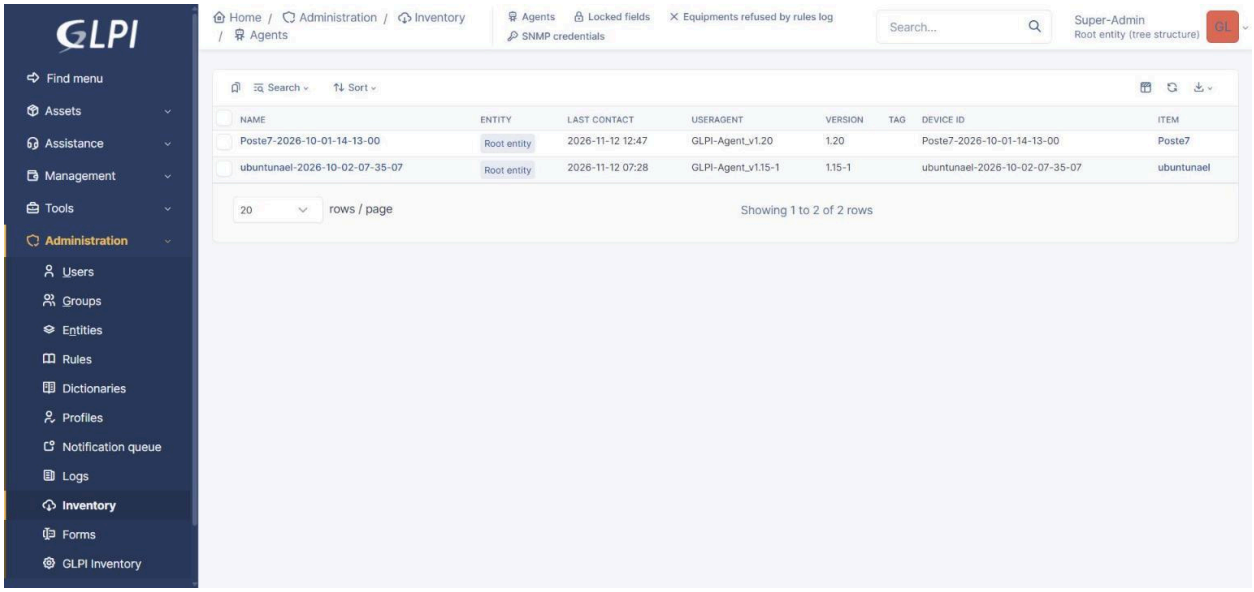


III. Lancement du déploiement

Je lance la tâche. Au contact suivant, l'agent de Poste7 récupère le job. Il exécute l'audit, télécharge le fichier puis lance la commande d'installation.


Je suis l'avancement dans l'onglet Job executions de la tâche. Le job passe à l'état Successful. Le journal détaillé montre la commande exécutée et le code retour 0 :

```
Commande exécutée : Firefox_Setup.exe -ms
Code retour : 0
Statut : job successfully completed
```

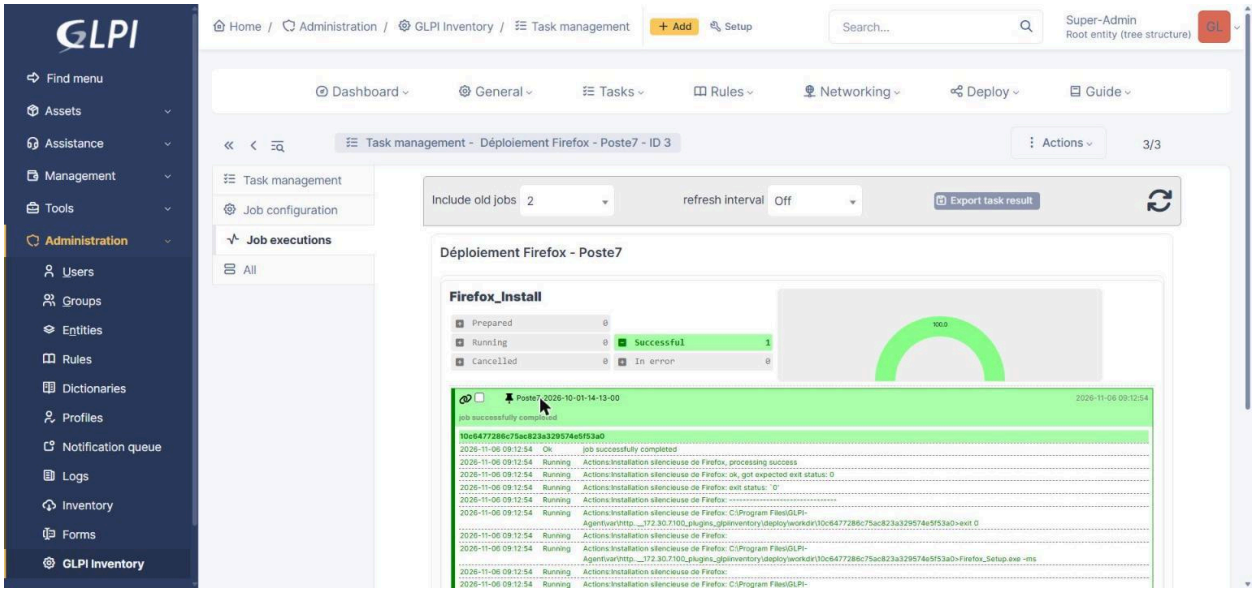


IV. Vérification post-déploiement

Après le déploiement, l'agent envoie un nouvel inventaire de Poste7. Je vais dans Assets > Software et je recherche Firefox. Le logiciel Mozilla Firefox (x64 fr) apparaît, en version 159.0.1, installé sur Poste7 :

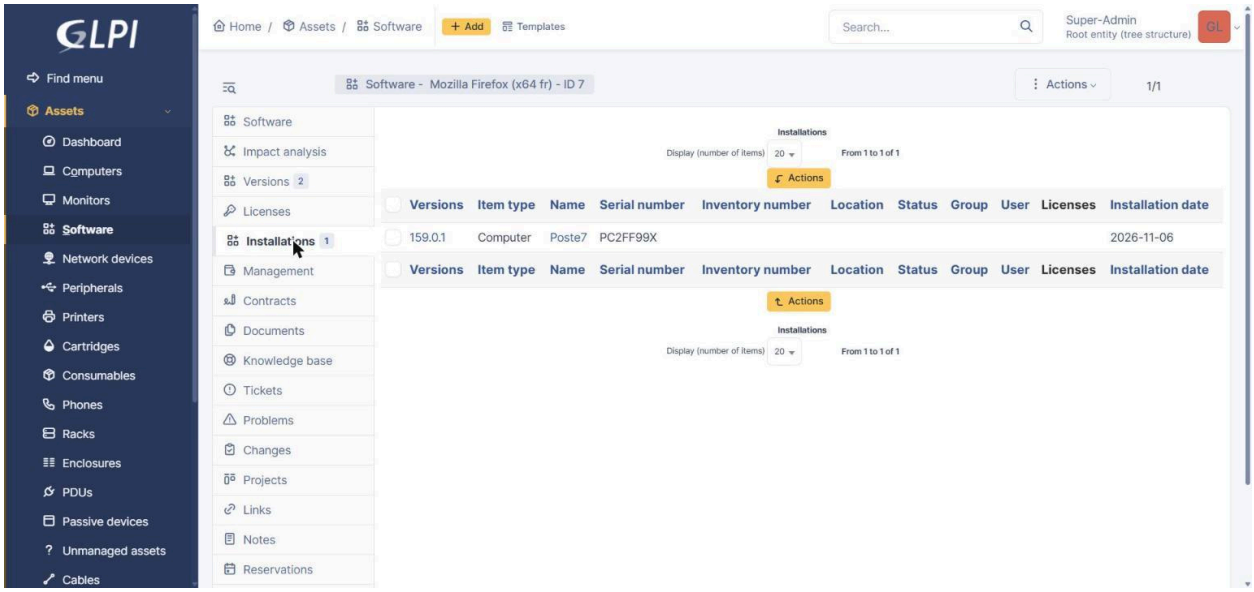

Pour finir, je lance Firefox sur Poste7. Il s'ouvre normalement, l'installation fonctionne :

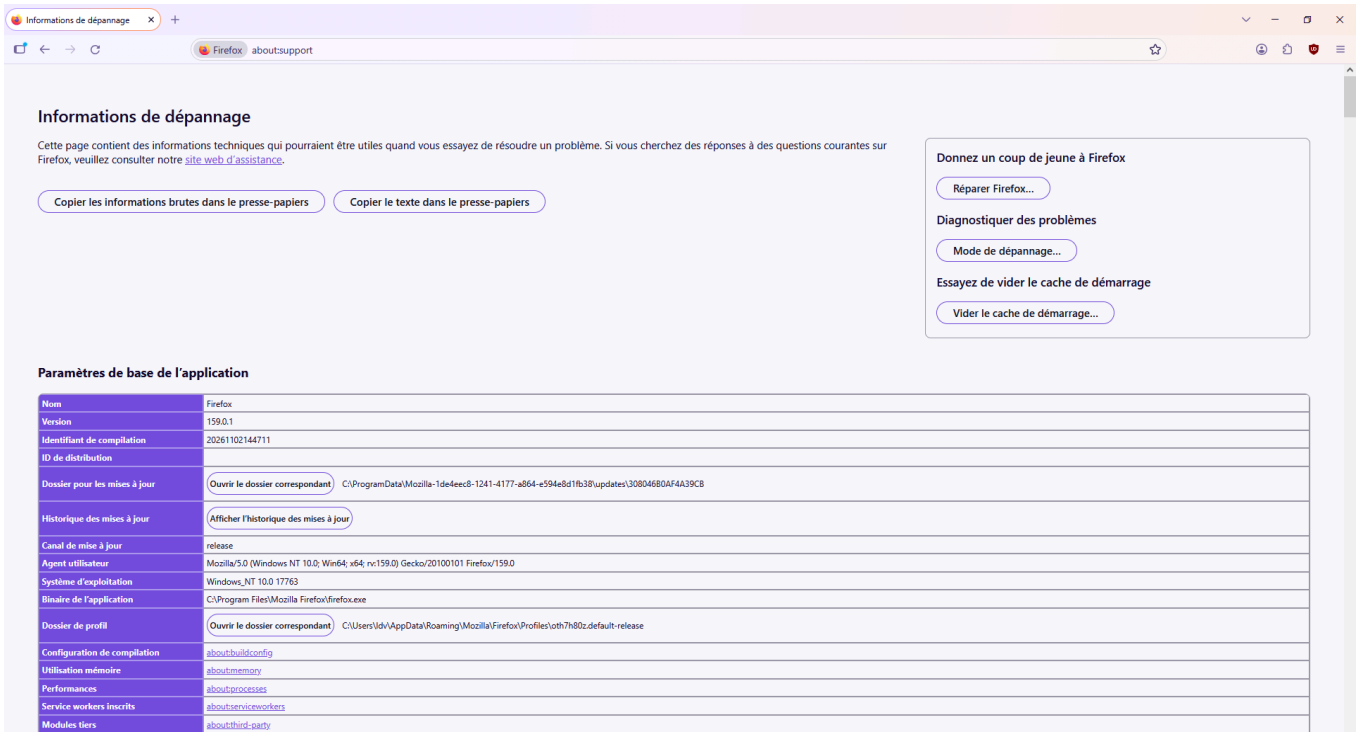

Conclusion

Durant ce TP, j'ai appris à déployer un logiciel à distance avec GLPI Inventory. J'ai créé un package avec un audit, un fichier et une commande silencieuse, puis une tâche qui l'envoie sur un poste précis. J'ai vérifié le résultat grâce au code retour et à l'inventaire. Cette méthode évite de passer sur chaque poste pour installer un logiciel.